



Cisco Unified Communications System リリース 7.1(5) 日本語版 サマリー




対象コンポーネント - 7.1 (3)

TG/BU	製品名	バージョン
VTG/ IPCBU	Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	7.1(3)
	CUCM (UC) Locale Installer	7.1(3)
	Cisco Unified IP Phone 7961G, 7975G, 7985	8.5(3)
VTG/ UCBU	Cisco Unity (CU)	7.0(2)
	Cisco Unity Connection (CUC)	7.1(3)
	Cisco Unified Presence (CUP)	7.0(5)
	Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)	7.0(2)
	Cisco IP Communicator (CIPC)	7.0(3)
	Cisco UC Integration™ for Microsoft Office Communicator (CUCIMOC)	7.1(3)
ARTG	Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)	15.0(1)M

対象コンポーネント - 7.1 (5)

TG/BU	製品名	バージョン
VTG/ IPCBU	Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	7.1(5)
	CUCM (UC) Locale Installer	7.1(5)
	Cisco Unified IP Phone 7961G, 7975G, 7985	8.5(3)
VTG/ UCBU	Cisco Unity (CU)	7.0(2)
	Cisco Unity Connection (CUC)	7.1(3)
	Cisco Unified Presence (CUP)	7.0(6)
	Cisco Unified Personal Communicator (CUPC)	7.0(2)
	Cisco IP Communicator (CIPC)	7.0(3)
	Cisco UC Integration™ for Microsoft Office Communicator (CUCIMOC)	7.1(3)
ARTG	Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)	15.0(1)M2


Unified CM System Test

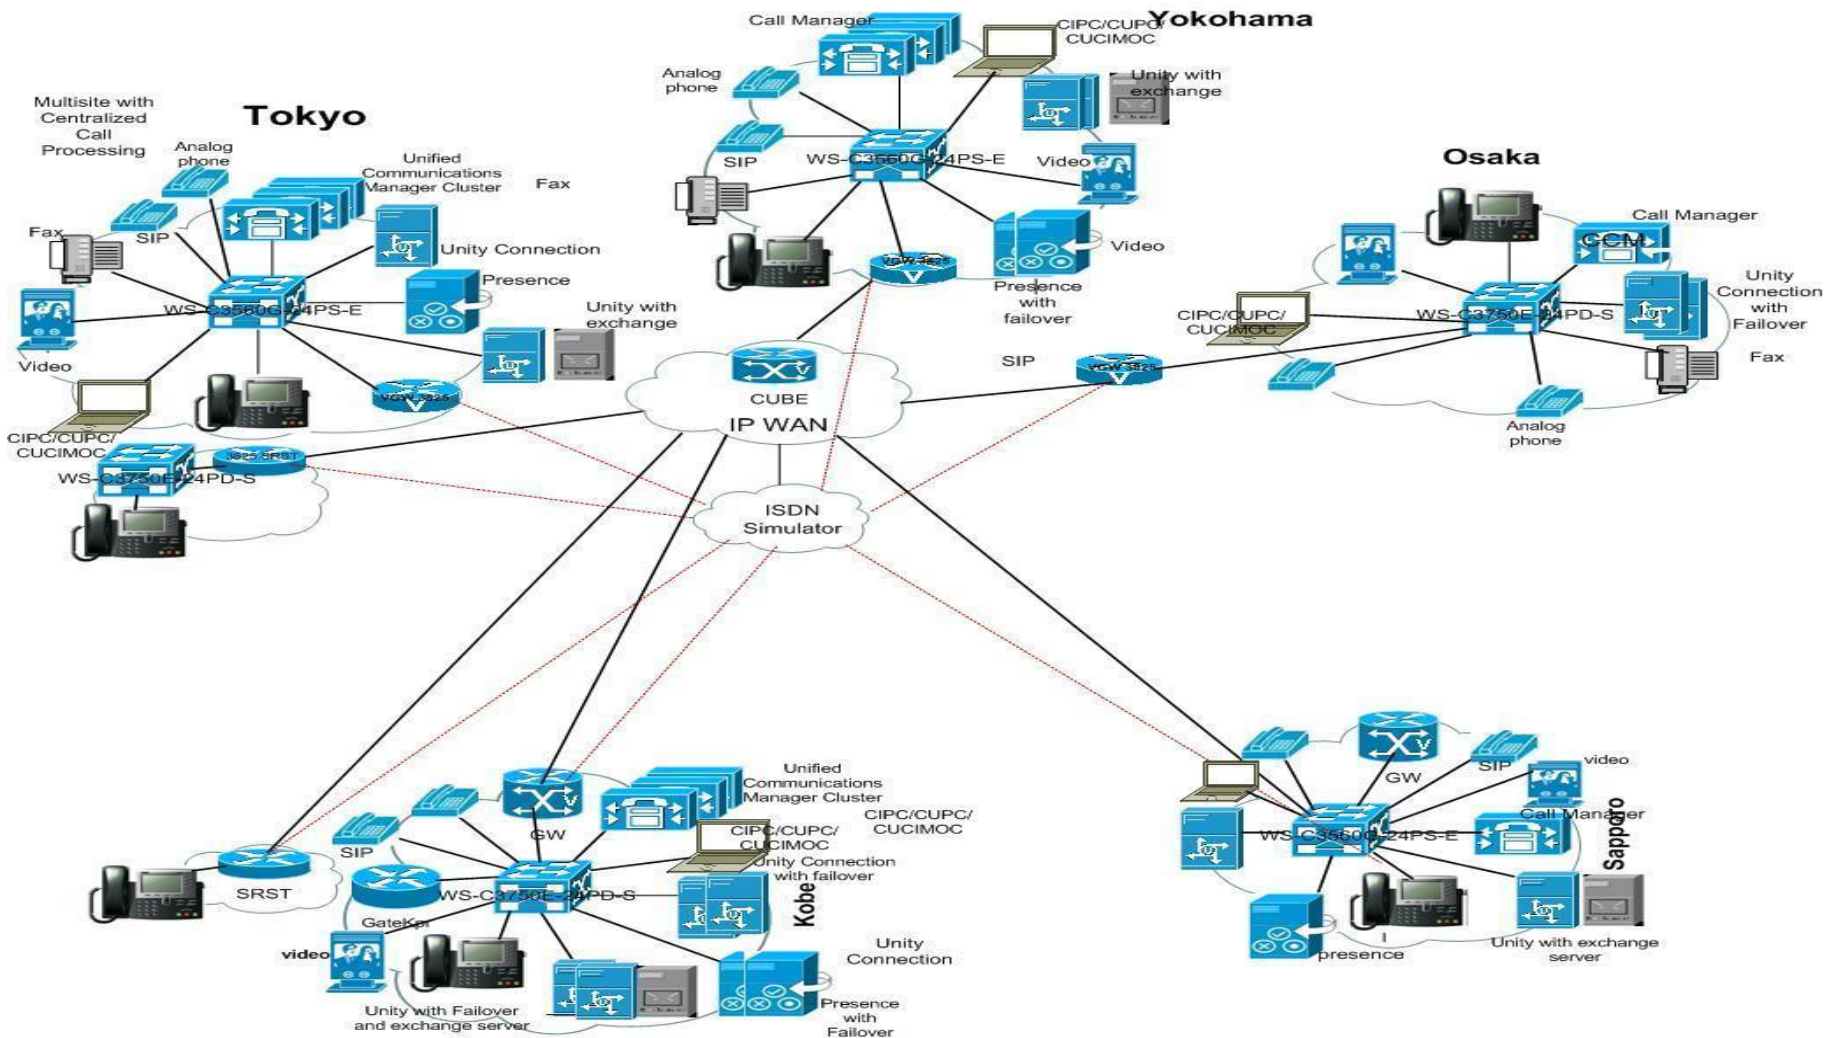

テストケース詳細


Total No. of Test Cases	7.1(3)	7.1(5)
CUCM	268	359
CUCIMOC	19	14
CUP	125	39
CUPC	70	0
CUC	223	74
CU	63	36
Upgrade	36	44
SRST	58	0
TAC-J Derived	180	68
Moved From 7.1 (3)	0	25
Total	1095	634

Total No. of Test Cases

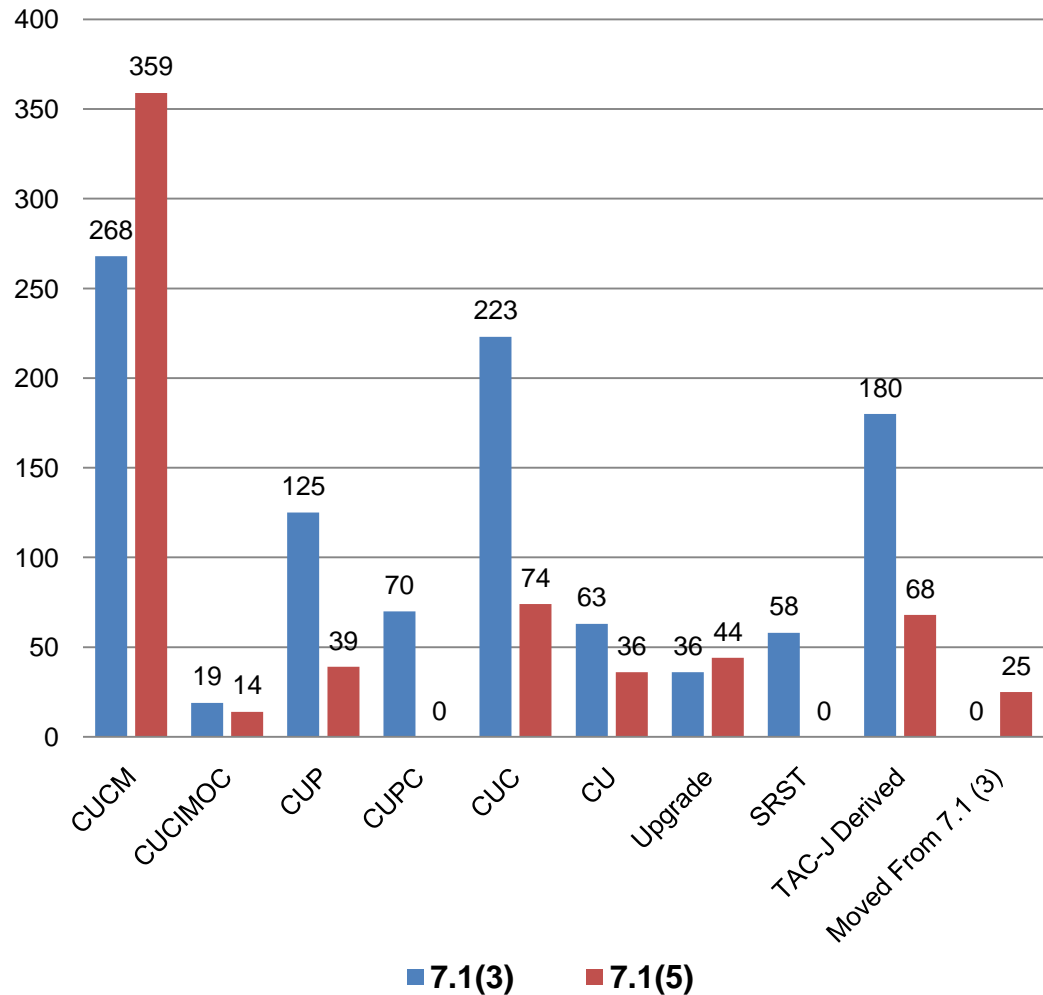


テスト結果

7.1(3)

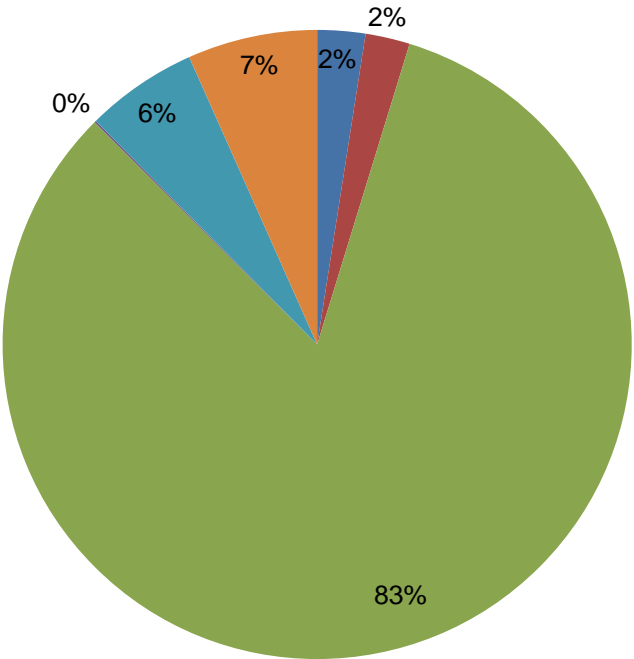


7.1(5)

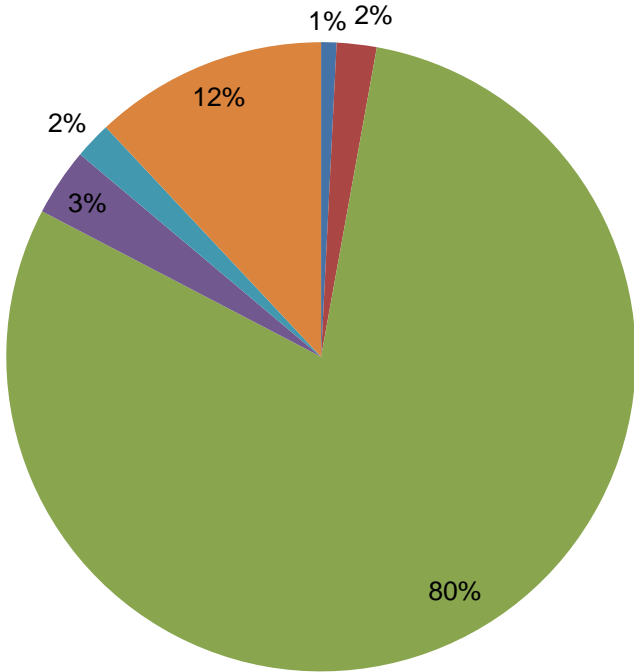


- Pending
- Blocked
- Passed
- Pass w/ X
- Failed
- Dropped

障害 - 7.1(3)

No. of Defects

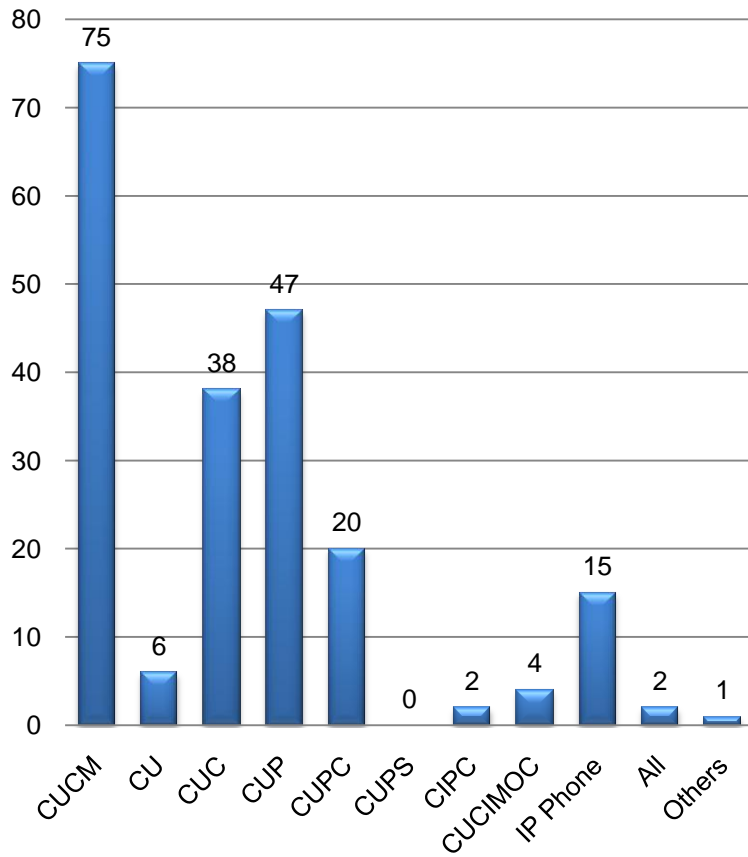


Severity

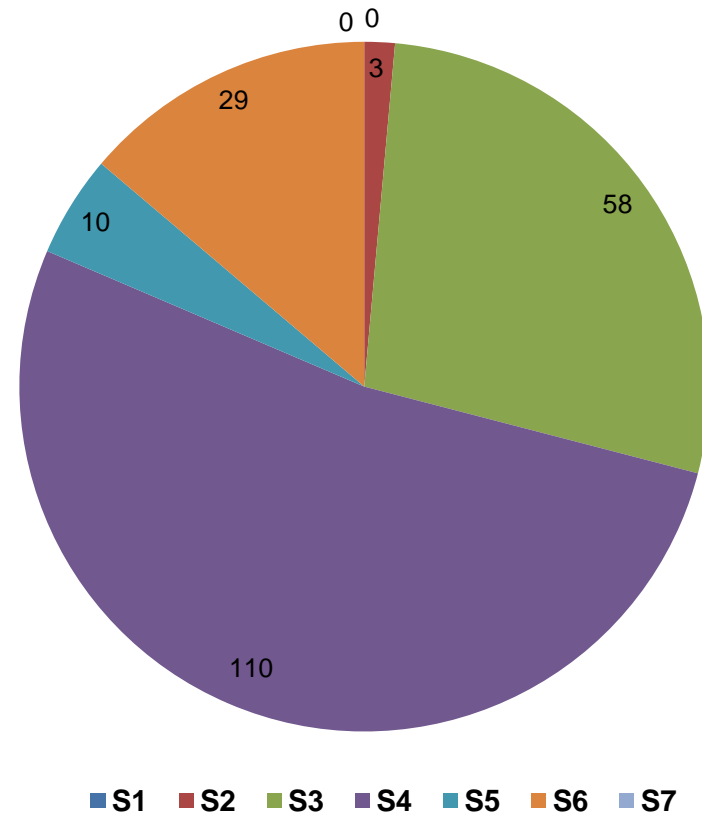


障害 – 7.1(5)

No. of Defects

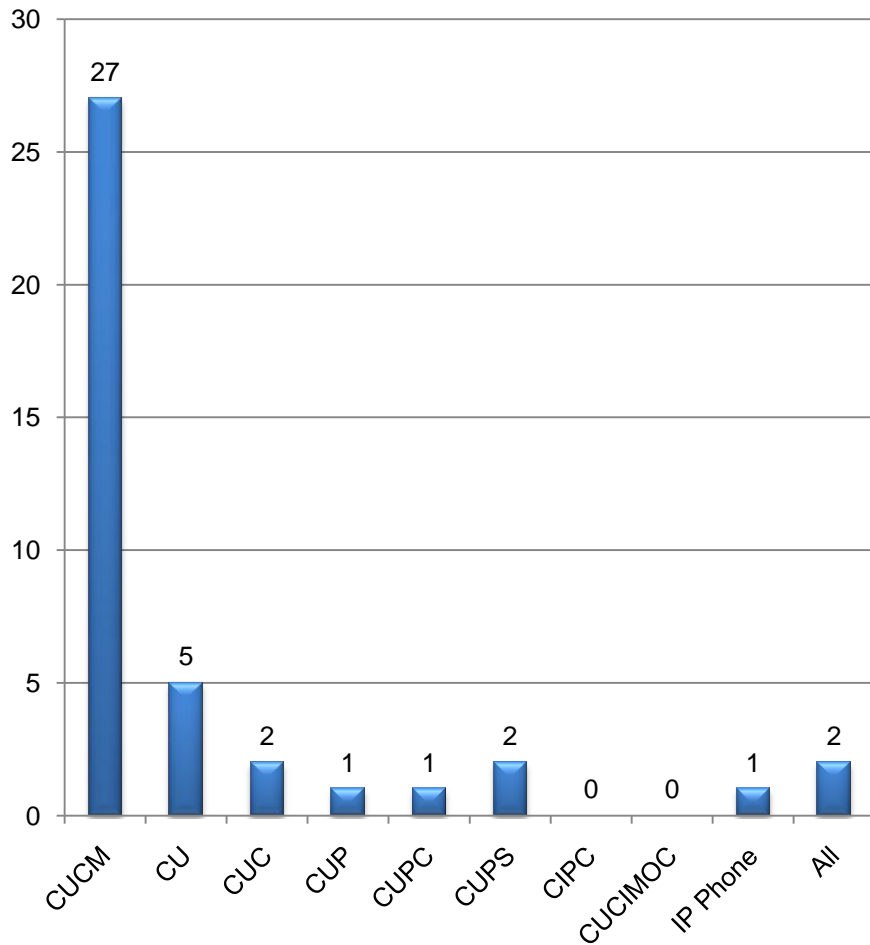


Severity

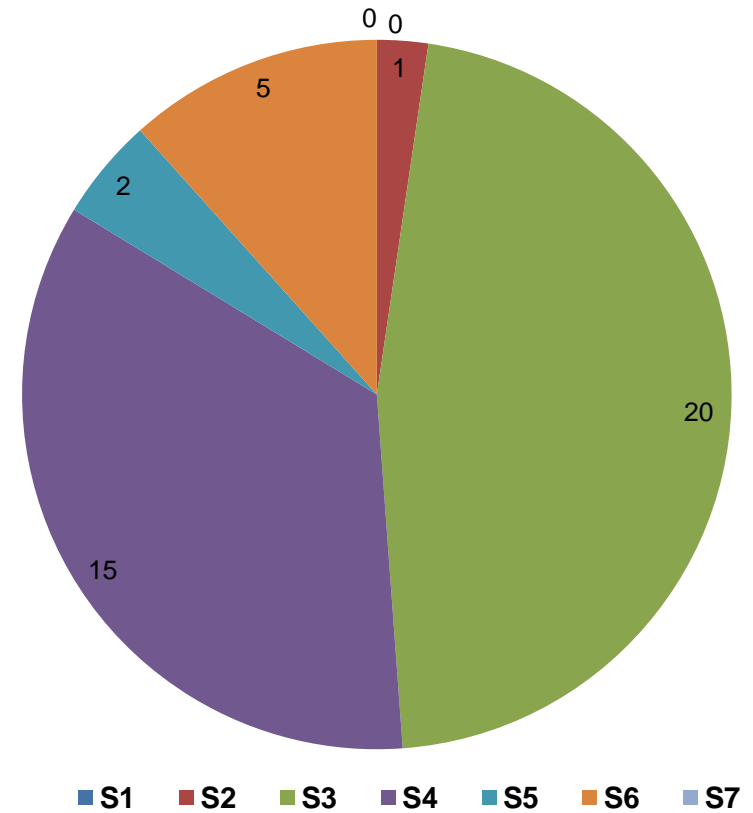

障害のステータス

Defect Status	7.1(3)	7.1(5)
Assigned	45	14
Closed	52	1
Duplicated	13	2
Junked	29	2
New	14	4
Postponed	10	1
Resolved	24	7
Unreproducible	22	14
Opened	9	0
Verified	7	0
Total	225	45

Defect Status

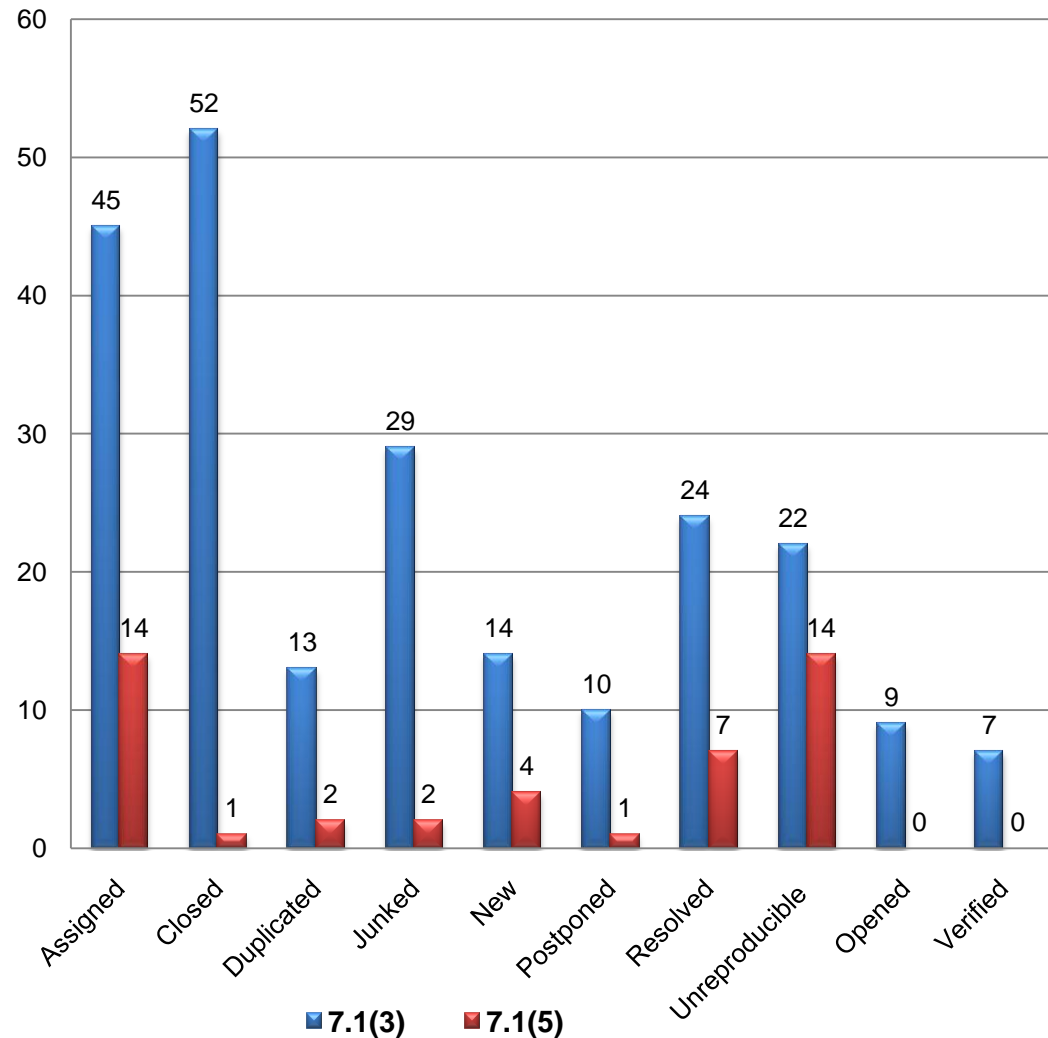

未解決の障害

コンポーネント	障害 ID	障害タイトル
CUCM	CSCtf60355	[Reporting] ページの [Generate Report] アイコンの動作が正しくない。
	CSCtf60396	[Phone Template Dep Record] でヌルが表示される。
	CSCte48920	JIS 標準 3 (IBM 拡張) 漢字が IPPH でサポートされていない。
CUCIMOC	CSCte40715	無効な番号を使用して会議に参加しようとしても正しいエラーメッセージが表示されない。
CUPC	CSCte45019	コールパーク中に自動的にコールが切断される。
	CSCte44850	発信者の詳細が Toast ウィンドウに表示されない。
	CSCte45490	グループ名フィールドに日本語文字が入力できない。

未解決の障害

コンポーネント	障害 ID	障害タイトル
CUP	CSCtf75148	Presence Viewer で CUPC のステータスが「ログアウト」から変化しない。
	CSCtf58570	CUPS で非アクティブなバージョンに切り替えることができない。
	CSCtf58555	CUPS でパーティションのアップグレードを実行するための自動再起動に失敗する。
	CSCte38830	Presence Viewer に Pizza guy の連絡先 pkid が表示される。
	CSCte10929	GUI からのログアウトが CIPC に反映されない。
	CSCtb98775	フェールオーバー中の DB 応答が遅いと CUPC エンドポイントがログインできなくなる。
	CSCte41212	Presence Viewer 内の特殊文字が正しく表示されない。
	CSCte38750	クライアントのバージョンとタイプが管理ページに正しく表示されない。
	CSCte16215	ステータスの代わりに CUPC バージョンが表示される。

未解決の障害

コンポーネント	障害 ID	障害タイトル
Unity	CSCtf71214	csv ファイルをインポートすると CUBI のヘッダが正しくない。
	CSCtf55460	CUBI を使用して管理者アカウントをインポートすると削除できない。
	CSCte41097	Unity 用の PCA に音声サーバのエラーメッセージが表示される。
Unity Connection	CSCtf83882	JPN I/P で [Creating Voice Mail Users] を実行すると BAT エラーがスローされる。
3rd generation phones	CSCte41541	短縮ダイヤル設定内の日本語文字が SRST モードで文字化けする。
SRST	CSCte52834	3 者間会議に 4 つ目のコールを追加すると 3 つ目のコールが切れる。