

Experimentar el zumbido al hablar a través del microteléfono SPA901

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si estoy experimentando el zumbido cuando hablo a través del microteléfono?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si estoy experimentando el zumbido cuando hablo a través del microteléfono?](#)

R.

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web SPA901.

Paso 2:

Login Admin del teclado entonces **avanzado**.

SIPURA
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Click **Admin Login.**

Admin Login | basic | advanced
Personal Directory | Call Directory

Click **Advanced.**

System Information

DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain.com
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		


Paso 3:

Teléfono del teclado.



Paso 4:


Navegue hacia abajo y busque la **ganancia de entrada audio (DB)**. Fije la **ganancia de entrada del microteléfono** a -6 o 6. Entonces haga clic **someten todos los cambios**.

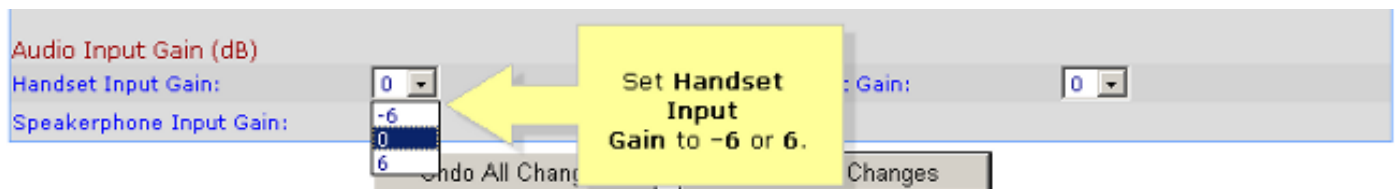

Nota: Marque la calidad de sonido en el teléfono para determinar si ha mejorado. Si esto no trabajó, proceda al paso 6.

Paso 5:

Haga clic la **extensión 1**. buscan el **permiso supl. del silencio** y lo fijan a **sí**.

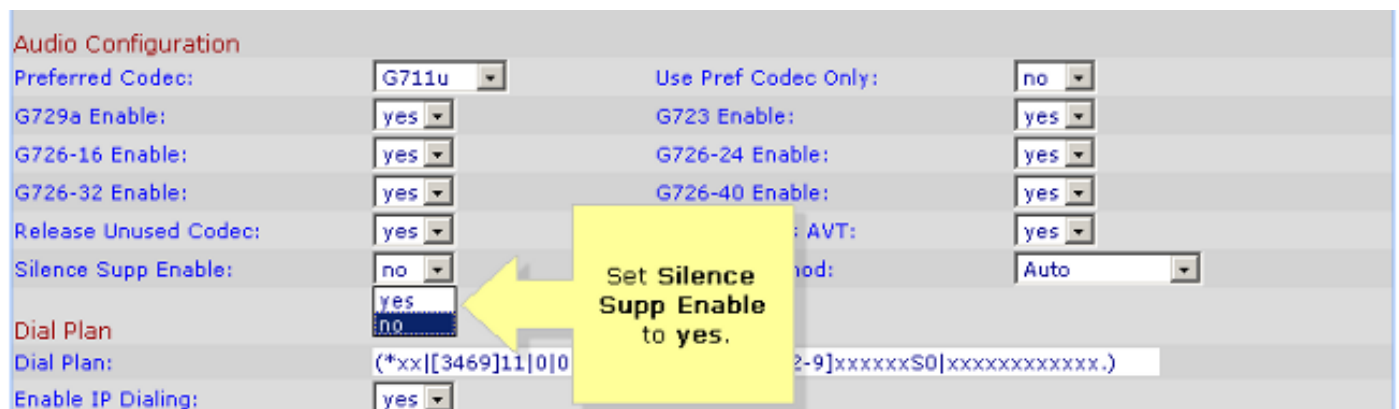

Nota: Si usted todavía está encontrando el mismo problema después de que estos cambios, reajusten el dispositivo al valor predeterminado de fábrica y lo configuren de nuevo.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)