


# 明确FMC修补程序版本显示行为

## 目录

## 问题

在运行版本7.6.5-106的防火墙管理中心(FMC)上成功安装修补程序CY(Cisco\_Secure\_FW\_Mgmt\_Center\_Hotfix [CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar)后，用户界面(UI)中显示的版本号和show version命令输出的输出仍显示7.6.5-106，而不是修补程序版本。安装没有错误，但不确定版本号是否必须更改以反映热修复程序的安装。

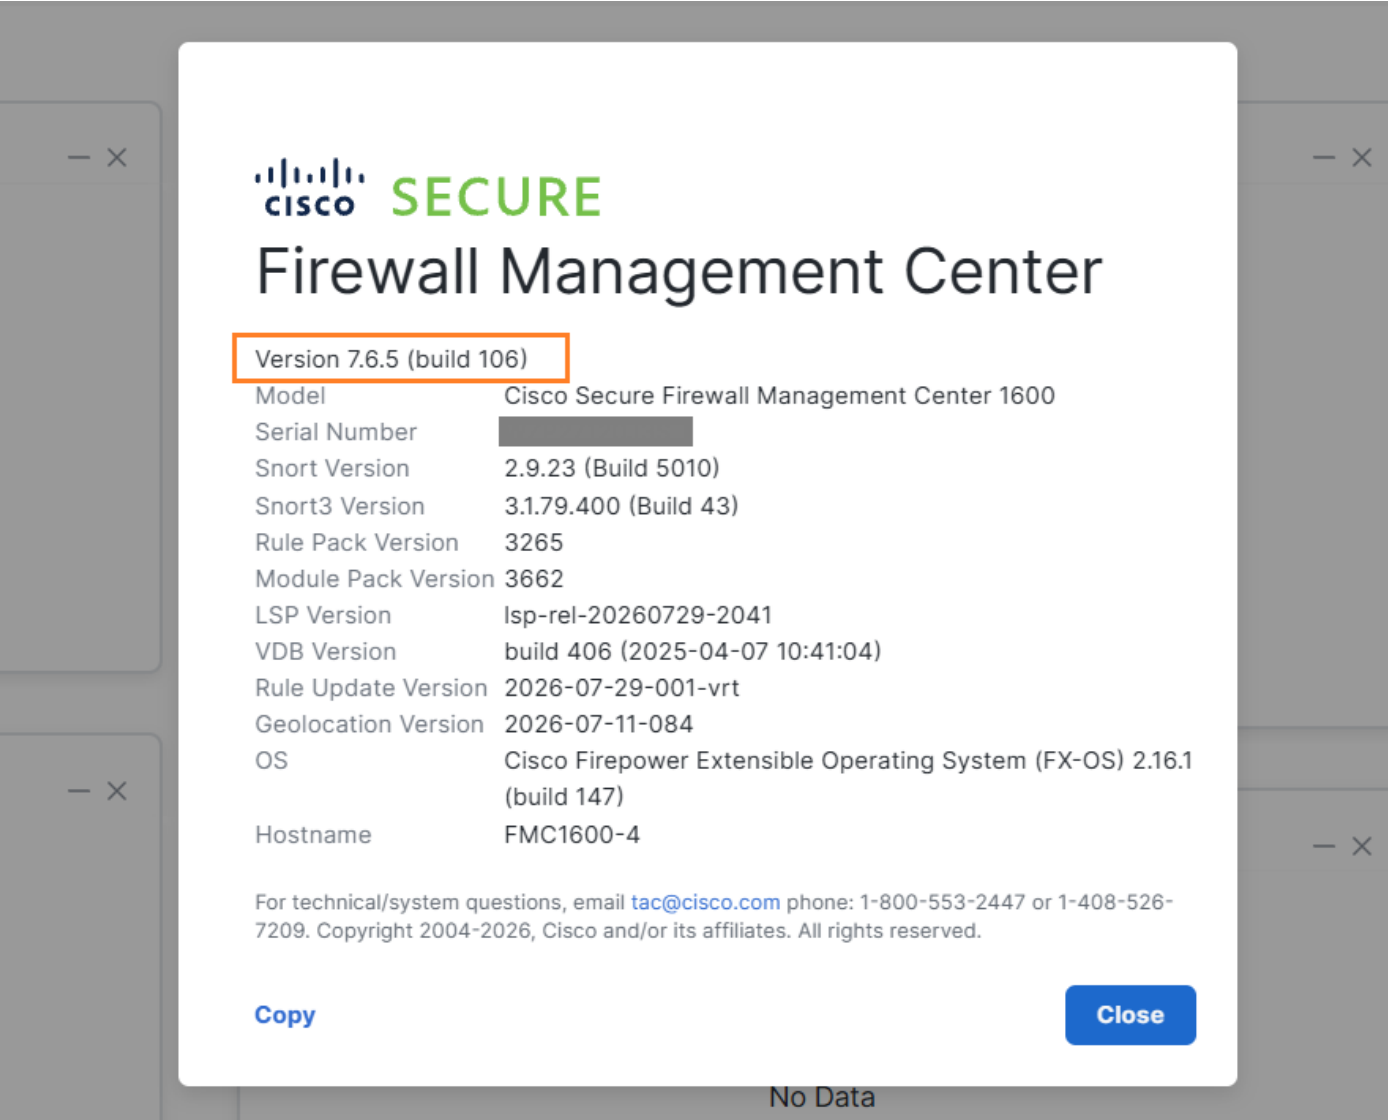

```
>

show version

-----[ FMC1600-4 ]-----
Model                        : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)

Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                        : 12345678-1234-1234-1234-1234567890
Rules update version       : 2026-07-29-001-vrt
LSP version                : lsp-rel-20260729-2041
VDB version                : 406
-----
```

## 环境

FMC版本7.6.5-106。其它软件版本也可能会受到影响。

## 分辨率

这是FMC（和FTD）热修复程序安装的预期行为。安装修补程序（例如，7.6.5.1-2在7.6.5 Build 106之上）时，UI和show version命令输出中显示的软件版本/内部版本将保持基本发行版本(7.6.5-106)。修补程序单独进行验证，并且不会更改显示的基本版本字符串。

## 验证修补程序安装

要确定修复程序是否安装在防火墙上，请按照以下步骤从FMC CLI检查修补程序历史记录：

1.进入专家模式：

<#root>

>

expert

2.显示补丁历史记录：

<#root>

device:~\$

cat /etc/sf/patch\_history\_detailed

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106
[260804 12:50:53:636]
```

Hotfix Hotfix\_CY-2

## 其他注意事项

如果您对未来升级使用“就绪性检查”，它会根据修补程序历史记录（而不是UI版本字符串）确定修补程序状态，因此此行为是正常的，不会影响升级。

## 原因

这是FMC热修复程序安装的设计行为。系统在补丁历史记录中分别跟踪热修复安装时，会维护基本软件版本显示。

## 相关内容

- [思科安全防火墙威胁防御热修复版本说明](#)
- [思科技术支持和下载](#)
- Cisco Bug ID [CSCwb10571](#)

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。