

Grupo de la página en SPA962 detrás de SPA9000

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro el grupo de la página en el SPA-962 detrás del SPA-9000?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).


Q. ¿Cómo configuro el grupo de la página en el SPA-962 detrás del SPA-9000?

R.

Nota: Antes de hacer este artículo, asegúrese que todos los Teléfonos IP están registrados al SPA-9000 y pueden hacer y recibir las llamadas localmente usando sus números de interno correspondientes.

Paso 1:

Acceda la página de configuración en Internet del SPA-962. Verifique la dirección IP con el LCD. Haga clic en el **botón menu** después la prensa 9. Debe mostrarle la dirección IP del DHCP. Abra a un navegador y teclee el IP Address.

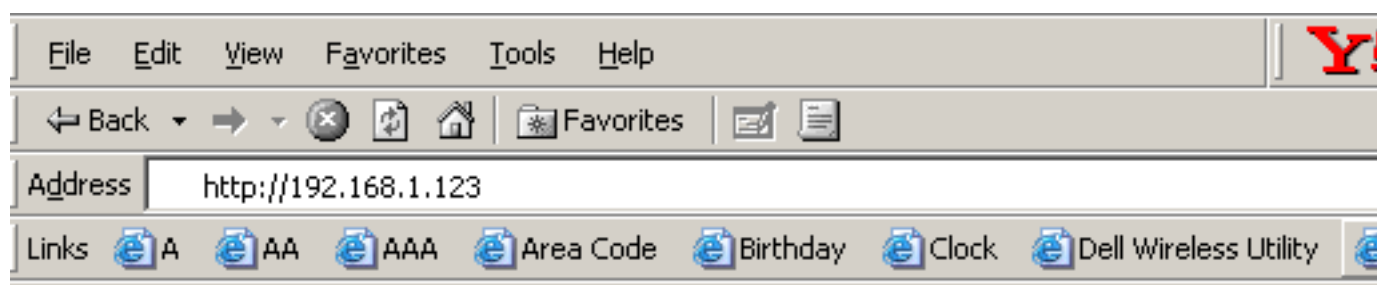

Paso 2:

Haga clic en el **login Admin** y después **avanzó**.

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information

DHCP:	Enabled	Current IP:	x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	d
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

Nota: El SPA962 no tiene un nombre de usuario y contraseña por abandono. Si le piden un nombre de usuario y contraseña, significa que el SPA962 es bloqueado. Usted necesita verificar esto con su proveedor VoIP.

Paso 3:

Vaya a la lengüeta del usuario de cada teléfono del IP en la red y ingrese la palabra "pagegroup" en el campo del marcado rápido y el golpe somete todos los cambios.

Call Forward

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Speed Dial

Speed Dial 2:	pagegroup	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

Nota: El teléfono del IP que tiene esta configuración puede ahora iniciar una página del grupo localmente a todos los Teléfonos IP en la red marcando el número de marcado rápido correspondiente (2) seguido por (#) la clave. La característica del pagegroup para los teléfonos del SPA-962 se diseña para trabajar con el SPA-9000 solamente. No hay garantía que trabajará en un sistema del otro vendedor IP/PBX.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)