

CBW150AX中社群媒體訪客身份驗證的更新

目標

本文的目標是提供有關思科企業無線(CBW)150系列中社群媒體訪客身份驗證的重要更新。

適用裝置 | 軟體版本

- CBW150AX | 10.3.2.0(下載[最新版](#))

更新


在執行韌體版本10.3.2.0的CBW150系列中，已暫時停用透過*Social Login*功能的Guest Network驗證，因為問題導致結果不一致。

如果在更新前在訪客網路上使用*Guest Network Social Login*身份驗證，則在更新到韌體版本10.3.2.0後，身份驗證方法將從*Social Login*更改為*Username and Password*。


您需要從*Access Type*下拉選單將此身份驗證切換到*Web Consent*或*Email Authentication*，或者需要為此功能的訪客使用者建立使用者名稱和密碼。

若要訪問此選單，請導覽至**Wireless Settings > WLAN**。新增或編輯現有WLAN時，請前往**WLAN Security**索引標籤。

更新前

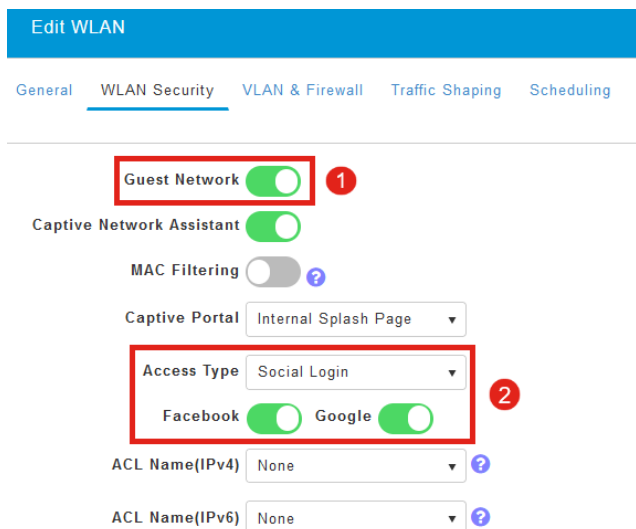

更新後

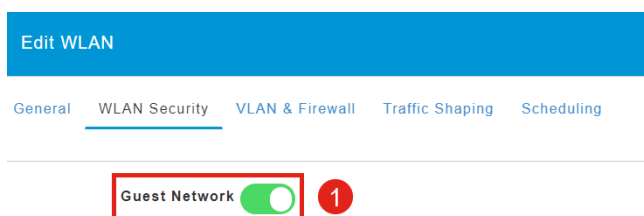

結論

將CBW150系列的韌體更新為10.3.2.0版時，請務必編輯*Guest Network*設定。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。