



Cisco Small Business

VC240 WDR Day/Night PoE Netzwerkkamera für den Außenbereich

Lieferumfang

- Cisco VC240 Netzwerkkamera für den Außenbereich
- Montage- und Installationszubehör
- Gabelschlüssel und Inbusschlüssel
- Ethernet-Adapter (Buchse/Buchse)
- Setup- und Dokumentations-CD
- E/A- und RS-485-Anschlüsse
- Kurzanleitung
- Kamerahalterung
- Sonnenschutz

Version en Español para México en el CD
Version en français sur CD
Versione italiana sul CD
Deutsche Version auf CD

Willkommen

Wir danken Ihnen für den Kauf der Cisco VC240 Outdoor Wide Dynamic Range (WDR) Day/Night PoE Netzwerkkamera. Diese Kamera ist eine für das Web geeignete Hochleistungskamera, die sich auch in einem flexiblen Überwachungssystem einsetzen lässt.

In dieser Anleitung werden die Installation der VC240-Kamera sowie die Installation und das Starten des Setup-Assistenten beschrieben.

1 Vorbereitung

Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie über Folgendes verfügen:


- PoE-fähiger (Power over Ethernet) Ethernet-Netzwerk-Switch oder 802.3af-kompatibler PoE-Strominjektor
- Werkzeuge zum Installieren der Kamera (Bohrmaschine, 1/4-Zoll-Bohrer, Kreuzschlitzschraubendreher, Balkensucher, wenn die Kamera an einer Trockenwand angebracht wird)
- Die Länge aller Verbindungen muss für den Anschluss an das ca. 1,80 m lange Kabel der Kamera ausreichen
- PC mit Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher für den Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsdienstprogramm der Kamera
- Ein oder mehrere Ethernet-Netzwerk-Switches

2 Funktionen der VC240

Standardeinstellungen

Parameter	Standardwert
Benutzername	cisco
Kennwort	cisco
LAN-IP	DHCP
DHCP-Bereich	Abhängig von Routereinstellungen
Netzmaske	255.255.255.0

Vorderseite


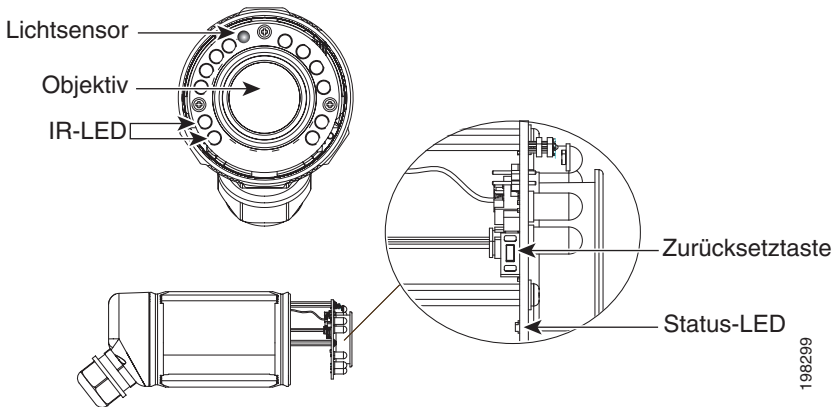


198299

Lichtsensor	Erkennt die Stärke des Lichts in der Umgebung und schaltet die Kamera vom Tag- in den Nachtmodus um. Wenn das Licht zu schwach ist, aktiviert der Lichtsensor die IR-LEDs.
Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Computar-Varioobjektiv für Platinen, 3,3 - 12 mm, F 1.4 ▪ Bildwinkel 23,9 - 89,8° (horizontal) ▪ Abnehmbarer Infrarot-Sperrfilter mit Fokuskompensation ▪ Manueller Zoom (3,5-fach)
IR-LED	Ermöglicht den Betrieb in vollständiger Dunkelheit. Der Ring der 12 eingebauten Infrarot-LEDs (IR) hat einen Betriebsbereich von ca. 15 m.
Zurücksetztaste	Ermöglicht Ihnen die Ausführung von zwei Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zurücksetzen — Zurücksetztaste drücken und weniger als fünf Sekunden gedrückt halten, um die Kamera zurückzusetzen. ▪ Werkseinstellungen wiederherstellen — Zurücksetztaste drücken und für fünf Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED in Abständen von 0,2 Sekunden rot blinkt.


Status-LED	<ul style="list-style-type: none">▪ Aus — Kein Strom oder Status-LED ist ausgeschaltet.▪ Blinkt rot in Abständen von einer Sekunde — Kamera und Netzwerk sind in Betrieb (Herzschlag).▪ Durchgehend rot — Netzwerkausfall.▪ Blinkt rot in Abständen von zwei Sekunden — Audio ist deaktiviert.▪ Blinkt rot in Abständen von 0,2 Sekunden — Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.▪ Blinkt rot in Abständen von 0,5 Sekunden — Die Firmware wird aktualisiert.
-------------------	---

Rückseite

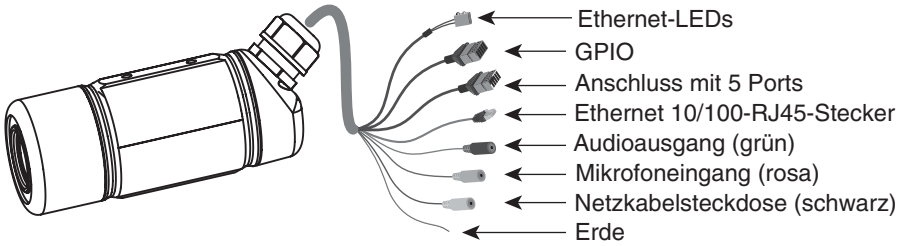

GND: Erde
 DI: Digitaleingang
 DO: Digitalausgang
 +12V: Stromversorgung
 (12 VDC)

GPIO



NC: Nicht belegt
 485B: RS485-
 485A: RS485+
 AC24V: Stromversorgung
 (24 VAC)
 AC24V: Stromversorgung
 (24 VAC)

Anschluss mit 5 Ports

198300

<p>Ethernet-LEDs</p>	<p>Die grüne und die bernsteinfarbene Ethernet-LED geben den Status an.</p> <p>Bei Stromversorgung mit PoE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grüne und bernsteinfarbene LED leuchten ununterbrochen — eingeschaltet. ▪ Grüne LED blinkt, bernsteinfarbene leuchtet ununterbrochen — eingeschaltet mit Ethernet-Datenaktivität. <p>Bei Stromversorgung mit einem externen Netzteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grüne LED leuchtet ununterbrochen, bernsteinfarbene ausgeschaltet — eingeschaltet. ▪ Grüne LED blinkt, bernsteinfarbene ausgeschaltet — eingeschaltet mit Ethernet-Datenaktivität.
-----------------------------	--

General Purpose Input/Output (GPIO)	<p>Ermöglicht den Anschluss der Kamera an externe Eingabe-/Ausgabegeräte, die zusätzliche Steuerfunktionen bieten.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im <i>Cisco VC240 Outdoor WDR Day/Night PoE Network Camera Administration Guide</i> unter:</p> <p>http://www.cisco.com/en/US/products/ps9944/prod_maintenance_guides_list.html</p>
Anschluss mit 5 Ports	Verbindet die Kamera mit einer 24-VAC-Stromquelle (0,5 A) oder dient als RS-485-Port.
Ethernet 10/100-RJ45-Stecker	Verbindet die Cisco VC240-Kamera mit einem PoE-Switch oder -Router oder einem PoE-Strominjektor (nicht im Lieferumfang) für den Anschluss an einen Nicht-PoE-Switch oder -Router.
Audioausgang (grün)	Verbindet die Cisco VC240-Kamera über den 3,5-mm-Stecker mit einem externen Lautsprecher oder Computer.
Mikrofoneingang (rosa)	Verbindet die Cisco VC240-Kamera über den 3,5-mm-Stecker mit einem externen Mikrofon.
Netzkabelsteckdose (schwarz)	Verbindet die Cisco VC240-Kamera mit einer 12-VDC-Stromquelle (1 A), wenn kein PoE oder 24 VAC verwendet wird.
Erde	Für die Erdung der Cisco VC240-Kamera.

3

Montage der VC240

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Kamera montieren. Das umfasst nicht den Anschluss der Kamera und die Einstellung von Zoom und Fokus, die weiter unten in dieser Anleitung beschrieben werden.



WARNUNG

Zum Überspannungsschutz durch Blitzschlag ist es nicht gestattet, die 24-VAC- oder PoE-Stromleitung im Außenbereich zu verlegen oder über Gebäude zu führen.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Kamera mit dem entsprechenden Kabel geerdet ist.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass alle Kabel der Kamera, einschließlich E/A und Stromversorgung, mit anderen Geräten im Innenbereich verbunden sind.

HINWEIS Installieren Sie die VC240-Kamera mit einer UL-zertifizierten und gekennzeichneten Leitung für das Kabel, das sich in einem Außenbereich befindet.

HINWEIS Verbinden Sie die VC240-Kamera fest mit dem Hauptschutzleiteranschluss.

HINWEIS Für die VC240-Kamera wird ein UL-zertifiziertes Netzteil mit einer Nennleistung von 12 VDC bei 600 mA verwendet.

HINWEIS Für die VC240-Kamera wird ein UL-zertifiziertes Netzteil mit einer Nennleistung von 24 VAC bei 700 mA verwendet.


Tipps zur Platzierung

- **Umgebungstemperatur** — Damit sich die Kamera nicht überhitzt, betreiben Sie sie nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 50 °C überschreitet.
- **Luftzirkulation** — Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum ausreichende Luftzirkulation herrscht, damit sich die Kamera nicht überhitzt.
- **Mechanische Belastung** — Stellen Sie sicher, dass das Gerät eben und stabil positioniert und fest montiert ist, um Unfälle und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Montage- und Installationszubehör


Die Kamera wird mit Montage- und Installationszubehör geliefert.

Schrauben und RJ45-Ethernet-Koppler (Buchse/Buchse)

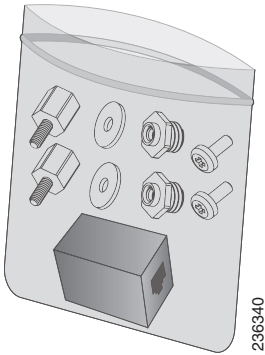

- 1 Ethernet-Koppler (Buchse/Buchse)
- 2 Schrauben (M3 x 8 mm)
- 2 M3-Unterlegscheiben
- 2 M6-M3-Adapter (Stecker/Buchse)
- 2 M3-M6-Adapter (Stecker/Buchse)

Installationszubehör für Kamerahalterung

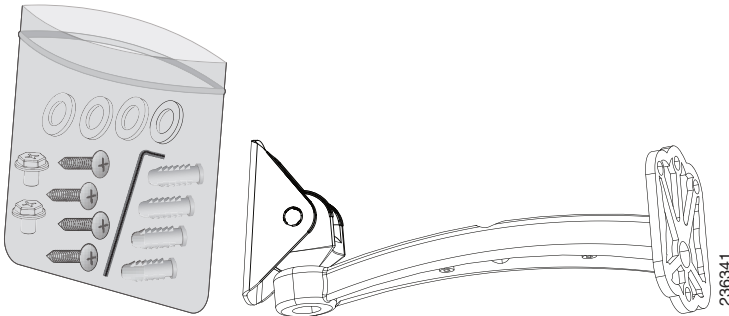

- 4 #6M-Dübel
- 1 Inbusschlüssel (5 mm)
- 4 Unterlegscheiben (6 mm)
- 2 Sechskantschrauben (6 mm x 8 mm)
- 4 Schneidschrauben (M4 x 32 mm)

Wand- oder Deckenmontage der Kamera

Sie können die Cisco VC240-Kamera an einer flachen Wand- oder Deckenoberfläche montieren. Die flache Oberfläche muss glatt, trocken und stabil sein.

HINWEIS Im Lieferumfang der Kamera ist ein Satz mit Dübeln (US-Nr. 8 - 10) und Schrauben (US-Nr. 8) enthalten, mit dem Sie die Kamera an Wand oder Decke befestigen können.



ACHTUNG

Bevor Sie bei der Montage der Kamera Löcher in Wand oder Decke bohren, vergewissern Sie sich, dass es keine Strom- oder Wasserleitungen oder andere Objekte gibt, die durch die Bohrung beschädigt werden könnten.

HINWEIS Wenn Sie den im Lieferumfang enthaltenen Sonnenschutz mit der Kamera verwenden möchten, lesen Sie vor Montage der Kamera die Schritte im **Abschnitt „Anbringen des Sonnenschutzes“ auf Seite 19**.

HINWEIS Warten Sie mit der Einstellung von Zoom und Fokus, bis Sie ein Live-Video der Kamera anzeigen können. Nachdem Sie die Kamera wie in diesem Abschnitt beschrieben montiert haben, führen Sie die Schritte im **Abschnitt „Anschließen des Geräts“ auf Seite 12**, im **Abschnitt „Überprüfen der Hardware-Installation“ auf Seite 15** und im **Abschnitt „Konfiguration“ auf Seite 15** aus. Nachdem Sie Livebilder von der Kamera erhalten, gehen Sie nach den Anweisungen im **Abschnitt „Einstellen des Objektivs“ auf Seite 18** vor, um Zoom und Fokus einzustellen.




WARNUNG

Die Installation des Geräts muss in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen Sicherheitsstandards erfolgen. Erklärung 1074

Installation der Halterung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Halterung der Kamera zu installieren:

- SCHRITT 1** Lösen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel die Inbusschraube von der Bügelhalterung.
- SCHRITT 2** Bringen Sie die Bügelhalterung mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschrauben (6 mm x 8 mm) an der Kamera an.
- SCHRITT 3** Positionieren Sie die Bügelhalterung mit der angebrachten Kamera über dem Drehgelenk der Kamerahalterung.
- SCHRITT 4** Bringen Sie die Bügelhalterung mit der im Lieferumfang enthaltenen M6-Inbusschraube und der dazugehörigen M6-Schraubensicherung am Drehgelenk an. Ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel an.
- SCHRITT 5** Befestigen Sie den Sockel der Kamerahalterung an der Wand oder Decke:
- Markieren Sie anhand des Sockels der Kamerahalterung die Positionen der vier Löcher, die Sie im nächsten Schritt bohren werden.
 - Bohren Sie mit einem 1/4-Zoll-Bohrer vier Löcher in die Oberfläche.
 - Setzen Sie die vier mitgelieferten Schraubendübel für die Wandmontage in die Löcher ein.
 - Befestigen Sie den Sockel der Kamerahalterung an der Wand oder Decke, und verwenden Sie dazu die vier Schneidschrauben (10 x 1,5 Zoll) und die entsprechenden flachen M6-Unterlegscheiben.
- SCHRITT 6** Wenn Sie planen, die Kabel der Kamera hinter der Wand oder in der Decke entlangzuführen, bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 1 Zoll in die Wand oder Decke, und ziehen Sie die Kabel durch die Bohrung.
- Achten Sie bei einer Außeninstallation darauf, dass nur der schwarz ummantelte Abschnitt der Verbindungskabel der Witterung ausgesetzt ist, da dieser wetterfest ist. Führen Sie die einzelnen Kabel hinter der Decke oder Wand entlang.
-

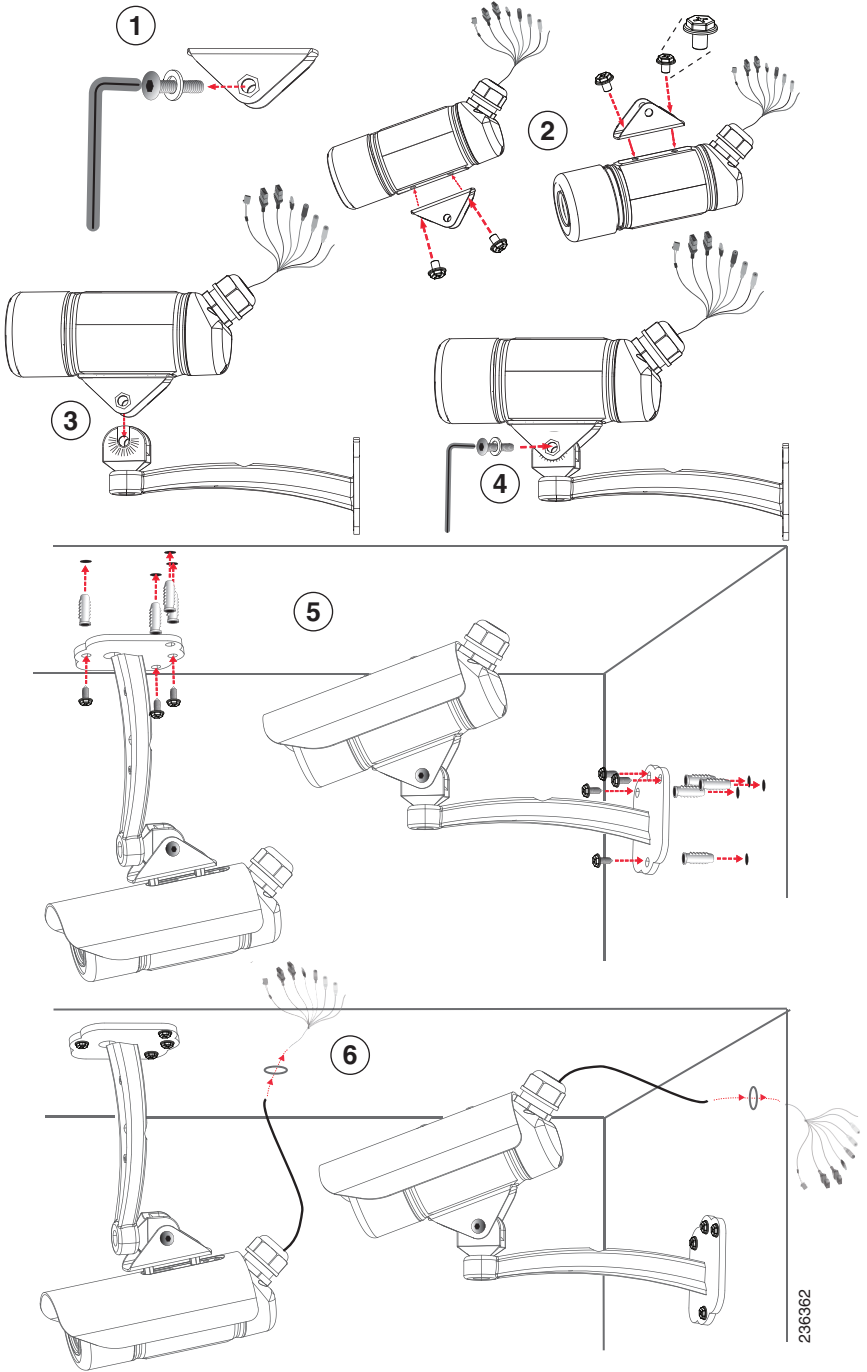

236362

4

Anschließen des Geräts

Sie können die Kamera mit einem PoE-fähigen Netzwerk-Switch oder einem PoE-Strominjektor über Ethernet mit Strom versorgen. Sie haben auch die Möglichkeit, ein externes Netzteil zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


Anschließen der Kamera an einen PoE-fähigen Switch

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera an einen PoE-fähigen Switch anzuschließen:

SCHRITT 1 Schließen Sie die Kabel der Kamera nach Bedarf an E/A-Port-Geräte, einen Lautsprecher und ein Mikrofon an.

SCHRITT 2 Schließen Sie die Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ45-Ethernet-Adapter (Buchse/Buchse) an einen PoE-fähigen Switch an.

HINWEIS Verbinden Sie die Kamera mit einem Kreuzkabel der Kategorie 5 direkt mit einem Computer.

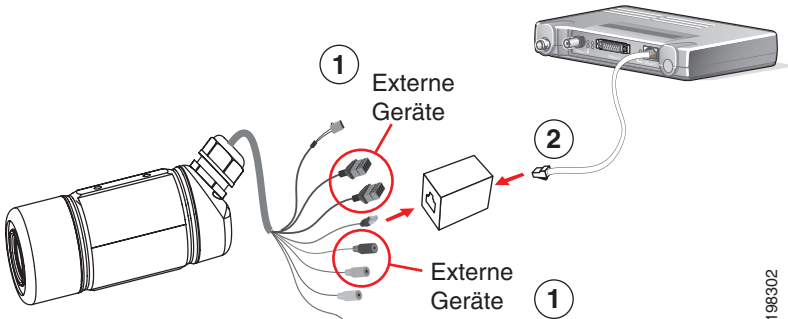

198302

Anschließen der Kamera an ein externes Netzteil

Wenn Sie die Kamera über die Netzkabelsteckdose der Kamera an ein externes (nicht im Lieferumfang enthaltenes) Netzteil anschließen möchten, benötigen Sie ein Netzteil mit den folgenden technischen Daten:

- 12-VDC-(1-A-)Netzteil mit Ausgangshohlstecker
- Außendurchmesser des Hohlsteckers 5,5 mm
- Innendurchmesser des Hohlsteckers 2,1 mm
- Länge des Hohlsteckers 9,5 mm

Sie können die Kamera auch über den 5-Port-Anschluss (24 VAC, 0,5 A) an die Stromquelle anschließen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera an das Netz anzuschließen und mit einem externen (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Netzteil mit Strom zu versorgen:


SCHRITT 1 Schließen Sie die Kabel der Kamera nach Bedarf an E/A-Port-Geräte, einen Lautsprecher und ein Mikrofon an.

SCHRITT 2 Schließen Sie die Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ45-Ethernet-Adapter (Buchse/Buchse) an einen Switch an.

HINWEIS Verbinden Sie die Kamera mit einem Kreuzkabel der Kategorie 5 direkt mit einem Computer.

SCHRITT 3 Stecken Sie das Netzteil in die Netzkabelsteckdose (schwarzer Anschluss) der Kamera ein.

Sie können auch den 5-Port-Anschluss verwenden, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

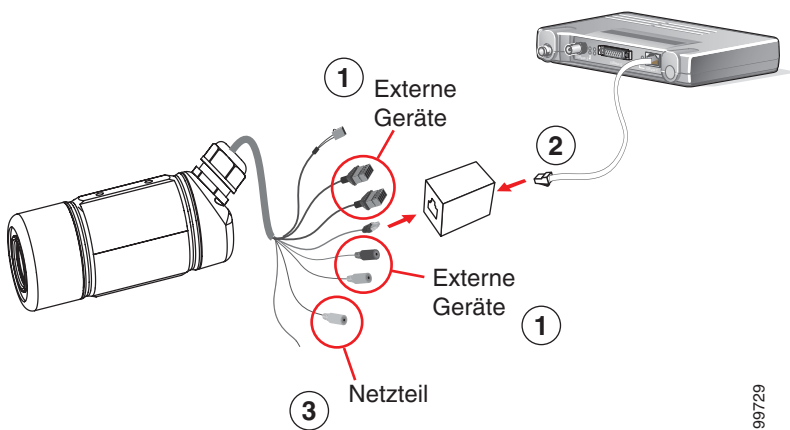

199729

5

Überprüfen der Hardware-Installation

Führen Sie zur Überprüfung der Hardware-Installation die folgenden Schritte durch:

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Status-LED grün blinkt, wie im **Abschnitt „Vorderseite“ auf Seite 3** beschrieben.

HINWEIS Wenn Sie Hilfe bei der Lösung eines Problems benötigen, besuchen Sie die Cisco Small Business Support Community unter www.cisco.com/go/smallbizsupport. Technische Dokumentation und weitere Links finden Sie im **Abschnitt „Weitere Informationen“ auf Seite 21**.

6

Konfiguration

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Konfigurationsdienstprogramms, dass Ihr Computer die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- Windows XP, Windows Vista oder Windows 7
- Internet Explorer (Version 6 oder höher)

HINWEIS Bei Verwendung von Firefox oder Safari ist der Funktionsumfang eingeschränkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera zu finden und aufzurufen:

SCHRITT 1 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie die Kamera befindet.

Wenn sich kein DHCP-Server im Netzwerk befindet, lautet die Standard-IP-Adresse der Kamera 192.168.1.99. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass sich Ihr Computer im Netzwerk 192.168.1 befindet.

SCHRITT 2 Legen Sie die Cisco VC240-Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, wechseln Sie zu „Arbeitsplatz“ und doppelklicken auf das CD-ROM-Laufwerk, um die Anwendung zu starten.

SCHRITT 3 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Sprache aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

SCHRITT4 Wenn der Setup-Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Start**.

SCHRITT5 Befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Assistenten, um die Cisco VC240-Kamera im Netzwerk zu finden.

Wenn die Kamera im Setup-Assistenten gefunden wurde, wird das Fenster für die Geräteauswahl angezeigt.

SCHRITT6 Wählen Sie den Eintrag, der die MAC-Adresse oder Seriennummer Ihrer Kamera enthält.

HINWEIS Eine MAC-Adresse ist die eindeutige Kennzeichnung zur Entdeckung der Kamera. Der Setup-Assistent führt die IP-Adressen und MAC-Adressen aller entdeckten Kameras auf. Wenn Sie über mehrere Kameras verfügen, notieren Sie sich die MAC-Adresse auf der Seite der Kamera. Wenn Sie die MAC-Adresse kennen, wird es einfacher, mehrere Kameras zu identifizieren.

SCHRITT7 Zeichnen Sie die IP-Adresse der Kamera auf.

HINWEIS Die Kamera verwendet DHCP zum Einstellen einer IP-Adresse. Die Adresse wird von einem DHCP-Server oder einem DHCP-Router abgerufen. Wenn sich kein DHCP-Server im Netzwerk befindet, schaltet die Kamera nach 90 Sekunden standardmäßig zur statischen Adresse 192.168.1.99.

SCHRITT8 Beenden Sie den Setup-Assistenten.

Wenn Sie den Setup-Assistenten beenden, sollte die Startseite des Konfigurationsdienstprogramms der Kamera in einem Webbrowser-Fenster angezeigt werden. Wird die Startseite nach 90 Sekunden nicht angezeigt, öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie 192.168.1.99 in das Adressfeld ein, um die Startseite der Kamera zu öffnen.

SCHRITT9 Wenn die Anmeldeseite angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Der standardmäßige Benutzername ist cisco. Das Standardkennwort ist cisco. Bei Kennwörtern muss Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

HINWEIS Ändern Sie das standardmäßige Kennwort, um Ihre Kamera vor unbefugtem Gebrauch zu schützen.

SCHRITT 10 Klicken Sie auf **Anmeldung**.

Nach der Anmeldung wird möglicherweise eine ActiveX-Anforderung angezeigt. Klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird ein Live-Video der Kamera angezeigt.

HINWEIS Wenn Sie Safari oder Firefox verwenden, können Sie ohne zusätzliche Installation MJPEG-Video von der Kamera anzeigen. Installieren Sie aber zum Abspielen von MPEG-4-Video das QuickTime-Plug-in.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Kamera finden Sie im *Cisco VC240 Outdoor WDR Day/Night PoE Network Camera Administration Guide*.

Herzlichen Glückwunsch, Ihre Cisco VC240-Kamera ist jetzt betriebsbereit! Nun können Sie folgende Schritte ausführen:

Einstellen des Objektivs

Während Sie ein Live-Video der Kamera anzeigen, können Sie den Zoomfaktor und den Fokusbereich nach Bedarf einstellen.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Zoomfaktor und den Fokusbereich einzustellen:

SCHRITT 1 Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab.

SCHRITT 2 Lösen Sie vorsichtig die Zoomsteuerung (hintere Einstellung), und stellen Sie den Zoomfaktor zwischen „Wide“ (W, Weitwinkel) und „Telephoto“ (T, Teleobjektiv) ein. Ziehen Sie danach die Zoomsteuerung vorsichtig wieder an.

SCHRITT 3 Lösen Sie vorsichtig die Fokussteuerung (vordere Einstellung), um den Fokusbereich zwischen „Near“ (N, Nähe) und „Infinity“ (I, Unendlich) einzustellen. Ziehen Sie danach die Fokussteuerung vorsichtig wieder an.

SCHRITT 4 Bringen Sie die Objektivabdeckung wieder an.

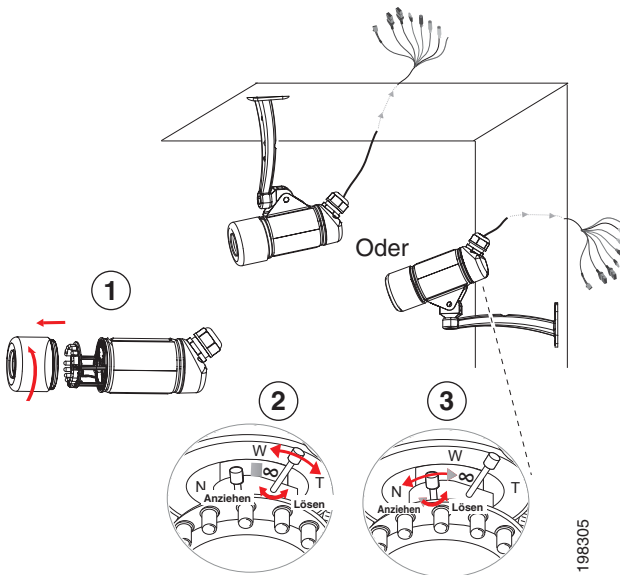

198305

Anbringen des Sonnenschutzes

Gehen Sie wie folgt vor, um den im Lieferumfang enthaltenen Sonnenschutz im Außenbereich zu verwenden.


SCHRITT 1 Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben wie unten gezeigt in die entsprechenden Löcher oben auf der Kamera ein. Ziehen Sie die Schrauben dann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Gabelschlüssel an.

SCHRITT 2 Bringen Sie den mitgelieferten Sonnenschutz an der Kamera an und schieben Sie ihn an die gewünschte Position.

SCHRITT 3 Sichern Sie den Sonnenschutz mit den entsprechenden Schrauben.

Wenn Sie die Kamera an einer Decke montieren, setzen Sie die Schrauben wie unten gezeigt ein.

SCHRITT 4 Bringen Sie die Kamera an der Kamerahalterung an.

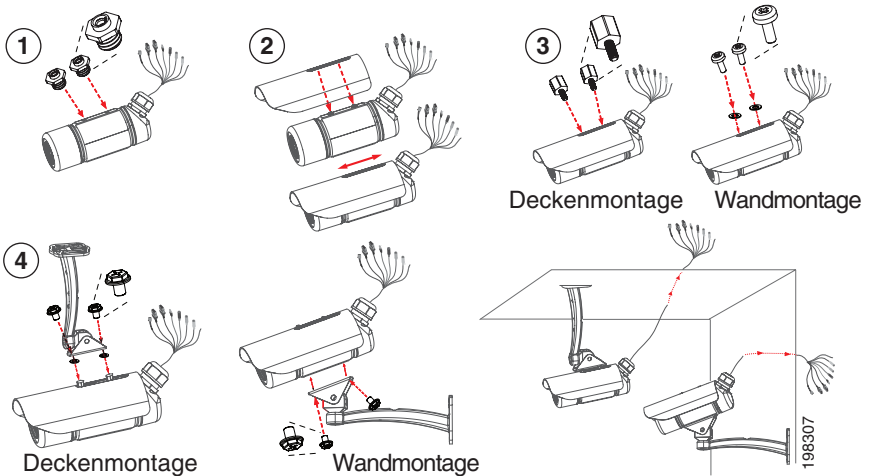

Einlegen von Silicagel-Trockenmittelbeutel in die Kamera

Die VC240-Kamera wird mit Silicagel-Trockenmittelbeuteln ausgeliefert. Ein Beutel ist mit doppelseitigem Klebeband in der Kamera angebracht, der andere wird als Ersatzbeutel in einer versiegelten Aluminiumhülle geliefert.

Wenn Sie nach mehr als sechsmonatiger Nutzung der Kamera die Objektivabdeckung abnehmen, entfernen Sie den gebrauchten Silicagel-Beutel, und bringen Sie den Ersatzbeutel in der Kamera an, bevor Sie die Objektivabdeckung wieder anbringen.

Die Kamera ist zwar zu 100 % wasserdicht, die Silicagel-Trockenmittelbeutel tragen aber zum Schutz der Kamera bei, indem sie die geringe Feuchtigkeitsmenge aufnehmen, die sich bilden kann, wenn sich die Komponenten beim ersten Einschalten in wenigen Sekunden erwärmen. Dadurch wird Kondensatbildung auf dem Objektiv oder seiner Glasabdeckung verhindert.

Support	
Cisco Small Business Support Community	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Cisco Small Business Support und Ressourcen	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Telefonischer Kundensupport	www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Cisco Small Business Firmware-Downloads	<p>www.cisco.com/go/smallbizfirmware</p> <p>Wählen Sie einen Link für den Download von Firmware für Cisco Small Business-Produkte aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</p> <p>Downloads für alle anderen Cisco Small Business-Produkte, einschließlich Netzwerkspeichersysteme, stehen im Download-Bereich von Cisco.com unter www.cisco.com/go/software zur Verfügung (Registrierung/Anmeldung erforderlich).</p>
Produktdokumentation	
<i>Cisco VC240 Outdoor WDR Day/Night PoE Network Camera Administration Guide</i>	www.cisco.com/en/US/products/ps9944/tsd_products_support_series_home.html
Cisco Small Business	
Cisco Partnerzentrale für Small Business (Partner-Anmeldung erforderlich)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Cisco Small Business Homepage	www.cisco.com/smb

Hauptsitz für Nord- und Südamerika

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

www.cisco.com

Small Business Support USA: +1 866 606 1866 (gebührenfrei, an allen Wochentagen rund um die Uhr)

Internationaler Small Business Support: www.cisco.com/go/sbsc



78-19700-01

Cisco, Cisco Systems, das Cisco-Logo und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Cisco und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument oder auf dieser Website genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Worts „Partner“ impliziert keine Partnerschaft zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.