

ةفاضلإ ىلع رداق ريغ MX700/MX800/SX80 CE جم انربل ايودي IP تاداعلإ

تايوت حملال

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحللا](#)

[:ةبولطملا تانوكملا](#)

[عارجللا](#)

ةمدقملا

امدنع بلطتم (DHCP) فيضم لوكوتورب ليكشت يكرحلل زوجتي نأ فيك ةقيثو اذه فصبي
DHCP لدان CE ةيجمرب ضكري نأ MX700/MX800/SX80 ىلع رفوتي سيل لدان DHCP.

Cisco نم ةينفلا ةدعاسملا زكرم سدنهم ،زيبول زيدنانره نومار ةطساوب ةمهاسملا تمت

ةلكشملا

جم انربل ىلع عنصملا طبض ةداعلإ دعب وأ اتي دح MX700/MX800/SX800/SX تيبثت متي امدنع
جاردا لواحتو DHCP راخي ليطعت مت اذا نكلو DHCP ربع IP تاداعلإ نع زاوجلل شحبي ،زيمرتلا
ىلع روثعلا ةيناكلما مدع ىلإ ريشت ةلاسرهظي و تاداعلإل زاوجلل ضفري ،ايودي IP تاداعلإ
DHCP م داخ



رادصإالةظحالمنم

نڤوكتلللباقريغاذه. DHCP بلطيف 150 راڤخالامئادةياهنللاطاقنمدختست

<http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf>

لحل

ةبولطمالانوكملا

- (هباشمجمانربوأ) PuTTY ب دوزم لومحم رتوڤبمك
- RS232(DB9)-USB لباك




ءارءالا


زيمرتلا ءمانرب ىلع COM ذفنمب لاصتالا . 1 ةوطءالا



في تب 115200 سرعة دوابل لدعم نبيعت مقو COM ذنم مقر سرعة لصح. 2. عوطخل
ة.نثال

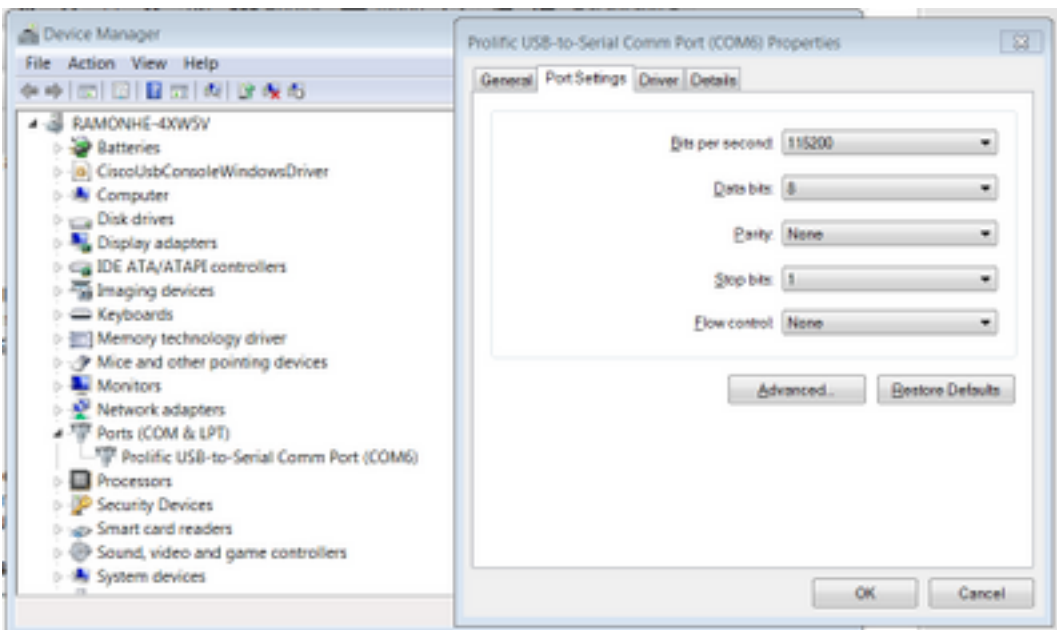

مقر بتك و 115200 سرعة رسلا طبضا، يلسلست: لاصتال عون دح، PuTTY حت فا. 3. عوطخل
مقر ذنم COM.

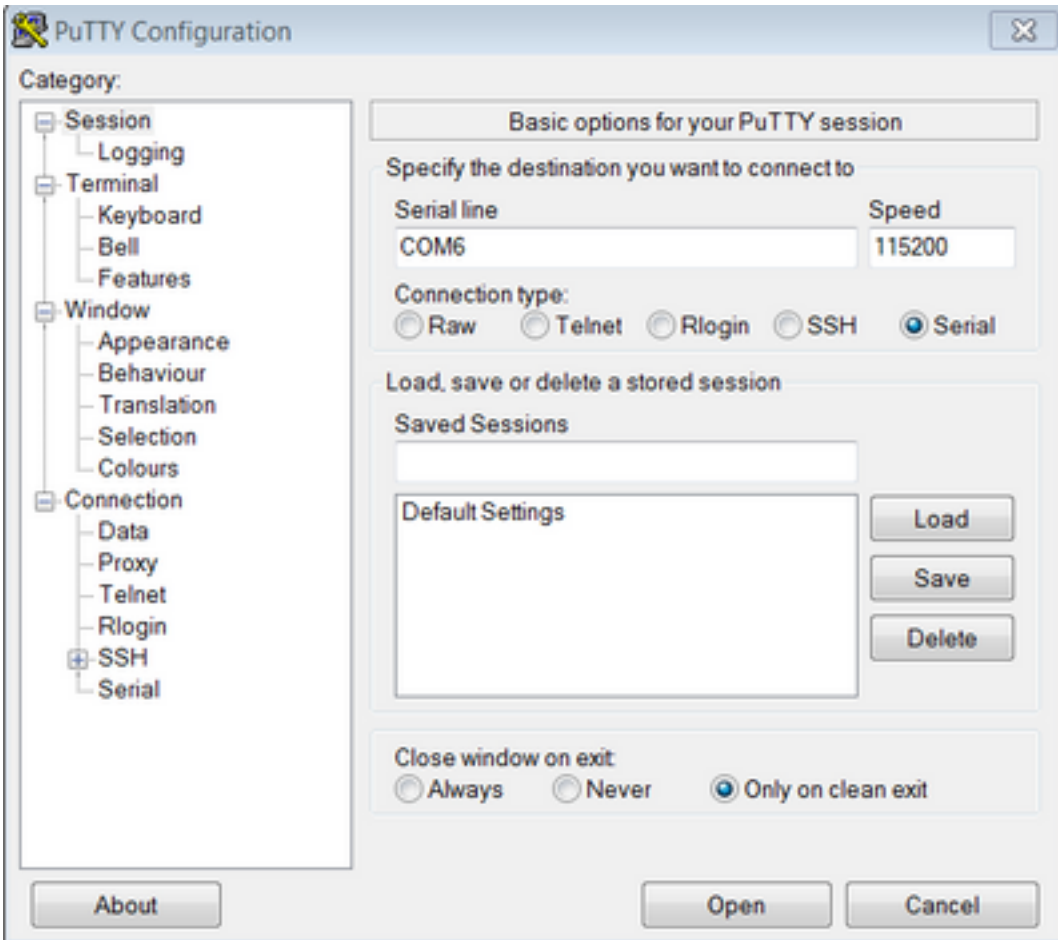

ةبولطم ريغ رورملا ةملاك و، لوؤسمك مدختسملا مساب لوخدلا ليحست 4. ةوطخلا
ةلمكم ةمولعمل عم رماً اذه تلخد

تباث xConfiguration: نيوكتلا ةكبش ل IPv4 لوكوتورب نييعت

ن: نيوكتلا ةكبش ل IPv4 ناوع

xConfiguration: نيوكتلا ةكبش ل ةيعرف ل IPv4 ةكبش عانق

ن: نيوكتلا ةكبش ل IPv4 ةباب

