

كيدوك مادختساب توصولا ربكم راسم نيوكت SX80

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[عمدختسم تانوكمل](#)

[نيوكت](#)

[تاططخم](#)

[تاعامسلا راسم نيوكت](#)

[قحصلا نم ققحت](#)

[احالصالو عاطخال فاشكتسا](#)

[صيخشت](#)

[تالچسلا](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

عمدقمل

SX80 دادع| مادختساب هنيوكتو توصولا ربكم راسم تيبتت ةيفيك دنتسمل اذه حضوي

ةيساسأل تابلطتم

تابلطتم

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت

- Sx80 كيدوك
- Precision 60 تاريماك
- تاعامسلا عبتت ةدحو
- (HDMI) ةقدلا ةيلال ةددعتمل طئاسولا ةهجاو تالباك
- RJ45 تالباك

عمدختسم تانوكمل


ةنيعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصا ىلع دنتسمل اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضاارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في عمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رمايال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا ديق كتككبش


نيوكت


تاطخم

SX80 كيدوك ب لصتمل ا توصلا ربكم راسم لبك طاطخم

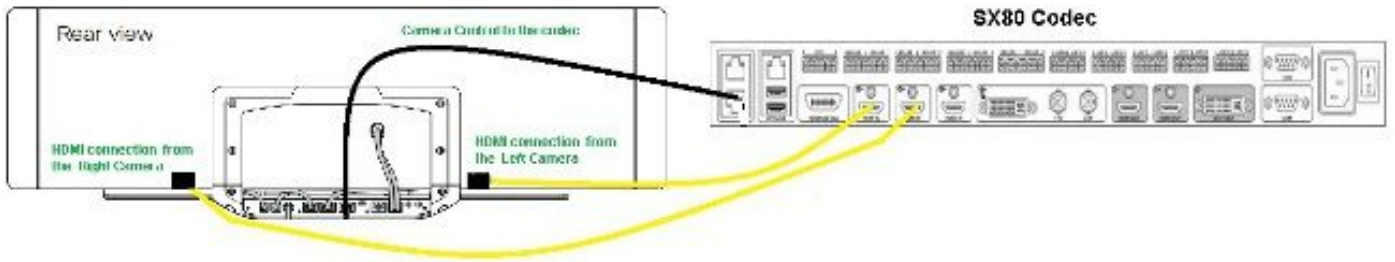

Rear View of Precision 60 Camera

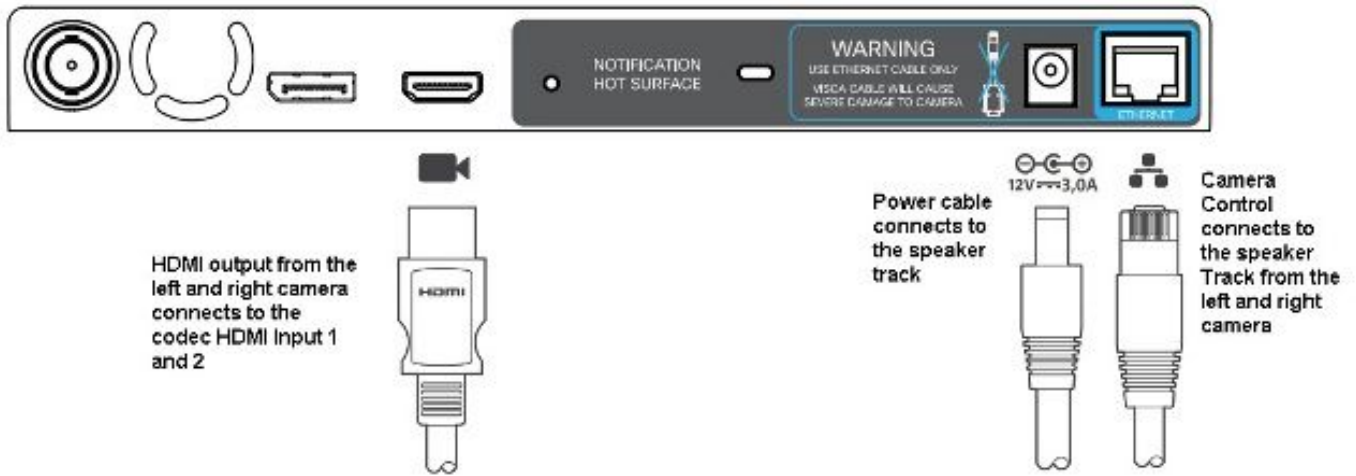

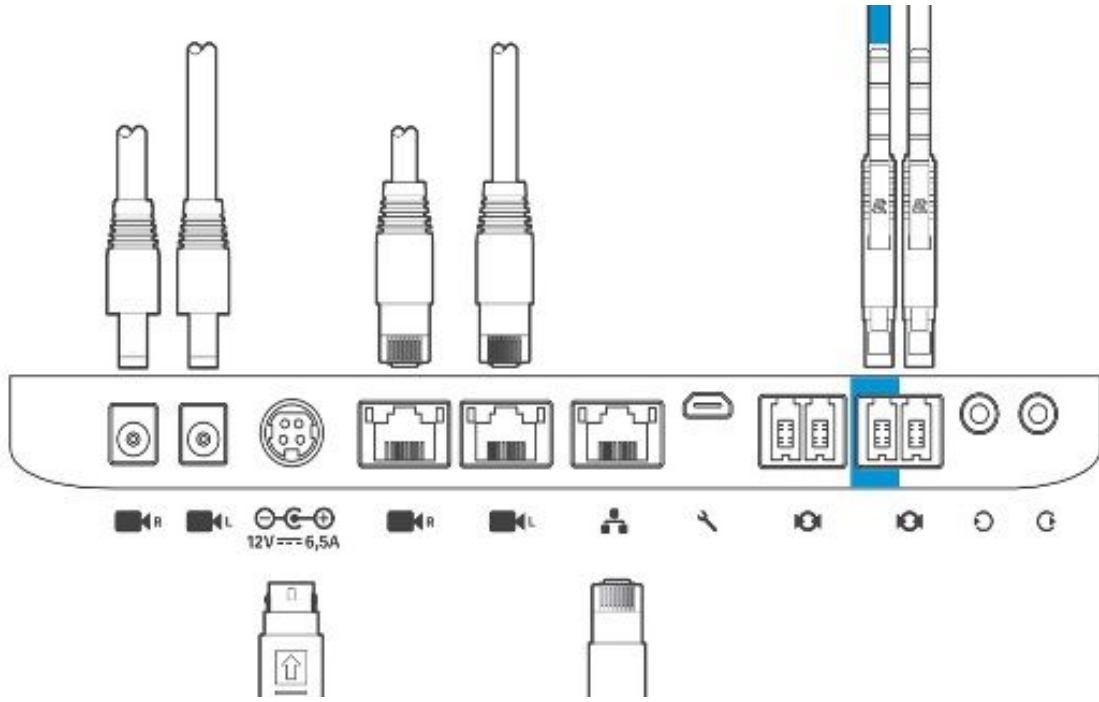

زاهجلا تبك ر steps in order to اذه تم أ

1. زيمرت نيوك تب مق SX80.
2. ربكم عبت تب صاخلا ةكبشلا ذفنم ب 2,3 ةكبشلا ذفنم نم RJ45 لبك ليصوت ب مق .توصل
3. زيمرت لاجمان رب يف HDMI لاجدا ذفنم ب اريماك لك نم HDMI تالبك ليصوت ب مق .
4. ةعامسلا راسمب ةقاطلا ليصوت .
5. توصلال ربكم راسم يلع صاخلا ةكبشلا ذفنم ب اريماك لك نم RJ45 لبك ليصوت ب مق .
6. توصلال ربكم راسمب اريماك لك نم ةقاطلا تالبك ليصوت ب مق .

تعامسلا راسم نيكمت

لكشب "ةعامسلا بقعت" نيوكت نييغت نم دكأت ،تالبك ليصوت ةليعلمع لامتك دنع جحص .

```
xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraLeft: 1
Configuration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraRight: 2
xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection Mode: Auto
xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto
xConfiguration Cameras SpeakerTrack TrackingMode: Default
xCommand Cameras SpeakerTrack Activate
```

ةحصلال نم ققحتلا

جحص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا .

- زيمرت لاجمان رب - TC7.3.0
- Speaker Track - MT7.3.0 ماظن
- Precision60- HC7.3.0 زارطلا

1. ةصاخلا ةقحلالا سفن مدختست اريماكلاو ةعامسلا عبتتو زيمرت لاجمان رب نأ نم دكأت . (ماقرا لاجمان رادصا ب)

2. جم اربلاو اريماكلل يلسلسلتا مقررلا فاشتك نم ققحت و اريماكللا ةلاح نم ققحت . جحص لكشب ةتباتلا

xstatus Camera

```
*s Camera 1 HardwareID: "55000000"  
*s Camera 1 IPAddress: "169.254.1.43"  
*s Camera 1 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:D3"  
*s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"  
*s Camera 1 Model: "Precision 60 Camera"  
*s Camera 1 Position Focus: 4200  
*s Camera 1 Position Pan: 3600  
*s Camera 1 Position Tilt: -650  
*s Camera 1 Position Zoom: 4128  
*s Camera 1 SerialNumber: "FTT181100R5"  
*s Camera 1 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
```

```
*s Camera 2 HardwareID: "55000000"  
*s Camera 2 IPAddress: "169.254.1.44"  
*s Camera 2 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:EE"  
*s Camera 2 Manufacturer: "Cisco"  
*s Camera 2 Model: "Precision 60 Camera"  
*s Camera 2 Position Focus: 0  
*s Camera 2 Position Pan: 3600  
*s Camera 2 Position Tilt: -650  
*s Camera 2 Position Zoom: 0  
*s Camera 2 SerialNumber: "FTT181100R1"  
*s Camera 2 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
```

3. ةلاح او رفوتلا نم ققحتلا "ةعامسلا بقعت" ةلاح نم ققحت .

xstatus // speakerTrack

```
*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available  
*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1  
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2  
*s Cameras SpeakerTrack Status: Active
```

4. جحص لكشب "ةعامسلا عبتتلا" تباتلا جم انربلا نع فشكلا نم ققحت .

xstatus // Peripherals

```
*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Name: "SpeakerTrack 60"  
*s Peripherals ConnectedDevice 1045 SoftwareInfo: "MT7.3.0.8cb420c"  
*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Status: Connected  
*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Type: SpeakerTracker
```

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

اهحالص او نيوكتلا ءاطخال فاشكتسالا اهم ادختسا كنكمي يتلا تامولعمل مسقلا اذ رفوي .

جحص لكشب تالباكلا نييغت نامضل "ةعامسلا بقعت" ةلاح نم ققحت .

xstatus // speakerTrack

```
*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available  
*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1  
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2  
*s Cameras SpeakerTrack Status: Active
```

قباسلا جرحملا زجوم فصو يلي اميف:

يدحإ يلع ويديفلا تاريماكل SpeakerTrack جم انرب يلع رفوتلا ةينكامل لم تشت نأ نكمي *s
ةيلاتلا تالاحلا:

- فاقيا
- حاتم ريغ

• ةرفوت م

فلتخم ينعم اهل لودلا هذه نم ةدحاو لك

- **SpeakerTrack: ةمدخ رفوت SpeakerTrack تاريماك *s** رايخ نأ ينعي اذه - فاقيل ديق SpeakerTrack ةمدخ رفوت SpeakerTrack تاريماك *s نينوكتل نم ليغشتلا نع فاقيل ديق توصل الربكم بصاخلا SpeakerTrack (Speaker Track/Camera) مكحتلا رصنع نأ ينعي اذهو - ةرفوت م ريغ: تاريماك لل SpeakerTrack ةلاح *s ةلكشم هب (Speaker Track/Camera) تالباك نينيعةت مت هنأ كلذ ينعي - ةرفوت م: رفوتلا ةينامك | SpeakerTrack تاريماك *s جحص لكشب مكحتلا

Track LeftCamera VideoInputConnector: 1 توصل الربكم S تاريماك*

InputConnector: 2 ويديفلا اريماك يميلا بقعة توصل الربكم S تاريماك*

جرخملا يه ةقباسلا ةلاحلا. زيمرتلا جمانرب اريماك لل HDMI لاصتا ةلاحلا هذه حضوت اححص لاصتالا ناك اذا عقوقت مل

ىلى ةلاحلا ريغتت، ىرسىلا اريماك لل نم HDMI لباك ليصوت مدع ةلاح في

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 0

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

ىلى ةلاحلا ريغتت، ىنمىلا اريماك لل نم HDMI لباك ليصوت مدع ةلاح في

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 0

"ةعامسلا راسم" لمع مدع في لك لبست ي دق

طشن ريغ S: تاريماك لل SpeakerTrack ةلاح*

ةحول" نم امه لىطعت مت "ىئاقلا لتلا عبتتلا" و"يوديلا بقعتلا" ديحتب مدختسملا ماق دقل **xCommand SpeakerTrack Activate** رمأ مادختساب ءارجلا اذه نيكمت نكمي. "سمللا


صخيشتلا

فاشتكاو طشنلا توصل الربكم عدبل رمألا اذه لخدأ، هجولا فاشتكا ةيلا فئاظو نم ققحتلل هجولا:

xCommand Experimental SpeakerTrack Diagnostics Start Tracking: On

رمألا اذهب يبيجرتلا رمألا لادبتسا مت، CE8 نم ارابتعا. TC تارادصل حل اص يلاتلا رمألا

فاقيل، ليغشتلا ديق: بقعتلا عدب تاصخيشت SpeakerTrack ةبقارملا تاريماك
لليغشتلا

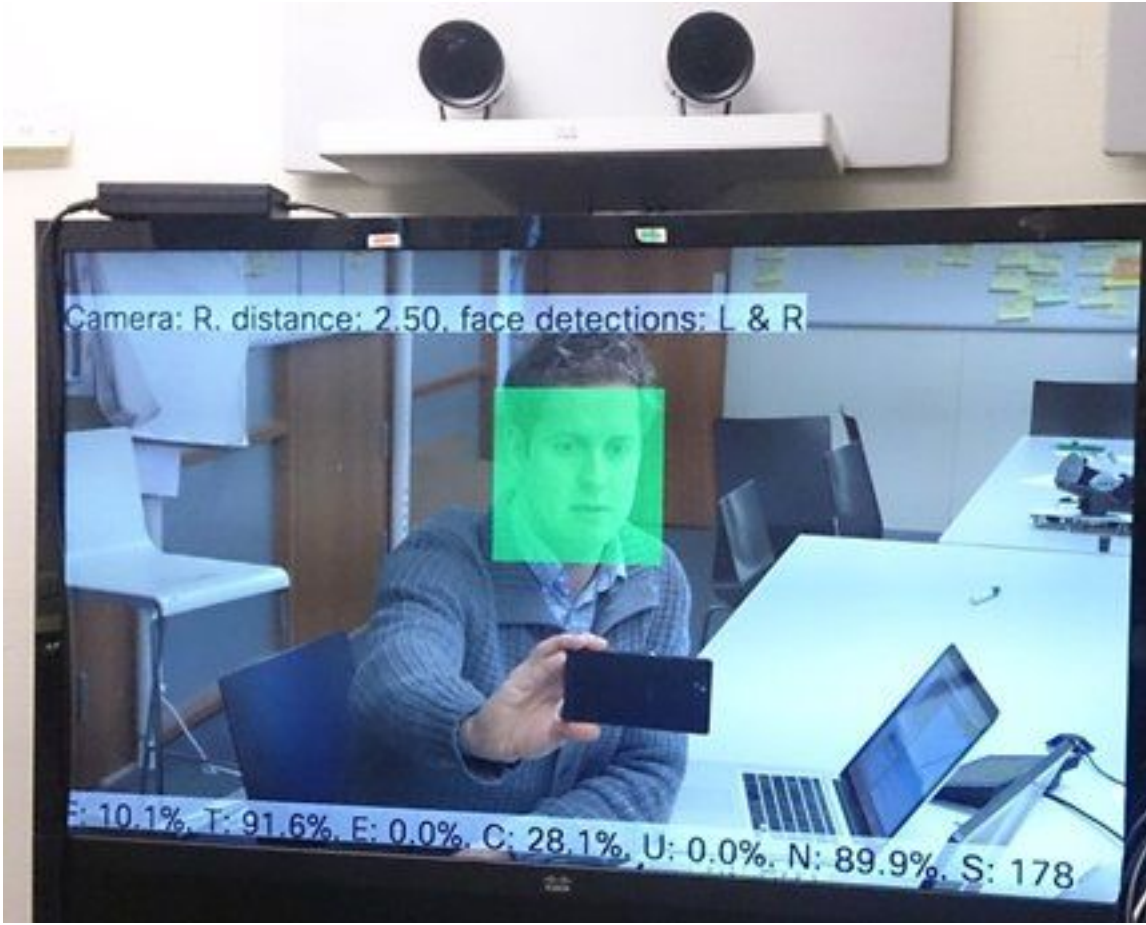

ربكم بقعتم تا صيخشش نيكمت دنع ةشاشلا يلع ةحوضوملا تاملعملال ينعم يلي اميفي
توصل:

ةئاملال يف 100 ةبسنب هذه قالغإ متي هناف ايلحم ثدحتت تنك اذا - (يلحم توص) و

نم ريثكلل أن ينعي 0% نم برقي ام - 100% نم بيرق وه - (يلحملال شويوشتال مدع) T
اهاطاقتلال مت دق (ةيتوصلال ريغ) ءاضوصلال

اهعبتت متي الف ، ثدحتت ةديعبال ةياهنلال تنك اذا - (ديعب يف رط توص) ه

لديبتلال نم ريثكلل ينعي عفترملا ددعلا - (ةكرحتملا تاريمالكال) ج

قوف تاجوملال لخادتت أن نكمي . ةضفخنم نوكت أن بجي - (ةيتوصلال قوف تاجوملال) U
Cisco Proximity مادختسإ دنع ةيتوصلال قوف تاجوملال فاشتكال مت . ةيتوصلال

توصلال طاقتال مدع ينعت 100% - (تمصلال) N

و 177 ني بام ناكم يف اذه نوكي أن بجي . توصلال ةيمزراوخ نم تانيعلا ددع - (ةيتوص ةنيع) S
182.

[توصلال تاربكم عبتتال SpeakerTrack تا صيخشش حيتي يذلا](#) ويديفالل صرغ ااضيأ كنكمي
عجارملا نم ديزم يلعل لوصحلل

تالجال

(تاعامسال عبتت) Speaker Track تيبثت تقوي ف تالجال هذه صرع

تاعامسال عبتتو اريمالكال نارثقا تقوي ف تالجال ةياهنلال ةطقن طقتلت

15342.61 **CAMERA** I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 **Connected:** 1
15342.61 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

15342.78 **CAMERA** I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 **Connected:** 1
15342.79 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:EE'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fee'

15342.81 **SpeakerTrack** I: Peripheral C0:67:AF:58:B8:2D does not need SW upgrade
15342.90 CAMERA I: PairingStatus Starting: 0 Paired: 1 **Connected:** 1
15342.90 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

حاجن ب هتېبثت مت "ةعامسلا راسم" نأ ةلصت مالا ةلحلا حضوت

ةلص تاذا تامول عم

- [تادن تسمل او ينقتلا م عدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا