

Índice

[Introdução](#)

[Diagrama conceptual](#)

A. [Use fora da faixa \(OOB\)](#)

B. [Use o RFC2833](#)

C. [Precise o MTP](#)

D. [Tabela DTMF](#)

[Fluxos de chamadas importantes](#)

A. [Fluxo de chamadas que “exige” a passagem completamente do MTP \ Xcoder](#)

B. [Nenhuma passagem com a exigência no MTP \ Xcoders](#)

C. [Fluxo de chamadas com exigência assimétrica do tipo de payload do RFC2833 no MTP](#)

D. [O fluxo de chamadas onde o CCM subscreve ao MTP e também precisa o MTP de passar com o RFC2833](#)


Introdução

Este documento descreve a atribuição do Media Termination Point do CallManager da Cisco (CCM) (MTP) /Xcoder para os métodos do Dual Tone Multi-frequency (DTMF) usados em fluxos de chamadas diferentes. Cobre alguns dos fluxos de chamadas comuns que os clientes usam.

Diagrama conceptual

A. Use fora da faixa (OOB)

Nesta encenação, apoio OOB DTMF do ponto (EP) e do Skinny Call Control Protocol (SCCP) EP do valor-limite do Session Initiation Protocol (SIP). Consequentemente, o CCM tentará usar OOB para o DTMF e nenhum MTP é precisado.

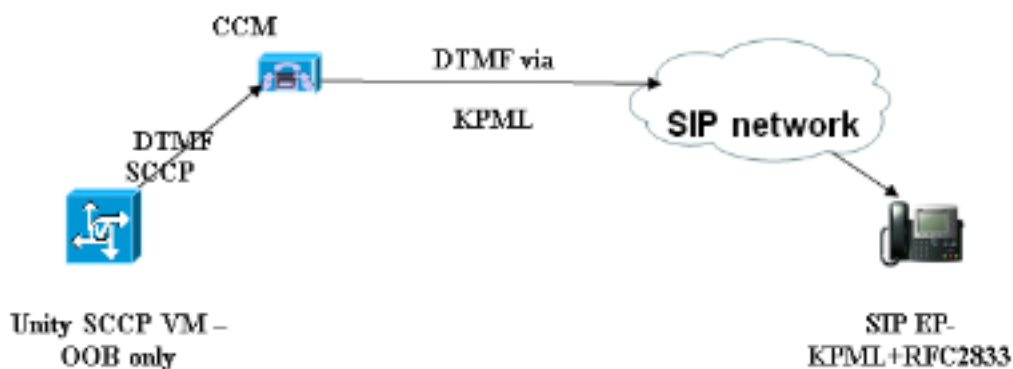

B. Use o RFC2833


o MTP se o EP atrás do tronco apoia OOB e RFC2833, mesmo se havia um fósforo DTMF para um tipo de método.

SIPT-ept CCM-ept	OOB &2833 Pref=Auto	OOB & 2833 Pref=2833	OOB&2833 Pref=OOB	OOB&2833 Pref=BOTH
OOB somente	OOB	2833 MTP	OOB	OOB &2833 MTP
2833 somente	2833	2833	OOB com MTP	2833 (e OOB se KPML) MTP
OOB & 2833	2833 OOB (se KPML)	2833	OOB	KPML&2833 (2833 somente se UN)


Fluxos de chamadas importantes

A. Fluxo de chamadas que “exige” a passagem completamente do MTP \ Xcoder

Neste fluxo de chamadas, ambos os EP apoiam o RFC2833 somente e Xcoder é introduzido devido à incompatibilidade de codec. A fim usar a capacidade do RFC2833 DTMF fim-a-fim, Xcoder precisa de passar através dos pacotes do RFC2833.

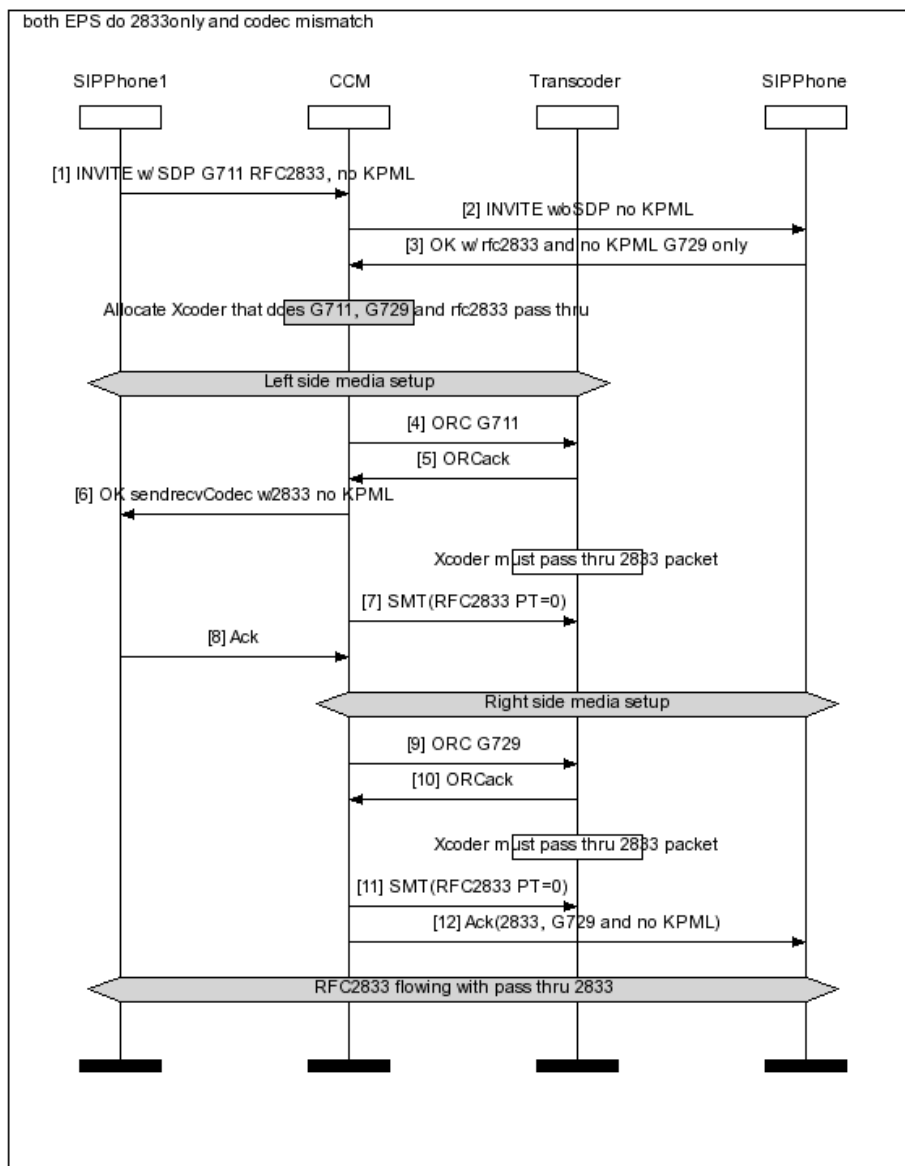

B. Nenhuma passagem com a exigência no MTP \ Xcoders

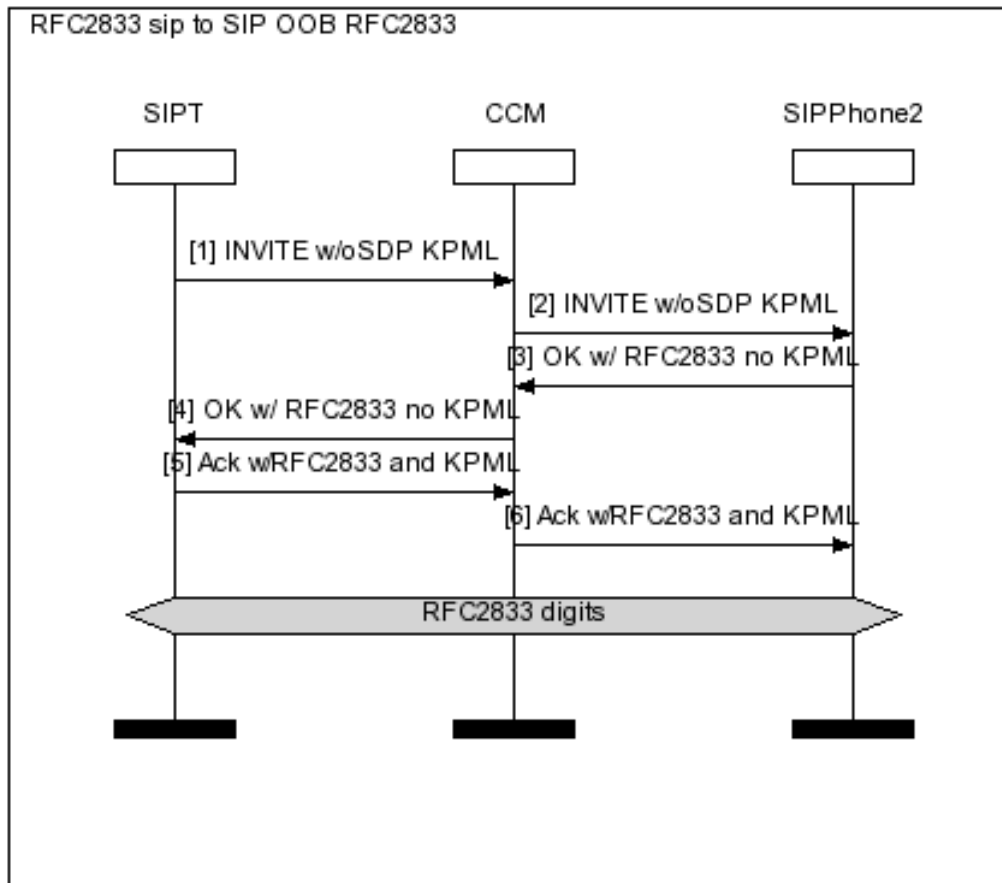


C. Fluxo de chamadas com exigência assimétrica do tipo de payload do RFC2833 no MTP

Este fluxo de chamadas demonstra uma exigência diferente do tipo de payload na emissão e no lado receptor.

- O MTP inicialmente PRE-atribuído relata que pode receber pacotes do RFC2833 com um tipo de payload (PT) de 101.
- SORVA O EP no lado direito (RS) indicou que quer receber pacotes DTMF com um PT de 100.
- Daqui o MTP precisa de poder enviar pacotes do RFC2833 com um PT de 100 e receber os pacotes do RFC2833 que têm um PT de 101.

- Esta imagem igualmente demonstra o caso onde o CCM subscreve e nenhuma passagem do RFC2833 é precisada completamente pelo MTP.

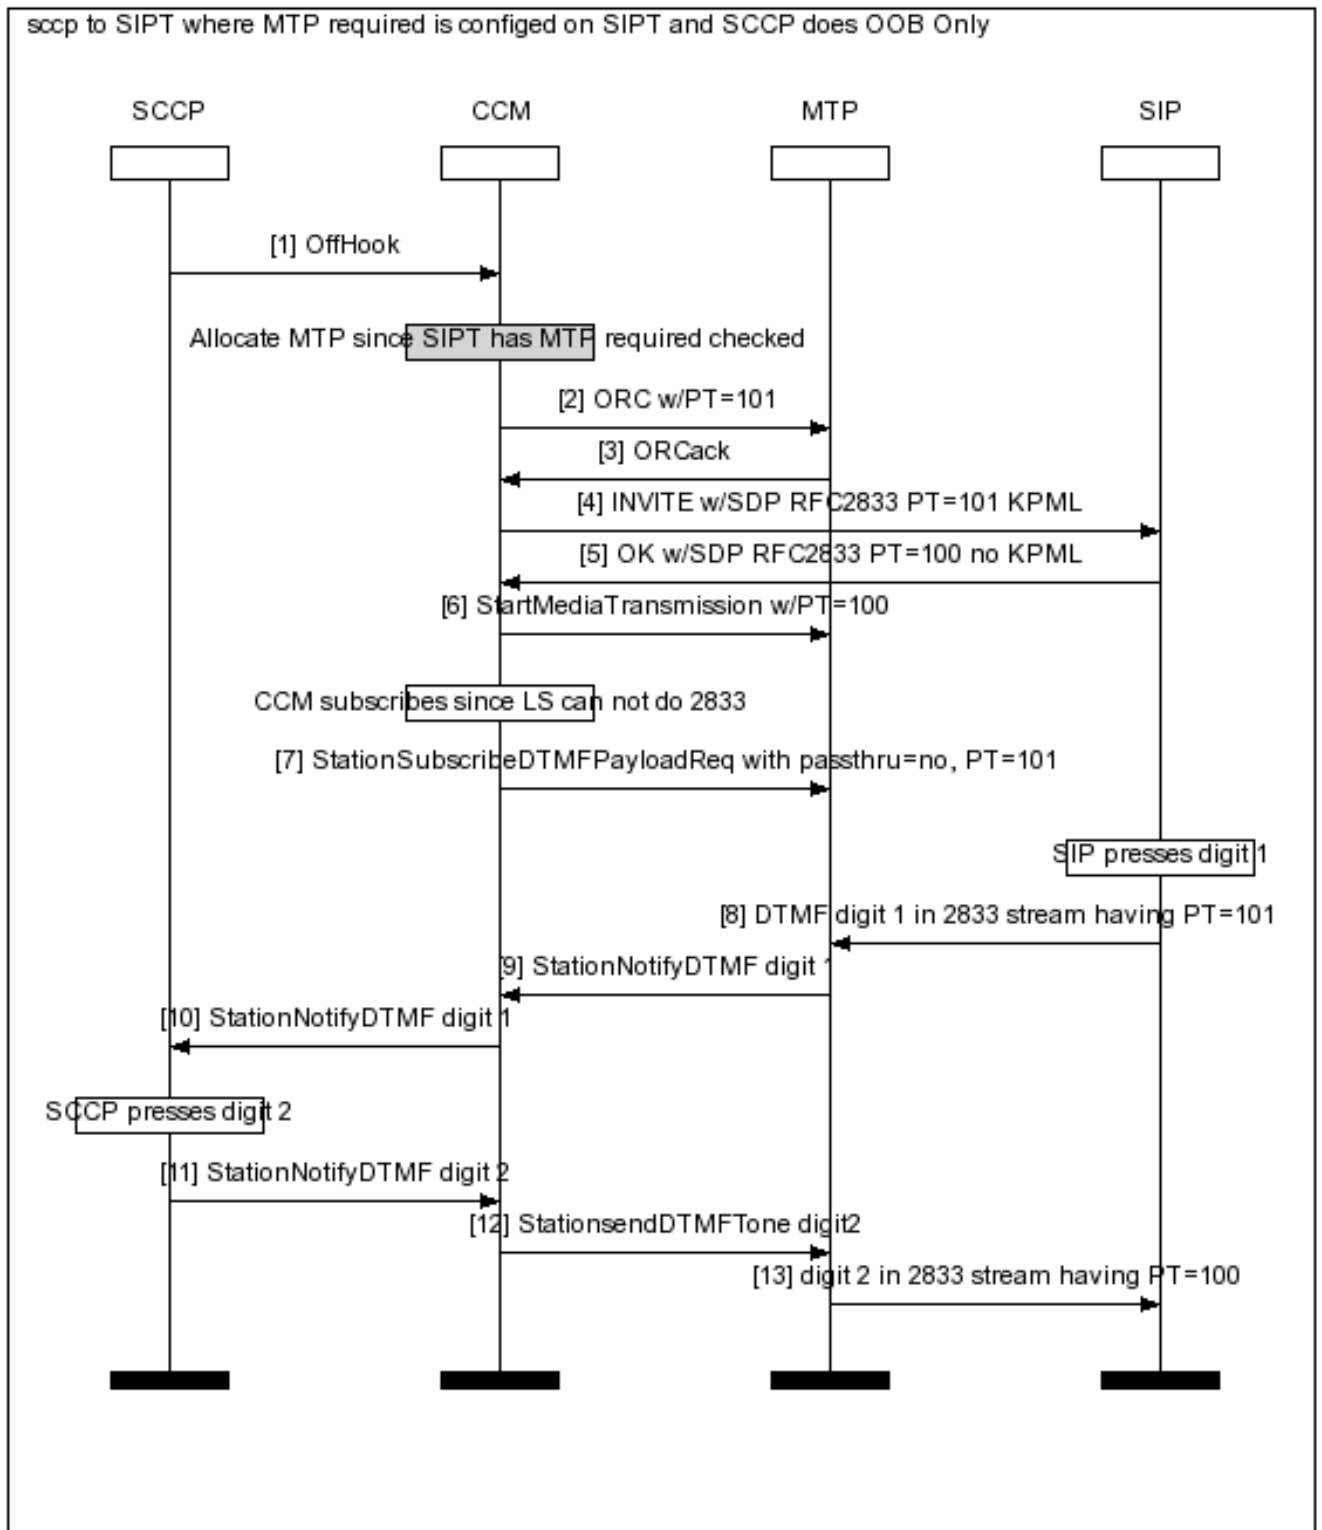

D. O fluxo de chamadas onde o CCM subscreve ao MTP e também precisa o MTP de passar com o RFC2833

