

Содержание

[Введение](#)

[Измените порты по умолчанию](#)


Введение

Этот документ описывает процесс, который используется для изменения порта прослушивания HTTP по умолчанию и порта хранилища данных MySQL на Сервере информации о Cisco (CIS).

Измените порты по умолчанию

Если вы только хотите изменить порт прослушивания HTTP CIS, а не порт репозитория, то выполните эти шаги:

1. Войдите в Studio.
2. Перейдите к **администрированию > Конфигурация > Составной Интерфейс веб-сервисов Server >> Связь > HTTP > порт (На Перезапуске Сервера)**.
3. Измените основной порт, как желаемый:

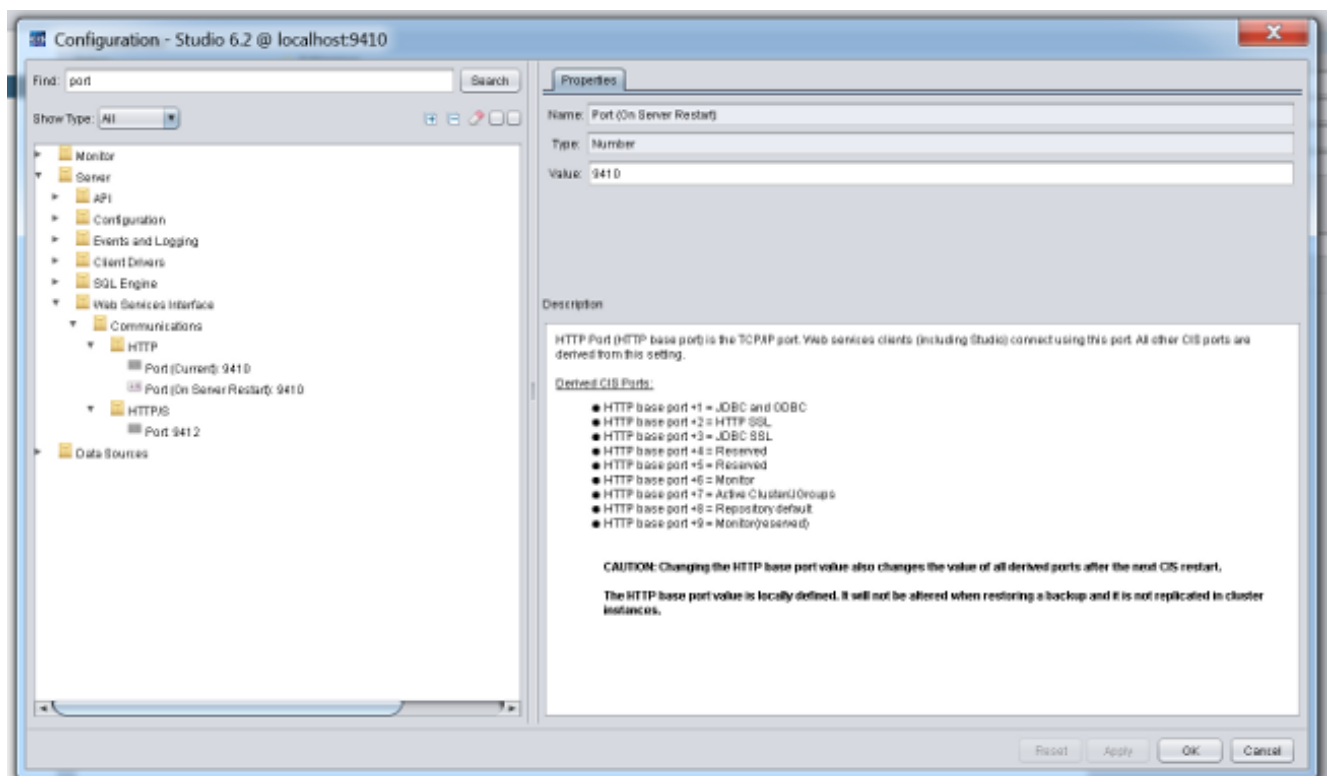

Выполните эти шаги, если вы хотите изменить и порт прослушивания CIS и связанный порт хранилища данных MySQL:

1. Введите **repo_util** команду для изменения номера порта от по умолчанию (9408) к новому порту. Например:
`<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420`
2. Перейдите к **<INSTALL_HOME>> conf> сервер** и отредактируйте **server_values.xml** файл для изменения этих значений порта:
`<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420`
3. Как только изменения завершены, перезапускают хранилище данных и процессы CIS.