

ةعئاشلا ةيفتاهلا رارزالاوانوقياألاو ماهملا نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوهب ةصاخلا جماربالا عم 8800 و Cisco 7800 ةلسلسلا ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا

فدهلا

8800 و Cisco 7800 فتاوه ىلع اعويش رارزالاوانوقياألاو ماهملا رثكأ لاقملا اذه كل رهظيس ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربالا عم Series IP.

قيابطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربالا عم Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس
- ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربالا عم Cisco IP 8800 فتاه ةلسلس

ةمدقملا

مكحت ةدحو مدختست يتلا Enterprise فتاوه تسيل ةلاقملا هذه يف اهيا راشملا فتاوهلا كنكميف، نيقلتخملا فتاوهلا يعون ةنراقم يف بغرت تنك اذا. تاملكملا يف ةني عم [لوكوتورب فتاوهو Cisco نم \(MPP\) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه: نيابتل او ةنراقملا](#) ةعجارم [Cisco نم ةدحو ملا \(IP\) تنرتنإلا](#).

ربع يف فتاهلا لاصتالا ةمدخ رفوم نم ةمدخ ام (MPP) ةرادإلا ىوتسم ةيامح فتاوه بلطتت ةلثمأ نمو. (PBX) صاخلا IP لداپتب صاخلا تاملكملا يف مكحتلا مداخ و (ITSP) تنرتنإلا يتلا IP PBX تامدخ ىلع ةلثمألا ضعيب Verizon و Ring Central و WebEx ربع لاصتالا ITSP Asterisk تاصنم، نمضتت Cisco نم (MPP) ةرادإلا ىوتسم ةرادإلا لوكوتورب فتاوه عم لمعت Centile، و Metaswitch.

ةدحوو فتاهلا هيف لصتيف لصفنم ماظن يه هذه IP PBX و ITSP تاملكملا يف مكحتلا تادحو ديربالا تاملكملا ةقطنم لثم تامدخ ريفوتل ضعيبلا امهضعبب تاملكملا يف مكحتلا يف ةني عم مكحت ةدحو مدختست ال (MPP) ةرادإلا ىوتسم ةيامح فتاوه نال ارظنو. يتوصللا تاءارجإلا لوصولا توافتي، تاملكملا.

ىلع كعلطن نأ اننكمي ال كلذل، ةفلتخم تاءارجإلاب تاملكملا يف مكحت ةدحو لكل نكمي عجرا، ةددحملا كرمأواب ةصاخلا تاميلاعتلاو تامولعم ىلع لوصحلل. طبضلاب اهلمع ةقيرط مهب لاصتالا كنكميف، لوؤسم كيذل ناك اذا. هترتخا يذل رفوملا نم تاميلاعتلا عقاوم ىلا لمحتحملا بيردتلاو ليصافتلا ىلع لوصحلل.

Cisco ةلسلس فتاوه يف تاساسألا ىلع رثكأ مكفرعن انوعد، كلذل لك حسم مت دقو نألا Business 7800 و 8800.

ةماعلا فتاهلا ماهم

انطلق بعيدا عن المسار قبل أو بعد طلب رقم.
اضغط على Redial.
التقط سماعة الهاتف.

إجراء مكالمة
إعادة طلب رقم
التبديل إلى سماعة الهاتف أثناء المكالمة
التبديل إلى مكبر الصوت أو سماعة الرأس أثناء المكالمة



كتم صوت المكالمات وإلغاء كتم صوتها



عرض محفوظات المكالمات




إجراء مكالمة واستئنافها



تحويل مكالمة إلى رقم جديد



إجراء مكالمة إتركوم

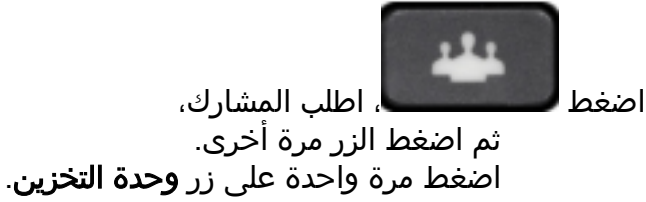



بدء مكالمة مؤتمر قياسية

إسكات الرنين للمكالمة القادمة

طخلا رارزاً

تعليق الخط البعيد.	 أحمر، وميض
الخط البعيد قيد الاستخدام (حالة الخط أو الخط المشترك)	 أحمر، ثابت
مكالمة واردة أو مكالمة معكوسة.	 كهرمان، وميض
الخصوصية قيد الاستخدام، اتصال داخلي أحادي الاتجاه، عدم الإزعاج (DND) نشط، أو تسجيل الدخول إلى مجموعة توجيه	 أمبر، ثابت

مكالمات.	
مكالمة محتجزة	أخضر، ومضي 
مكالمة نشطة أو مكالمة داخلية ثنائية الإتجاه.	أخضر، ثابت 

Softkeys






يسرد كافة المكالمات التي تم فقدها ووضعها واستقبالها.	كافة المكالمات
الرد على مكالمة واردة.	إجابة
تأكيد تحديد.	تطبيق
ابدأ مكالمة.	مكالمة
تلقي إعلام عند توفر ملحق مشغول.	رد الاتصال
إلغاء إجراء أو إنهاء شاشة بدون تطبيق التغييرات.	إلغاء
مسح كل القيم.	واضحتان
حذف إدخال.	حذف
حذف مكالمة من "محفوظات المكالمات".	ديل كول
فتح تفاصيل مكالمة متعددة الأطراف في سجلات المكالمات غير المرغوب فيها والموضوعة والمستلمة.	التفاصيل
اطلب رقما محددًا.	طلب
إرسال مكالمة أو إعادة توجيهها إلى البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف محدد مسبقًا.	نتقل
تعديل المدخل المبرز.	تحرير
قم بتعديل رقم.	EditDial
الرجوع إلى الشاشة السابقة.	خروج
إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالمات.	إيقاف تشغيل كافة/FWD

أجب على مكالمة برن في مجموعة أخرى أو خط آخر.	جى بى كوب
تسجيل الخروج من الدليل الشخصي.	تسجيل الخروج
إستضافة مكالمة مؤتمر Meeting .Me	قابليتي
افتح سجل المكالمات المفقودة.	أفتقد
عرض مفاتيح برمجية إضافية.	أكثر
قم بإجراء مكالمة جديدة.	مكالمة جديدة
تأكيد تحديد.	موافق
الرد على مكالمة يتم قرعها في مجموعة مقترنة.	أويكوب
تخزين مكالمة.	متنزه
تشغيل نغمة الرنين أو رسالة البريد الصوتي.	تشغيل
أجب على مكالمة برن على هاتف آخر في مجموعتك.	إلتقاط
أعد طلب أحدث رقم تم طلبه.	إعادة الطلب
إزالة مشارك مؤتمر أو إدخال.	إزالة
حفظ الإعدادات المختارة.	حفظ
البحث عن قائمة دليل.	بحث
حدد خيار الإبراز.	تحديد
ضبط نغمة الرنين.	مجموعة
أدخل معلومات المستخدم.	إرسال
التبديل بين مكالمتين قائمتين.	تبديل
تحديث إدخال في الدليل الشخصي.	تحديث
التنقل خلال الحروف المدخلة.	>>
مسافة للخلف لحذف الحروف.	
رجوع.	

فتاهلا ةشاش زومر

خارج الحلقة	
أون هوك	
مكالمة متصلة	
مكالمة واردة	
مكالمة فائتة	
تم تلقي مكالمة	
مكالمة صادرة	
مكالمة قيد الانتظا ر/إستئ اف المكال مة	

تازيملا زومر

انتظار الرسالة	
سطر مشترك قيد الاستخد ام	
خط الطلب السريع	
بند مؤشر حالة البند الذي تم رصده قيد الاستخد ام	
سطر مراقبة مؤشر	

حالة السطر خامل	
سطر مراقبة مؤشر حالة الخط الذي يتم رصده	
بند مؤشر حالة البند الذي تم مراقبته في حالة عدم الإزعاج (DND)	

رازأا

التطبيقات	
معلومات الاتصال	
الرسائل	
نقل	
تعليق/إستئناف	
مؤتمر	
مستوى الصوت -إلى اليسار: سلسلة 7800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من Cisco -الحق: سلسلة 8800 من هواتف بروتوكول	

الإترنت (IP) من Cisco	
سماعة الهاتف	
أبكما	
سماعة الرأس	
حدد الزر/التنقل عبر القوائم وجهات الاتصال بالضغط على اليسار واليمين والأعلى والأسفل	
إنهاء المكالمة	
رجوع/خروج	

ةيالاتلا تاطابتالاقوف رقنا ،تالاقملا نم ديزم يلعل لوصحلل

- [ةددتملا ةمظنألا تاذ ةتباتلا جماربلا تاجت نم ةحفص عم 7800 ةلسلس](#)
- [ةددتملا ةمظنألا تاذ ةتباتلا جماربلا تاجت نم ةحفص عم 8800 Series](#)
- [Cisco MPP فتاه يلعل عيرسلا بلطلل ةجمربلل لباق طخ حاتفم نيوكت](#)
- [ةددتملا ةمظنألا تاذ ةتباتلا جماربلا عم Cisco IP فتاه يلعل عيرسلا بلطلال نيوكت](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل