

Cisco IP 8800 Series فتهاه ىلع Bluetooth زاهاج نيوكت ةمظناألا ددعتم

فدهلا

سأرة عامسو لومحم فتهاه لىصوت ةمظناألا ددعتم Cisco IP 8800 فتاوه ةلسلس كل حيتت كنكمي، كلذعمو. كفتاهب دحاو نأ يف USB سأرة عامسو Bluetooth سأرة عامسو ةيرطانت، كفتاهب ددعتم سأرة عامسو لىصوت دنع. ةرم لك يف طقف ةدحاو سأرة عامسو مادختسا، توصولا راسم دمتعي. ةملاكم ءارجإل هم دختست يذلا يساسألا توصولا زاهاج رايخا كنكمي لىصولال توصولا زاهاج هرايخا متي يذلا دادعإلا ىلع ةملاكملل يساسألا

Cisco IP 8800 Series فتهاه ىلع يساسألا توصولا زاهاج نيوكت ةيفيك ةفرعمل: ةظحالم [إنه](#) رقنا، Multiplatform Phone.

مادختسا متي. ةرم لك يف ةدحاو، سأرة عامسو 50 ىلإ لىصوي امب لاصتال Cisco IP فتاهل نكمي لكل ةدحاو ةرم يچذومن لكش ب نمازتلا ءارجا متي. يضا رتفاك ةريخألا ةلصت ملل سأرلا ةعامسو لك نيكم مت مللاط Bluetooth لاصتال ىلع ظافحلل متي، زاهاج نارثقا دعب. سأرة عامسو ةداعب ةداع ةلصولا موقت. رخآلا امهنم لك قاطن لخادو (سأرلا ةعامسو فتاهل) ني زاهاجلا عمو. هلىغشت مت مئ نمو ني زاهاجلا نم يلىغشت فاقيا مت اذا ايئاقلت اهسفن سىسأت لاصتال ءاشن ةداعإل مدختس ملل نم ءارجا سأرلا تاعامسو ضعب بلطتت، كلذ

Bluetooth زمر ريشي



فتاه ىلع Bluetooth زاہج وأ لومحم فتاه نيوكت ةيفيكيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت
ةمظنألا ددعت Cisco IP 8800 Series

ةتباتللا جماربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- (تدجالا ليزنت) 11.0.1 | (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8851 ةلسلس
- (تدجالا ليزنت) 11.0.1 | (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8861 ةلسلس

صاخلا تنرتنإلا لوكوتورب فتاه ىلع Bluetooth زاہج نيوكت كب






IP فتاه ىلع Bluetooth تاداعإ نيوكت

IP فتاه ىلع تاقيبطتلا رزىلع طغضا 1. ةوطخلا



لقننت الة وومجم رزلا مادخت ساب Bluetooth رتخأ 2. ةوطخلا

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select



مماظن رزل نميألا وأ رسيألا رزلا طغضا 3. ةوطخلا
ليغشت يلى Bluetooth دادع| ليديبتل لقننتلا ةومجم

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Phone >

Devices

>

Set

عضو راي تڤال لقنن ل ءومحم ل اظن رزى ل نمي ال و ارسى ال رزى ل ع طغضا . 4 ءوطخ ال
يه تاراى ل . لضم ل Bluetooth

- اذ رتخ . Bluetooth س اءام س عم كى دل (IP) تنرتن ال لوكوتورب فتاوه اوزا - فتاه ال Bluetooth ءىنقت مءى ل اوج فتاه عم Cisco IP فتاه مءختست نل تنك اذ راي ل
- فتاه عم ءى ل نم لاخ زاك ك ب صا ل تنرتن ال لوكوتورب فتاه لمعسى - Handsfree Bluetooth ءىنقت مءى لومحم
- و Bluetooth س اءام س كى دل Cisco نم تنرتن ال لوكوتورب فتاه مءختسى - امهالك لوكوتورب فتاه لى صوت مءسى . Bluetooth ءىنقت مءى لومحم فتاه ماءختساب لمعسى فتاه ال و Bluetooth س اءام س ءاوس) ءرم لك فى طقف ءحاو زاك ب كى دل تنرتن ال (Bluetooth ءىنقت مءى ل ذل لومحم ل

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

امهيلك رايتخا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

Bluetooth. تادادع| ظفحل جم انربلا طبض حاتفم ىلع طغضا. 5 ةوطخلا

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

IP فاتاهل لوؤسملا رورم ةم لك ، لوخدلا ليحست جذومن كنم بلط اذا (يرايتخا). 6 ةوطخ لخددي لوخدلا ليحست حاتفم ىلع طغضا مث ك ب صاخلا

Sign-in form


Password

Sign in



نڤوكتلا تادادع| قبطي هنال ليغشتلا ةداع|ب IP فتاه موقيس :ةطحالم

Cisco IP 8800 Series
Multiplatform Phone. Bluetooth تادادع| نڤوكت نم نآلا تيغت نا دق نوكت نا بحري

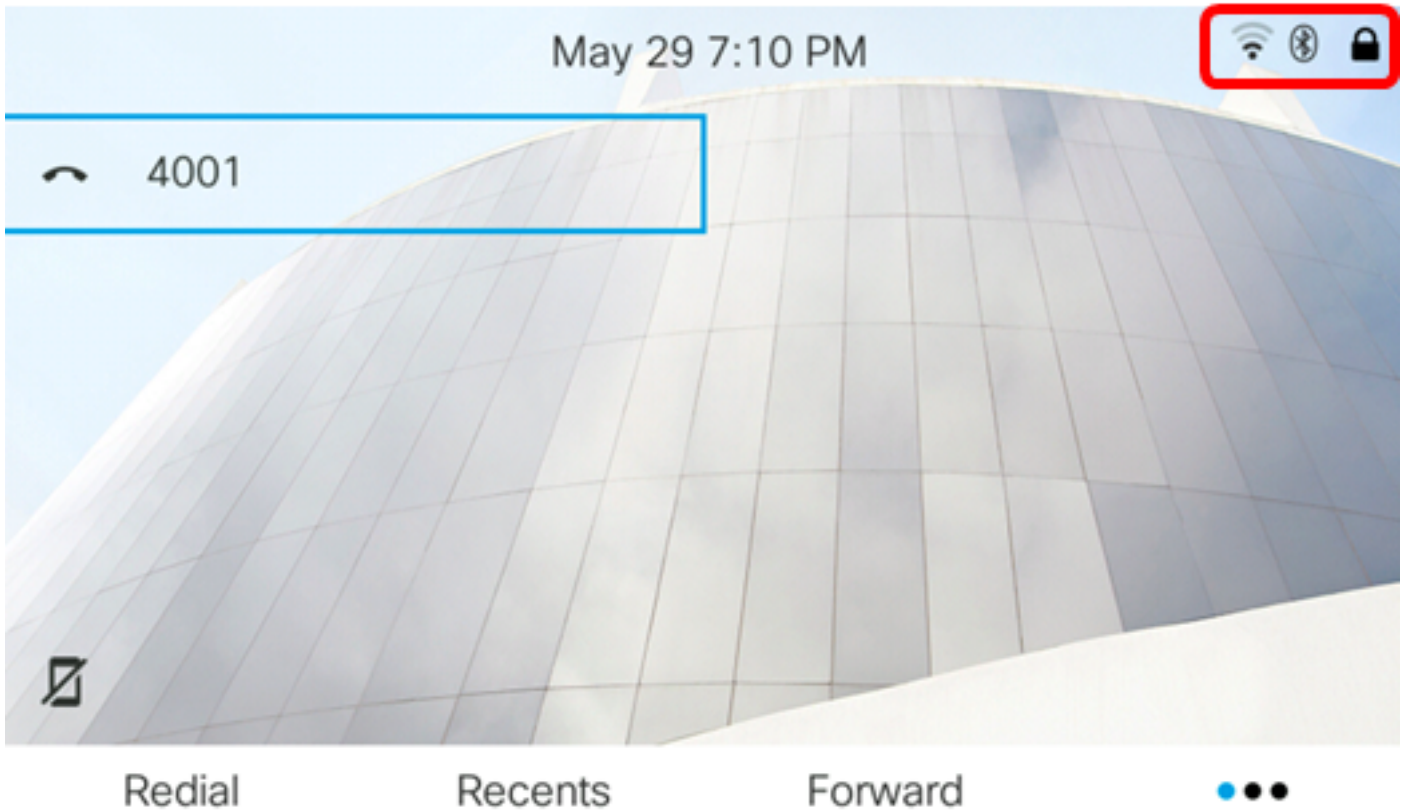

كَب صاخلا تَنرتنإلا لوكوتورب فتاهب Bluetooth زاهج نارقإ






كَب صاخلا لومحملا زاهجلا ىلع Bluetooth لغش وأ Bluetooth سَأرَة عامس ليغشتب مق 1. ةوطخلا جوازتلل اهريفتل

IP فتاه ىلع تاقببطلال رز ىلع طغضا 2. ةوطخلا



لقننت الة وعمجم رزلا مادخت ساب Bluetooth رتخأ. 3 ةوطخلال

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

لقننتلل ةومجملما اظن رزىل ع طغضا م ةزهأل ارتخأ 4. ةوطخل

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

ةرفوتم ال Bluetooth ةزهجأ نع شحب لل Scan Softkey جم انرب ىلع طغضا .5 ةوطخلال

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

درج مېو. ډرفوټم ل Bluetooth څه جأ نغ اټح ب ح س م ل ا ي ف ت ن ر ت ن ا ل ل و ك و ت و ر ب ف ت ا ه ا د ب ي س
ا ه ف ا ش ت ك ا م ت ي ت ل ل Bluetooth څه جأ ع ي م ج ض ر ع م ت ي س ، ا ه ا ت ن ا ل ا



Scan for Bluetooth devices

Cancel



صاخال لفسأل وأى لعال رز طغضا. 6 ةوطخال

ةيجمرب حاتفم لعل طغضا مث كيدل لصفم Bluetooth زاخ رايتخال لقننتلاةومجم ماظن ب
للاصتالا.

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



2 iPhone6s



3 Galaxy J7



Scan

Connect

رقنا ،كب صاخلا IP فتاهب لومحم زاهج نارقال AWEI Music راي تخا متي ،لا ثملا اذه يف :ةظحالم تامي لعت ىلع لوصحلل [انه](#)

هنيوكت مت يذلا زاهجلا راجب ققحت زمر ضرع متيس ،Bluetooth زاهج نارثقا درجمب

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



2 iPhone6s



3 Galaxy J7



Option

Scan

Disconnect



فلخال رزىل ع طغضا 7. ةوطخال

Bluetooth تادادع ةشاش ىل ةدوجلل IP فتاه ىل ع

هنيوكت مت ىذلا Bluetooth زاچ ظفحل Softkey نىيىت جم انرب ىل ع طغضا 8. ةوطخال

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices

AWEI MUSIC >

Set

ةمظنألا ددعتم فتاهال ةلسلس عم حاجنب Bluetooth زاغ نارقإب تمق دق نوكت نأ نألا بچي
Cisco IP 8800.






تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم هتلازا وأ Bluetooth زاغ لاصتا عطق

IP فتاه ىلع تاقىببطلال رزىلع طغضا 1. ةوطخال



لقننت الة ومجم رزلا مادخت ساب Bluetooth رتخأ 2. ةوطخلال

Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

زكرملا يف لقوننتلا عاطق ديدحت رزىل ع طغضا مثةزهجالا رتخأ. 3 ةوطخلا

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices

AWEI MUSIC >

Set

لاصتال عطق جم انرب ىلع طغضا ،نرتقم Bluetooth زاھج لاصتا عطقول (يرايخا). 4. ةوطخلا

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Option

Scan

Disconnect

5. ةوطخلا (يراي تخا) Bluetooth زاخ ةلازال (يراي تخا) 5. ةوطخلا

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Move up

Move down

Delete

Disconnect

Option

Select

فدح حات فم طغضا ،"ي فاضإلا مالعإلا فدح" ةلاسرة بل اطم درجم ب .7 ةوطخلا

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Delete accessory



Are you sure you want to delete AWEI MUSIC?

Cancel

Delete

Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone. فتاه نم هتلازا و Bluetooth زاغ لاصتا عطق نآلا بجي

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

ويديفالا عطاقم عجار، 8800 و Cisco 7800 تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه لوح ديزملا ةفرعمل
ةيلاتلا

[7800 زارط ةمظنألا ةددعتم فتاوهلا، لعل ةتباثلا جماربلا ةيقرت: Cisco نم ةينقتلا ةثداحملا
و 8800](#)

[نم \(IP\) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه لعل عيرسلا بلطلا نيوكت: Cisco نم ةينقتلا ةثداحملا
Cisco نم 8800 و 7800 ةلسلسلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا