

Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاه ىلع ةلوهجم ةملاك م رطح

فدهل

Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاه ىلع ةلوهجم ل تاملاك م رطح كل حم سي هذه ضفرت، اهنكمت مت اذا. ل صتم ل تامول عم رهظت ال ىتل ةدراول تاملاك م ةي فصت ب ةددم تاملاك م ائق لت ةزيم ل.

8800 sery فتاه ل cisco ip ل رطح ةملاك م لوهجم نكمي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي فتاه GUI و بيول ل ةدنت سمل ةدعاسم ل ةأدال لال خ نم Multiplatform.

تباثل جم انربل رادص | قي بطتل ةلباقل ةزهجال


- [\(ثدخال ليزنت\) 11.0.1 | \(IP\) تنرت نال لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلس لس](#)

ةدحو مدختست ىتل Enterprise فتاوه ةلاقم ل هذه ي ف اه ل راشم ل 8800 series فتاوه دع ال كنكمي ف، ني فل تخم ل فتاوه ل يعون ةنراقم ي ف ب غرت تنك اذا. تاملاك م ل ي ف ةني عم مكحت لوكوتورب فتاوه و Cisco نم (MPP) تنرت نال لوكوتورب فتاوه: ني اب تل او ةنراقم ل ةعج ارم Cisco نم ةدحو م ل (IP) تنرت نال ل.


ةلوهجم ةملاك م رطح

بيول ل ةدنت سمل ةدعاسم ل ةأدال لال خ نم

قوف رقنا و IP فتاه ل بيول ل ةدنت سمل ةدعاسم ل ةأدال لال لوخدل ل جس 1. ةوطخل ةمدقتم تاراخي > لوؤس م ل لوخد ليجست

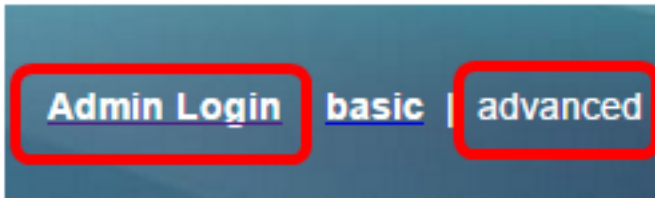

مدختس م ل > توصل ل قوف رقنا 2. ةوطخل

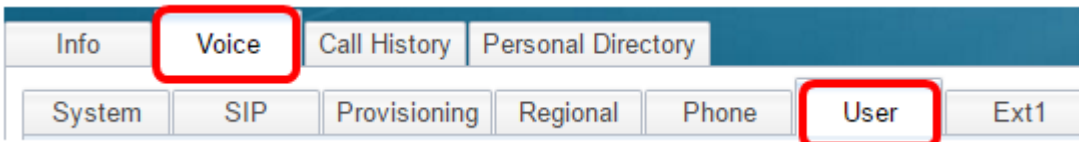

ةلدس نم ل ةلتك لل ANC دادع ةمئاق نم معن رتخأ، ةي ليم كتل تامدخ ل تحت 3. ةوطخل

CW Setting:	Yes	▼
Block ANC Setting:	Yes	▼
Secure Call Setting:	No	▼
Auto Answer Page:	Yes	▼
Time Format:	12hr	▼
Miss Call Shortcut:	No	▼
Alert Tone Off:	No	▼
Log Missed Calls for EXT 2:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 4:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 6:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 8:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 10:	Yes	▼

تاريغيغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 4. ةوطخل

Undo All Changes	Submit All Changes
------------------	--------------------


ةادألا لالخنم كفتاه ىلع حاجنب ةلوهجملا تاملكملا رطحب نألا تمق دق نوك نأ بجي
ببول ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا

فتاهلا ربع (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لالخنم

IP فتاه ىلع تاقببطتلا رز ىلع طغضا 1. ةوطخل



طغضا مٹ مدختسم لالتاليفت ىل لقتنا، لقتن لاطق رز مادختساب 2. ةوطخلا Softkey ديدحت حاتم ىل.

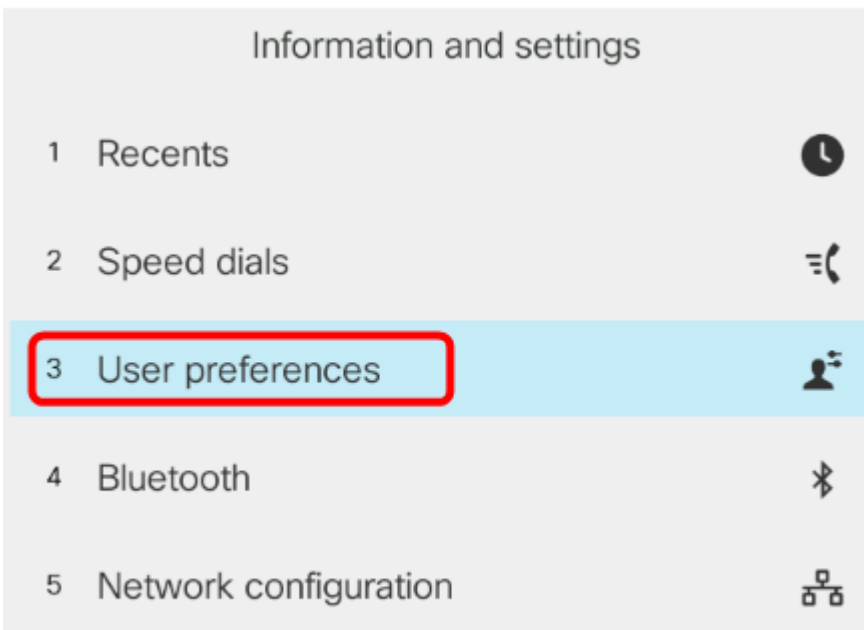

Select

جم انربل ديدحت حاتم ىل طغضا مٹ لالتاليفت رتخأ 3. ةوطخلا

User preferences

1 Call preferences

2 Audio preferences

3 Screen preferences

4 Attendant console preferences

Select

لقننت الة ومحمل نميألا رزلا لىل ع طغضا م ث ةلوهجم ةملاك م رطح لىل لقتنا 4. ةوطخال لىل غشت لىل ع هنييتل



Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

On

set softkey حاتفملا لىل ع طغضا 5. ةوطخال

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off

Block anonymous call On

مدخستسملا ةهجاو لال خ نم كفتاه ىلع ردصملا ةلوهجم تاملكملا رطح نيكمتب نآلا تمق دقل
ةموسرلا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا