

IP فتاه ةلسلس ىلع صيصختلا ةلاح ضرع جماربلا عم Cisco نم 8800 و 7800 و 6800 ةددعتمل ةمظنأل تاذ ةتباثلا

فدهلا

لوكونورب فتاه ىلع صيصختلا ةلاح ضرع ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقمل هذه مدقت
ةمظنأل تاذ ةتباثلا جماربلا عم Cisco 6800 و 7800 و 8800 Series ةلسلسلا نم تنرتنإلا
ببول ىلإ ةدنتسمل ةدعاسمل ةادألأ (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو لالخن نم ةددعتمل

قبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- ةمظنأل تاذ ةتباثلا جماربلا عم (IP) تنرتنإلا لوكونورب فتاه نم 6800 ةلسلس
ةددعتمل
- ةمظنأل تاذ ةتباثلا جماربلا عم (IP) تنرتنإلا لوكونورب فتاه نم 7800 ةلسلس
ةددعتمل
- ةمظنأل تاذ ةتباثلا جماربلا عم (IP) تنرتنإلا لوكونورب فتاه نم 8800 ةلسلس
ةددعتمل

جماربلا رادصا

• 11.0.1

ةمدقمل

ةداعإ دعب وأ هوتوبع نم هجارخا دنع ايئاقلا IP فتاه ريفوت (RC) دعب نع نيوكتلا ةزيم حيتت
ماظن مدخن نم RC ليزنت لامتك درجمب .ايدام زاهجلا نيوكت ىلإ رارطضالا نود ،عنصملا طبض
ةهجاو ىلع IP فتاهل صيصختلا ةلاح ضرع نم نكمتتس (EDOS) تانايبلا نمازت نيكمت
ببول ىلإ ةدنتسمل ةدعاسمل ةادألأ (GUI) ةيموسرلا مدختسمل

دعب نع نيوكتلل ةيساسأل تابلطتملا يلي اميف

1.مداخ ىلع زاهجالب صاخلا (MAC) طئاسولا ىلإ لوصولي فمكحتلا ناونع نيوكت بجي
بلط دنع ماع لكشب كلذب مايقلال متي .طبترم صيصخت فلم مادختساب EDOS

زاهجلا.

2. فيضم لل كيمي اني دلل نيوكت لل لوكوتورب تاراخي ريفوت مت اذا RC ذيفنت متي نل اذه فيرعت لل فلم ليزنت متو نيوكت عم 125 و 43 و 60 و 150 و 159 و 160 و 66 (DHCP) RC أدبي ىتح رمالا اذه نيوكت مدع بجي .حاجنب
3. ليزنتل EDOS مداخل لاصلتالا ىلع ارداقو تنرتنلالب الصتم زاهجلا نوكي نأ بجي فيصوتلا.
4. ةمدخلل دوزم هي ف مكحتت دادم مداخل ل زاهجلا هيچوت دي عي EDOS فيرعت فلم نأ امب ةكبشلا ربع هيلا لوصولل نكمي اضيا نوكي نأ بجي اذه دادملا مداخل نإف

ةفلتخملا زاهجلل يئاقللل نيوكتلا صيصخت تالاح يلي امي ف

- ةلاح حتف متي ،هنيوكت مدعو عنصملا طبض ةداعإ دعب ةرم لوال IP فتاه ديهمت دنع صيصختلا
- اهافاقي مت ىل صيصختلا ةلاح تاريغيغتو RC ضاهج متي ،ةحاتم DHCP تاراخي تناك اذا اهل امتكا لبق
- صيصختلا ةلاح نوكتس .EDOS مداخل نم فيرعتلا فلم ليزنت RC لواحي سف ،ال او ةقل عم
- ددحي .صصخم قلعم ىل صيصختلا ةلاح ريغيغت متي ،فيرعتلا فلم ليزنت درجمب نيوكتل هيچوتلا ةداعإل URL ناو نع ماع لكشب هليزنت مت يذل فيرعتلا فلم اذه URL ناو نع نوكي ،ةداع .اذه URL ناو نع نم نيوكتلا ليزنت زاهجلا لواحي سوريفوتلا ةمدخلل رفومب صاخلا URL ناو نع وه
- صيصختلا ةلاح ريغيغت متي سف ،ريفوتلا مداخل نم ههيجوت داعملا URL ليزنت حجج اذا بستم ىلإ
- فلم ةدعاق نيوكت مت اذاو صصخم قيلعت وأ قيلعت ةلاح في RC ةلاح تناك اذا وأ بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادال ربع ءاوس ،قحلملل ليكو دادعإ يأ وأ فيرعتلا اهافاقي مت ىل صيصختلا ةلاح ريغيغت متي و RC ققوتي ،config xml ربع
- ،زاهجلا ريفوت فلم بلط دنع فيرعت فلم EDOS مداخل نكي مل اذاو قيلعتلا ةلاح في حبصتو RC ةي لمع IP فتاه ققويو ،HTTP 200 OK دروغراف ريفوت فلم عم EDOS درت ةرفوتم ريغ صيصختلا ةلاح
- ،ةقيقد ةدمل ريخأت دعب EDOS ةلواح م ةداعإ متي ،قلعم ةلاح ءانثأ رخأ أطخي أ كانه ناك اذا ريخأت عم ،ةقحال ةلواح م ةداعإ لك ريخأتلا اذه فعاضي و .اذكهو ،قئاقد عب رأو ،نيثقيقد أدبي سف ،راطتنا لا ةلاح ءانثأ IP فتاه ديهمت ةداعإ مت اذا .ىصقأ دحك ةعاس 24 غلبي ريخأت تاي لمع ةفعاضم ةي لمع رمتستو ةدحاو ةقيقد في رخأ ةرم ةلواح م ةداعإ ريخأت ةعاس 24 ىلإ لصي ىصقأ دحب رخأ ةرم ةلواح م ةداعإ
- ةلواح م ةداعإ تاي لمع ةلواح م متي سف ،صصخملا راطتنا لا ةلاح ءانثأ أطخي أ كانه ناك اذا فلم في Resync_err_retry_delay ةم لعملا ىلإ ادانتسا ددرت مادختساب ريفوتلا مداخل EDOS مداخل نم اقبس م هليزنت مت يذل فيرعتلا
- متت نلوت ققوت دق RC تالواح م نأ ىل اهرفوت مدعو اهضاهج مت يثلا تالاحلا ريشت عنصملا في زاهجلا نييعت ةداعإ متي مل ام رخأ ةرم ةلواح م ةداعإ
- EDOS فيرعت فلم نم لك ليزنت ينعن حاجنب لمكأ دق RC نأ ينعن ةبستملا ةلاحلا نل ،هالعا حضوم وه امك .حاجنب ريفوتلا مداخل ةصاخلا هيچوتلا ةداعإ ةدعاقو IP فتاهل عنصملا في زاهجلا طبض ةداعإ متي ىتح رخأ RC تالواح م ةيأ ءارج متي


صيصختلا ةلاح ضرع

فتاهل ربع (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجالال خ نم

ك ب صاخال IP فتاه يل ع تاقيبطتللا رز يل ع طغضا 1. ةوطخال



لقنتلل ةعومجمللا ماظن رز  مادختساب ةلاحلال رتخأ 2. ةوطخال

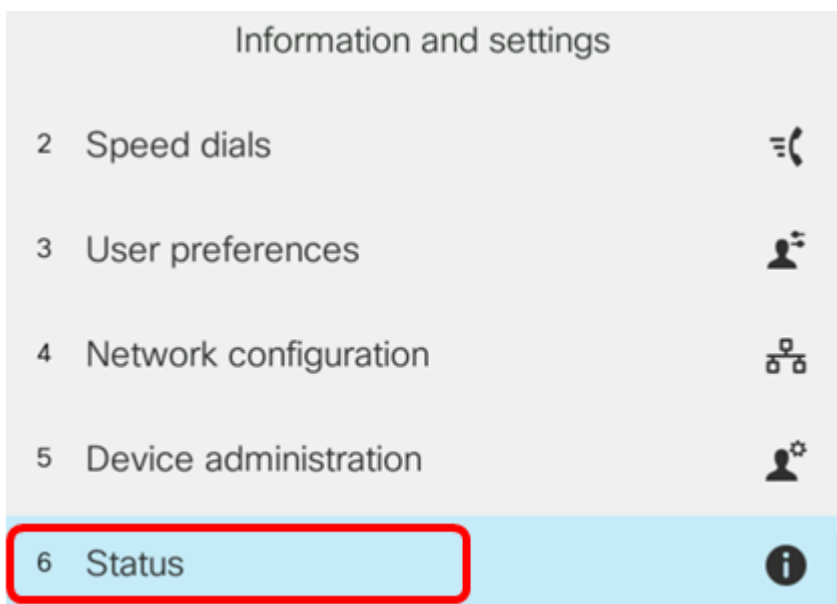

Select

جتنملا تامولعم رتخأ 3. ةوطخال

Status	
1	Product information
2	Network status
3	Phone status
4	Report problem
5	Reboot history
Select	

اذه ي ف .صي صختلا ةقطنم ىلإ لفسأل لقن تلل لقن تل ةومجم رزم دختسأ 4. ةوطخل
ةص صخم ةقل عم ةيلاح RC صي صخت ةلاح ،لاثم

Copyright 2000-2017 Cisco Systems, Inc.	
4	Software version sip88xx.11-0-1MPP-477.loads
5	Hardware version V01
6	Certificate Installed
7	Customization Custom-Pending

8800 و 7800 و Cisco 6800 فتاه ىل صي صختلا ةلاح حاجنب نأل تدهاش دق نوكت نأ بجي
(GUI) ةي موسرلا مدختسملا ةهجاو لالخ نم ةدعتملا ةمظنأل تاذ ةتباثلا جماربلا عم Series IP
فتاهلل


بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادأل لالخ نم

م ث ك ب صاخلا IP فتاهل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادأل ىلإ لوصول 1. ةوطخل
لوؤسمك لوخدلا ليحست

8800 وأ 7800 ةمظنأل دعتم فتاهل ىل رورملا ةملك نيوكت ةي فيك ةفرعمل :ةطحالم
لنه رقنا ، Series




عمدقتم تارايخ قوف رقنا 2. ةوطخل

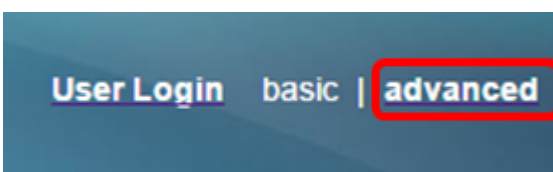

م تي، لاثملا اذه في. كزاهج قيقدل زارطلل اقفو ةحاتملا تارايخل فلتخت دق: ةطحال
IP Cisco 8841. فتاه مادختسا



ضرع م تي. جت نمل تامولعم ةقطنم نم ققحت، ةلاح > تامولعم بيوبتل ةمالع في 3. ةوطخل
ةلاحلا RC صيصخت ةلاح، لاثملا اذه في. صيصختل ةقطنم في RC صيصخت ةلاح
ةصصخم ةقلعم

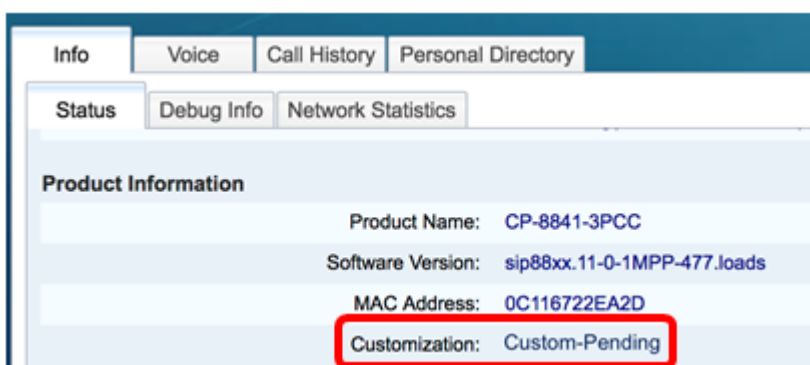

Cisco تنرتنإل لوكتورب فتاه ىلع صيصختل ةلاح حاجنب نأل تدهاش دق نوكت نأ بجي
ةدعاسملا ةادلأل لالخ نم ةددعتمل ةمظنأل تاذه تباثلا جماربل عم 8800 Series و 7800 و 6800
بيولا ىلإ ةدنتسملا

نمضتت هذه جت نمل تاحفص. هاندأ ةرفوتملا طباورلا قوف رقنا، ىرخأل قئاتول ضرعل
فتاوهملا نم ةلسلسلا كلتل تالاقملا لكل طباور

- [6800 ةلسلسلج ت نمل اةحفص](#)
- [7800 ةلسلسلج ت نمل اةحفص](#)
- [8800 ةلسلسلج ت نمل اةحفص](#)

...ةلاقملا هذهب قلعتي ويديف عطقم دهاش

[Cisco نم ىرخألا \(ةينقتلا ت ائداحملا\) Tech Talks ضرعل انه رقتا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا