

# لا ىلع دادعإ ةي لمع يكلسال يساسأ ت لكش WAP571E وأ WAP571

## فدهلا

ةكبش ئشنن ت يتلا (WAP) ةيكلساللا لوصول ةطقنل يداملا نوكملا وه وي دارلا تاراشإلا عون ددحتو وي دارلا كولس يف WAP ىلع وي دارلا تادادعإ مكحتت .ةيكلسال زاهجلا اهلسري يتلا ةيكلساللا

وأ WAP571 ىلع ةساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت ةيفي كح رش وه لاقملا اذه نم فدهلا WAP571E.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- WAP571
- WAP571E


## جماربال رادصا

- 1.0.0.15

## وي دارلا تادادعإ نيوكت

رتخاو لوصول ةطقنل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ل ج س . 1 ةوطخلا يكلسال > يكلسال.


زارط بسح روصلا فلتخت دق . WAP571 نم ةلاقملا هذه يف ةمدختسملا روصلا :ةطحال م كزاهج .

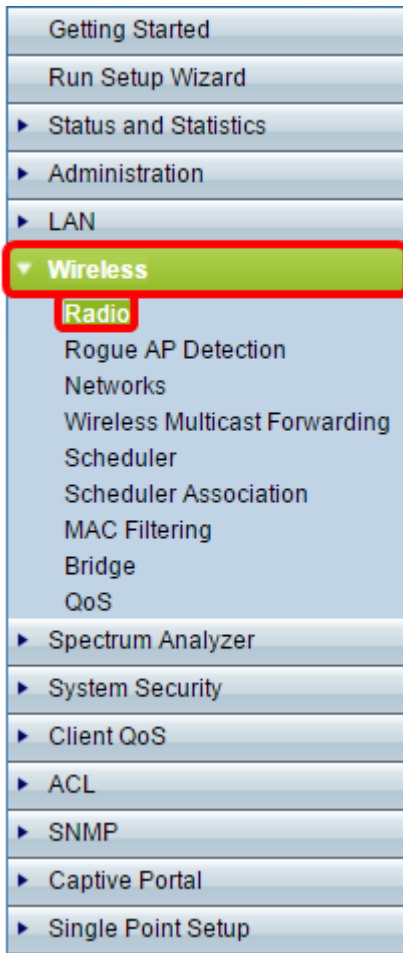

"دادعإل جلاعم" ربع لاقتنال كېل ع ني عتيس ، ةوبعلا نم جورخلا دن ع : ةطخال م

## ةيمومعلا وي دارلا تاداعإ ني وكت

(ي ناوثلاب) ي نمزلا ل صافلا ل خدأ ، TSPEC كاهتنال ي نمزلا ل صافلا ل قح ي ف . 2 ةوطخلا ال ني ذل ني نرتقملا عالعملال نع مالعلاب موقوي نا لب ق هراظتنا لىل WAP جاتحي ي ذل ل جس لال خ نم ريراقتلا هذه لاسرا متي . ةيمازللا ل وخذلا ي ف مكحتلا تاءارجاب نومزتلي لىل زاهجلا ةرادال لوكوتورب وهو ، (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادال لوكوتورب و ماظنلا IP تالكبش .

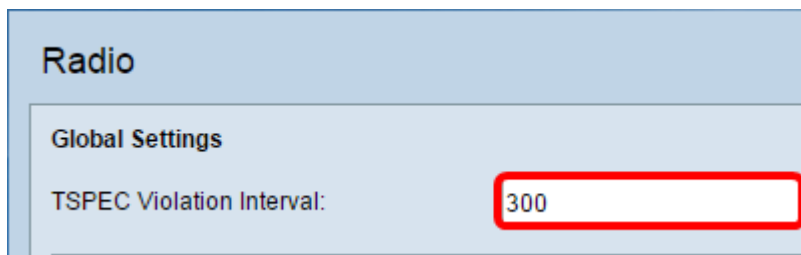

## ةيساسال وي دارلا تاداعإ ني وكت

ددرت عم قفاوتي ي ذل وي دارلا رزرقنا ، ةهجاو لك وي دارلا دادعإ ةحاسم ي ف . 3 ةوطخلا ني وكت لىل جاتحي ي ذل وي دارلا .

ل.ا.ث.م ك (زتره ايج 5) 1 وي دارلا انرتخا ، هاندأ ةروصلا ي ف : ةطخال م

### Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:

- Radio 1 (5 GHz)
- Radio 2 (2.4 GHz)

يہ تاراڀيڱلا

- 802.11: ٻيلاٽلا ويڊارلا عاضوا مءڊي و زٽريهاڇيڇ 5 هرڊق يڪلسال ڊڊرت هل — 1 ويڊار م.سق ويڊارلا ڊاڊعا ٽي لمع يساسا زٽريهاڇيڇ 5 نم ليڪشٽلا ت لڱا. 802.11n/ac و a/n/ac
- 802.11/b/g: ٻيلاٽلا ويڊارلا عاضوا مءڊي و زٽريهاڇيڇ 2.4 يڪلسال ڊڊرت هل — 2 ويڊار ويڊارلا ڊاڊعا ٽي لمع يساسا زٽريهاڇيڇ 2.4 نم ليڪشٽلا ت لڱا. 802.11n و 802.11 b/g/n م.سق.

## زٽريهاڇيڇ 5 ٽي ساسالا ويڊارلا تاداعا ني وڪٽ

ٽه جاو ني ڪمٽل رايتخالا ٽناخ ڊڊح، ٽي ساسالا تاداعالا ٽقطنم ي ف. 4 ٽوڱلا ويڊارلا.

Basic Settings	
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
MAC Address:	00:FA:FA:FA:FA:FA
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	80 MHz ▼
Primary Channel:	Lower ▼
Channel:	Auto ▼
Spectrum Analysis Mode	Disable ▼

ويڊارلا ٽه جاو ب صاخلا MAC ناوٽع وه ضرع مالا MAC ناوٽع: ٽظحالم

"عصولا" ٽڊس ن مالا ٽمئا قالا نم بولطمالا ويڊارلا عضو رتخا. 5 ٽوڱلا

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:20

Mode: 802.11a/n/ac ▼  
802.11a  
802.11a/n/ac  
802.11n/ac

Channel Bandwidth:

Primary Channel:

Channel:

Spectrum Analysis Mode:

---

**Advanced Settings ▶**

هه تاراڤيڭلا:

- 802. 11a — 802. 11a طوقف ليمع 802. 11a نولمعل نكمي. WAP زاهج لي صوت لاي طتسي ليمع 802. 11a طوقف ليمع 802. 11a نولمعل نكمي. اذه ديدحت دنع ي صقأ دك ةي نائل اي ف تباچيم 54 غلبي ي ددرت قاطن ضرع يلع لوصحلا ع.ضولا
- 802. 11a/n/ac — 802. 11a و 802. 11n و 802. 11ac نولمعي نيذلا 802. 11a/n/ac ةكبش عالمعل نكمي ضرع يلع لوصحلا 802.11n ةكبش عالمعل نكمي. WAP زاهج لاصتالا زتره اچي 5 ددرتلا 802.11ac ةكبش عالمعل نكمي و، ي صقأ دك ةي نائل اي ف تباچيم 150 غلبي ي ددرت قاطن ةي نائل اي ف تباچي 1 لوصولا
- 802. 11n/ac — 802. 11n و 802. 11ac طوقف نيذلا 802. 11n/ac ةكبش عالمعل نكمي 5 ددرت ي ف نولمعي نيذلا طوقف 802. 11ac و 802. 11n عالمعل نكمي. WAP زاهج لاصتالا زتره اچي

**مظالم:** 802.11a/n/ac وه لاثمك راتخم لاصتالا ع.ضولا

قاطنلل ةلدسنم لاقول نم وي دارلل ةانقلل ي ددرتلا قاطنلا رتخأ 6 ةوطخلا ةانقلل ضرعلا ي ددرتلا

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A1:C3:C0

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼  
20 MHz  
20/40 MHz  
80 MHz

Primary Channel: Auto ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: Disable ▼

يہ تاراڀيځلا:

- زترهه اچي م 20 ءانق ىلع ءانقلا قاطن ضرع مادختسا رصقي — زترهه اچي م 20
- ددرتلا لاجم ي ف نيترواجتم زترهه اچي م 20 ءعرسب ني تانق نم نوكتي — زترهه اچي م 20/40
- زترهه اچي م 80 ءانق ىلع ءانقلا قاطن ضرع مادختسا رصقي — زترهه اچي م 80

رفوتت ال، زترهه اچي م 80 وا 20 رايتخا ءلا ح ي ف. لاثمك زترهه اچي م 20/40 رايتخا متي: **ءطخال م** [9. ءووطخلا](#) ي طخت. ءيساسالا ءانقلا لقح نيوكت تاراڀيځ

ءيساسالا ءانقك اهنبيعتل ءانق رتخا، ءيساسالا ءانق ءلدسنملا ءمئاقلا نم 7. ءووطخلا طقف زترهه اچي م 20/40 تاونق معدت ي تلال ءزهجالل ءيساسالا ءانقلا مادختسا متي.

يہ تاراڀيځلا:

- ءيساسالا ءانقك زترهه اچي م 20 ءعرسب ايلعلا ءانقلا ددحي — ىلعالا نم
- ءيساسالا ءانقلا اهنأ ىلع زترهه اچي م 20 ءعرسب ىندالا ءانقلا طبضي — لقأ

ءءاسملا ءادالا موقت. لاثمك لقأ ىلع ءيساسالا ءانقلا طبض متي: **ءطخال م** نييعت مت اذا ءيساسالا ءانقلا ءلدسنملا ءمئاقلا ليطعتب بيولا ىلا ءدننتملا "يئاقلت" ىلع ءانقلا

نم لابقتسال او ثبلل وي دارلا هم دختسي ي ذلا وي دارلا في ط قاطن رتخا 8. ءووطخلا ءانقلا ءلدسنملا ءمئاقلا

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:20

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: 36 ▼

Advanced Settings ▶

Save

م تي ةانق راي تخاو ةحاتم ل تاونق ل ا صح فب WAP موق ي ، "يئ اقل ت" راي تخ ا م ت اذا . ةط ح ا ل م رور م ة ك ر ح ل ق ا ف ا ش ت ك ا ا ه ي ف .

ظ ف ح ة ق ط ق ط . 9 ة و ط خ ل ا .

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:20

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: Disable ▼

Advanced Settings ▶

Save

## ز ت ر ي ه ا ج ي ج 2.4 ة ي س ا س ا ل ا و ي د ا ر ل ا ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت

(ز ت ر ي ه ا ج ي ج 2.4) 2 و ي د ا ر ل ا ر ز ي ل ع ر ق ن ا ، ة ه ج ا و ل ك ل و ي د ا ر ل ا د ا د ع ا ة ق ط ن م ي ف . 1 ة و ط خ ل ا

### Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (5 GHz)  
 Radio 2 (2.4 GHz)

ههجاو نيكمتل نيكمت راي تخالالا ةناخ ددح، ةيساسالا تادادعإلا ةقطنم يف 2. ةوطخاللا وي دارلا.

#### Basic Settings

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:20

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: Disable ▼

---

Advanced Settings ▶

Save

وي دارلا ههجاوب صخاللا MAC ناو نع وه ضرور عملا MAC ناو نع: ةطخاللا

"عضولا" ةلدس نمللا ةمئاقلا نم بولطملا وي دارلا عضور تخأ 3. ةوطخاللا





**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:30

Mode: 802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth: 20/40 MHz ▼  
20 MHz  
20/40 MHz

Primary Channel: 20/40 MHz

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: Disable ▼

**Advanced Settings ▶**

يه تاراخيال:

- زتره اچيم 20 ةانق ىلع ةانقلا قاطن ضرع مادختسا رصقي — زتره اچيم 20
- ددرتلا لاجم يف نيترواجتم زتره اچيم 20 ةعرب ني تانق نم نوكتي — زتره اچيم 20/40

ال ، زتره اچيم 20 راي تخا ةلاح يف . لاثمك راتخملا رايخال وه زتره اچيم 20/40 ل : **ةطحالم** [7. ةوطخال](#) ي طخت . ةيساسالا ةانقلا لقح نيوكت تاراخي رفوتت

ةيساسالا ةانقك اهنبيعتل ةانق رتخا ، ةيساسالا ةانق ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخال طقف زتره اچيم 20/40 تاونق معدت يتلا ةزهجالل ةيساسالا ةانقلا مدختست

يه تاراخيال:

- ةيساسالا ةانقلا اهنأ ىلع زتره اچيم 20 ةعرب اي لعل ةانقلا طبضي — ىلعألا
- ةيساسالا ةانقلا اهنأ ىلع زتره اچيم 20 ةعرب ىندالا ةانقلا طبضي — لقأ

ةلدسنملا ةمئاقلا لي طعتب بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا موقت : **ةطحالم** ناك اذا وأ زتره اچيم 20 ىلع نيعم يدرتلا ةانقلا قاطن ضرع ناك اذا ةيساسالا ةانقلا "يئاقلت" عضولا ىلع اطوبضم ةانقلا لقح

نم لابقستسال او ثبلل وي دارلا هم دختسي يذلا وي دارلا فيط قاطن رتخا 6. ةوطخال ةانقلا ةلدسنملا ةمئاقلا

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:30

Mode: 802.11b/g/n ▼

Channel Bandwidth: 20/40 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: 1 ▼

2

3

4

5

6

7

8

9

**Advanced Settings ▶**

Save

ة كرح تاذ ة انقلا راي تخاو تاونقلا صحفب WAP موقوي ، "يئاقلت" راي تخإ مت اذإ : ةطحالم لقال رورملا

ظفح ةقطق ط 7. ةوطخل

**Basic Settings**

Radio:  Enable

MAC Address: 00:41:D2:A0:FA:20

Mode: 802.11a/n/ac ▼

Channel Bandwidth: 80 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: Auto ▼

Spectrum Analysis Mode: Disable ▼

**Advanced Settings ▶**

Save

ةادأ WAP ك نم دادعإ ةيلمع يكلسال يساسأل ت لكش يقلتني نأل تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا