

فاشكتساو یرطانتلل فتاہللا ءحول نیوكت (ATA 190) اءالصلل ءحوللل اذہ ءاطءا

تاہوتءملا

[ءمءملا](#)

[ءیساسألل تابللطءملا](#)

[تابللطءملا](#)

[ءمءءءسءملا تانوءملا](#)

[ءیساسألل تامولءم](#)

[نیوكتلل](#)

[ءكءشللل طیلطءلل مسرلل](#)

[تانیوكتلل](#)

[ءءصلل نم ققءءلل](#)

[اءالصلل ءاطءألل فاشكتساو](#)

ءمءملا

فاشكتساو (PLAR) ماعلل طءلل ءئیءلللل تالوءملا نیوكت ءیفك ءنءسءملا اذہ فصی یرءم لء ف Cisco نم 190 (ATA) یرطانتلل فتاہللا ءیءملا اءالصلل ءیلءملا اذہ ءاطءا (CUCM) ءءوملا تالاصءالل

Cisco نم TAC سءنہم ، راکیللک نیءشاس لءق نم ءمءسءملا ءمء

ءیساسألل تابللطءملا

تابللطءملا

ءیلللل ءیءملا ءفرءم كیلءل نوكت نأب Cisco یصوء:

- ATA ل یسأسألل نیوكتلل
- CUCM یسأسألل نیوكتلل

ءمءءءسءملا تانوءملا

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 راءصلل ATA190.1-2-2-003

ءصاء ءیلءمءم ءئیء ف ءءوءملا ءزءألل نم ءنءسءملا اذہ ف ءءراولل تامولءملا ءاشنءمء تناك اءل. (یءارءفا) ءوسءم نیوكتء ءنءسءملا اذہ ف ءمءءءسءملا ءزءألل ءیمء ءءبء رءم یال لمءءءملا ریلءللل كمءف نم ءكأءف ، ءرءابم كءكءبءش

ءیساسألل تامولءم

یلء ءمئیءل تالاصءل ءزءألل ف Cisco نم ءیرطانتلل فتاہللا ءائیءم نم 190 ATA ءلسلس


قراڊا متت IP. ةزهجأ ىلإ ةيڊيلقتلا سكاڤلاو فتاهلا تالاصتا ةزهجأ ليوحتب موقت ربياعملا
تاكبشبالصتالاب نوموقي نيذلا نيمدختسملا ةحاجي بلتوكتكبش نم تائيهاملا
نم (VoIP) تنرتنإلا لوكوتورب ربعتوصلا لقن تامدخ واءريغصلا بتاكملا وائاسسؤملا
ةكبشلا.

ATA ةزهجأل ةئاش ةزيم وه PLAR نإ (SIP) لمع ةسلج ادب لوكوتورب زاهج وه ATA 190.

فاقيا درجم اقبسم هنيوكت مت دحاو قحلم ىلإ ةملاكم لاسراب موقت ةزيم يه PLAR
نخاسلا بلطلا نيوكتب فرعوي، هليغشت

نيوكتلا

ةكبشلال يطيطختلا مسرلا

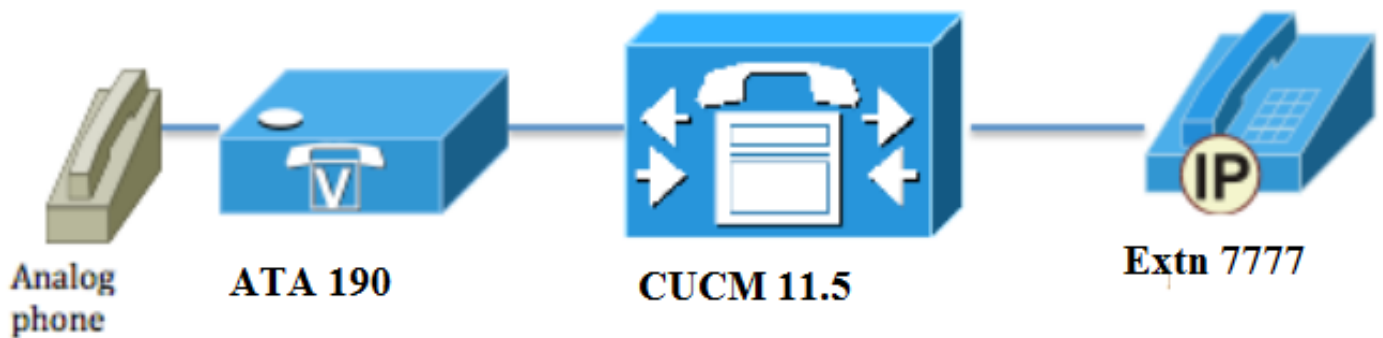

تانيوكتلا

ديج مسق ءاشنإ لجأ نم pt-hotdial ةميقلا لخدا 1. ةوطخلا

Partition Information

Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	<input checked="" type="radio"/> Originating Device <input type="radio"/> Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT

Save Delete Reset Apply Config Add New

Partition PT-Hotdial ةفاضإو (CSS) ةيڊيجلال ءاعدتسالا شحب ةحاسم CSS-Hotdial ةميق لخدا 2. ةوطخلا
ةروصلال ي ف حضوم وه امك، CSS-Hotdial ي

Calling Search Space Information

Name*

Description

Route Partitions for this Calling Search Space

Available Partitions**

- Directory URI
- Global Learned E164 Numbers
- Global Learned E164 Patterns
- Global Learned Enterprise Numbers
- Global Learned Enterprise Patterns



Selected Partitions

- PT-Hotdial



غراف طامن ب ديچ ةمچرت طامن ءاشن | 3. ةوطخل

Pattern Definition

Translation Pattern

Partition

Description

Numbering Plan

Route Filter

MLPP Precedence*

Resource Priority Namespace Network Domain

Route Class*

Calling Search Space

Use Originator's Calling Search Space

External Call Control Profile

Route Option

Route this pattern

Block this pattern

Provide Outside Dial Tone

Urgent Priority

ةهول مقرر ك يدتسمل فرطال ليوحت ءانق ب ظفح، ةوصل اي حضوم وه امك

Called Party Transformations

Discard Digits	< None >
Called Party Transform Mask	7777
Prefix Digits (Outgoing Calls)	
Called Party Number Type*	Cisco CallManager
Called Party Numbering Plan*	Cisco CallManager

Save


Delete

Copy

Add New

SIP بلط دعاق ءاشنإ بجي، PLAR/Hotdial نيوكت لمعل.4 ةوطخل

بلطال دعاق > تاملاكمال هيچوت ىلإ لقتنا، Cisco Unified Communications Manager ةرادىف
> SIP بلط دعاق

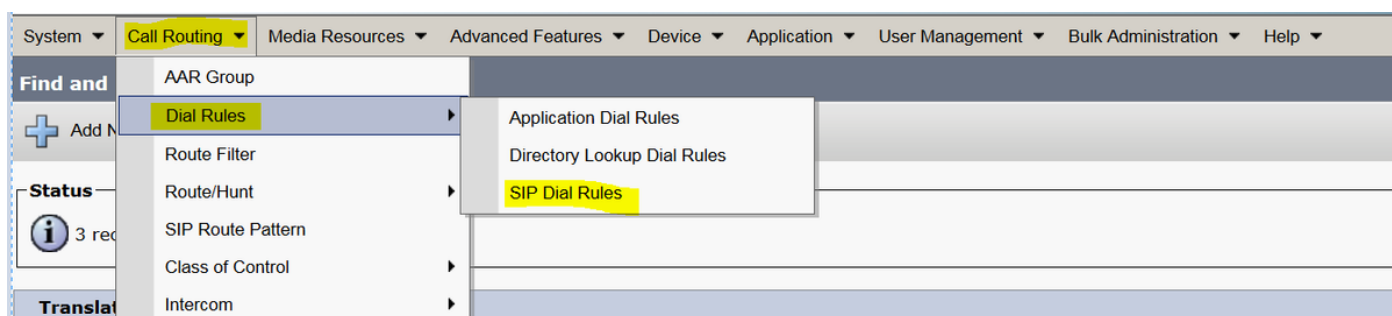

حضورم وه امك، يلاتال قوف رقناو 7940_7960_OTHER دح بلطال طمن تحت، ديدج ةفاضل نأل
ةروصلال ي:

SIP Dial Rule Configuration

Next

Status

Status: Ready

SIP Dial Rule Information

Dial Pattern* 7940_7960_OTHER

Next

ةروصلال ي حضورم وه امك، لاثمال لىبس ىلعل. ظفح رقناو جذوملل مسال لخدأ

SIP Dial Rule Configuration



Save

Status



Status: Ready

SIP Dial Rule Information

Name* **PLAR**
Description Hotline Configuration
Dial Pattern **7940_7960_OTHER**

Save

ظفح رقناو ةحول ةفاضل ىلع رقناو افصو بتكا ، ةروصلال ي ف حضوم وه امك .

Pattern Addition

Pattern Description **ATA**

Add Pattern

Add Plar

Save

Delete

Reset

Apply Config

Add New

Status



Status: Ready

SIP Dial Rule Information

Name* PLAR
Description
Dial Pattern 7940_7960_OTHER

Pattern Information

Description	Delete Pattern	Dial Parameter	Value	Delete Parameter
ATA	<input type="checkbox"/>	Pattern		<input type="checkbox"/>

Add New Parameter Delete Selected

Pattern Addition

Pattern Description Add Pattern Add Plar

Save

Delete

Reset

Apply Config

Add New

ةم لعم تحت و اغراف نوكي نا بجي . ةم يقلا تحت عيش ي ا ةباتك مدع نم دكأت : ةظحالم
طمن نوكي نا بجي بلطلال

ATA. زاھج ىلع CSS و SIP بلط دعاوق نييعت ب مق .5 ةوطخلال

- CSS نييعت ت ATA (DN - Line CSS) زاھج ىلع

Directory Number Information

Directory Number* 3010 Urgent Priority

Route Partition PT-CUG

Description Phone B

Alerting Name Phone B

ASCII Alerting Name Phone B

External Call Control Profile < None >

Associated Devices ATA34DBFD180825

[Edit Device](#)

[Edit Line Appearance](#)

Dissociate Devices

Directory Number Settings

Voice Mail Profile < None > (Choose <None> to use system default)

Calling Search Space CSS-Hotdial

BLF Presence Group* Standard Presence group

- زاهجلا نيوكت ةحفص ىل ع SP بلط ةدعاق نييعت ب مق .

Protocol Specific Information

Packet Capture Mode* None

Packet Capture Duration 0

BLF Presence Group* Standard Presence group

SIP Dial Rules PLAR

MTP Preferred Originating Codec* 711ulaw

Device Security Profile* Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile

ةحصللا نم ققحتلا

ارداق نوكت نأ بجي و ATA ب لصتملا يرطاننلا فتاهلا ىل ع دوجوملا بلوللا حاتفم نم لقتنا يرطاننلا فتاهلا ىل ع نينر ةنر عامس اضيا كىل ع . نري ةهجولا فتاهلا ةيؤر ىل ع

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

- ةحوللا ةئيهت ىل ع عالطال موعدملا ATA تباثلا جمانربلا صحفا .
- ةملاكمل لبقتسي/لسري DN و لجسملا ATA زاهج نم ققحت .
- دعأو فتاهلا نيوكت ةحفص نم SIP بلط ةدعاق ةلازاب مقف ، لمعي ال لازي ال PLAR ناك اذا . اهسفن اهنيعت

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل