


无线网络解决方案

关键特性

- 带 POE 的 802.11g Wi-Fi
- 多 SSID → VLAN Mapping
- 安全和 QoS
 - 802.1x, WPA, WMM
- 多 AP 模式
 - AP, 点对点, 点对多点
- WAP200/WAP200E
- Wireless-G Exterior
- Access Point

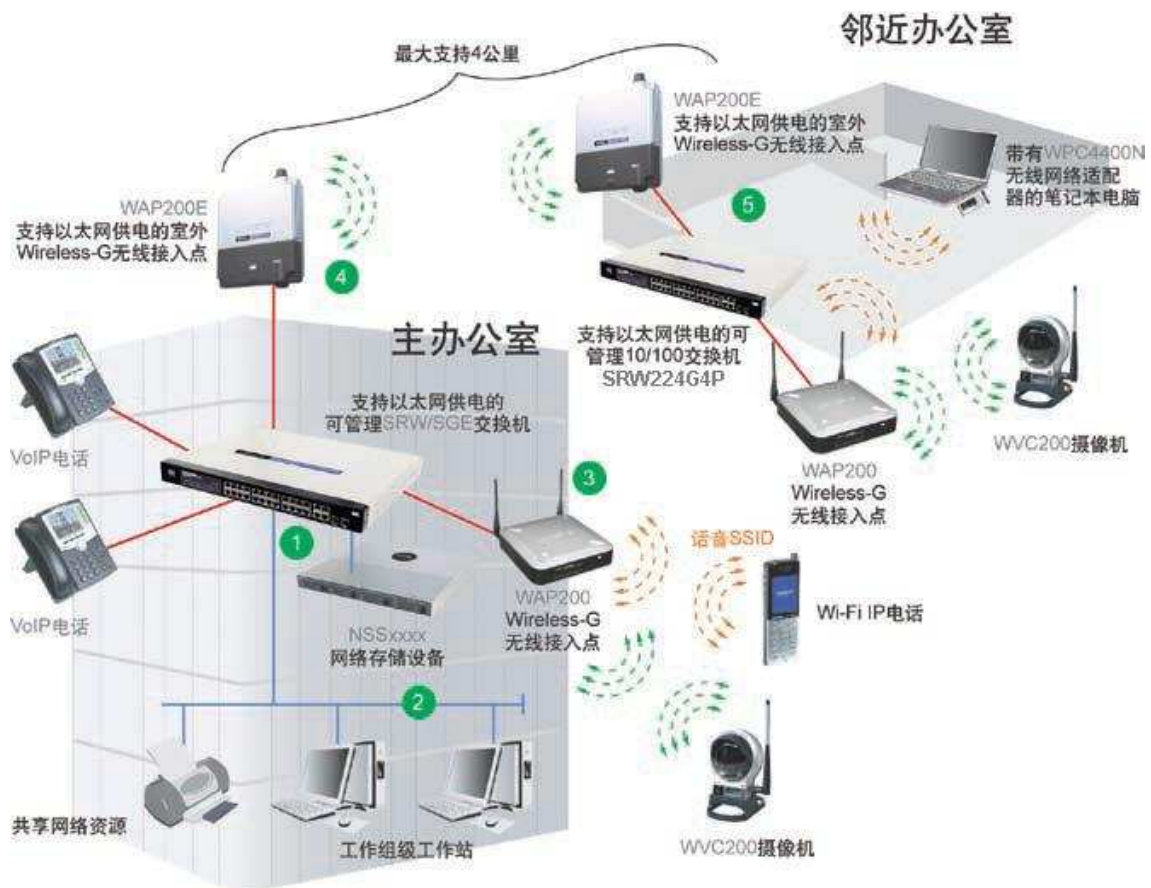

- ◆ SRW全网管PoE以太网交换机作为骨干，为连接到网络的无线接入点AP，网络存储系统（NSSxxxx）提供管理和PoE供电，分享和存档关键业务数据；共享资源，如网络打印机、无线监控、VOIP电话、Wi-Fi IP电话等设备。
- ◆ VLAN-虚拟局域网（VLAN）配置在骨干交换机，以确保和优化用户与用户之间的数据传输。例如，会计部和营销部门通常是部署到不同的VLAN中。

- ◆ WAP200的无线接入点提供了连接到Wi-Fi的IP电话客户端和监视摄影机专用的网络识别名（ SSID ）。通过SSID 对无线局域网加以区分。
- ◆ WAP200E室外无线接入点支持PoE技术，可以通过具备PoE供电交换机设备取电，这也避免了在安装接入点时不方便电源连接的问题。WAP200E室外无线AP通常可用于远距离无线网络桥接模式，例如可将办公室和附近的办事处之间进行网络连接。
- ◆ 使用有线的或者无线的设备作为桥接设备的扩展网络。进行数据的收集，通过桥接设备进行传送。

CISCO

思科系统（中国）网络技术有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰大厦7-12层

邮编：100022

Web：<http://www.cisco.com.cn>

电话：(8610)85155000

传真：(8610)85155960

免费服务热线：800-888-8168 400-628-2616

如需获取各地的 CISCO 销售和技术支持联络方式列表,请访问我们的网站 ,
www.cisco.com.cn

思科系统（中国）网络技术有限公司版权所有。

2008.思科系统公司版权所有。该版权和/或其它所有权利均由思科系统公司拥有并保留。Cisco, Cisco IOS, Cisco IOS标识, Cisco Systems, Cisco Systems标识, Cisco Systems Cisco Press标识等均为思科系统公司或其在美国和其他国家的附属机构的注册商标。这份文档中所提到的所有其它品牌, 名称或商标均为其各自所有人的财产。合作伙伴一词的使用并不意味着在思科和任何其他公司之间存在合伙经营的关系