

Cisco fejhallgató 560-as sorozat Multi Bázisállomás

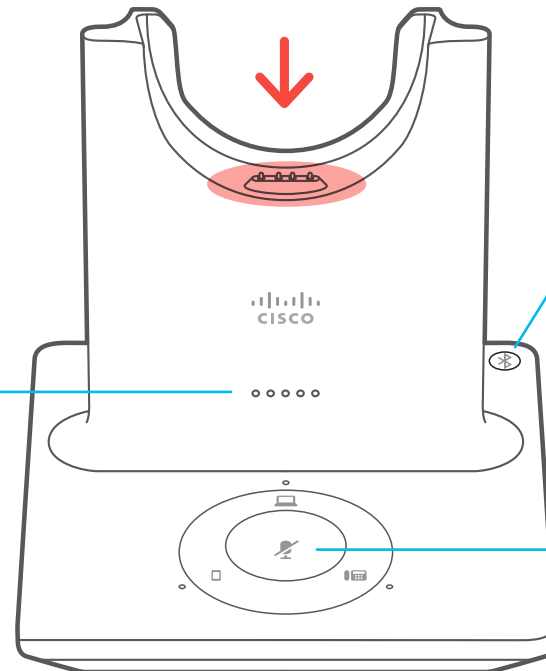
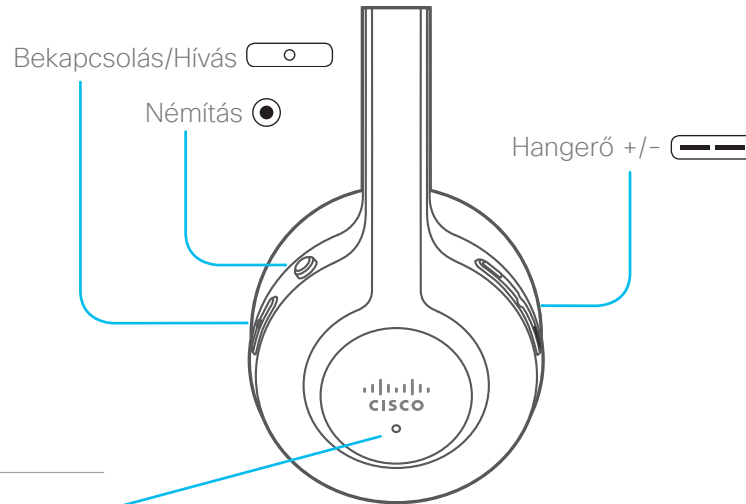
Rövid összefoglaló útmutató



Nagy hangerő terhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elől, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.



Fejhallgató LED állapot kijelzés

Bejövő hívás	Pirosan villog
Aktív hívás	Folyamatos piros
Dokkal párosított fejhallgató	4 másodpercenként villogó fehér LED
A fejhallgató és a dokk nincs párosítva	Gyorsan villogó fehér LED

Bázisállomás LED állapot kijelzés

Fejhallgatóakkumulátor-töltöttség	A LED-ek folyamatosan világítanak az akkumulátor töltése közben
Rendszerfrissítés	A LED-ek balról jobbra egymás után villognak
A fejhallgató és a bázis nincs párosítva	Minden LED villog

Források

Bluetooth 

MikroUSB-port 

USB-port 

Bluetooth állapotjelzés

Bluetooth párosítás	LED villog
Bluetooth csatlakoztatva	A LED folyamatosan világít
Bluetooth be, de nincs csatlakoztatva készülékhez	LED pulzál
Bluetooth kikapcsolva	LED Ki


Forrás hívásállapot

Kiválasztott forrás	Folyamatosan fehér	○
Bejövő hívás	Villogó zöld	✱
Aktív hívás	Folyamatos zöld	●
Kiválasztatlan forrás aktív hívással	Zölden pulzál	●
Elnémítva	Folyamatos piros	🔴

Cisco fejhallgató 560-as sorozat Multi Bázisállomás

Rövid összefoglaló útmutató

A fejhallgató be-/kikapcsolása

Tartsa  lenyomva 4 másodpercig. A fejhallgató állapotát jelző hangot fog hallani.


Hívások indítása és megválaszolása

Nyomja meg a  gombot.


Hívás tartásba helyezése

Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

Tartsa a(z)  gombot lenyomva, amíg hangot nem hall.

Hívás elutasítása

Nyomja meg a(z)  gombot kétszer.



Hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot.



Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot.



Aktív hívás befejezése és egy bejövő hívás fogadása

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Nyomja meg a(z)  gombot, vagy a bázisállomáson a forrás gombját.


Hívás befejezése és visszatérés várakoztatott híváshoz Cisco IP-telefonon

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. A bázison kiválasztott IP-telefonnál válassza ki a folytatni kívánt hívást.
3. Nyomja meg .

Hívás befejezése és visszatérés várakoztatott híváshoz Cisco IP-telefonon

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg  újra.

A bázis párosítása Bluetooth-eszközzel

1. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer.
2. A készülék Beállítások menüjében válassza ki a fejhallgatót. A hívó-készüléken megjelenik a fejhallgató bázisegység mint Cisco Headset a fejhallgató sorozatszámának utolsó három számjegyével.

Párosítás megszüntetése és elfelejtése az összes párosított Bluetooth-eszköznél

Tartsd nyomva a(z)  gombot 4 másodpercig.

Váltás hangforrások között

Nyomja meg a kívánt hívásforrást a fejhallgató alján. A forrásled a fejhallgató bázisállomásán folyamatos fehérrel jelzi, hogy kiválasztottuk.

Más forrásból érkező hívás megválaszolása

1. A bázisállomáson nyomja meg a bejövőhívás-forrás gombot.
2. Opcionális: Hívást a bejövő forrás készülékről is fogadhat. A bázisegység automatikusan átvált az új aktív forrásra.

További információ itt:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlítt védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)