

## הצגת תצוגה עצמית

הקש על הסמל **שיחה**, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל **עוד** (...). בפינה השמאלית העליונה ובחר את **תצוגה עצמית** מהתפריט.

## העברת כל השיחות

1. הקש על הסמל **שיחה**, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל **עוד** (...). בפינה השמאלית העליונה ובחר את **העברת כל השיחות**.
2. תתבקש לציין מספר טלפון ייעודי.
3. כדי לבטל את **העברת כל השיחות**, חזור על התהליך.

## הפעלה של התכונה 'נא לא להפריע'

הקש על הסמל **שיחה**, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל **עוד** (...). בפינה השמאלית העליונה ובחר את **אל תפריע**. זמין (וגלוי) רק כשהתכונה הופעלה על ידי מנהל המערכת.

## השתקת שיחה

לחץ על הלחצן **השתקת מיקרופון** בצד שמאל של המערכת. כדי לבטל השתקה של שיחה, לחץ שוב.

## עצירת שידור וידאו

סובב את צמצם המצלמה נגד כיוון השעון. כדי להמשיך בשידור הווידאו, סובב את הצמצם בכיוון השעון.

## דואר קולי

נורית סמל 'הודעה ממתינה' (MWI) מציינת שמחכה לך הודעה קולית חדשה.

**כדי להציג את ההודעות הקוליות:**

1. הקש על **שיחות אחרונות**.
2. הקש על **דואר קולי** של שיחות.

**השמעת ההודעה הקולית:**

הקש על **השמע**.

המכשיר ה-DX80 יכול לפעול בשלושה מצבים: מצב ציבורי, מצב פשוט או מצב משופר. מצב ציבורי דומה למצב קיוסק. מצב ציבורי אינו מכוסה על ידי מדריך זה.

במצב משופר, ה-DX80 פועל כמו טאבלט אנדרואיד, וחלק הטלפון של היחידה הוא יישום שמתייחסים אליו כאל יישום 'שיחה'. מצבי הפעולה מוגדרים על ידי מנהל המערכת.

**מצב פשוט:** מספק גישה לפונקציות הבאות:

- 1. ביצוע שיחות
- 2. גישה לרשימת אנשי קשר
- 3. הצגת רשימה של שיחות אחרונות
- 4. הצגת דואר קולי (הודעות)
- 5. הצגת המחשב (אם יש)
- 6. הצגת תפריט 'הגדרות'

**מצב משופר:** מחייב הפעלה של יישום 'שיחה' כדי להשתמש במערכת בתור טלפון.

כדי להפעיל את יישום 'שיחה', הקש על טלפון (☎) בפינה הימנית של הסרגל התחתון השחור. סמל הטלפון מוצג במצב 'משופר' בלבד.

לחצני הניווט הרגילים של אנדרואיד (**הקודם**, **מסך ראשי** ו**יישומים אחרונים**) מוצגים כשיישום 'שיחה' פועל.

**הערה** התיאורים המסופקים במסמך זה מניחים שהמערכת נמצאת במצב 'פשוט' או שהיישום 'שיחה' פועל.

## תצוגה אחורית

1. אספקת מתח
2. חיבור USB למחשב
3. חיבור HDMI למחשב
4. חיבור צג חיצוני HDMI
5. חריץ כרטיס SD ומנעול קנסינגטון
6. יציאות USB
7. חבר כאן את רשת ה-LAN של המחשב כדי לאפשר ל-DX80 ולמחשב שלך לחלוק חיבור LAN משותף
8. חיבור LAN

## מבט קדמי והמסך הראשי




1. מצלמה עם צמצם פרטיות, סובב נגד כיוון השעון כדי לסגור, ובכיוון השעון כדי לפתוח

2. לחצן השתקת מיקרופון, פקדי עוצמת קול של רמקול ושקע USB בצד ימין של היחידה. שקע ה-USB הזה הוא מסוג של זרם גבוה (2 אמפר), המאפשר לו לשמש כיציאת טעינה למכשירים מתאימים. רמקול

3. הפעלה/כיבוי


4. מיקרופון

5. מיקרופון בכל רגלית. כברירת מחדל, המיקרופונים מוגדרים במצב **מוקד**. מצב זה משתיק רעש חיצוני מבלי להשפיע על הקול שלך.

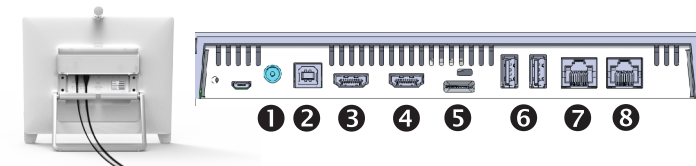


## ביצוע שיחה


1. הקש על שיחות כפי שמוצג.

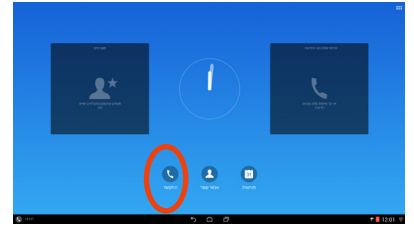


2. הקש על השדה הקלד כדי להתקשר בחלק העליון של המסך. בחר לוח מקשים או מקלדת.

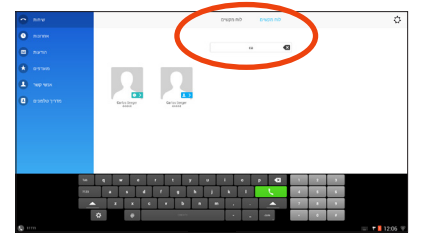

3. הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות יוצגו בעת ההקלדה. לחלופין, הקש על שיחות אחרונות, מועדפים, אנשי קשר או ספרייה בעמודה הימנית כדי לבחור למי להתקשר מרשימות אלה (פשוט הקש על מי שברצונך להתקשר אליו).

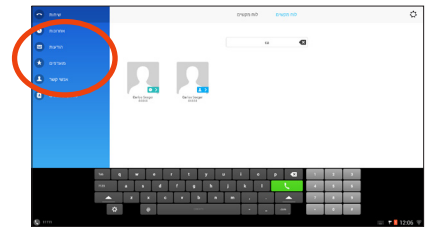

4. הקש על הלחצן הירוק שיחה כדי לבצע את השיחה.

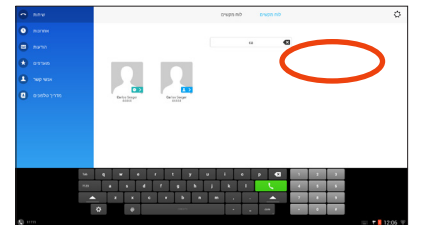

## יצירת שיחת ועידה


1. משיחה, הקש על הוסף



2. הקש על השדה חיפוש או שיחה להוספה. פעולה זו תעלה את המקלדת הווירטואלית, אלא אם מחוברת מקלדת חיצונית.

3. הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות יוצגו בעת ההקלדה. הקש על שיחה.

4. השיחה הנוכחית תועבר למצב החזקה. הקש על מיזוג כדי לשלב את השיחות לשיחת ועידה.

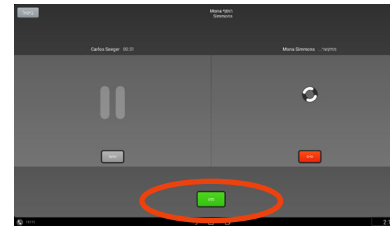

5. חזור על צעדים 1-4 כדי לכלול משתתפים נוספים.

## עזיבת שיחת ועידה

כל משתתף בשיחת ועידה יכול לעזוב את שיחת הוועידה בכל עת באמצעות הקשה על סיום. פעולה זו לא תשפיע על שיחת הוועידה.



## העברת שיחה


1. משיחה, הקש על העבר



2. הקש על השדה חיפוש או שיחה להוספה. פעולה זו תעלה את המקלדת הווירטואלית, אלא אם מחוברת מקלדת חיצונית.

3. הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות יוצגו בעת ההקלדה. הקש על שיחה.

4. השיחה הנוכחית תועבר למצב החזקה. הקש על העברה כדי להשלים את המשימה.

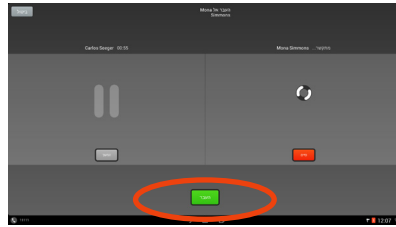

## כדי להעביר שיחה למצב החזקה

שיחה פעילה עוברת למצב החזקה בכל פעם שעונים על שיחה נכנסת או מוחזקת, מתחילים שיחה חדשה, או יוזמים העברה או שיחת ועידה. כדי להעביר שיחה למצב החזקה:

1. ודא שהשיחה שאתה רוצה להעביר למצב החזקה מוארת.

2. הקש על החזקה.



3. הקש על הלחצן הירוק המסך כדי לחזור אל השיחה.

## יומן שיחות

כדי להציג את היסטוריית השיחות, הקש על שיחות אחרונות בעמודה הימנית.

## הוספת שיחות אחרונות לאנשי קשר

ניתן להוסיף כל רשומה משיחות אחרונות אל רשימת אנשי קשר.

1. בחר רשומה ב'שיחות אחרונות'.

2. הקש על הסמל פריטים.

3. הקש על הוסף לאנשי קשר ואשר.

4. צור איש קשר חדש, במקרה הצורך, או הקצה את הרשומה לאיש קשר קיים.



מטה החברה ביבשת אמריקה  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706, USA  
<http://www.cisco.com>

Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות.

הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשר שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (1110R)

© Cisco Systems, Inc 2014. כל הזכויות שמורות.

Android, Google Play, Google, וסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של Google Inc.

המונחים HDMI וממשק HDMI High-Definition Multimedia Interface, והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארה"ב ובמדינות אחרות.