

Vaizdas iš priekio ir pagrindinis ekranas



- 1 Kamera su privatumo apsaugos užraktu: pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte, arba pagal laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte.
- 2 Mikrofono nutildymo mygtukas, garsiakalbio garso valdikliai ir USB lizdas yra dešinėje sistemos pusėje. Šio USB lizdo srovės stipris siekia net 2 A, todėl per jį galima įkrauti atitinkamus prietaisus.
- 3 Jjungimo / išjungimo mygtukas
- 4 Garsiakalbis
- 5 Mikrofonas kiekvienoje atšakoje. Pagal numatytąją nuostatą mikrofonai būna nustatyti veikti *fokusuotu* režimu. Šiuo režimu slopinamas išorinis triukšmas, tačiau jūsų balsui įtakos tai neturi.

DX80 gali veikti trimis režimais: viešuoju režimu, paprastuoju režimu arba sudėtinguoju režimu. Viešasis režimas panašus į kiosko režimą. Apie viešąjį režimą šiame vadove nekalbama.

Sudėtinguoju režimu DX80 veikia kaip „Android“ planšetinis kompiuteris; tuomet sistemos telefono funkciją atlieka programėlė, vadinama skambinimo programėle. Veikimo režimus nustato administratorius.

Paprastasis režimas: Galimos šios funkcijos:

- 1 Skambinimas
- 2 Prieiga prie adresatų sąrašo
- 3 Paskutinių skambučių sąrašo rodymas
- 4 Balso pašto pranešimų rodymas
- 5 Kompiuterio rodymas (jei taikytina)
- 6 Nuostatų meniu rodymas

Sudėtingasis režimas: Norint sistemą naudoti kaip telefoną, pirmiausia reikia paleisti skambinimo programėlę.


Kad paleistumėte skambinimo programėlę, juodos apatinės juostos kairiajame kampe bakstelėkite **Telefonas** (☎). Telefono piktograma rodoma tik sudėtinguoju režimu.

Įprasti „Android“ naršymo mygtukai (**Atgal**, **Pagrindinis** ir **Paskutinės naudotos programėlės**) rodomi, kai įjungta skambinimo programėlė.

Pastaba Šio dokumento informacija taikytina, kai sistema veikia paprastuoju režimu arba kai įjungta skambinimo programėlė.

Vaizdas iš galo

- 1 Maitinimas
- 2 USB kompiuterio jungtis
- 3 HDMI kompiuterio jungtis
- 4 HDMI išorinio monitoriaus jungtis
- 5 SD kortelės anga ir apsauginis užraktas
- 6 USB prievadai
- 7 Čia prijunkite kompiuterio LAN kabelį, kad DX80 ir kompiuteris turėtų bendrą LAN jungtį
- 8 LAN jungtis

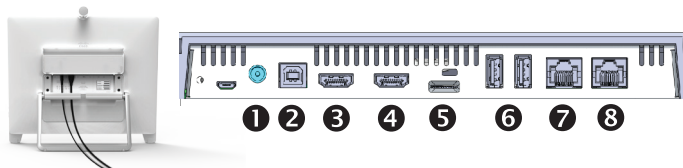

Rodyti save

Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą **Skambinti**, tada bakstelėkite piktogramą **Daugiau** (⋮), esančią viršutiniame dešiniajame kampe, ir iš meniu pasirinkite **Savęs rodymas**.

Persiųsti visus skambučius

1. Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą **Skambinti**, tada bakstelėkite piktogramą **Daugiau** (⋮), esančią viršutiniame dešiniajame kampe, ir pasirinkite **Persiųsti visus skambučius**.
2. Būsime paraginti nurodyti telefono numerį, kuriuo turi būti persiųsti skambučiai.
3. Kad atšauktumėte funkciją **Persiųsti visus skambučius**, procesą pakartokite.

Įjungti netrukdyimo funkciją

Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą **Skambinti**, tada bakstelėkite piktogramą **Daugiau** (⋮), esančią viršutiniame dešiniajame kampe, ir pasirinkite **Netrukdyti**. Prieinama (ir matoma) tik tada, kai funkciją įjungia administratorius.

Nutildyti skambučių

Paspauskite dešinėje sistemos pusėje esantį mygtuką **Nutildyti mikrofoną**. Jei norite nutildymo būseną atšaukti, spauskite dar kartą.

Sustabdyti vaizdo įrašo siuntimą

Pasukite kameros užraktą prieš laikrodžio rodyklę. Jeigu norite tęsti vaizdo įrašo siuntimą, pasukite užraktą pagal laikrodžio rodyklę.

Balso paštas

Šviečianti laukiančio pranešimo piktograma rodo, kad gavote naują balso pranešimą.

Jei norite peržiūrėti balso pranešimus:


1. Bakstelėkite **Paskutiniai**.
2. Bakstelėkite **Skambinti į balso paštą**.

Jei norite paleisti balso pranešimą:


Bakstelėkite **Leisti**.

Skambinti


1. Bakstelėkite **Skambučiai** – parodyta.

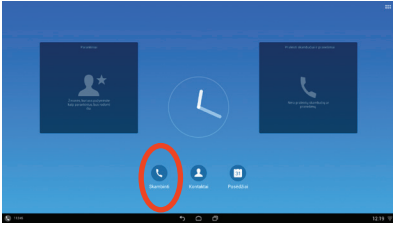


2. Bakstelėkite viršuje esantį lauką **Įvesti norint skambinti**. Pasirinkite **Skaičių klaviatūra** arba **Klaviatūra**.

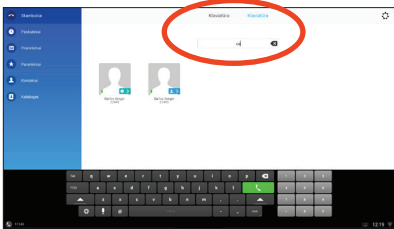

3. Įveskite vardą arba numerį. Įvedant pasirodys galimi atitikmenys. Kairiajame stulpelyje bakstelėkite **Paskutiniai**, **Mėgiamiausi**, **Adresatai** arba **Katalogas**, kad viename iš tų sąrašų pasirinktumėte, kam skambinti (tiesiog bakstelėkite vieną iš jų, kad galėtumėte skambinti).


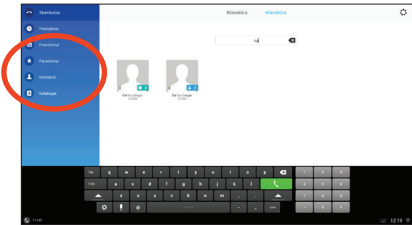


4. Jeigu norite skambinti, bakstelėkite žalią mygtuką **Skambinti**.

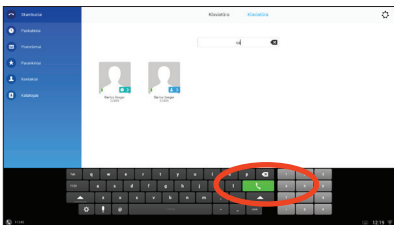

Konferencinis skambutis


1. Skambučio metu bakstelėkite **Įtraukti**.
2. Bakstelėkite lauką **leškoti arba skambinti norint įtraukti**. Taip bus įjungta virtualioji klaviatūra, nebent būtumėte prijungę išorinę klaviatūrą.
3. Įveskite vardą arba numerį. Įvedant pasirodys galimi atitikmenys. Bakstelėkite **Skambinti**.
4. Bus įjungta esamo skambučio laukimo funkcija. Bakstelėkite **Sujungti**, kad sujungtumėte skambučius į konferencinį skambutį.

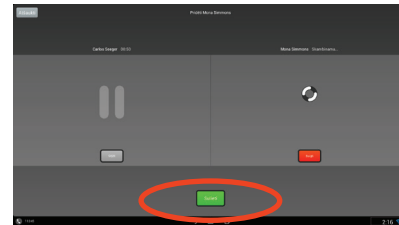

5. Kad įtrauktumėte daugiau dalyvių, pakartokite 1–4 veiksmus.



Atsijungti nuo konferencinio skambučio

Bet kuris konferencinio skambučio dalyvis gali bet kuriuo metu nuo jo atsijungti bakstelėdamas **Baigti**. Pačiam konferenciniam skambučiui tai neturės jokios įtakos.



Persiųsti skambutį

1. Skambučio metu bakstelėkite **Persiųsti**.
2. Bakstelėkite lauką **leškoti arba skambinti norint įtraukti**. Taip bus įjungta virtualioji klaviatūra, nebent būtumėte prijungę išorinę klaviatūrą.
3. Įveskite vardą arba numerį. Įvedant pasirodys galimi atitikmenys. Bakstelėkite **Skambinti**.
4. Bus įjungta esamo skambučio laukimo funkcija. Bakstelėkite **Persiųsti**, kad užbaigtumėte užduotį.

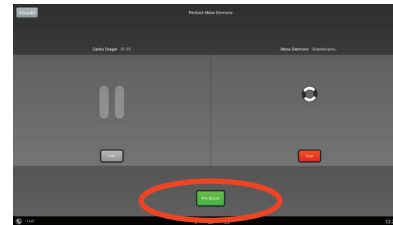

Įjungti skambučio laukimo funkciją

Aktyvaus pokalbio laukimo funkcija įjungiama, kai atsiliepiate į gautą ar laukiantį skambutį, pradedate naują pokalbį arba pradedate persiuntimą ar konferenciją.

Taip pat galite specialiai įjungti skambučio laukimo funkciją:

1. Patikrinkite, ar paryškintas skambutis, kurio laukimo funkciją norite įjungti.
2. Bakstelėkite **Laukimas**.



3. Bakstelėkite žalią mygtuką **Tęsti**, kad būtų galima jums perskambinti.

Skambučių istorija

Kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją, kairiajame stulpelyje bakstelėkite **Paskutiniai**.

Įtraukti paskutinius į adresatus

Bet kurį įrašą iš **Paskutiniai** galite įtraukti į sąrašą **Adresatai**.

1. Pasirinkite įrašą paskutinių skambučių sąrašė.
2. Bakstelėkite piktogramą **Išsamiau**.
3. Bakstelėkite **Įtraukti į adresatus** ir patvirtinkite.
4. Jeigu reikia, sukurkite naują adresatą arba priskirkite įrašą jau esančiam adresatui.

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, JAV
<http://www.cisco.com>



„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Jei norite peržiūrėti „Cisco“ prekių ženklų sąrašą, apsilankykite adresu www.cisco.com/go/trademarks.

Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Vartojamas žodis „partneris“ nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1110R)

© „Cisco Systems, Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos.
„Google“, „Google Play“, „Android“ ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra paprastieji arba registruotieji HDMI Licensing LLC prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.