

Das Leerlauf-URL-Logo wird auf der LCD-Anzeige des Cisco IP-Telefons 7960/7940 nicht angezeigt.

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

In diesem Dokument wird gezeigt, wie Sie nach vorheriger Inaktivität auf dem Flüssigkristallbildschirm (LCD) des Cisco IP-Telefons 7960/7940 ein Inaktivität-Logo anzeigen.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse der Cisco CallManager-Administration verfügen, bevor Sie die Informationen in diesem Dokument verwenden.

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco CallManager Version 3.1 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

[Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Das URL-Logo für Inaktivität wird nicht auf dem Telefon angezeigt.

Lösung


Stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration so eingerichtet haben, dass die untätigen URL-Logos korrekt angezeigt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **System > Enterprise Parameters** im Fenster Cisco CallManager Administration



(Cisco CallManager-Verwaltung) aus.

2. Geben Sie die URL des Logos ein, das Sie im Feld URL-Leerlauf anzeigen möchten.

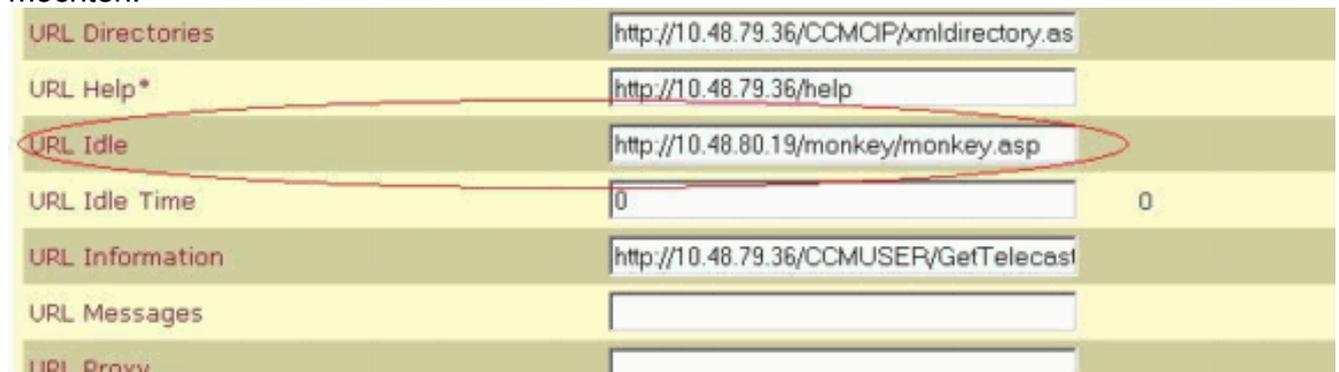

3. Geben Sie im Feld URL-Leerlaufzeit einen Wert ein, der größer als 0 (0) ist. Dieser Wert gibt die Leerlaufzeit an, die vor der Aktivierung des Logos vergeht, das Sie in Schritt 2 ausgewählt haben. Wenn Sie diesen Wert auf Null setzen, wird das Inaktiv-URL-Logo **nie** angezeigt.

URL Directories	http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as	
URL Help*	http://10.48.79.36/help	
URL Idle	http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp	
URL Idle Time	0	0
URL Information	http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast	
URL Messages		
URL Proxv		

Hinweis: Die in diesem Fenster angezeigten Parameter sind globale Parameter. Um einen anderen Wert für ein bestimmtes Telefon festzulegen, ändern Sie den Wert des Felds URL Idle (URL-Leerlaufzeit) und des Felds URL Idle Time (URL-Leerlaufzeit) unter der Telefonkonfiguration. Andernfalls ist das Feld Idle Timer in der Telefonkonfiguration leer, wie im folgenden Beispiel

Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to

Information	
Directory	
Messages	
Services	
Authentication Server	
Proxy Server	
Idle	
Idle Timer (seconds)	

Extension Mobility (Device Profile) Information

Enable Extension Mobility Feature

Log Out Profile: — Not Selected —

Log In User ID: < None >

Log In Time: < None >

Log Out Time: < None >

gezeigt:

Hinweis: Wählen Sie **Device > IP phone > search for your phone**, um diese Telefonkonfiguration zu finden.

Zugehörige Informationen

- [Unterstützung von Sprachtechnologie](#)
- [Produkt-Support für Sprach- und IP-Kommunikation](#)

- [Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)