


成长型企业解决方案蓝图：

适用于企业规模在150 PC - 250 PC左右

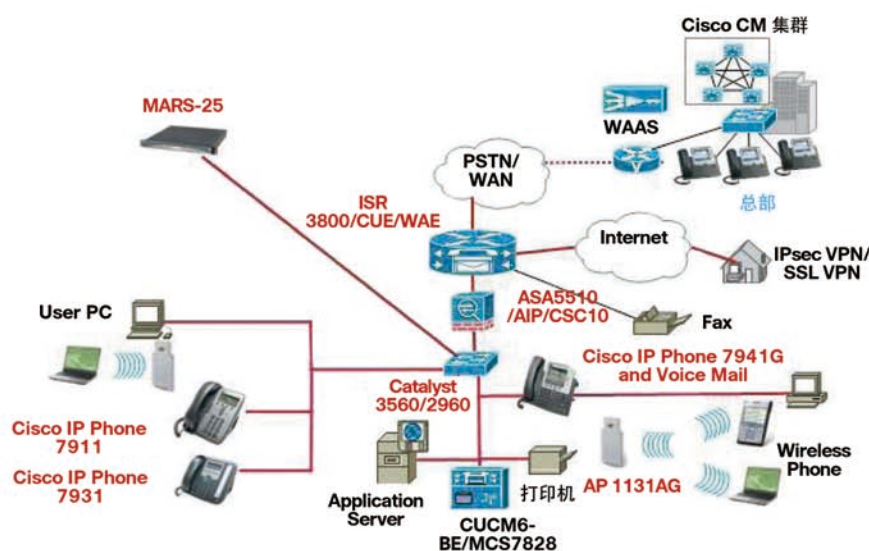

除了重点考虑的安全防护、无线接入、统一通信之外，思科特别增加了广域网接入和广域网链路优化的设计。更进一步的，以思科专业产品来替代网络设备软件。

网络设备上，路由器设备采用ISR 3825集成业务路由器，交换机采用Catalyst 3560或Catalyst 2960；

在安全防护方面，配置专业的防火墙ASA5510自适应安全设备进行内外网安全隔离，同时配置入侵检测模块ASA-SSM-AIP-10-K9模块和内容安全服务模块ASA5510-CSC10-K9；配置安全监控分析响应系统MARS-25/50，用于安全事件分析系统。

无线接入设备采用AIR-AP1131AG-C-K9或AIR-AP1131G-E-K9，同时，配置独立的无线控制器AIR-WLC2112-K9/AIR-WLC2125-K9/AIR-WLC4402-50-K9；如果有复杂环境的情况，采用可支持外接天线AIR-LAP1242AG-C-K9设备。

配置功能强大的统一通讯服务器-MCS7828H3-K9-BE和服务器软件-CUCM-BE-50USR；IP电话则选用CP-7911G/7931G/7941G。