

Cisco Ceiling Microphone Pro

المحتويات

4	نظرة عامة على المنتج
5	الميزات والفوائد
7	مواصفات المنتج
10	معلومات الطلب
11	معلومات الضمان
11	Cisco الخدمات
11	Cisco الاستدامة البيئية
12	Cisco Capital
12	لمزيد من المعلومات

Cisco Ceiling Microphone Pro هو جهاز ميكروفون ذكي لعقد المؤتمرات مصمم لالتقاط صوت واضح وعالي الدقة في غرف الاجتماعات وغرف مجالس الإدارة وغرف التدريب والمساحات متعددة الأغراض. وهو يدعم تخطيطات مساحة العمل الحديثة والمرنة الخاصة بك من خلال تشكيل الشعاع التكيفي الذكاء الاصطناعي الذي يلتقط بنقاء أصوات مكبرات الصوت النشطة أثناء متابعة ديناميكيات الغرفة وتغييرات التصميم. والأفضل من ذلك، أن ميكروفون السقف هذا يسمح بالإعداد السريع عبر التكوين بدون لمس، واتصال IP القابل للتطوير، ومعالجة الإشارات المضمنة، وخيارات التركيب متعددة الاستخدامات.



الشكل 1.

Ceiling Microphone Pro باللون الأبيض القطبي الشمالي مع مجموعة تركيب معلقة اختيارية للأسلاك.

نظرة عامة على المنتج

Cisco Ceiling Microphone Pro هو ميكروفون سقف متكيف الذكاء الاصطناعي يتيح صوتا طبيعيا عالي الدقة للمشاركين عن بعد ويدعم تجربة سمعية بصرية متكاملة وخالية من الإلهاء عند الاتصال بأجهزة الفيديو Cisco.

تجربة صوتية عالية الجودة ومنصفة

إنه جهاز صوتي طرفي يوفر التقاط صوت اتجاهي من خلال تشكيل الشعاع مع ثمانية حزم تكيفية تركز تلقائيا على مكبرات الصوت النشطة مع حجب مناطق أخرى من مساحة الاجتماع لقمع ضوضاء الخلفية والصدى بكفاءة. بفضل تغطية التقاط الصوت التي تصل إلى دائرة نصف قطرها 3.5 متر (11.5 قدما)، يوفر ميكروفون السقف حلا صوتيا فعالا وعالي الجودة لمجموعة من غرف الاجتماعات والمساحات الكبيرة متعددة الأغراض. إنه فريد من نوعه في الاستفادة من البيانات المرئية الغنية الناشئة عن كاميرات Cisco لتحسين دقة التقاط الصوت باستمرار والتركيز فقط على مصدر الصوت.

يدعم Ceiling Microphone Pro التتبع الدقيق للكاميرا وسيناريوهات الكاميرات المتعددة لتقديم تجربة بصرية بعيدة المدى سلسلة وجذابة. بينما يتميز الميكروفون بذكاء صوتي مضمن، يتم تعزيزه أيضا بآلة الضوضاء المتقدمة والمزج ومعالجة الذكاء الاصطناعي الذكية من جهاز الفيديو المتصل Cisco لتوفير صوت واضح للمشاركين في اجتماع الفيديو عن بعد. علاوة على ذلك، فإن تكاملها العميق مع أجهزة الفيديو Cisco وحلول الكاميرا تسمح لها بالعمل كنظام بيئي ذكي واحد للغرفة يساعدك على تمكين التجربة الصوتية والمرئية النهائية في اجتماعات الفيديو الخاصة بك حيث لم تعد المسافة عائقا.

أسرع في الإعداد وأبسط في الإدارة

أصبح إعداد Ceiling Microphone Pro أسرع من أي وقت مضى من خلال توفير تحديد المواقع تلقائيا بدون لمس للضبط بسرعة البرق وتقليل جهد النشر لفرق السمعية والبصرية وفرق تكنولوجيا المعلومات. فهو يوفر راحة كبل واحد من خلال الاتصال بنظام الفيديو في لمح البصر IP، ويزيل الحاجة إلى وحدات معالجة الإشارات الرقمية (DSP) الخارجية، ويعمل مع خيارات تركيب السقف المتعددة.

من خلال تقديم إدارة الأجهزة السحابية الموحدة عن بعد وتشخيصات أجهزة الفيديو Cisco والميكروفونات IP والأجهزة الطرفية الأخرى في Control Hub، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات لديك الاستفادة من بساطة وجود أداة إدارة واحدة بدلا من لوحات معلومات الإدارة المتعددة التابعة لجهات خارجية وتصميم حلول البرامج لنشر الغرفة.

إلى جانب التشفير الآمن والترقيات المستمرة للميزات، فإنه يساعد على تقليل تكلفة AV والتعقيد المتأصل في عمليات نشر الصوت التقليدية مع حماية استثمارك في غرفة الاجتماعات.

مرنة ومريحة لتصميمات مساحة العمل الحديثة والقابلة للتكيف

متوفر باللون الأبيض القطبي أو الأسود الكربوني، وهو جهاز صوتي منفصل ولكنه قوي مصمم لمرونة وراحة لا مثيل لها لدعم تصميمات غرف الاجتماعات الحديثة وتخطيطات مساحة العمل القابلة للتكيف. قابل للتكيف حسب التصميم، ويوفر مزيدا من المرونة لتغيير تخطيط الغرفة ودعم المساحات المرننة.

تم تصميم Ceiling Microphone Pro لدعم الاقتصاد الدائري مع توفير خيارات تركيب مرنة لمجموعة متنوعة من أنواع الأسقف الشائعة لمساعدتك في تحقيق مظهر وشعور نظيفين - لغرف الاجتماعات اليومية المتوسطة من خلال المساحات الكبيرة القابلة للتقسيم. يوفر الحل غير المزعج والبعيد عن الأنظار تغطية ممتازة وخالية من العبث لغرفة اجتماعات يومية، ويمكن دمجه تلقائيا مع محترفي ميكروفون السقف الآخرين لتوسيع نطاق وتوفير تجربة صوتية رائعة في سيناريوهات الغرف الكبيرة ومتعددة الأغراض.



الشكل 2.

Ceiling Microphone Pro باللون الأسود الكربوني مع مجموعة تركيب حامل السقف الاختيارية.

الميزات والفوائد

الجدول 1. الميزات والفوائد

الميزة	فوائد
الذكاء الاصطناعي تشكيل الحزم التكيفي	<ul style="list-style-type: none"> تشكيل شعاع متعدد الاتجاهات وقابل للتكيف مع صفيح ميكروفون مكون من 64 عنصرا يعمل على تشغيل 8 حزم ذاتية التكيف تتعقب بذكاء أصوات مكبرات الصوت النشطة وتركز عليها وتلتقطها مع متابعة ديناميكيات الغرفة وتغييرات تصميم مساحة العمل يعمل على تصفية الضوضاء والصدى من الاتجاهات الأخرى بشكل فعال - مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإشارة إلى الضوضاء وتحسين التجربة الصوتية للمشاركين عن بعد. تحسين الذكاء الاصطناعي الكاميرا: الميكروفون هو الأول الذي يستفيد من البيانات الموضعية والسياقية الغنية من كاميرات Cisco وأجهزة الفيديو في الوقت الفعلي لتحسين دقة الالتقاط يتم تعزيز بنية إلغاء الضوضاء المدمجة في الميكروفون ومعالجة الإشارات من خلال إزالة الضوضاء الاصطناعي ومعالجة الصوت المتقدمة من جهاز الفيديو المتصل Cisco يطبق التسوية الذكية والمعادلة والمزج للأصوات الملتقطة لتمكين الصوت الطبيعي للمشاركين في الطرف البعيد يوفر تثليث الصوت لتتبع الكاميرا الديناميكية في عمليات نشر الكاميرات الفردية والمتعددة وسيناريوهات الاجتماعات السينمائية (العرض المتقاطع وعرض مكبر الصوت الموسع والمقدم والجمهور والمزيد)

فوائد	الميزة
<ul style="list-style-type: none"> • إعداد AV بسيط للغاية بدون لمس مع تحديد الموضع تلقائياً لميكروفون سقف واحد أو أكثر الإيجابيات باستخدام معالج التكوين الذكي • اتصال التوصيل والتشغيل بأجهزة الفيديو Cisco، بما في ذلك أشرطة الفيديو Cisco ومجموعات الغرف والأنظمة المتكاملة • تعمل معالجة الإشارات الرقمية المضمنة في الميكروفون على التخلص من الحاجة إلى وحدة DSP خارجية بين الميكروفون ونظام الفيديو • يعمل الصوت عبر IP على تسهيل التثبيت باستخدام كبل Ethernet واحد، وتوسيع نطاق الإعداد عبر محول متوافق مع PoE، والاستفادة من التوافق الأفضل وإمكانية الإدارة للنشر • تمديد سلس لتغطية الغرفة من خلال توصيل ما يصل إلى 8x Ceiling Microphone Pros اعتماداً على عدد الميكروفونات IP التي يدعمها جهاز الفيديو Cisco المتصل. (يرجى ملاحظة أن الإعداد قد يتطلب مفتاح PoE لتوسيع عدد LLN (ربط الشبكة المحلية) اعتماداً على عدد الميكروفونات المتصلة) • إدارة موحدة للأجهزة السحابية في Control Hub مع جرد كامل ومراقبة وتشخيصات لأجهزة الفيديو Cisco Ceiling Microphone Pro، والأجهزة الطرفية الأخرى Cisco والجهات الخارجية. • ترقيات مستمرة للبرامج لزيادة قيمة النشر • يدعم الصوت المشفر AES-128 للمساعدة في ضمان معالجة الصوت المتلقط في بيئة آمنة دون تعريضه للشبكة 	<p>إعداد وإدارة مبسطة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يبقى التكنولوجيا بعيداً عن الأنظار ويزيل خطر العبث • يتكيف مع ديناميكيات الاجتماعات المتغيرة وتصميمات الغرف دون إعادة تهيئة • قابلة للتطوير لتغطية غرف الاجتماعات اليومية من خلال مساحات كبيرة ومرنة ومتعددة الأغراض • تصميم دائري - محسن لسهولة التفكيك والإصلاح وإعادة التدوير وانخفاض استهلاك الطاقة • تصميم منفصل وخياران للألوان (أبيض القطب الشمالي أو أسود الكربون) لجماليات الغرفة • خيارات تركيب السقف متعددة الاستخدامات (حامل حامل السقف، حامل شبكة السقف المتساقط، مجموعة تثبيت تعليق الأسلاك) 	<p>تصميم مرن</p>



الشكل 3.

Ceiling Microphone Pro منطقة الإدخال / الإخراج واللوحة الخلفية، منظر جانبي مع مجموعة تثبيت معلقة بالأسلاك، وشبكة أمامية مع مؤشر LED للحالة.



الشكل 4.

Ceiling Microphone Pro خيارات التركيب: جبل شبكة السقف المتساقط، حامل قوس السقف، وحامل السقف المعلق بالأسلاك.



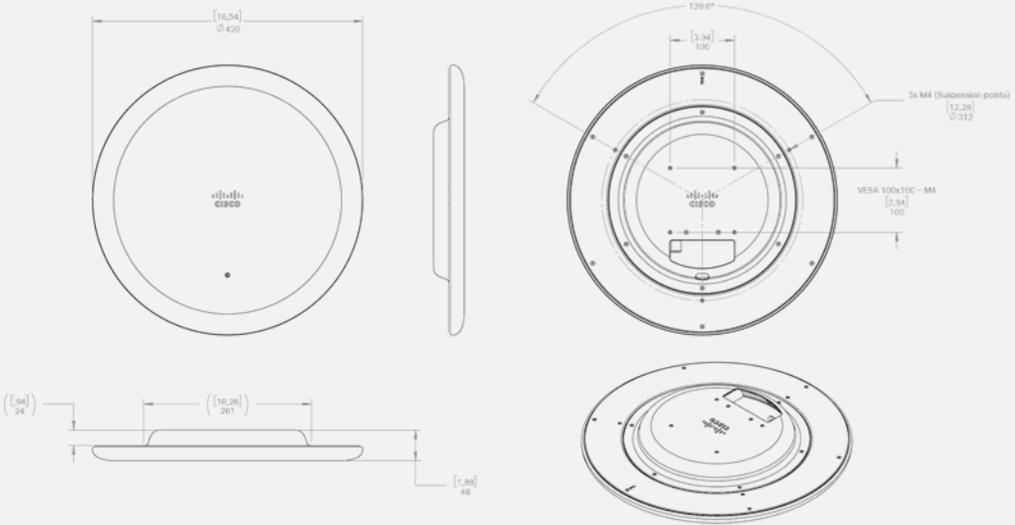
الشكل 5. الحزم التكيفية تتبّع والتقاط أصوات المشاركين في الغرفة في غرفة اجتماعات متوسطة.

مواصفات المنتج

الجدول 2. مواصفات المنتج

المواصفات	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> • ميكروفون سقف من النوع متعدد الحدود قائم على بروتوكول الإنترنت (IP) يتميز بصفييف ميكروفون مكون من 64 عنصرا ويدعم تشكيل الحزم التكيفية مع 8 عتبات ذاتية التكيف 	<p>الوصف</p>
<ul style="list-style-type: none"> • وحدة Ceiling Microphone Pro (أبيض القطب الشمالي أو أسود الكربون) مع نمط تركيب مدمج 100x100 VESA <p>ملاحظة: يجب طلب جميع خيارات التركيب Ceiling Microphone Pro وكابلات Ethernet بشكل منفصل عن وحدة الميكروفون الرئيسية.</p>	<p>المكونات الافتراضية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ceiling Microphone Pro خيارات التركيب (تباع بشكل منفصل) <ul style="list-style-type: none"> ◦ مجموعة تثبيت السقف المعلقة بالأسلاك (تتميز بأسلاك بطول 3 أمتار / 9.8 قدم) ◦ طقم جبل قوس السقف ◦ إسقاط السقف شبكة جبل كيت • Ceiling Microphone Pro • كبلات إيثرنت (تباع بشكل منفصل) <ul style="list-style-type: none"> ◦ CAT5E الجلسة المكتملة مصنفة 20 متر (65.6 قدم) ◦ CAT5E الجلسة المكتملة مصنفة 30 متر (98.4 قدم) 	<p>المكونات الاختيارية</p>

الميزات	المواصفات
توافق المنتج	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Room Bar • Cisco Room Bar Pro • Cisco Room Kit EQX و Cisco Room Kit EQ • Cisco Room Kit Po • Cisco Board Pro 55/75 G2 و Cisco Board Pro 55/75 <p>يعتمد عدد وحدات Ceiling Microphone Pro المدعومة على جهاز الفيديو المضيف. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات جهاز الفيديو لمعرفة عدد وحدات الميكروفون التي يدعمها الحل.</p>
توافق البرامج	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco RoomOS 11.24 أو أحدث
واجهات	<ul style="list-style-type: none"> • Power over Ethernet موصل إيثرنت RJ45 • منفذ خدمة MicroUSB • إعادة ضبط المصنع الثقب
ميزات البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> • إلغاء الصدى الصوتي (AEC) • الذكاء الاصطناعي إزالة الضوضاء • التحكم التلقائي في الكسب (AGC) • التقاط الصوت متعدد الاتجاهات • تشكيل الحزم التكيفي الذي يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي • إزالة الصدى • تحديد موضع الميكروفون تلقائياً • تثلث الصوت • تقنية الموجات فوق الصوتية
تغطية الانتقاط	<ul style="list-style-type: none"> • دائرة نصف قطرها 3.5 م / 11.5 قدم في ظل الظروف الصوتية المثلى
نطاق التردد	<ul style="list-style-type: none"> • 120 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، 6 +/- ديسيبل (على المحور)
حساسية المجال الحر	<ul style="list-style-type: none"> • -36 ديسيبل في الثانية / باسكال 3 +/- ديسيبل، 1 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	<ul style="list-style-type: none"> • 70 ديسيبل
واجهة المستخدم	<ul style="list-style-type: none"> • مؤشر LED متعدد الألوان (الأحمر والأخضر والأبيض) يعرض حالة كتم الصوت وحالة التكوين.
خيارات التركيب	<ul style="list-style-type: none"> • مجموعة تثبيت السقف المعلقة بالأسلاك (تتميز بأسلاك بطول 3 أمتار / 9.8 قدم) • طقم تركيب قوس السقف • طقم تركيب شبكة السقف المتساقط <p>ملاحظة: يجب طلب جميع خيارات التركيب Ceiling Microphone Pro بشكل منفصل عن الوحدة الرئيسية</p>
تهيئة	<ul style="list-style-type: none"> • دعم تحديد الموضع التلقائي لعناصر الميكروفون لنشر AV السريع
إدارة الأجهزة	<ul style="list-style-type: none"> • إدارة الأجهزة السحابية الموحدة وعناصر التحكم في الجهاز والمراقبة والتحليلات في Control Hub جنباً إلى جنب مع أجهزة الفيديو والأجهزة الطرفية Cisco.

المواصفات	الميزات
<p>الوحدة: 42 سم × 42 سم (16.5 بوصة × 16.5 بوصة)، الارتفاع: 4.8 سم (2 بوصة) العبوة: 55 سم × 52 سم × 15 سم</p> 	<p>الأبعاد المادية</p>
<p>2.54 كجم / 5.6 أرطال</p>	<p>الوزن</p>
<p>المتوسط: 3.5 واط، الحد الأقصى: 4.5 واط Power over Ethernet (PoE) الفئة 2</p>	<p>استهلاك الطاقة</p>
<p>● 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المحيطة ● رطوبة نسبية تتراوح من 20٪ إلى 90٪ (دون تكاثف)</p>	<p>درجة حرارة التشغيل والرطوبة</p>
<p>● -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المحيطة ● رطوبة نسبية تتراوح من 10٪ إلى 90٪ (دون تكاثف)</p>	<p>درجة حرارة التخزين والنقل والرطوبة</p>
<p>● لجنة الاتصالات الفيدرالية CFR 47 الجزء (EMC) 15B ● التوجيه EU / 2014/30 (توجيه EMC) ● التوجيه EU / 2014/35 (توجيه الجهد المنخفض) ● التوجيه EU (RoHS) / 2011/65 ● التوجيه رقم (WEEE) EU / 2002/96 ● معتمد من NRTL (سلامة المنتج)</p> <p>Ceiling Microphone Pro هو منتج غير لاسلكي. يرجى ملاحظة أنه نظراً لتصميم Ceiling Microphone Pro فإن المنتج خارج نطاق معيار UL 2043. كبلات Ethernet الموصى باستخدامها مع المنتج حاصلة أيضاً على تصنيف الجلسة الكاملة (CMP).</p> <p>تعكس القائمة أعلاه اللوائح المعمول بها في وقت نشر هذا المستند. للحصول على قائمة محدثة باللوائح المعمول بها، راجع قاعدة بيانات حالة الموافقة على المنتجات للحصول على وثائق الموافقة حسب البلد</p>	<p>الامتثال التنظيمي والمعايير</p>
<p>● إدارة أمنة باستخدام بروتوكولات HTTPS وSSH ● تشفير الوسائط المستند إلى المعايير على جميع الواجهات الخلفية (بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي [SRTP])، باستخدام AES-128 ● GCM أو AES-256-GCM ● الحماية بكلمة مرور للوصول إلى الإدارة ● حماية إعدادات الشبكة ● AES-128 صوت مشفر</p>	<p>الأمان</p>

معلومات الطلب

يتوفر Cisco Ceiling Microphone Pro كجزء من حل جهاز فيديو تعاون مهيأ (OPTION) أو كوحدة مستقلة (اختيائي). تباع جميع خيارات التركيب Ceiling Microphone Pro وكابلات Ethernet بشكل منفصل. لتقديم طلب، قم بزيارة [صفحة Cisco Ordering Home](#) وارجع إلى الجدول 3. لتتزيل البرنامج، تفضل بزيارة [مركز برامج Cisco](#).

الجدول 3. معلومات الطلب

اسم المنتج	رقم القطعة	رقم نموذج التوافق
ملخص العرض الرئيسي - الخيارات المكونة وقطع الغيار المستقلة		
Cisco Ceiling Microphone Pro, القطب الشمالي الأبيض	CS-MIC-CLGPRO	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, أسود الكربون	CS-MIC-CLGPRO-C	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, القطب الشمالي الأبيض - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO=	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, أسود الكربون - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO-C=	TTC5-19
ملخص عرض TAA - الخيارات المكونة وقطع الغيار المستقلة		
Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, أبيض القطب الشمالي	CS-MIC-CLGPRO++	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, أسود الكربون	CS-MIC-CLGPRO-C++	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, أبيض القطب الشمالي - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO+++	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, أسود الكربون - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO-C+++	TTC5-19
ملخص عرض الطراز المخصص (مناطق محددة) - الخيارات المكونة وقطع الغيار المستقلة		
Cisco Ceiling Microphone Pro, نموذج مخصص، أبيض القطب الشمالي	CS-MIC-CLGPRO--	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, نموذج مخصص، أسود الكربون	CS-MIC-CLGPRO-C--	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, نموذج مخصص، أبيض القطب الشمالي - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO---	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, نموذج مخصص، أسود كربوني - احتيائي	CS-MIC-CLGPRO-C---	TTC5-19
خيارات التركيب - الخيارات المكونة وقطع الغيار المستقلة - تباع بشكل منفصل		
سلك معلق سقف جبل كيت ل Cisco Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-WHK	
طقم تركيب قوس السقف ل Cisco Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-CBK	
إسقاط السقف شبكة جبل كيت ل Cisco Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-DMK	
الأسلاك شتقا السقف تصاعد كيت السقف MIC برو - الغيار	CS-MIC-CLGP-WHK=	
طقم تركيب قوس السقف للسقف MIC Pro - احتيائي	CS-MIC-CLGP-CBK=	
إسقاط السقف الشبكة تصاعد كيت السقف MIC برو - الغيار	CS-MIC-CLGP-DMK=	

اسم المنتج	رقم القطعة	رقم نموذج التوافق
خيارات كبلات إيثرنت - الخيارات المكونة وقطع الغيار المستقلة - تباع بشكل منفصل		
إيثرنت 20 - CAT5E Plenum Rated متر - رمادي	الكابينة-CAT5E-CMP-20M	
إيثرنت 30 - CAT5E Plenum Rated متر - رمادي	الكابينة-CAT5E-CMP-30M	
إيثرنت 20 - CAT5E Plenum Rated متر - رمادي - احتياطي	الكابينة-CAT5E-CMP-20M=	
إيثرنت 30 - CAT5E Plenum Rated متر - رمادي - احتياطي	الكابينة-CAT5E-CMP-30M=	
قطع غيار المكونات البديلة		
شبكة بديل للسقف MIC برو، أسود كربوني - احتياطي	CS-MIC-CLGP-GRL-C=	
شبكة بديل للسقف MIC برو، أبيض أركتيك - احتياطي	CS-MIC-CLGP-GRL-L=	

معلومات الضمان

تتوفر معلومات الضمان على Cisco.com في [صفحة ضمانات المنتج](#).

Cisco الخدمات

توفر Cisco وشركاؤها مجموعة واسعة من الخدمات الذكية والشخصية والدعم الذي يمكن أن يساعدك على تحقيق القيمة التجارية الكاملة لاستثمارك في جهاز Cisco من خلال زيادة سرعة العمل وتوافر الشبكة. تعمل مجموعة الخدمات هذه على تسريع ابتكار الأعمال من خلال تسخير الشبكة كمنصة أعمال قوية. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، تفضل بزيارة: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>

Cisco الاستدامة البيئية

يتم توفير معلومات حول سياسات ومبادرات الاستدامة البيئية لشركة Cisco لمنتجاتنا وحلولنا وعملياتنا وعملياتنا الممتدة أو سلسلة التوريد في قسم "الاستدامة البيئية" في تقرير المسؤولية [الإجماعية للشركات \(CSR\) الخاص ب Cisco](#).

يتم توفير روابط مرجعية لمعلومات حول موضوعات الاستدامة البيئية الرئيسية (المذكورة في قسم "الاستدامة البيئية" في تقرير CSR) في الجدول التالي:

موضوع الاستدامة	مرجع
معلومات عن قوانين ولوائح محتوى مواد المنتج	المواد
معلومات عن قوانين ولوائح النفايات الإلكترونية، بما في ذلك المنتجات والبطاريات والتغليف	الامتثال لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (WEEE)

Cisco يجعل بيانات التعبئة والتغليف متاحة لأغراض إعلامية فقط. قد لا يعكس أحدث التطورات القانونية، ولا يمثل Cisco أو يضمن أو يضمن أنه كامل أو دقيق أو محدث. هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار.

Cisco Capital

حلول دفع مرنة لمساعدتك على تحقيق أهدافك

تسهل Cisco Capital الحصول على التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أهدافك وتمكين تحويل الأعمال ومساعدتك على البقاء في المنافسة. يمكننا مساعدتك في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية والحفاظ على رأس المال وتسريع النمو. في أكثر من 100 دولة، يمكن أن تساعدك حلول الدفع المرنة الخاصة بنا في الحصول على الأجهزة والبرامج والخدمات ومعدات الطرف الثالث التكميلية في مدفوعات سهلة ويمكن التنبؤ بها. [تعرف على المزيد.](#)

لمزيد من المعلومات

[Cisco Ceiling Microphone Pro](#) صفحة المنتج

[Cisco](#) مساحات عمل لتصميم مساحاتك للحصول على نتائج مذهلة

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)