

جاسم Cisco ASR لىل OTV عم ةمچرت VLAN ديدخت

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)


[ةكبش لىل يطيطختل مسرل](#)

[نيوكتل](#)

ةمدقمل

ةيلحمل ةقطنملا ةكبش) VLAN ةكبش ةمچرت نيوكت ةيفيك دننسملا اذه فصبي VLAN يتكبش يف ةزهجال نيپ 2 ةقبطلال لاصتا عاشنإل Cisco ASR هجوم لىل (ةيرهظلال (بكارت لقنل ةيضارتفا ةكاحم) OTV ةكبش ربع نيئفلتخم.

ةكبش لىل يطيطختل مسرل

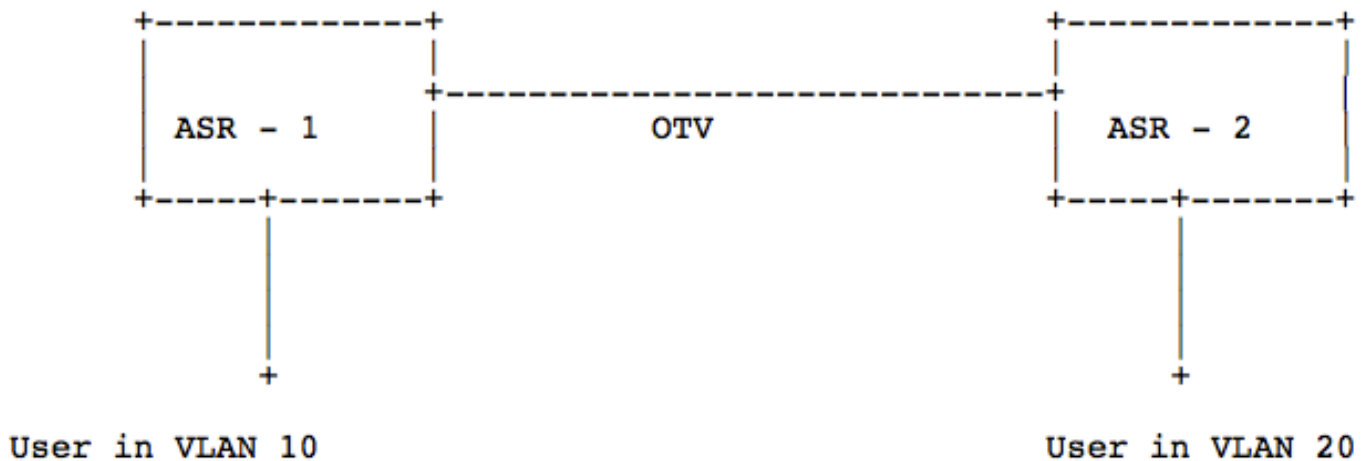

نيوكتل

1 : ةقيرطل

هجومل ةيشغتلل ةهجاو لىل طقف VLAN ةمالع ةباتك ةداعل نيوكت متي، ةقيرطلل هذه يف Cisco ASR ةمچرتل VLAN ةمالع ةمچرتل VLAN ةكبش نم.

```
ASR-1 On the Internal Interface : service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 On the Overlay Interface: service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 20 rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 10 symmetric bridge-domain 10 ASR-2 On the Internal Interface : service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 On the Overlay Interface: service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20
```

ةينائلل ةقيرطل :

ةيلخادلل تاهجاو لىل نم لك لىل VLAN ةمالع ةباتك ةداعل نيوكت متي، ةقيرطلل هذه يف

ةديج ةدحاو ةفاض ا م ث ةدحاو VLAN ةم ال ع ةل ا زال Cisco ASR هج و م ل ةي ش غ ت ل او

```
ASR-1 On the Internal Interface : service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 10 rewrite  
ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 10 On the Overlay Interface: service instance 10  
ethernet encapsulation dot1q 20 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 10 ASR-2 On  
the Internal Interface : service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 On  
the Overlay Interface: service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل