تكوين حماية تهديد جدار الحماية الآمنة لإرسال أحداث الاقتحام إلى خادم syslog باستخدام FDM

المحتويات

مسألة

الهدف هو تكوين "حماية تهديد جدار الحماية الآمن (FTD) لإرسال أحداث الاقتحام إلى خادم syslog" عبر مدير أجهزة جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco.

البيئة

برنامج FTD الإصدار 7.7.10، المدار من قبل FDM. وينطبق هذا الإجراء أيضا على الإصدارات الأخرى.


قرار

أستخدم الخطوات لتكوين FTD لإرسال أحداث التطفل إلى خادم syslog عبر FDM.


الخطوة 1. في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل FDM، انتقل إلى علامة التبويب سياسات.




الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب إقتحام.

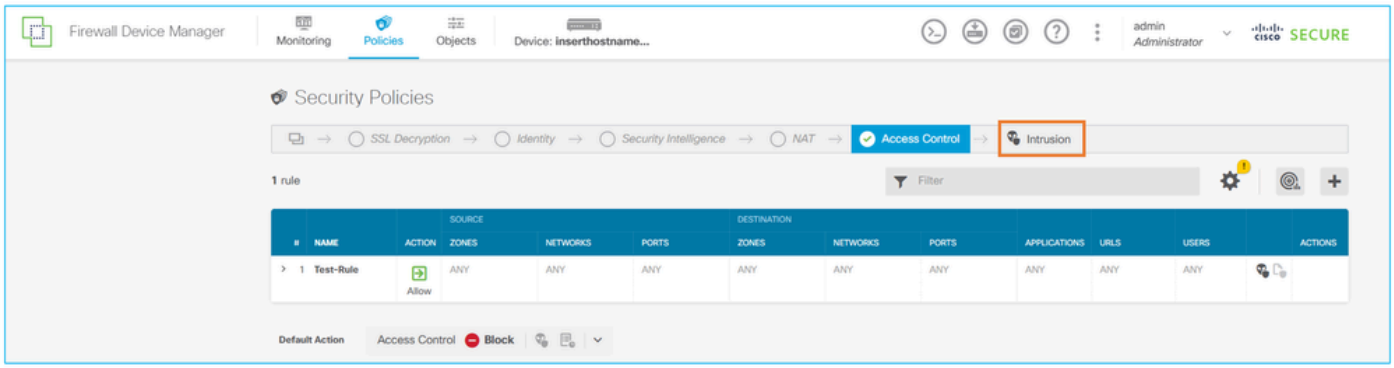


الخطوة 3. انقر فوق الزر إعدادات.

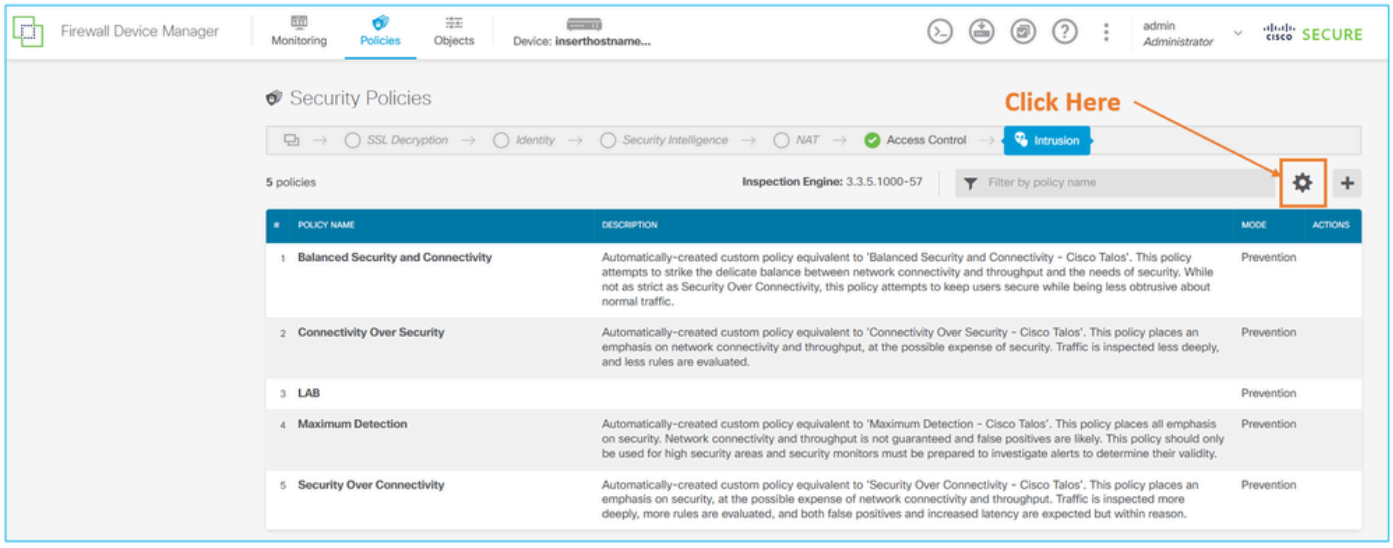

الخطوة 4. في قسم إرسال أحداث التطفل إلى خوادم syslog، انقر فوق الزر plus (+).

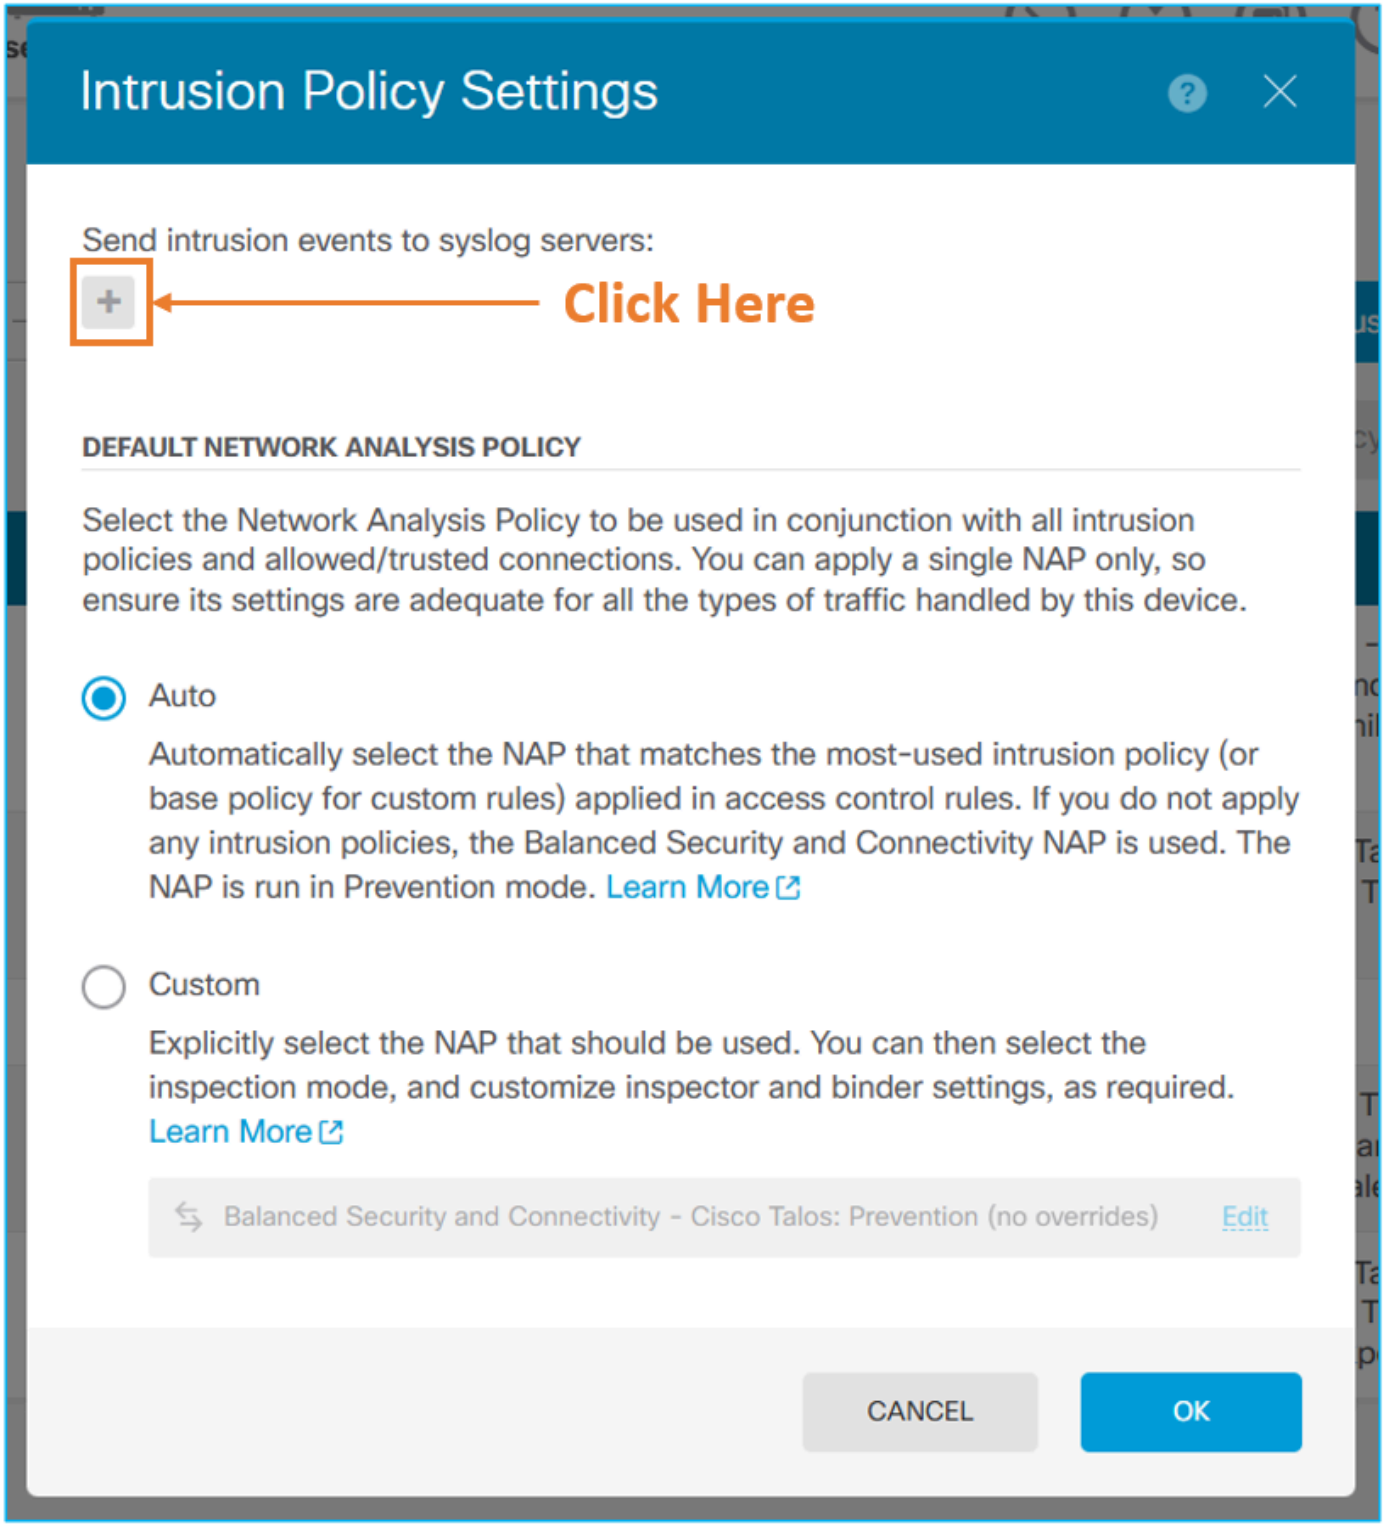

الخطوة 5. حدد كائن خادم syslog، ثم انقر فوق موافق.

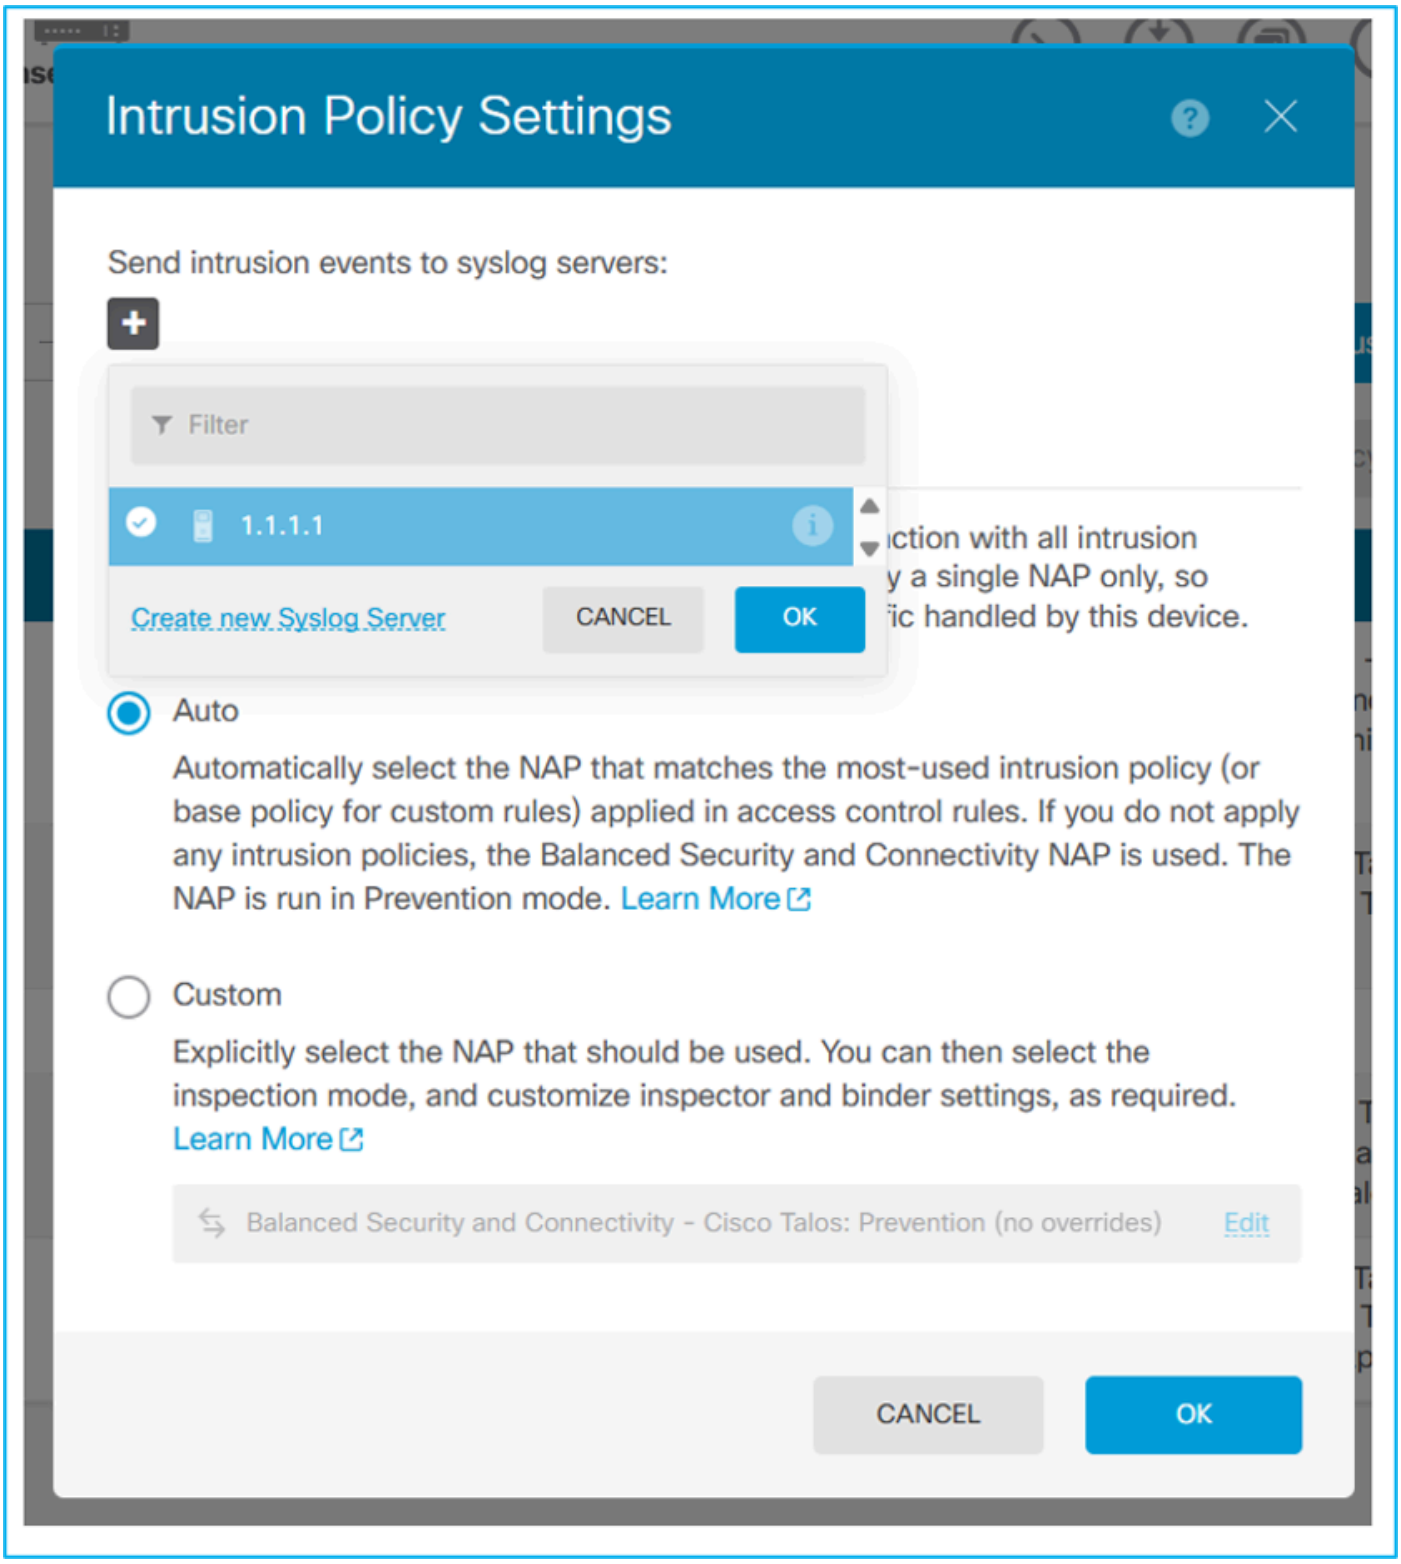

الخطوة 6: نشر تغييرات التكوين إلى جدار الحماية.

السبب

لتكوين أحداث التطفل المراد إرسالها إلى خادم syslog، حدد خادم syslog في إعدادات نهج التطفل.

المحتوى ذي الصلة

دليل تكوين مدير جهاز جدار الحماية الآمن من Cisco

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).