

و RV130 نيزارطال ىلع يددرتال قاطنلا ةرادإ RV130w

فدهلا

ةينمز ةدحو ربع ةكبشلا ربع اهلقن نكمي يتلا تانايبلا رادقم يددرتال قاطنلا لثمي تامدخل ةيولوالا حنمت يتلا (QoS) ةمدخل ةدوج ةزيم يه يددرتال قاطنلا ةرادإ. ةنيعم يددرتال قاطنلا ةرادإ تادادعإ كل حيتت. لدعمل ي فمكحتال رصانع لدعتو ةكبشلا ةكبش طابترا ىلع تانايبلا لقن لدعملو تالاصتال او رورملا ةكرح ي فمكحتال ةكبشلا ءادأ نيسحتل

ىلع يددرتال قاطنلا ةرادإ تادادعإ نيوكت ةيفيكي حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا RV130 و RV130W.

قيبطتلال ةلباقلا ةزهجالا

• RV130

• RV130W

يددرتال قاطنلا ةرادإ

> ةمدخل ةدوج رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا يددرتال قاطنلا ةرادإ ةحفص حتف متي. يددرتال قاطنلا ةرادإ

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table

Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

Bandwidth Priority Table

<input type="checkbox"/> Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP
<input type="checkbox"/> No data to display									
Add Row		Edit		Delete		Service Management			

Save

Cancel

نېكم ت راي تخالال ؤناخ ددح ،دادعإلال مسق نمض ي ددرتلال قاطنلال ؤرادإل ل قح ي ف 2 ؤوطخلال ؤي ل حملال ؤك بشلل نم ؤق ف دتملال رورملا ؤك رل ي ددرتلال قاطنلال ؤرادإب زاوجلل حاملل لل WAN ؤك بشلل ل (LAN).

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table

Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

لدعملال ل يدعت كنكم ي يتلال ؤحاتملال WAN تاهاول ي ددرتلال قاطنلال لودج حضوي : ؤطخلالم اهمل لتسي و تانا ي بلل زاوجلل لسري ي ذللا

ههچاو لكل تانايبلل هجوملا لاسرا لدعم لخدأ، قفدت دومع يف 3. ةوطخل
ةجردم ةرفوتم

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

لكل تانايبلل هجوملا يقلت لدعم لخدأ، تانايبلا قفدت دومع يف 4. ةوطخل
ةجردم ةرفوتم ههچاو

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

تاريغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 5. ةوطخل

ةمدخ ةيولوا ةفاضلا

ةرادلا تامدخلل ةنيعم تايولوا نييعتل يدرتلا قاطنلا ةيولوا لودج مادختسا متي
يدرتلا قاطنلا مادختسا

Bandwidth Table	
Interface	Upstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240
3G	

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Enable	Direction	Category
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Service

يحدث القاطن للويول وأنيي عت ديرت ام رتخأ ، ةئفلا ةلدسنم لم ةمئاقلا نم 4. ةوطخلال
 هل.

Bandwidth Table			
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)	
Ethernet	10240	40960	
3G			

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Service	All Traffic [All]	vlan1

يحتاج الواجهة إلى إعدادات التوجيه:


· روتر (م) روتر كبح نم نيعم عونل يدرت القاطنلة يولوا نيعت مل مدختست — ةمدخل
FTP و DNS و HTTP.

· VLAN/SSID — ةمدختست ي
هاتإل ل رداصل لديدحتب تمق اذ طقف رايخال اذ رفوتي. ةنيعم VLAN/SSID ةكبش
رايخال اذ ترتخأ اذ 6 ةوطخال يطخت. 3 ةوطخال يف

· روتر كبح نم نيعم عونل يدرت القاطنلة يولوا نيعت مل مدختست ي — ردملل IP ناونع
هاتإل ل دراوال لديدحتب تمق اذ طقف رايخال اذ رفوتي. ددملل ردملل IP ناونع يلع
رايخال اذ ترتخأ اذ 7 ةوطخال يطخت. 3 ةوطخال يف

· روتر كبح نم نيعم عونل يدرت القاطنلة يولوا نيعت مل مدختست ي — ةهوجلل IP ناونع
هاتإل ل رداصل لديدحتب تمق اذ طقف رايخال اذ رفوتي. ةدملل ةهوجلل IP ناونع يلع
رايخال اذ ترتخأ اذ 7 ةوطخال يطخت. 3 ةوطخال يف

نم اهتايولوا ديدحتل ةمدخ رتخاف، 4 ةوطخال يف ةمدخل لديدحتب تمق اذ 5 ةوطخال
8. ةوطخال يلى لقتنا، ةاهتال دنع. تامدخال ةلدسنملا ةمئاقلا

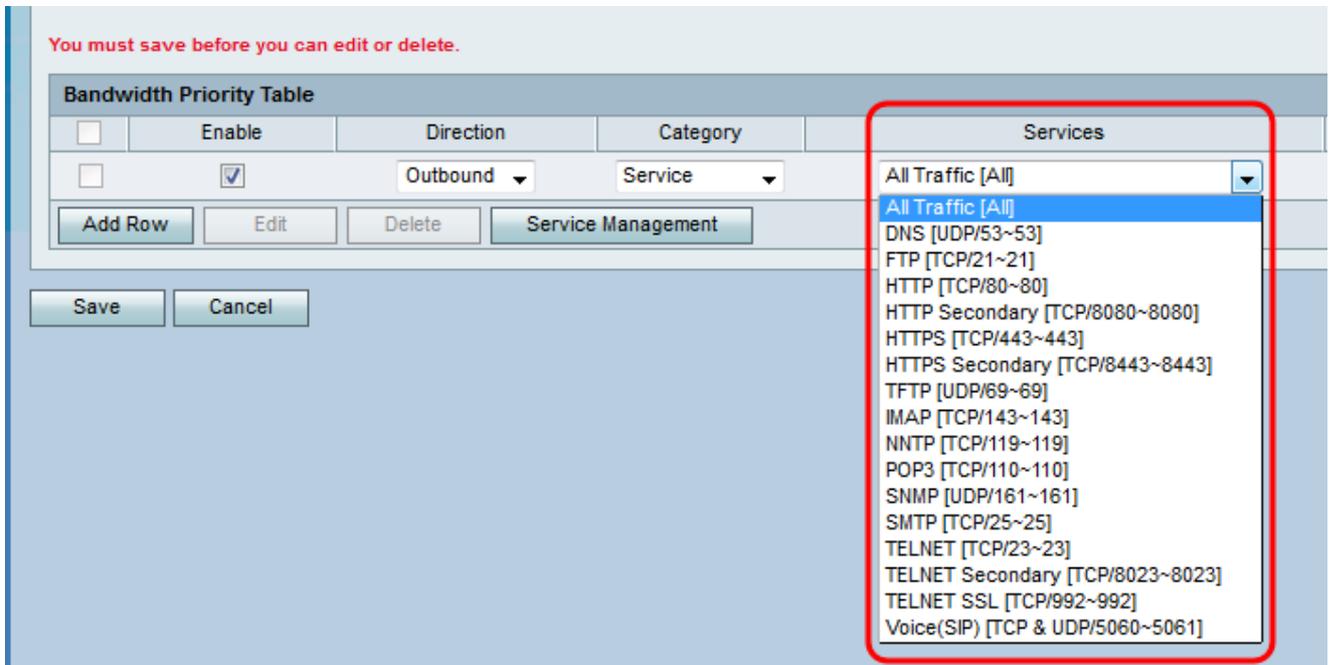

ديرت يذلا SSID و VLAN ةكبش رتخأ، 4 ةوطخال يف VLAN/SSID ترتخأ اذ 6 ةوطخال
نكي مل امو. 8 ةوطخال يلى يطختل او VLAN/SSID ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيولوا نيعت
ةوطخال هذه زواجتف، كلذك رملأا

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	VLAN/SSID	All Traffic [All]	vlan1

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

ةكبشال انقو IP ناونع لخدأف ، 4 ةوطخلال في IP ةيغ وأ IP ردصم ترتخأ اذ 7 ةوطخلال
ةكبشال انقو IP ناونع يلحق في هل ةيولوأ نييعت ديرت يذل ناونعلل ةيعرفال
ةوطخلال هذه زواجتف ، كلذك رمأل نكي مل امو . يلاوتال لىل ةيعرفال

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Destination IP	All Traffic [All]	vlan1	192.0.2.0	255.255.255.0

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

يذال يدرتال قاطنلا ةيولوأ يوتسم رتخأ ، ةيولوالا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8 ةوطخلال
قاطنلا ضرع ةدايز لىل ايلعلال ةيولوالا يدؤتس IP . وأ ةدحملال ةمدخلل هصيصخت ديرت
ناونعلال وأ ةمدخلال لىل يدرتال

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Destination IP	All Traffic [All]	vlan1	192.0.2.0	255.255.255.0	Low

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

زييمتال ةداعا لىل قح في رايئخالال ةناخ دح ، 3 ةوطخلال في رداصلال ترتخأ اذ 9 ةوطخلال

11. ةوطخلال ي طخت وأ (DSCP) ةزيمملا تامدخلل دوكة طقون ىلع زيمملا ةداعل نيكمتل ةيلحملا ةكبشلا ربع ةكبشلا رورم ةكرح ىلع ةيولوالا زيمملا ةداعل نيكمت عضي، ةمولعم ريثك ل تلحأ. زاهجلا ب ةصاخلا DSCP راطتنا ةمئاق نييعت ىلإ ادانتسا (LAN)، [RV130 و RV130W ىلع دادعلا ةيلمع DSCP](#).

Bandwidth Table		Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Interface			
Ethernet	10240	40960	
3G			

You must save before you can edit or delete.

Bandwidth Priority Table	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remark	DSCP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Destination IP	All Traffic [All]	vlan1	192.0.2.0	255.255.255.0	Low	<input checked="" type="checkbox"/>	

زيمملا ةداعلا ةمئاق لخدا ف، 9 ةوطخلال ي زيمملا ةداعل نيكمت ترتخأ اذا. 10 ةوطخلال ةوطخلال هذه زواجت ف، كلذك رمألا نكي مل امو. DSCP لرح ي ف مزحلل

Bandwidth Table		Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Interface			
Ethernet	10240	40960	
3G			

You must save before you can edit or delete.

Bandwidth Priority Table	Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remark	DSCP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outbound	Destination IP	All Traffic [All]	vlan1	192.0.2.0	255.255.255.0	Low	<input checked="" type="checkbox"/>	

تاريغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا. 11 ةوطخلال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مء تءل ب
Cisco ءلءت. ءرت مء مء ءمء قء ءلءل ةء ءارءءال ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءءء ءوچرلاب ءصوء وء ءامچرتل هذه ةقء نء ءءل وءءس م
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءلءل دن تسمل