

# WAP125 ىلع ليمعلا ةمدخ ةدوج نارتقا نيوكت و WAP581

## فدهلا

ةمدخ ةدوج صيصختل ةيفاضا تاراخي ليمعلا (QoS) ةمدخل ةدوج نارتقا تادادعا رفوت وأ هلاسراب ليمعلا حمسي يذلا يددرتلا قاطنلا تاراخيلا هذه نمضتتو. يكلسال ليمعلا يفاضلا لكش ب ليمعلا ةمدخ ةدوج نارتقا بعالتل نكمي. هنامض وأ همالتسا اءا نيسحت ىلع ليمعلا ةمدخ ةدوج دعاست. (ACL) لوصولا يف مكحتلا مئاوق مادختساب مهلاصتال نيمعلا يددرت قاطنبا ءالمعلا ديوزت قيرط نع ةكبشلا

WAP125 و WAP581 ىلع نارتقا QoS نوبز لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي ك.

هنا ارظن زاوجل ىلع ةيلاتلا تادادعلا نيوكتب لعفلا ب تمق دق هنأ ضررت في: **ةظحالم** ليمعلا ةمدخ ةدوج نارتقا نيوكت دنع ةيساسا تابلطتم

- ىلع لوصولل [.إنه](#) رقنا، IPv4 ةئف ةطيرخ نيوكت ةيفيكة ةفرعمل — ةئفلا ةطيرخ
- [.إنه](#) رقنا، MAC ةئف ةطيرخل [.إنه](#) رقنا، IPv6 ةئف ةطيرخ نيوكت لوح تاميلعت
- [.إنه](#) رقنا، جهن ةطيرخ نيوكت ةيفيكة ةفرعمل — ةسايسلا ةطيرخ

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا


- WAP125
- WAP581

## جماربال رادصا

- 1.0.0.4


## ليمعلا ةمدخ ةدوج نارتقا نيوكت

م ث لوصولا ةطقنل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا ليمعلا ةمدخ ةدوج > لوصولا يف مكحتلا ىلع رقنا

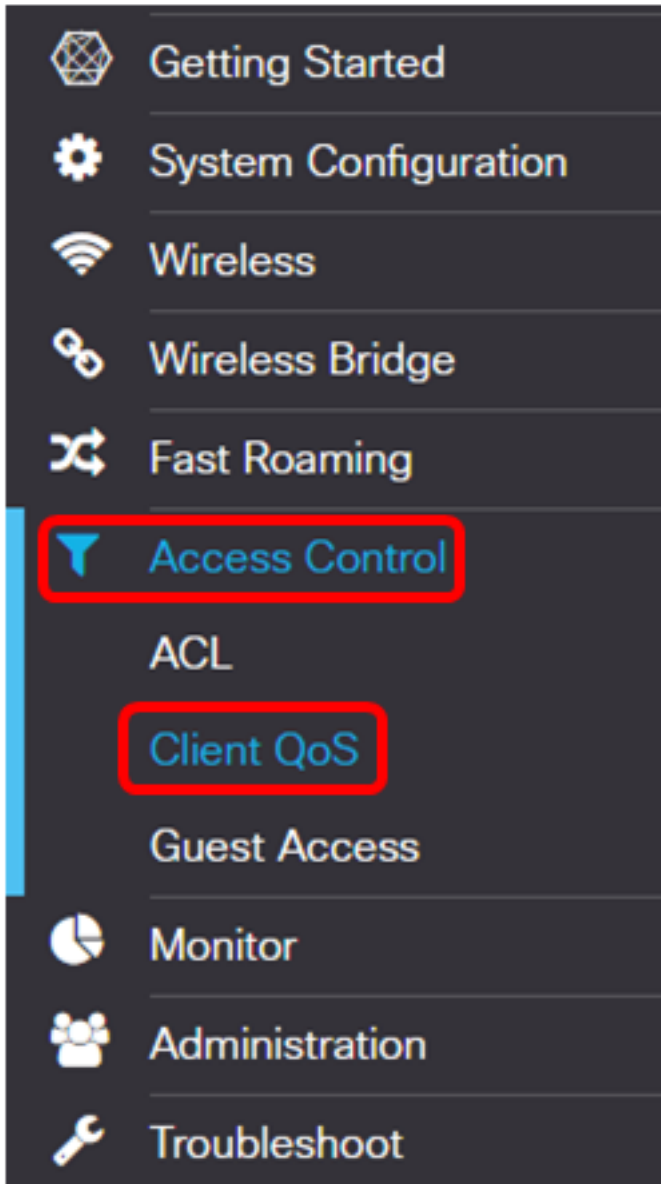


زارط بسح ،تارايخال فلتخت دق .WAP125 زاهج نم ةذوخأم ةلاقملا هذه ىلع روصلا :ةطحال م زاهجال


ةمدخال ةدوج نارثقا بيوبتلا ةمالع قوف رقنا 2. ةوطخال

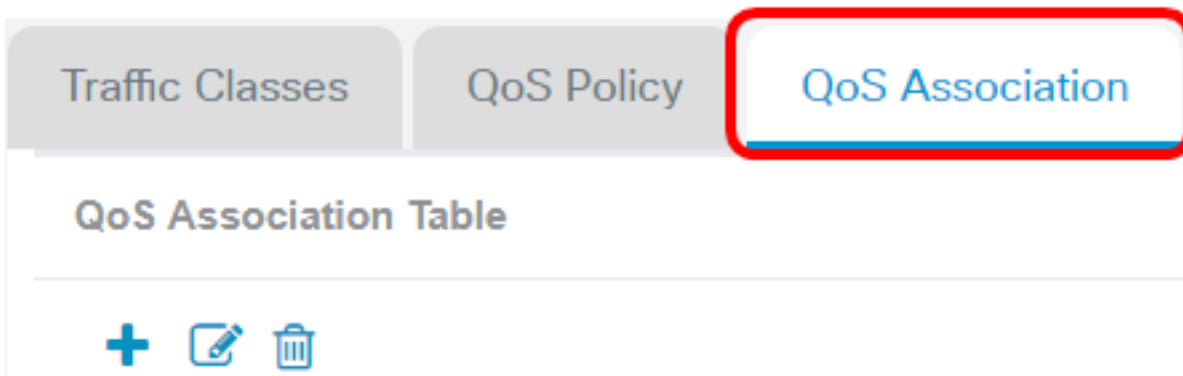


رزلا + قوف رقنا 3. ةوطخال

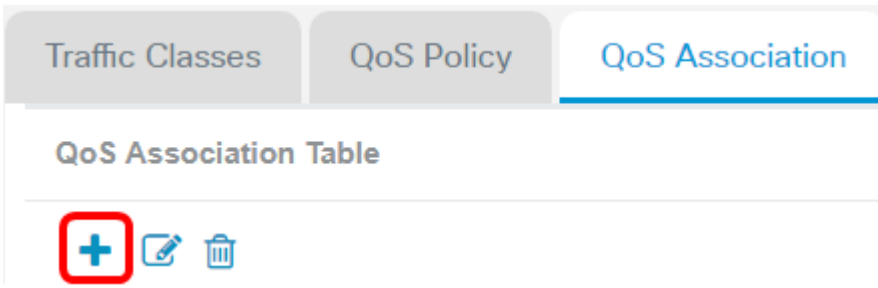

طشن جهنلا نأ نامضل نيكم ت راي تخالا ةناخ دي دحت نم ققحت 4. ةوطخل

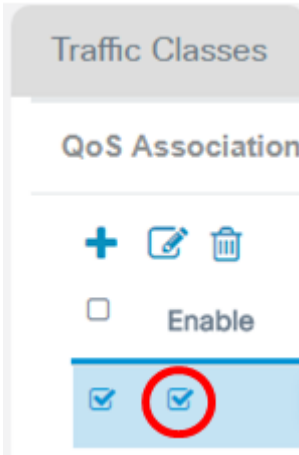


ةمدخل ةدوج جهن مسال ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةسايس رتخأ 5. ةوطخل

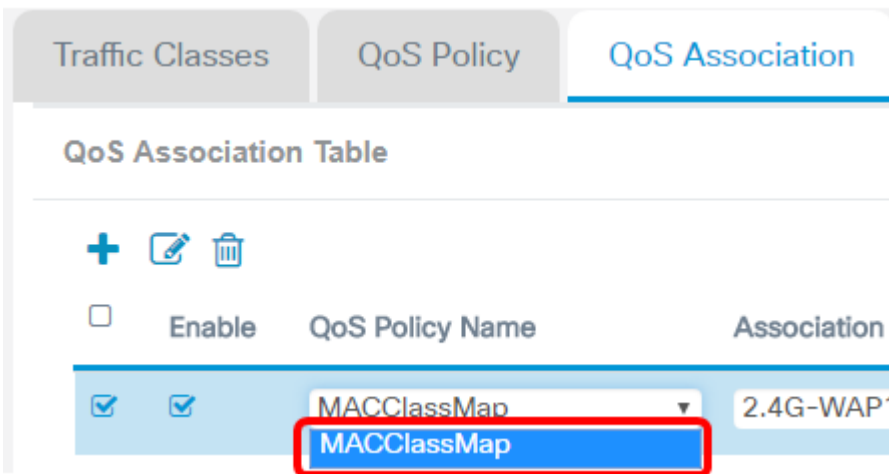

ةطقن ىلع اهنىوكت متي يتلا ةمدخل ةدوج تاسايس ىلع تارايلخا دمتمت: **ةطحال** م MACClassMap راي تخا متي، لاثملا اذه في لوصول.

ىلع تارايلخا دمتمت "نارتقالا ةهجاو" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجاو رتخأ 6. ةوطخل  
كب ةصاخلا لوصول ةطقنل ةطشنلا تاهجاو.

### Association Interface

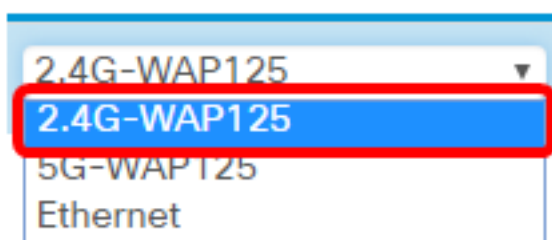

2.4G-WAP125 رايتخ متي، لاثملا اذه في: **مظالم**

لدعمل دح ل قح في كلساللا ليمعلا لى لوصولو ةطقن نم لاسرالا دح لخدأ 7. ةوطخلا ي ددرتلا قاطنلا ضرعل ىصقألا دحلا وه كلذ نوكتي س. (لليمعلا لى لوصولو ةطقن نم) ةي كلساللا لوصولو ةطقن نم هيلع لوصولو كلساللا لليمعلا لى لى ذلا

### Rate Limit (From AP to Client)

 Mbps

لاخدإ متي، لاثملا اذه في. ةيناثلا في تباجيم 866 لى 0 نم وه حيحصلا ىدملا: **مظالم** 750.

في ةي كلساللا لوصولو ةطقن لى كلساللا لليمعلا نم لاسرالا دح لخدأ 8. ةوطخلا ضرعل ىصقألا دحلا وه كلذ نوكتي س. (لوصولو ةطقن لى لليمعلا نم) لدعمل دح ل قح لوصولو ةطقن لى كلساللا لليمعلا هم دختسي نأ نكمي يذلا ي ددرتلا قاطنلا

### Rate Limit (From Client to AP)

 Mbps

لاخدإ متي، لاثملا اذه في. ةيناثلا في تباجيم 866 لى 0 نم وه حيحصلا ىدملا: **مظالم** 850.

ظفح ةق طقط. 9. ةوطخلا

Client QoS

Traffic Classes | QoS Policy | **QoS Association**

QoS Association Table

Enable	QoS Policy Name	Association Interface	Rate Limit (From AP to Client)	Rate Limit (From Client to AP)
<input checked="" type="checkbox"/>	MACClassMap	2.4G-WAP125	750 Mbps	850 Mbps

Save

MACClassMap جهنل لليمعلا لى ةمدخللا ةدوج نارثقا نيوكت نم نألا تيهتنا دق نوكت نأ بجي WAP125 وأ WAP581.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا