

طابترالاة قبط فاشتكاء لوكوتورب نيوكت WAP571E وأ WAP571 ىلع (LLDP)

فدهل

طابترالاة قبط فاشتكاء لوكوتورب وه (LLDP) طابترالاة قبط فاشتكاء لوكوتورب نى نالعلاب ةكبشلاء ةزهجال LLDP حمسي IEEE 802.1AB رايعم في هفيرعت مت يذلاء تامدخ LLDP لوكوتورب مدختسي. ةكبشلاء ىلع ىرخالاة ةزهجال اهسفن لوح تامولعم LLDP عالكو نم اهلابقتساو تامولعم لاسرال (LLC) يقطنم لاطابترالاة في مكحتلاء متي. LLDP لىل لوصولل (LSAP) طابترالاة ةمدخ لوصول ةطقن LLC رفوي. اهليلوا نيخالاة ةطقن في مفاق LLDP راطل لك يقلت متي. دحاو MAC ةمدخ بلطك LLDP راطل لك لاسرا MAC ةمدخ رشؤمك LLC ةدحو ةطساوب (MSAP) MAC ةمدخ لوصول.

ةيكلساللاء لوصولاة ةطقن ىلع LLDP نيوكت ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملاء هذو مدقت (WAP).

قبطتلل ةلباقلاء ةزهجال

WAP500 Series — WAP571، WAP571E

جماربالا رادصا

1.0.0.15 — WAP571، WAP571E

كب صخال WAP ىلع LLDP نيوكت

LLDP لوكوتورب نيوكت دئاوف

IEEE 802. 1ab سايقم عبتي

نيدرولاددعتم ةزهجالا نيبي نيبي لىغشلاء ةلباق نيكمت

ةكبشلاء ةرادا تاودا مادختساو اهالصالو تاسسؤملاء تاكبش اءاخأ فاشكتسا لىهست ةيسايقلاء

VoIP لثم تاقببطلل اقحلم رفوي

عونللا فاصوا لىل اءانتسا هتامس WAP لوكوتورب لسري، LLDP لوكوتورب نيكمت دنى ةميقلاو لوطلاو (TLV) type-length-value مساب اهليل راشملاء، ةميقلاو لوطلاو

ةمومدملاء TLVs عاونأ

وهو لكيفية فرع مو (MAC ناونع) 4 وهو لكيفية فرع مل يعرفه ناونع — TLV لكيفية الفرع م WAP ل أساس ال MAC ناونع

وهو ذفنم الفرع مو (MAC ناونع) 3 وهو ذفنم الفرع مل يعرفه ناونع — TLV ذفنم الفرع م WAP ل أساس ال MAC ناونع

4 برض ل صاف ثب LLDP ل ل صاف ي ق ب ن ا تقولا تثبث — Time to Live TLV

ن ك م ال تاردق لل ت ب ع انق و م اظن ال تاردق ت ب ع انق WAP ط ب ض ي — TLV م اظن ال م سا م اظن ال م سا م اظن ال م سا ب ع صا خ ال


جذوم ن ال ق ل ا ح م ل م ع ل ع م اظن ال فصول TLV ن ي ع ت م ت ي — TLV م اظن ال فصول

ة ن ك م ال تاردق لل ت ب ع انق و م اظن ال تاردق ت ب ع انق WAP ط ب ض ي — TLV م اظن ال تانك م اظن ال م سا ب ع صا خ ال (3 ت ب) ل و ص و ال ع ط ق ن ة ي ن ك م اظن ال م سا ب ع ت م ت ي . ة م ي ق ل ا س ف ن ي ل ا 0. ل ع ي ر خ ال ا ر د ق ل ت ب ت ا د ح و ع ي م ج ن ي ع ت م ت ي . 1. ل ع (WLAN) ة ي ك ل س ال ال ا ي ل ح ل م ال

LLDP ن ك م ال

WAP571 ن م ة ي ل ال ر و ص ال ط ا ق ال م ت : ع ط ح ال م

ة ط ق ن ل ب ي و ل ا ل ا ة د ن ت س م ال ا د ا ل ا ل ا ل و خ د ل ل ي ج س ت ب م ق . 1. ة و ط خ ال LAN > LLDP ر ت خ ا م ت ، ل و ص و ال

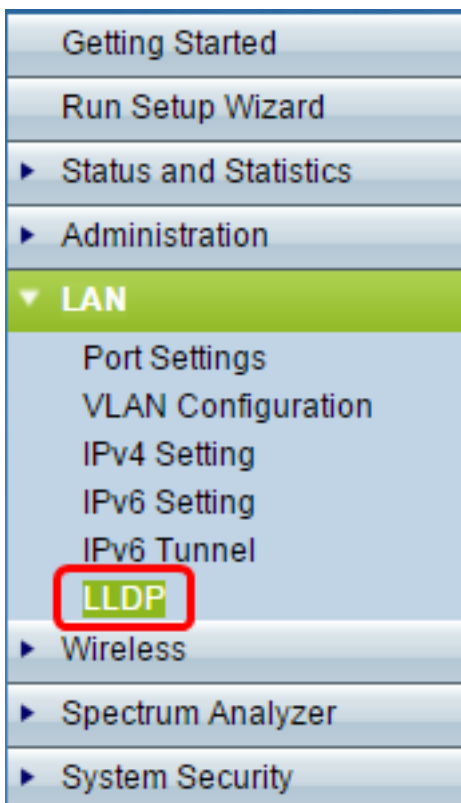

ن ك م ال ل ع LLDP ع ض و ن ي ع ت ن م د ك ا ت . 2. ة و ط خ ال

LLDP Configuration

LLDP Mode: Enabled Disabled

TX Interval: (Range: 5 - 32768 sec, Default: 30 sec)

POE Priority

Save

نأ دیرت ال تنك اذآ. یضارتفا لكشب نك مم یل لLDLP عضو نییعت متی: **ةظحال**م
ل.طعم یلع هنییعت كیلع ف، WAP LLDP مدختسی

ةمیق لصاف retransmit ل نیعی نأ لاجم لصاف TX ل ی فةمیقلا تلخد. 3 ةوطخال
ةینا 30 یه ةیضارتفالا ةمیقلا.

LLDP Configuration

LLDP Mode: Enabled Disabled

TX Interval: (Range: 5 - 32768 sec, Default: 30 sec)

POE Priority

Save

ظفح ةقطقط. 4 ةوطخال

طاقتلا دیرت تنك اذآ. WAP یلع LLDP ةزیم نیوكت نم نآلا تیتهتنا دق نوكت نأ بچی
ةمزحالا طاقتلا ةزیم نیوكتب مق، اهنیختو WAP ةطساوب ةلوحملاو ةملتسملا مزحالا
ل. [ینه](#) رقنا، تامیلعت یلع لوصحلل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل متهتل بل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل