

STRUČNÝ ÚVOD

Videokamera Cisco Unified



1 Instalace

Pro telefony Cisco Unified IP Phone 9971 a 9951.

1. Sejměte ochranný plast z objektivu a těla kamery.
2. Sejměte malý plastový kryt z horní strany displeje telefonu.
3. Když je telefon ve stavu nečinnosti, zasuněte konektor USB kamery do portu USB na telefonu (na zadní straně displeje telefonu).




4. Když telefon potvrdí instalaci, proved'te nastavení (viz část Nastavení).

Přípevnění kamery k monitoru

Chcete-li připevnit kameru na počítačový monitor (nikoliv na telefon), požádejte správce systému o montážní sponu a prodlužovací kabel USB.

Na sponě jsou dvě snímatelné posuvné podpěry – velká a malá. Velkou podpěru použijte pro monitor přenosného počítače, malou pro monitor stolního počítače (na obrázku). Nepotřebnou podpěru odstraňte.

Vložte kameru do spony a připojte prodlužovací kabel.

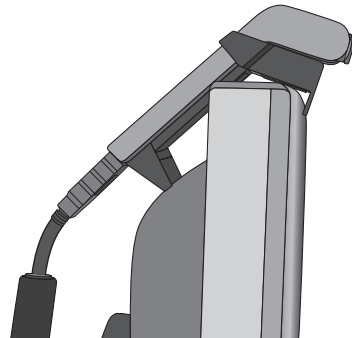

2 Uskutečnění videohovoru

Při uskutečňování videohovoru vytáčejte na telefonu obvyklým způsobem.

Pokud má druhý účastník zapnutou kameru, bude hovor zahrnovat obraz obou stran. Pokud druhý účastník nemá zapnutou kameru, bude hovor odesílat obraz pouze jedním směrem (váš obraz se zobrazí na telefonu druhého účastníka).

Podobně platí, že váš telefon může zobrazit obraz druhého účastníka, i když nemáte během hovoru zapnutou kameru.

3 Volba zobrazení

Během videohovoru máte tyto možnosti:

- Zapnout zobrazení na celou obrazovku.
- Přepínat mezi zobrazeními.
- Nastavit polohu obrazu v obraze.
- Skrýt obraz.

Zapnutí zobrazení na celou obrazovku

Chcete-li přepnout na zobrazení na celou obrazovku, stiskněte softwarové tlačítko **Celá obrazovka**.

Chcete-li se vrátit k zobrazení v okně, stiskněte softwarové tlačítko **Minimalizovat**.



Poznámka: Pokud máte nový příchozí hovor v režimu celé obrazovky, zobrazí se upozornění v okně.

Přepínání mezi zobrazeními


Váš vlastní obraz (obraz vysílaný kamerou ostatním účastníkům) je ve výchozím nastavení zobrazen v okně obrazu v obraze v rohu obrazovky telefonu.

V zobrazení na celou obrazovku můžete stisknutím softwarového tlačítka **Vyměnit** zobrazit svůj vlastní obraz na celé obrazovce a přesunout obraz druhého účastníka do okna obrazu v obraze.

Chcete-li svůj vlastní obraz přesunout zpět do okna obrazu v obraze, stiskněte tlačítko **Vyměnit** znovu.



Nastavení polohy obrazu v obraze

Stisknutím softwarového tlačítka **obrazu v obraze**  přesunete okno obrazu v obraze do jiného kvadrantu obrazovky telefonu nebo okno obrazu v obraze skryjete.



Ikona softwarového tlačítka obrazu v obraze signalizuje, kde se zobrazí (nebo skryje) okno obrazu v obraze, když přistě stisknete softwarové tlačítko obrazu v obraze.



Skrýt obraz

Chcete-li skrýt všechny obrazy na obrazovce telefonu, stiskněte softwarové tlačítko **Skrýt video**. Tlačítko Skrýt video je k dispozici pouze v zobrazení v okně (není k dispozici v zobrazení na celou obrazovku).


Chcete-li obraz znovu zobrazit, stiskněte softwarové tlačítko **Zobrazit video**.



4 Vypnutí obrazu


Vypnutí obrazu znamená zastavení vysílání obrazu ostatním účastníkům hovoru.

Vypnutí obrazu a zvuku



Chcete-li vypnout obraz i zvuk, stiskněte na telefonu tlačítko **Ztlumit** .

Chcete-li zapnout obraz a zvuk, stiskněte tlačítko **Ztlumit** znovu.


Vypnutí obrazu

Chcete-li vypnout pouze obraz (nikoliv zvuk), stiskněte softwarové tlačítko **Ztlumit video** .

Chcete-li ověřit, zda je váš obraz vypnutý, zkontrolujte tyto položky:


- Softwarové tlačítko Zapnout video (červená ikona) .
- Červenou kontrolku na kameře.
- Ikonu Ztlumit video  na obrazovce telefonu (nezobrazí se v zobrazení na celou obrazovku).
- Obrázek vypnutého vlastního obrazu s červenou ikonou (nezobrazí se, pokud je váš vlastní obraz ve skrytém okně obrazu v obraze).



Chcete-li pokračovat ve vysílání obrazu, stiskněte softwarové tlačítko **Zapnout video** .

Vypnutí zvuku

Chcete-li vypnout pouze zvuk (nikoliv obraz), postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Stiskněte softwarové tlačítko Zapnout video.

5 Konference

Při vytváření videokonference postupujte stejně jako u běžného konferenčního hovoru. Chcete-li se zúčastnit videokonference, přijměte hovor obvyklým způsobem.

Během videokonference jsou na obrazovce zobrazení ostatní účastníci.



6 Nastavení


Na telefonu nastavte tyto vlastnosti kamery:

- Oblast zobrazení
- Jas
- Automatický přenos

Oblast zobrazení

Oblast zobrazení slouží k širokoúhlému zobrazení a přiblížení či oddálení obrazu z kamery.

Nastavení oblasti zobrazení kamery


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Zvýrazněte položku **Kamera Cisco Unified**.
4. Stiskněte softwarové tlačítko **Nastavit**.
5. Vyberte možnost **Oblast zobrazení**.
6. Pomocí šipek na navigačním panelu zvětšete nebo zmenšete oblast zobrazení.
7. Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**.

Jas

Nastavení jasu se týká obrazu, který odesíláte ostatním účastníkům. Netýká se obrazu, který přijímáte od ostatních účastníků.


Protože jas může být ovlivněn zorným polem, před nastavením jasu proveďte nastavení oblasti zobrazení.

Nastavení jasu


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Zvýrazněte položku **Kamera Cisco Unified**.
4. Stiskněte softwarové tlačítko **Nastavit**.
5. Vyberte možnost **Jas**.
6. Pomocí šipek na navigačním panelu zvýšte nebo snižte jas.
7. Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**.

Automatický přenos obrazu

Je-li automatický přenos obrazu zapnutý (výchozí nastavení), kamera během hovoru automaticky vysílá obraz.

Je-li automatický přenos obrazu vypnutý, je u všech hovorů automaticky zastaveno vysílání obrazu (telefon však nadále přijímá příchozí obraz). Chcete-li pokračovat ve vysílání obrazu v tomto případě, stiskněte softwarové tlačítko **Zapnout video** .

Zapnutí nebo vypnutí automatického přenosu obrazu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Zvýrazněte položku **Kamera Cisco Unified**.
4. Stiskněte softwarové tlačítko **Nastavit**.
5. Stiskněte softwarové tlačítko **Zapnout** nebo **Vypnout**.

7 Tipy

Jaká je funkce softwarového tlačítka **Náhled**?

Stisknutím softwarového tlačítka **Náhled** zobrazíte obraz z kamery, když neprobíhá videohovor. Chcete-li před uskutečněním videohovoru nastavit kameru a její polohu, zkuste použít tlačítko **Náhled**.

Co se stane, když podržím hovor?


Dojde k vypnutí (zastavení) přenosu obrazu, dokud neobnovíte hovor.

Co signalizuje kontrolka na kameře?

- Zelené světlo – přenos obrazu.
- Červené světlo – vypnutý obraz.

Jak mohu rychle zastavit kameru?

- Vypněte přenos obrazu – viz část Vypnutí obrazu.
- Zavřete závěrku – otočením objektivu kamery doprava zavřete závěrku. Otočením doleva závěrku opět otevřete.

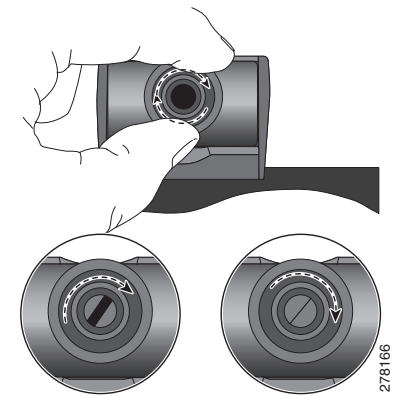

Obraz z kamery je tmavý (nebo světlý)

Světelné podmínky v zorném poli kamery ovlivňují jas. Zkuste kamerou pohybovat a sledujte, zda se jas zlepšil (zkuste například odstranit ze zorného pole kamery stropní světla). Můžete také nastavit jas podle pokynů v části **Nastavení**.

Kde naleznu další informace?

Další informace naleznete v uživatelských příručkách, stručných úvodních příručkách a stručných referenčních příručkách online:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html

 **Poznámka** Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (07058)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Vydáno 24. března 2010, OL-22293-01

