

## PIKA-ALOITUSOPAS

### Cisco Unified -videokamera



## 1 Asennus

Cisco Unified IP -puhelimet 9971 ja 9951.

1. Poista kameran linssiä ja runkoa suojaava muovi.
2. Poista puhelimen näytön yläosassa oleva pieni suojamuovi.
3. Kun puhelin on vapaana, liu'uta kameran USB-liitin puhelimen USB-porttiin (puhelimen näytön takaosassa).




4. Kun puhelin on vahvistanut asennuksen, voit säätää asetuksia (katso kohta Asetukset).

## Kameran kiinnittäminen näyttöön

Jos haluat kiinnittää kameran tietokoneen näyttöön (ei puhelimeen), pyydä järjestelmänvalvojalta kiinnityslaitin ja USB-jatkokaapeli.

Kiinnityslaittimessa on kaksi irrotettavaa liikutukea: iso ja pieni. Iso tuki on kannettavan näyttöä varten ja pieni pöytätietokoneen näyttöä varten (kuvassa). Poista käyttämättä jäävä tuki.

Aseta kamera kiinnityslaittimeen ja liitä sitten jatkokaapeli.

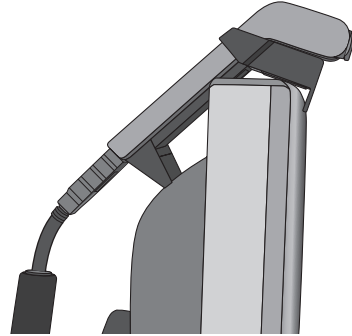

## 2 Videopuhelujen soittaminen

Kun haluat soittaa videopuhelun, valitse numero tavalliseen tapaan.

Jos toisen osapuolen puhelimeen on liitetty videokamera, puhelu voi sisältää kaksisuuntaisen videokuvan. Jos toinen osapuoli ei käytä videokameraa, puhelu voi sisältää yksisuuntaisen videokuvan (videokuvasi näkyy toisen osapuolen puhelimesta).

Vastaavasti puhelimesi näytöllä voi näkyä toisen osapuolen videokuva, vaikka sinulla ei olisi käytössä videokameraa.

## 3 Näkymän valitseminen

Videopuhelun aikana voit:

- ottaa käyttöön koko näytön videokuvan
- vaihtaa näkymien välillä
- säätää PiP-kuvan sijaintia
- piilottaa videon

## Koko näytön videokuvan käyttöönotto

Voit vaihtaa ikkunanäkymästä koko näytön näkymään painamalla **Koko näyttö** -toimintonäppäintä.

Voit palata ikkunanäkymään painamalla **Pienennä**-toimintonäppäintä.



Huomautus: Jos käytössä on koko näytön näkymä ja saat uuden puhelun, näyttöön tulee ponnahdusilmoitus.

## Näkymien välillä vaihtaminen

Näet "oman kuvan" (kuvan, jota kamerasi lähettää muille) puhelimen näytön kulman PiP (kuva kuvassa) -ikkunassa.

Voit painaa koko näytön näkymässä **Vaihda**-toimintonäppäintä, jos haluat näyttää "oman kuvan" koko näytön kokoisena ja toisen osapuolen kuvan PiP (kuva kuvassa) -ikkunassa.

Voit palauttaa "oman kuvan" PiP-ikkunaan painamalla **Vaihda**-toimintonäppäintä uudelleen.



## PiP-kuvan sijainnin säätäminen

Voit siirtää PiP-ikkunan toiseen puhelimen näytön neljännekseen tai piilottaa PiP-ikkunan painamalla **kuva kuvassa (PiP)** -toimintonäppäintä



PiP-toimintonäppäimen kuvake osoittaa, missä kohdassa PiP-ikkuna näkyy (tai piilotetaanko se), kun painat PiP-toimintonäppäintä seuraavan kerran.



## Videon piilottaminen


Jos haluat piilottaa videokuvan puhelimen näytöltä, paina **Piilota video** -toimintonäppäintä. Piilota video -toiminto on käytettävissä vain ikkunanäkymässä (ei koko näytön näkymässä). Kun haluat näyttää videokuvan uudelleen, paina **Näytä video** -toimintonäppäintä.



## 4 Videon vaimentaminen


Videon vaimentaminen tarkoittaa videokuvan lähetyksen estämistä muille osapuolille.

### Videon ja äänen vaimentaminen



Jos haluat vaimentaa sekä videon että äänen, paina puhelimen **Vaimennus**-painiketta .

Voit poistaa videon ja äänen vaimennuksen painamalla **Vaimennus**-painiketta uudelleen.


### Vain videon vaimentaminen

Jos haluat vaimentaa vain videon (ei ääntä), paina **Videon vaimentaminen** -toimintonäppäintä .

Seuraavista merkeistä näet, että video on vaimennettu:

- Poista videon vaimennus -toimintonäppäin (punainen kuvake) .
- Kamerassa palaa punainen valo.
- Videon vaimentaminen -kuvake  näkyy puhelimen näytössä (ei näy koko näytön näkymässä).
- Punainen vaimennuskuvake "oma kuva" -ikkunassa (ei näy, jos PiP-ikkuna on piilotettu).



Voit jatkaa videon lähetystä painamalla **Poista videon vaimennus** -toimintonäppäintä .

### Vain äänen vaimentaminen

Voit vaimentaa vain äänen (ei videota) toimimalla seuraavasti:

1. Paina **Vaimennus**  -painiketta.
2. Paina **Poista videon vaimennus** -toimintonäppäintä .

## 5 Neuvottelu

Jos haluat luoda videoneuvottelun, aloita neuvottelupuhelu tavalliseen tapaan. Voit osallistua videoneuvotteluun vastaamalla puheluun tavalliseen tapaan.

Videoneuvottelun aikana osanottajat näkyvät puhelimen näytöllä.



## 6 Asetukset


Seuraavia kamera-asetuksia säädetään puhelimesta:

- Näyttöalue
- Kirkkaus
- Automaattinen lähetys

### Näyttöalue

Näyttöalue toimii kameran laajakuva- ja zoomaustoimintona.

### Kameran näyttöalueen säätäminen


1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco Unified Camera**.
4. Paina **Määritä**-toimintonäppäintä.
5. Valitse **Näyttöalue**.
6. Voit suurentaa tai pienentää näyttöaluetta navigointinäppäimistön nuolinäppäinten avulla.
7. Paina **Tallenna**-toimintonäppäintä.

### Kirkkaus

Kirkkaus-asetus vaikuttaa muille lähetettävään videokuvaan. Sillä ei ole vaikutusta muilta osapuolilta vastaanotettavaan videokuvaan.


Koska näyttökentällä on vaikutusta kirkkauteen, säädä kameran näyttöalue ennen kirkkauden säätämistä.

### Kirkkauden säätäminen


1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco Unified Camera**.
4. Paina **Määritä**-toimintonäppäintä.
5. Valitse **Kirkkaus**.
6. Voit kasvattaa tai vähentää kirkkautta navigointinäppäimistön nuolinäppäinten avulla.
7. Paina **Tallenna**-toimintonäppäintä.

### Automaattinen lähetys

Kun Autom. videon lähetys (oletusasetus) on käytössä, kamera lähettää videokuvaa automaattisesti puhelujen aikana.

Kun Autom. videon lähetys on pois käytöstä, puheluiden video on vaimennettu (puhelin kuitenkin vastaanottaa videokuvaa). Tässä tapauksessa voit jatkaa videon lähettämistä painamalla **Poista videon vaimennus** -toimintonäppäintä .

### Automaattisen lähetyksen käyttöönotto

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco Unified Camera**.
4. Paina **Määritä**-toimintonäppäintä.
5. Paina **Ota käyttöön**- tai **Poista käytöstä** -toimintonäppäintä.

## 7 Vinkkejä

### Mitä Esikats.-toimintonäppäin tekee?

Voit painaa **Esikats.**-toimintonäppäintä, jos haluat nähdä kameran näkymän, kun videopuhelu ei ole käynnissä. Esikatselutoiminnon avulla voit määrittää ja asettaa kameran oikein ennen videopuhelun soittamista.

### Mitä tapahtuu, kun asetat puhelun pitoon?


Videon lähetys vaimennetaan (estetään), kunnes jatkat puhelua.

### Mitä kameran merkkivalo ilmaisee?

- Vihreä: videota lähetetään.
- Punainen: video on vaimennettu.

### Miten voin estää videokuvan lähettämisen nopeasti?

- Vaimenna videon lähetys: katso kohta Videon vaimentaminen.
- Sulje suljin: voit sulkea sulkimen kiertämällä kameran linssiä myötäpäivään. Voit avata sulkimen uudelleen kiertämällä sitä vastapäivään.

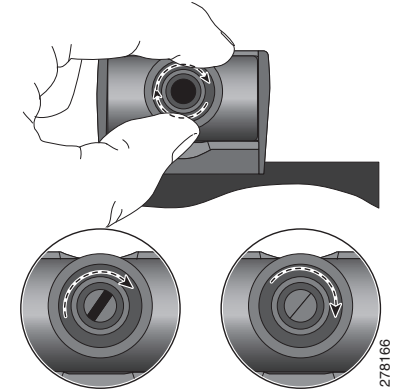


### Kameran videokuva on tummaa (tai vaaleaa)

Kameran näyttökentän valaistusolosuhteet vaikuttavat kirkkauteen. Kokeile, paraneeko kirkkaus siirtämällä kameraa (yrityä esimerkiksi jättää kattovalot pois kameran näyttökentästä). Voit myös säätää kirkkausasetusta kohdassa **Asetukset** kuvatulla tavalla.

### Mistä voin saada lisätietoa?

Tutustu käyttöoppaisiin, pika-aloitusoppaisiin ja pikaohjeisiin osoitteessa:

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



### Huomautus

Paras lopputulos saadaan tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n kokoiselle paperille.

Yhdysvaltojen pääkonttori  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA

<http://www.cisco.com>  
Puh.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faksi: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  
Julkaistu 24. maaliskuuta 2010, OL-22297-01

