

HURTIGREFERANSE

Cisco Unified Video Camera



1 Installasjon

For Cisco Unified IP-telefon 9971 og 9951.

1. Fjern beskyttelsesplasten fra kameralinsen og -huset.
2. Fjern det lille plastdekselet på oversiden av telefondisplayet.
3. Før du slår på telefonen skyver du kameraets USB-kontakt inn i USB-porten på telefonen (bak telefondisplayet).




4. Når telefonen har bekreftet installasjonen, justerer du innstillingene (se avsnittet Innstillinger).

Montere kameraet på skjermen

Hvis du foretrekker å montere kameraet på datamaskinskjermen (ikke på telefonen), må du skaffe en monteringsklips og en USB-skjøtekabel fra systemadministratoren.

På klipsen er det to avtakbare glidestøtter: stor og liten. Bruk den store støtten for en laptop-skjerm; bruk den lille støtten for en skrivebordsskjerm (vist). Fjerne den gjenværende støtten.

Sett kameraet i klipsen, og kople til skjøtekabelen.

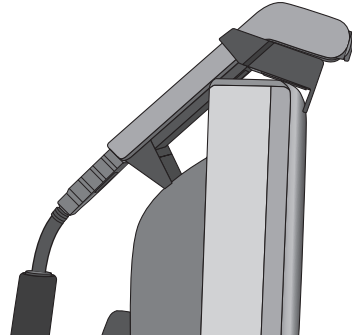

2 Foreta videoanrop

Når du skal foreta et videoanrop, slår du nummeret på vanlig måte.

Hvis det er et kamera aktivert på telefonen til den andre parten, kan det utføres en 2-veis videosamtale. Hvis den andre parten ikke har et kamera aktivert, kan det utføres en 1-veis videosamtale (din video vises på telefonen til den andre parten).

Din telefon kan på tilsvarende måte vise video fra en annen part selv om du ikke har et kamera aktivert under samtalen.

3 Velge visning

Under en videosamtale kan du:

- Aktivere fullskjermsvideo
- Veksle mellom visninger
- Justere PIP-posisjonen (bilde-i-bilde)
- Skjule video

Aktivere fullskjermsvideo

Når du skal endre til fullskjermsvideo fra vindusvisning, trykker du på funksjonstasten **Full skjerm**.

Du går tilbake til vindusvisning ved å trykke på funksjonstasten **Minimer**.



Merk: Hvis du er i fullskjermsvisning og mottar et nytt anrop, blir du varslet med et popup-vindu.

Veksle mellom visninger


Du kan finne "egenvisningen" (bildet som ditt kamera overfører til andre) i PIP-vinduet i hjørnet av telefonskjermen.


I fullskjermsvisningen kan du trykke på funksjonstasten **Veksle** for å se deg selv i fullskjermsvisning og flytte bildet av den andre parten til PIP-vinduet.

Trykk på **Veksle** igjen for å se deg selv i PIP-vinduet i hjørnet igjen.



Justere PIP-posisjonen

Trykk på funksjonstasten **PIP** (bilde-i-bilde)  for å flytte PIP-vinduet til en annen kvadrant i telefonskjermen eller for å skjule PIP-vinduet.

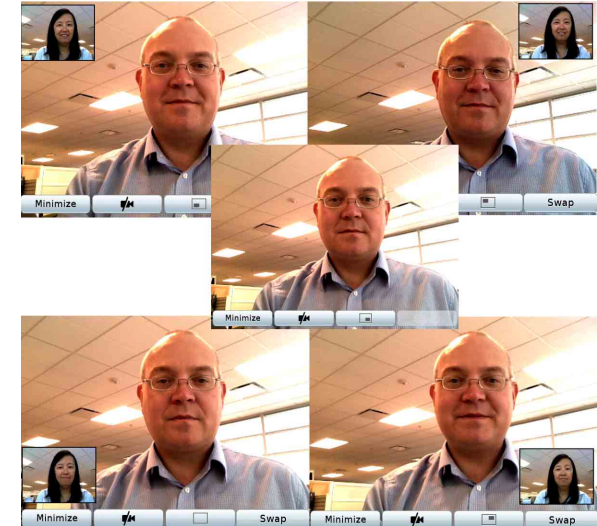

Ikonet på PIP-funksjonstasten viser hvor PIP-vinduet vil vises (eller om den vil bli skjult) neste gang du trykker på PIP-funksjonstasten.



Skjule video

Når du skal skjule alle videoer på telefonskjermen, trykker du på funksjonstasten **Skjul video**. Skjul video er bare tilgjengelig fra vindusvisning (ikke fullskjerm).

Du viser video igjen ved å trykke på funksjonstasten **Vis video**.



4 Dempe video


Når du demper video, vil ikke telefonen overføre video til andre parter i en samtale.

Dempe video og audio



Når du skal dempe både video og audio, trykker du på knappen **Demp**  på telefonen.

Du opphever dempingen av video og audio ved å trykke på knappen **Demp** igjen.

Dempe bare video

Hvis du bare skal dempe video (ikke audio), trykker du på funksjonstasten **Dempe video** .

Du kan bekrefte at videoen er dempet ved å se etter følgende:



- Funksjonstasten Opphev dempet video (rødt ikon) .
- En rød lampe på kameraet.
- Ikonet Dempe video  på telefonskjermen (vises ikke i fullskjermvisning).
- Visningen av deg selv vil ha et rødt ikon (vises ikke hvis egenviisning er i et skjult PIP-vindu).



Du gjenopptar videooverføringen ved å trykke på funksjonstasten **Opphev dempet video** .

Dempe bare audio

Hvis du bare skal dempe lyden (ikke video), utfører du følgende to trinn:

1. Trykk på **Demp**-knappen .
2. Trykk på funksjonstasten **Opphev dempet video** .

5 Konferanser

Når du skal sette opp en videokonferanse, setter du opp en konferansesamtale på vanlig måte. Du blir med på en videokonferanse ved å svare på anropet på vanlig måte.

Under en videokonferanse vises deltakerne på telefonskjermen.



6 Innstillinger


Juster disse kamerainnstillingene fra telefonen:

- Visningsområde
- Lysstyrke
- Autooverføring

Visningsområde

Visningsområdet er kameraets vidvinkel og zoomefunksjon.

Justere kameraets visningsområde


1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten **Oppsett**.
5. Velg **Visningsområde**.
6. Bruk piltastene på tastaturet til å øke eller redusere visningsområdet.
7. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Lysstyrke

Lysstyrkeinnstillingen påvirker videoen du overfører til andre; den påvirker ikke videoen du mottar fra andre parter.


Fordi synsfeltet kan påvirke lysstyrken bør du justere visningsområdet for kameraet før du justerer lysstyrken.

Justere lysstyrken


1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten **Oppsett**.
5. Velg **Lysstyrke**.
6. Bruk piltastene på tastaturet til å øke eller redusere lysstyrken.
7. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Autooverføring

Når autooverføring av video er på (standardinnstilling), streamer kameraet video automatisk under samtaler.

Når autooverføring er av, vil video for hver samtale automatisk bli dempet (men telefonen mottar fortsatt video). Hvis du vil gjenoppta videooverføring i dette tilfellet, trykker du på funksjonstasten **Opphev dempet video** .

Slå autooverføring av eller på

1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten **Oppsett**.
5. Trykk på funksjonstasten **Slå på** eller **Slå av**.

7 Tips

Hvordan fungerer funksjonstasten Forhåndsvisning?

Trykk på funksjonstasten **Forhåndsvisning** for å se visningen fra kameraet når du ikke er i en videosamtale. Prøv forhåndsvisning før du utfører videoanrop for å sette opp og plassere kameraet optimalt.

Hva skjer når jeg setter en samtale på vent?


Videooverføringen er dempet (blokkert) til du gjenopptar samtalen.

Hva indikerer kameralampen?

- Grønn - Videoen overføres.
- Rød - Videoen er dempet.

Hvordan kan jeg raskt blokkere kameraet?

- Dempe videooverføringen - Se avsnittet Dempe video.
- Stenge lukkeren - Roter linsen på kameraet med urviseren for å stenge lukkeren. Roter mot urviseren for å åpne lukkeren igjen.

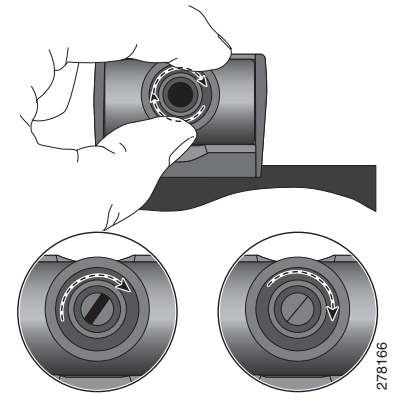

Videoen fra kameraet mitt er mørk (eller lys)

Lysforholdene i kameraets synsfelt påvirker lysstyrken. Forsøk å bevege kameraet for å se om lysstyrken blir bedre (prøv f.eks. å stenge ute taklys fra kameraets synsfelt). Du kan også justere lysstyrken som beskrevet i avsnittet Innstillinger.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Finn brukerveiledninger og hurtigreferanser på nettet:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Merk **Skriv ut på papir i Legal-størrelse (8,5 x 14 tommer) for best resultat.**

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

<http://www.cisco.com>
Telefon: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Med enerrett.

Publisert 24. mars 2010, OL-22307-01

