

SNABBSTART

Cisco Unified-videokamera



1 Installera

För Cisco Unified IP-telefon 9971 och 9951.

1. Ta bort skyddsplasten från kameraobjektivet och kamerahuset.
2. Ta bort det lilla plastlocket på ovsidan av telefondisplayen.
3. När telefonen är passiv sätter du in kamerans USB-kontakt i telefonens USB-port (på baksidan av telefondisplayen).




4. Efter att telefonen bekräftat installationen justerar du inställningarna (se avsnittet Inställningar).

Montera kameran på bildskärmen

Om du föredrar att montera kameran på datorns bildskärm i stället för på telefonen, kan du få en monteringsklämman och en USB-förlängningsladd från systemadministratören.

På klämman finns det två löstagbara, skjutbara stöd: ett stort och ett litet. Använd det stora stödet för bildskärmen på en bärbar dator och det lilla stödet för en stationär bildskärm (visas). Ta bort det andra stödet.

Placera kameran i klämman och anslut sedan förlängningsladden.

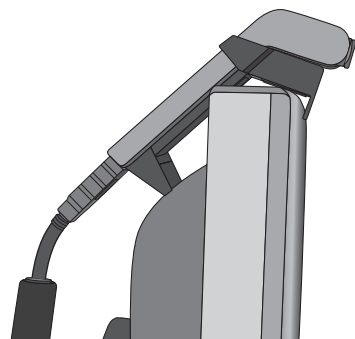

2 Ring videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal slår du numret som vanligt.

Om den andra deltagarens telefon har en aktiverad kamera kan samtalet innehålla tvåvägsvideo. Om den andra deltagaren inte har en aktiverad kamera kan samtalet innehålla envägsvideo (din bild visas på den andra deltagarens telefon). På samma sätt kan din telefon visa bilden från en annan deltagare även om du inte har en aktiv kamera under samtalet.

3 Välj visning

Under ett videosamtal kan du:

- Aktivera helskärmvideo
- Växla mellan visningar
- Ändra placering av bild-i-bild
- Dölja video

Aktivera helskärmvideo

Om du vill växla till helskärmvisning från fönstervisning trycker du på den programstyrda knappen **Helskärm**.

Om du vill återgå till fönstervisningen trycker du på den programstyrda knappen **Minimera**.



Obs! Om du är i helskärmsläge och får ett nytt samtal visas ett popup-fönster som meddelar dig om det.

Växla mellan visningar


Din "egen bild" (bilden som din kamera skickar till andra) visas som standard i bild-i-bild-fönstret i ett hörn av telefonskärmen.


Från helskärmsläget kan du trycka på den programstyrda knappen **Växla** för att visa din "egen bild" på hela skärmen och flytta den andra deltagarens bild till bild-i-bild-fönstret.

Tryck på **Växla** igenom om du vill flytta den "egna bilden" tillbaka till bild-i-bild-fönstret.



Ändra placering av bild-i-bild

Tryck på den programstyrda knappen **bild-i-bild** (PiP)  om du vill flytta bild-i-bild-fönstret till en annan del av telefonskärmen eller dölja bild-i-bild-fönstret.

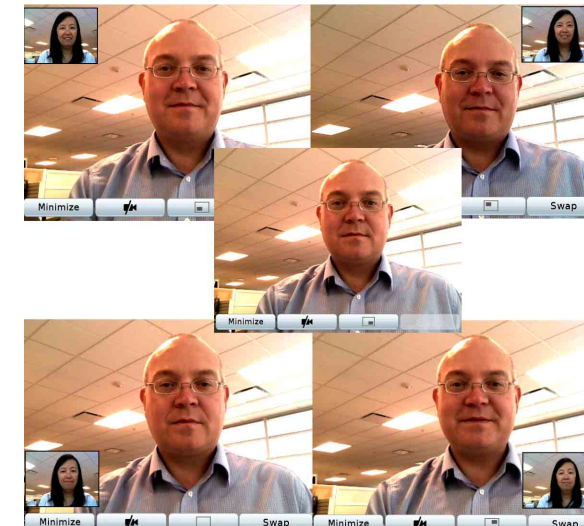

Ikonen på den programstyrda knappen **bild-i-bild** visar var fönstret visas (eller om det kommer att döljas) nästa gång du trycker på knappen.



Dölja video

Om du vill dölja all video på telefonskärmen trycker du på den programstyrda knappen **Dölj video**. Dölj video är bara tillgänglig i fönstervisningsläge (inte helskärm).

Om du vill visa video igen trycker du på den programstyrda knappen **Visa video**.



4 Video av


Genom att stänga av videon blockerar du telefonen från att skicka video till andra deltagare i ett samtal.

Stänga av video och ljud



Om du vill stänga av både video och ljud trycker du på knappen **Tyst**  på telefonen.

Om du vill slå på video och ljud trycker du på **Tyst** igen.


Bara stänga av video

Om du bara vill stänga av video (inte ljud) trycker du på den programstyrda knappen **Video av** .

Om du vill kontrollera att videon är avstängd letar du efter:



- Den programstyrda knappen Video på (röd ikon) .
- En röd lampa på kameran.
- Ikonen Video av  på telefonskärmen (visas inte i helskärmsläge).
- En tyst "egen bild" med en röd ikon (visas inte om den egna bilden är i ett dolt bild-i-bild-fönster).



Återuppta videoöverföringen genom att trycka på den programstyrda knappen **Video på** .

Bara stänga av ljud

Om du bara vill stänga av ljudet (inte video) utför du följande två steg:

1. Tryck på knappen **Tyst** .
2. Tryck på den programstyrda knappen **Video på** .

5 Konferenssamtal

Om du vill skapa en videokonferens skapar du ett konferenssamtal som vanligt. Om du vill delta i en videokonferens besvarar du samtalet som vanligt.

Under en videokonferens visas deltagarna på telefonskärmen.



6 Inställningar


Du kan ändra de här kamerainställningarna från telefonen:

- Visningsområde
- Ljusstyrka
- Autoöverför

Visningsområde

Visningsområdet fungerar som en vidvinkels- och zoomfunktion för kameran.

Ändra kamerans visningsområde


1. Tryck på knappen **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ in**.
5. Välj **Visningsområde**.
6. Använd pilarna på navigeringsknappen för att öka eller minska visningsområdet.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Ljusstyrka

Inställningen Ljusstyrka påverkar den video du skickar till andra. Den påverkar inte video du tar emot från andra deltagare.

Eftersom visningsområdet kan påverka ljusstyrkan bör du ändra visningsområdet för kameran innan du ändrar ljusstyrkan.


Ändra ljusstyrka

1. Tryck på knappen **Program** .


2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ in**.
5. Välj **Ljusstyrka**.
6. Använd pilarna på navigeringsknappen för att öka eller minska ljusstyrkan.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

Autoöverför

När Autoöverför video är på (standardinställning) strömmar kameran video automatiskt under samtal.

När Autoöverför är av stängs video för varje samtal av automatiskt (telefonen tar dock fortfarande emot video). Om du vill återuppta videoöverföringen i det fallet trycker du på den programstyrda knappen **Video på** .

Slå på eller av Autoöverför

1. Tryck på knappen **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ in**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Slå på** eller **Slå av**.

7 Tips

Vad gör den programstyrda knappen Förh.gr.?

Tryck på den programstyrda knappen **Förh.gr.** om du vill se bilden från kameran när du inte är i ett videosamtal. Försök använda Förhandsgranskning innan du ringer videosamtal för att ställa in och placera kameran effektivt.

Vad händer när jag sätter ett samtal under förfrågan?


Videoöverföringen stängs av (blockeras) tills du återupptar samtalet.

Vad betyder lampan på kameran?

- Grön – Video överförs.
- Röd – Videon är avstängd.

Hur kan jag blockera kameran snabbt?

- Stänga av videoöverföringen – se avsnittet Video av.
- Stänga slutaren – vrid objektivet på kameran medurs för att stänga slutaren. Vrid det medurs för att öppna slutaren igen.

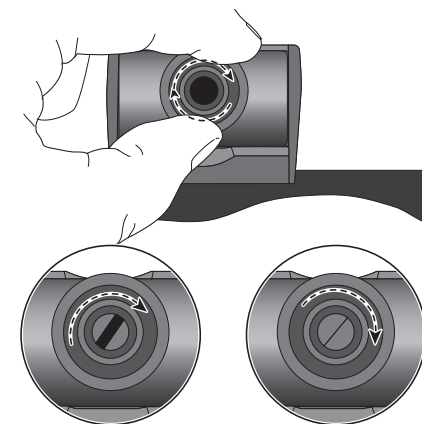

Bilden från kameran är mörk (eller ljus)

Ljusförhållandena inom kamerans visningsområde påverkar ljusstyrkan. Prova med att flytta kameran för att se om ljusstyrkan förbättras (prova t.ex. med att inte ha med taklampor i kamerans visningsområde). Du kan också ändra ljusstyrkan enligt anvisningarna i avsnittet Inställningar.

Var hittar jag mer information?

Du hittar användarhandböcker, snabbstarthandböcker och snabbreferenskort på Internet:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Anm. För bästa resultat bör du skriva ut handboken på papper i Legal-storlek (8,5 × 14 tum).

Huvudkontor i Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

<http://www.cisco.com>
Tel: +1-408 526 4000
+1-800 553 NETS (6387)
Fax: +1-408 527 0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicerad den 24 mars 2010, OL-22316-01

