



Casque Cisco 521 et casque Cisco 522

Pour Cisco Jabber

Guide de référence rapide

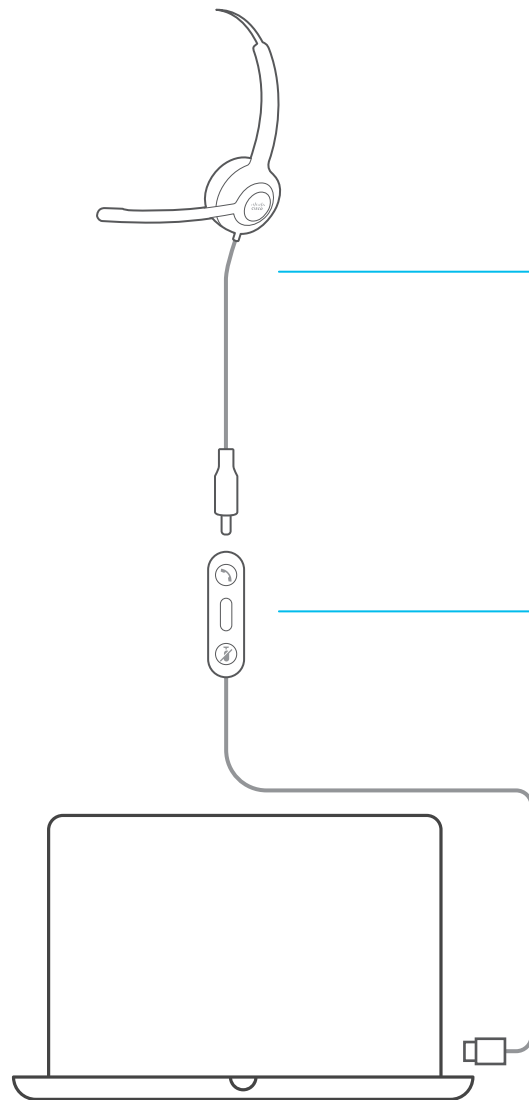

Appel entrant	Rouge, clignotant	●
---------------	-------------------	---

appel actif	Rouge, fixe	●
-------------	-------------	---

Appel entrant	Vert, clignotant	☎
---------------	------------------	---

appel actif	Vert, fixe	☎
-------------	------------	---

Appel mis	Vert, fixe	☎
-----------	------------	---

en sourdine	Rouge, fixe	🚫
-------------	-------------	---



Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Prise d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

Fin d'un appel

Maintenez  sur le contrôleur en ligne pendant 2 secondes.

Refuser un appel

Appuyez  deux fois sur le contrôleur en ligne.

Régler le volume d'écoute

Appuyez sur  et sur  sur le contrôleur en ligne.



Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.



Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.



Mettre en attente un appel ou reprendre un appel

1. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel à reprendre.
3. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Windows

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Options audio** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.
Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.
4. Cliquez sur **OK**.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Mac

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Audio Vidéo/Préférences** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.
Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.
4. Cliquez sur **OK**.

Pour de plus amples informations, visitez le site :

<http://www.cisco.com/go/headsets>
<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)