



# Náhlavní souprava Cisco 521 a Cisco 522

Stručná referenční příručka

Pro telefony Cisco IP Phone 8851 8861 8865 a víceplatformové telefony 8865

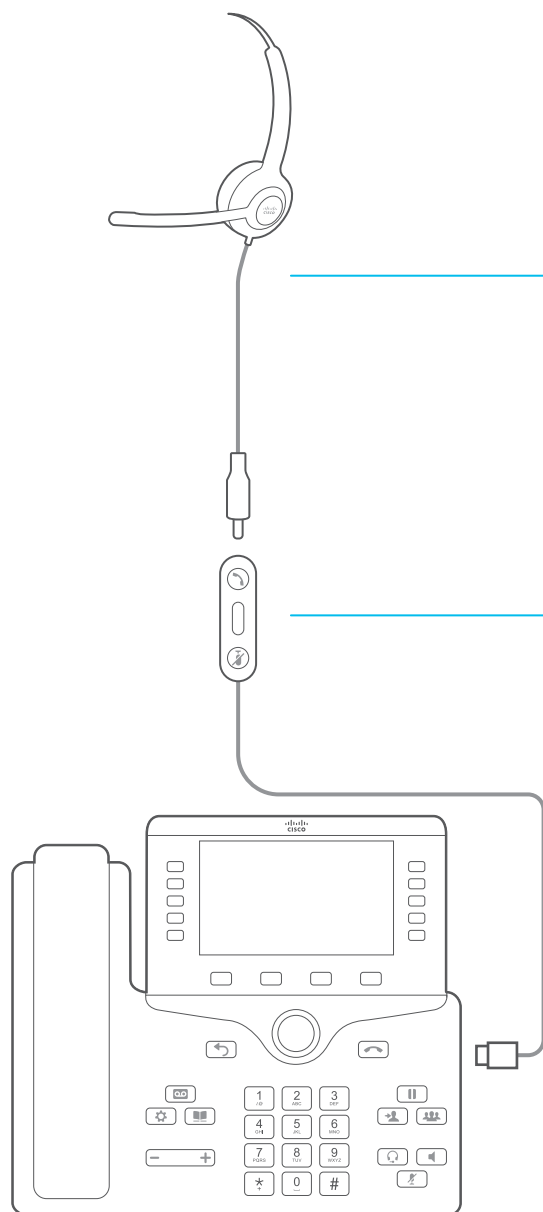

Příchozí hovor	Bliká červeně	●
Aktivní hovor	Svíí červeně	●

Příchozí hovor	Bliká zeleně	☎
Aktivní hovor	Svíí zeleně	☎
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svíí zeleně	☎
	Svíí červeně	☎

Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, snižte před jejím nasazením hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete snížit hlasitost před sundáním náhlavní soupravy, bude hlasitost při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

## Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky.

## Ukončení hovoru

Přidrželte  ovladač linky na 2 sekundy.

## Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko  ovladače linky.

## Úprava hlasitosti

Stiskněte **+** a **-** na ovladači linky.



## Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky.


## Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky.


## Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko .
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko .

## Úprava nastavení hloubek a výšek náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Stav > Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **nastavení**.
4. Vyberte **Reproduktor > Ladění**.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo provedte ladění.
6. Stiskněte tlačítko **Uložit**, chcete-li nastavení použít a uložit.

## Úprava nastavení zpětné vazby reproduktoru náhlavní soupravy


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Stav > Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **nastavení**.
4. Vyberte **Reproduktor** a pak vyberte **Příposlech soupravy**.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo nastavte příposlech. Výchozí hodnota příposlechu je nízká.
6. Stiskněte tlačítko **Uložit** chcete-li nastavení použít a uložit.

## Úprava nastavení hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Stav > Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **nastavení**.

4. Vyberte možnosti **Mikrofon > Získat**.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo upravte nastavení hlasitosti.
6. Stiskněte tlačítko **Uložit**, chcete-li nastavení použít a uložit.

## Test mikrofonu náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Stav > Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **nastavení**.
4. Vyberte **Mikrofon > Test**.
5. Stiskněte tlačítko **Nahrát** a řekněte něco na mikrofon.
6. Až přestanete mluvit, stiskněte tlačítko **Přehrát** a poslechněte si zkušební nahrávku. Maximální doba nahrávání je 20 sekund.

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)