



Zestawy nagłowne Cisco 521 i Cisco 522

Skrócona instrukcja obsługi

Do telefonów Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 oraz wieloplatformowego telefonu 8865

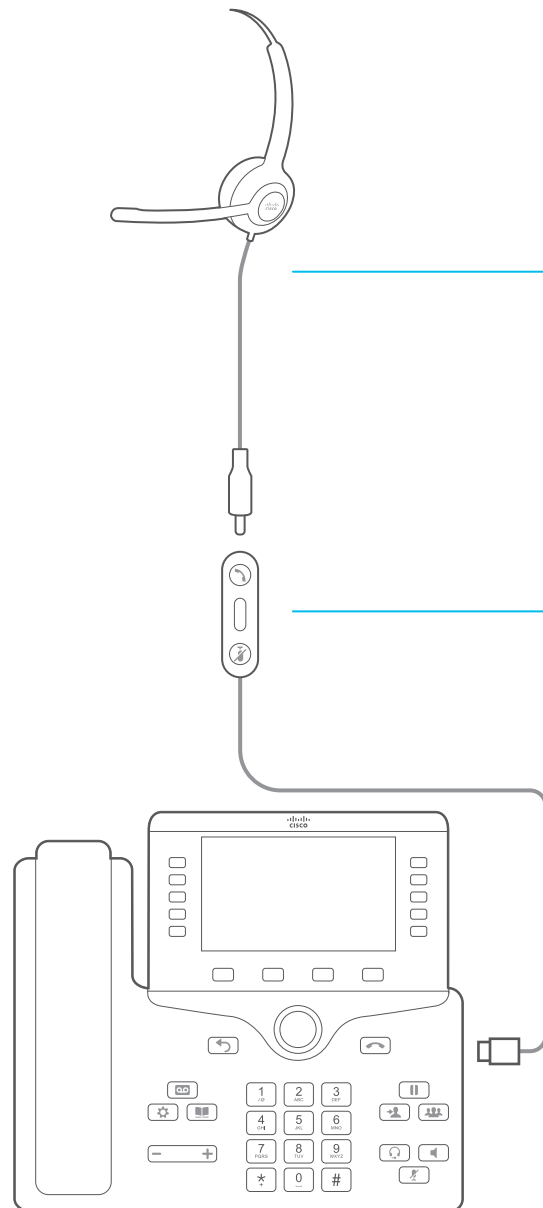

Połączenie przychodzące Migający czerwony ●

Aktywne połączenie Ciągły czerwony ●

Połączenie przychodzące Migający zielony ●

Aktywne połączenie Ciągły zielony ●

Wyciszone połączenie Ciągły zielony ●

Ciągły czerwony ●

Wysokie ciśnienie akustyczne – unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw nagłowny, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu nagłownego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu nagłownego.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu nagłownego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu nagłownego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu nagłownego lub jego kabli.

Zestawy nagłowne Cisco 521 i Cisco 522

Skrócona instrukcja obsługi

Do telefonów Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 oraz wieloplatformowego telefonu 8865

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk  na pilocie.

Kończenie połączenia

Przytrzymaj przycisk  na pilocie przez 2 sekundy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisk  na pilocie.

Regulacja głośności

Naciskaj przyciski  i  na pilocie.



Wyciszanie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk  na pilocie.


Wyłączanie swojego wyciszenia w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk  na pilocie.


Zawieszanie i wznawianie połączenia

1. Naciśnij przycisk  na pilocie.
2. Opcjonalnie: wybierz połączenie, które chcesz wznówić.
3. Naciśnij przycisk  na pilocie.


Regulacja tonów niskich i wysokich w zestawie nagłownym

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Stan > Akcesoria**.
3. Podświetl na liście **zestaw nagłowny Cisco** i naciśnij przycisk **Konfiguracja**.
4. Wybierz kolejno opcje **Głośnik > Dostrojenie**.
5. Naciskaj zespół nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować dostrojenie.
6. Naciśnij przycisk **Zapisz**, aby zastosować i zachować ustawienie.

Regulacja sygnału zwrotnego z głośnika w zestawie nagłownym


1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Stan > Akcesoria**.
3. Podświetl na liście **zestaw nagłowny Cisco** i naciśnij przycisk **Konfiguracja**.
4. Wybierz opcję **Głośnik**, a następnie podświetl opcję **Odsłuch**.
5. Naciskaj zespół nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować odsłuch. Wartością domyślną poziomu odsłuchu jest Niski.
6. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby zastosować i zachować ustawienia.

Regulacja głośności mikrofonu w zestawie nagłownym

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Stan > Akcesoria**.
3. Podświetl na liście **zestaw nagłowny Cisco** i naciśnij przycisk **Konfiguracja**.

4. Wybierz kolejno opcje **Mikrofon > Wzmocnienie**.
5. Naciskaj zespół nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność.
6. Naciśnij przycisk **Zapisz**, aby zastosować i zachować ustawienie.

Testowanie mikrofonu w zestawie nagłownym

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Stan > Akcesoria**.
3. Podświetl na liście **zestaw nagłowny Cisco** i naciśnij przycisk **Konfiguracja**.
4. Wybierz kolejno opcje **Mikrofon > Test**.
5. Naciśnij przycisk **Nagraj** i zacznij mówić do mikrofonu.
6. Gdy skończysz mówić i zechcesz posłuchać nagrania testowego, naciśnij przycisk **Odtwórz**. Maksymalny czas nagrania wynosi 20 sekund.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)