


# Cisco 头戴式耳机 521 和 Cisco 头戴式耳机 522

适用于 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 和 8865 多平台电话



|      |      |   |
|------|------|---|
| 来电   | 红色闪烁 | ● |
| 活动呼叫 | 稳定红色 | ● |

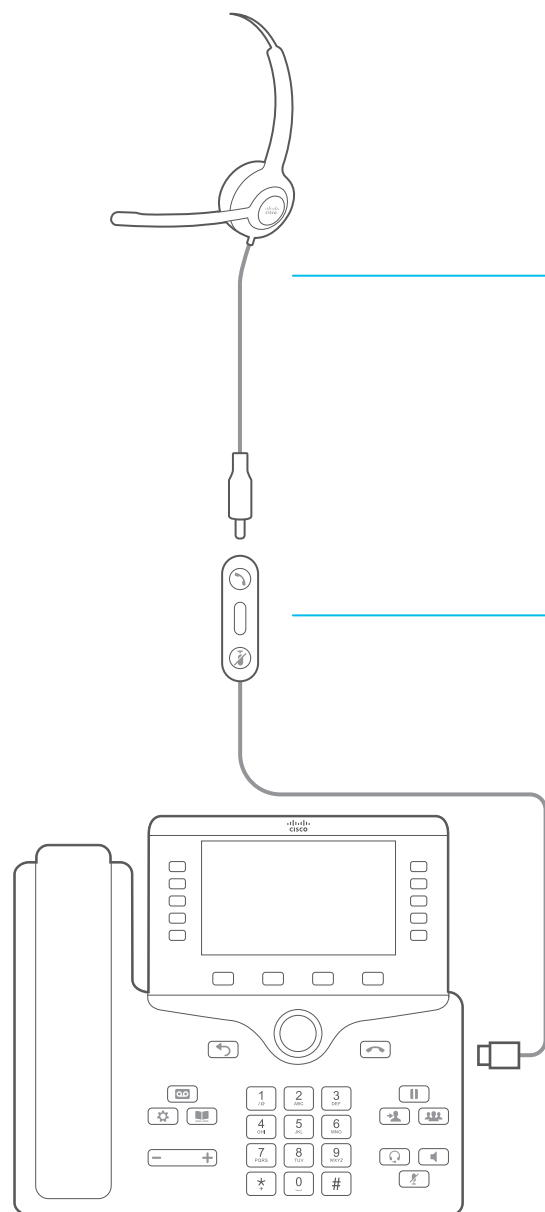

|      |      |   |
|------|------|---|
| 来电   | 绿色闪烁 | ☑ |
| 活动呼叫 | 稳定绿色 | ☑ |
| 静音呼叫 | 稳定绿色 | ☑ |
|      | 稳定红色 | ☑ |



高声压 – 避免长时间听高音，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。

# Cisco 头戴式耳机 521 和 Cisco 头戴式耳机 522

适用于 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 和 8865 多平台电话

## 应答呼叫

按线控制器上的 。

## 结束呼叫

按住线控制器上的  持续 2 秒钟。

## 拒绝呼叫

按线控制器上的  两下。

## 调节您的音量

按线控制器上的  和 。

## 通话时将自己设为静音

按线控制器上的 。


## 通话时将自己取消静音

按线控制器上的 。


## 保留呼叫和恢复呼叫

1. 按线控制器上的 。
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 按线控制器上的 。


## 调节头戴式耳机的低音和高音

1. 按应用程序 。
2. 选择状态 > 附件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **扬声器 > 音调**。
5. 按导航群集的向左键或向右键可调节音调。
6. 按 **保存** 应用和保留您的设置。


## 调节头戴式耳机扬声器反馈

1. 按应用程序 。
2. 选择状态 > 附件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **扬声器**，然后突出显示 **侧音**。
5. 按导航群集的向左键或向右键可调节侧音。侧音默认值为低。
6. 按 **设置** 应用和保留您的设置。

## 调节头戴式耳机麦克风音量

1. 按应用程序 。
2. 选择状态 > 附件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **麦克风 > 增益**。
5. 按导航群集的向左键或向右键可调节音量。
6. 按 **保存** 应用和保留您的设置。

## 测试头戴式耳机麦克风

1. 按应用程序 。
2. 选择状态 > 附件。
3. 突出显示列表中的 **Cisco 头戴式耳机** 并按 **设置**。
4. 选择 **麦克风 > 测试**。
5. 按 **录音** 并对麦克风说话。
6. 说话结束并想试听测试录音时，按 **回放**。录音的最长时间为 20 秒。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)