



# Cuffia Cisco 521 e Cuffia Cisco 522

Per Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 e 8865NR su Cisco Unified Communications Manager

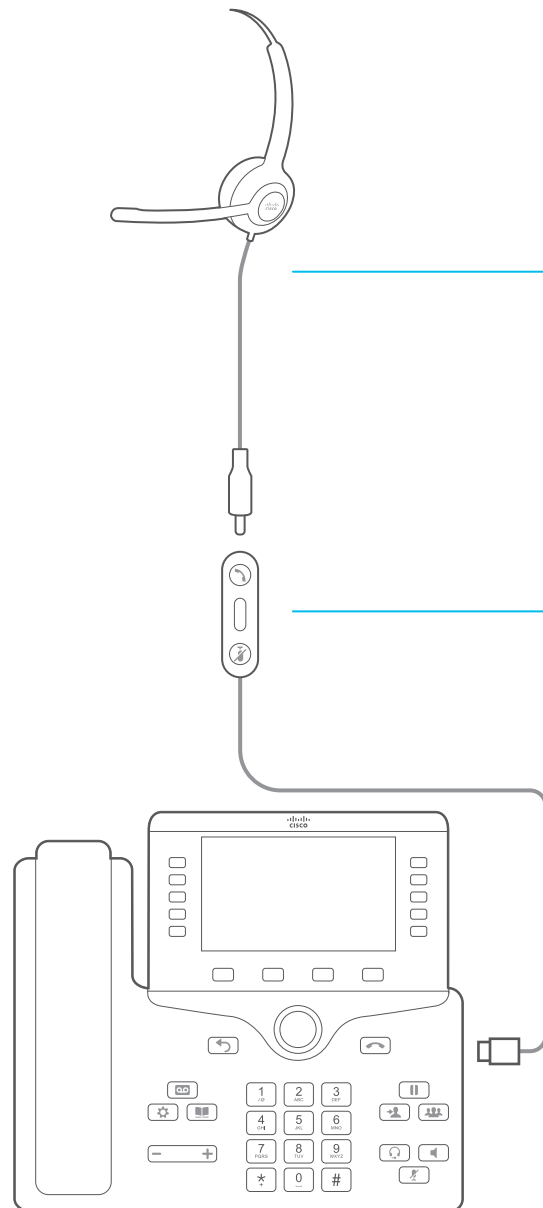

|                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| Chiamata in arrivo | Rosso (lampeggiante) | ● |
|--------------------|----------------------|---|

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Chiamata attiva | Rosso (fisso) | ● |
|-----------------|---------------|---|

|                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| Chiamata in arrivo | Verde (lampeggiante) | ☎ |
|--------------------|----------------------|---|

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Chiamata attiva | Verde (fisso) | ☎ |
|-----------------|---------------|---|

|                                |               |   |
|--------------------------------|---------------|---|
| Chiamata con audio disattivato | Verde (fisso) | ☎ |
|--------------------------------|---------------|---|

|  |               |   |
|--|---------------|---|
|  | Rosso (fisso) | ☎ |
|--|---------------|---|



Pressione sonora elevata: evitare l'ascolto a livelli di volume elevato per lunghi periodi di tempo per evitare possibili danni all'udito.

Quando si collega la cuffia, abbassare il volume dell'altoparlante prima di indossare la cuffia. Se ci si ricorda di abbassare il volume prima di togliere la cuffia, quando si ricollega la cuffia il volume sarà più basso all'inizio.

Prestare attenzione all'ambiente circostante. Una volta indossata, la cuffia potrebbe bloccare suoni esterni importanti, in particolare in situazioni di emergenza o in ambienti rumorosi. Non utilizzare la cuffia mentre si guida. Non lasciare la cuffia o i relativi cavi in punti di passaggio di persone o animali domestici perché potrebbero inciamparvi. Sorvegliare sempre i bambini che si trovano vicini alla cuffia o ai relativi cavi.

# Cuffia Cisco 521 e Cuffia Cisco 522

Guida di riferimento rapido

Per Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 e 8865NR su Cisco Unified Communications Manager

## Risposta alle chiamate

Premere  sul controller in linea.

## Chiusura chiamata

Tenere premuto  sul controller in linea per 2 secondi.

## Rifiuto di una chiamata

Premere  due volte sul controller in linea.

## Regolazione del volume

Premere  e  sul controller in linea.



## Disattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere  sul controller in linea.

## Riattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere  sul controller in linea.


## Messa in attesa e ripresa di una chiamata

1. Premere  sul controller in linea.
2. Facoltativo: selezionare la chiamata da riprendere.
3. Premere  sul controller in linea.

## Regolazione di bassi e alti della cuffia

1. Press **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Cuffia Cisco** nell'elenco e premere **Imposta**.
4. Selezionare **Altoparlante > Regolazione**.
5. Premere il cluster di navigazione verso sinistra o verso destra, per regolare l'audio.
6. Premere **Esci** per applicare e salvare l'impostazione.

## Regolazione del feedback dell'altoparlante della cuffia

1. Press **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Cuffia Cisco** nell'elenco e premere **Imposta**.
4. Selezionare **Altoparlante > Ritorno di voce**.
5. Selezionare l'impostazione desiderata per il ritorno di voce.  
L'impostazione predefinita del ritorno di voce è Molto basso.
6. Premere **Imposta** per applicare e salvare le impostazioni.

## Regolazione del volume del microfono della cuffia

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Cuffia Cisco** nell'elenco e premere **Imposta**.

4. Selezionare **Microfono > Guadagno**.
5. Premere il cluster di navigazione verso sinistra o verso destra per regolare il volume.
6. Premere **Esci** per applicare e salvare l'impostazione.

## Verifica del microfono della cuffia

1. Press **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Cuffia Cisco** nell'elenco e premere **Imposta**.
4. Selezionare **Microfono > Test**.
5. Premere **Registra** e parlare al microfono.
6. Premere **Riproduci** una volta terminato di parlare per riascoltare la registrazione di prova. La durata massima della registrazione è 20 secondi..

Per ulteriori informazioni, vedere:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)