


หูฟัง Cisco ซีรีส์ 530

คู่มือการอ้างอิงด่วน

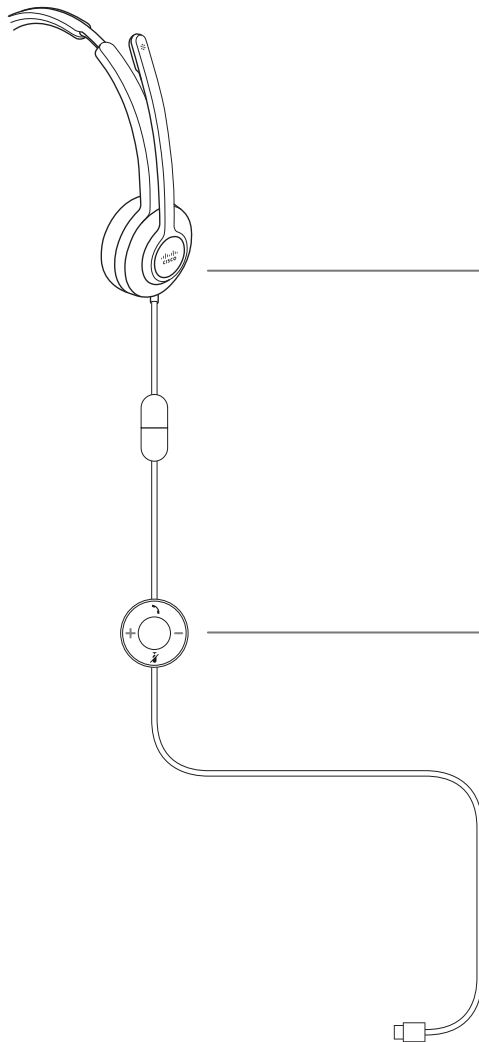

สายเรียกเข้า	สีแดงกระพริบ	●
การโทรที่ใช้ งานอยู่	สีแดงนิ่ง	●
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	●

สายเรียกเข้า	สีเขียวกระพริบ	☎
การโทรที่ใช้ งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	☎
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	🚫



ความดันเสียงสูง — หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือสายหูฟังเสมอ

หูฟัง Cisco ซีรีส์ 530

คู่มือการอ้างอิงด่วน

รับสายเรียกเข้า

กด  บนอะแดปเตอร์ USB

วางสาย

กด  บนอะแดปเตอร์ USB เป็นเวลา 2 วินาที

ปฏิเสธสาย

กด  สองครั้งบนอะแดปเตอร์ USB

ปรับความดัง

กด  และ  บนอะแดปเตอร์ USB



ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนอะแดปเตอร์ USB



เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนอะแดปเตอร์ USB



พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด  บนอะแดปเตอร์ USB
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด  บนอะแดปเตอร์ USB

วางสายและรับสายเรียกเข้า

1. กด  ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินโทนเสียง
2. กด 

วางสายและกลับสู่การโทรที่พักสายไว้

1. กด  ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินโทนเสียง
2. เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)