



Casque Cisco 531 et casque Cisco 532

Pour Cisco Jabber

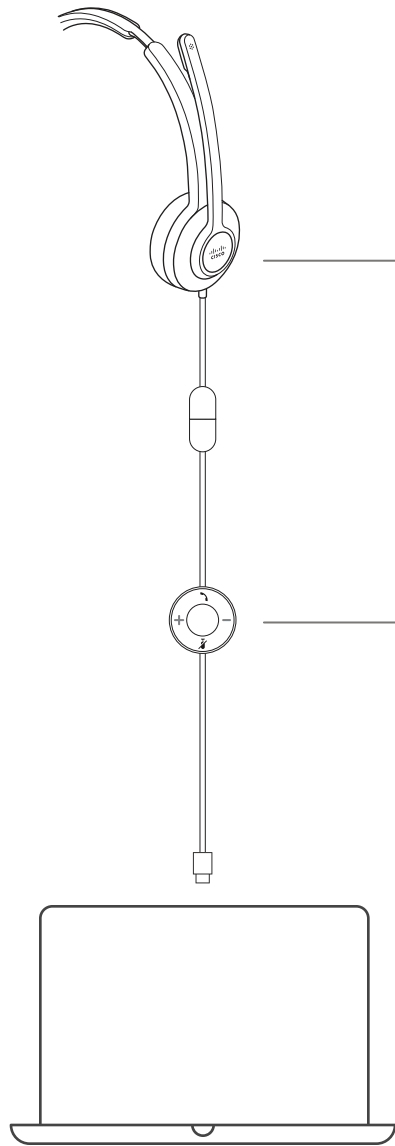

Appel entrant	Rouge, clignotant	●
appel actif	Rouge, continu	●
Appel mis en sourdine	Rouge, continu	●



Appel entrant	Vert, clignotant	☎
appel actif	Vert, fixe	☎
Appel mis en sourdine	Vert, fixe	☎
	Rouge, continu	🔇



Si vous utilisez un casque à fort volume pendant de longues périodes, vous risquez d'avoir une perte auditive temporaire ou permanente.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.


N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Pour Cisco Jabber

Prise d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Fin d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB pendant 2 secondes.

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur  sur l'adaptateur USB.

Régler le volume d'écoute

Appuyez sur **+** et **-** sur l'adaptateur USB.



Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.



Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.



Mise en attente d'un appel ou reprise d'un appel

1. Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel à reprendre.
3. Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Windows

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Options audio** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.
Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.
4. Cliquez sur **OK**.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Mac

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Audio Vidéo/Préférences** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.
Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.
4. Cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations, visitez le site :
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot "partenaire" n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)