


Cisco 헤드셋 531 및 Cisco 헤드셋 532

Cisco Jabber용

빠른 참조 가이드

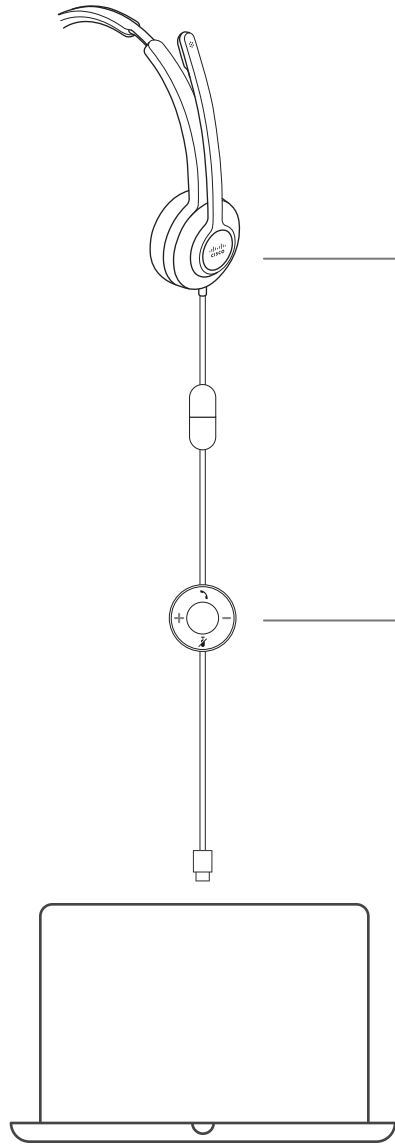

착신 통화	빨간색으로 감박임	●
활성 통화	빨간색으로 켜져 있음	●
음소거된 통화	빨간색으로 켜져 있음	●

착신 통화	녹색으로 감박임	☎
활성 통화	녹색으로 켜져 있음	☎
음소거된 통화	녹색으로 켜져 있음	☎
	빨간색으로 켜져 있음	🚫



장시간 큰 볼륨으로 헤드셋을 사용하는 경우 일시적 또는 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다.

헤드셋을 연결할 때는 헤드셋 스피커의 볼륨을 낮춘 후에 헤드셋을 켜십시오. 헤드셋을 끄기 전에 볼륨을 낮추는 것을 잊지 않으면 헤드셋을 다시 연결할 때 낮은 볼륨으로 시작됩니다.

주변 상황에 주의하십시오. 헤드셋을 사용할 때는 특히 비상 상황이나 소음이 심한 환경에서 중요한 외부 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 운전 중에 헤드셋을 사용하지 마십시오. 사람이나 애완동물이 걸려 넘어질 수 있는 곳에 헤드셋 또는 헤드셋 케이블을 두지 마십시오. 항상 헤드셋 또는 헤드셋 케이블 근처에 있는 어린이를 살피십시오.

전화받기

USB 어댑터에서 를 누릅니다.

통화 종료

USB 어댑터에서 2초 동안 를 누릅니다.

통화 거부

USB 어댑터에서 를 두 번 누릅니다.

볼륨 조절

USB 어댑터에서 **+** 및 **-**를 누릅니다.



직접 통화 음소거

USB 어댑터에서 를 누릅니다.



직접 통화 음소거 해제

USB 어댑터에서 를 누릅니다.



통화 보류 및 통화 보류 해제하기

1. USB 어댑터에서 를 누릅니다.
2. 선택 사항: 보류 해제할 통화를 선택합니다.
3. USB 어댑터에서 를 누릅니다.

Windows용 Cisco Jabber에서 오디오 장치 변경

1. 를 클릭하고 **통화에 컴퓨터 사용**을 선택합니다.
2. **오디오 옵션**을 클릭하고 각 오디오 필드에 대해 Cisco 헤드셋을 선택합니다.
3. 를 클릭하여 현재 설정으로 볼륨을 듣습니다.
볼륨 및 마이크 감도 슬라이더를 사용하여 스피커 볼륨 및 마이크 감도를 조정할 수 있습니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

Mac용 Cisco Jabber에서 오디오 장치 변경

1. 를 클릭하고 **통화에 컴퓨터 사용**을 선택합니다.
2. **오디오/비디오 기본 설정**을 클릭하고 각 오디오 필드에 대해 Cisco 헤드셋을 선택합니다.
3. 를 클릭하여 현재 설정으로 볼륨을 듣습니다.
볼륨 및 마이크 감도 슬라이더를 사용하여 스피커 볼륨 및 마이크 감도를 조정할 수 있습니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 보려면 다음 URL로 이동하십시오. www.cisco.com/go/trademarks. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)