



Zestaw nagłowny Cisco 531 i Cisco 532

Do aplikacji Cisco Jabber

Skrócona instrukcja obsługi

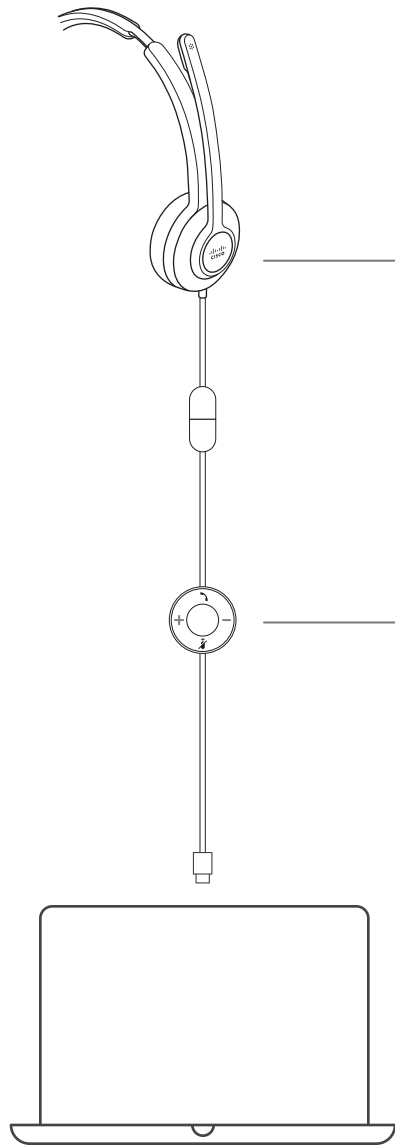

Połączenie przychodzące	Migający czerwony	●
Aktywne połączenie	Ciągły czerwony	●
Wyciszone połączenie	Ciągły czerwony	●



Połączenie przychodzące	Migający zielony	☎
Aktywne połączenie	Ciągły zielony	☎
Wyciszone połączenie	Ciągły zielony	☎
	Ciągły czerwony	🚫



W przypadku korzystania przez dłuższy czas z zestawu nagłownego z wysokim poziomem głośności może dojść do tymczasowego lub trwałego uszczerbku na słuchu.

Podłączając zestaw nagłowny, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu nagłownego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu nagłownego.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu nagłownego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu nagłownego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu nagłownego lub jego kabli.

Zestaw nagłowny Cisco 531 i Cisco 532


Skrócona instrukcja obsługi

Do aplikacji Cisco Jabber

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk  na adapterze USB.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk  na adapterze USB i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisk  na adapterze USB.

Regulacja głośności

Naciskaj przyciski  i  na adapterze USB.



Wyciszenie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk  na adapterze USB.

Wyłączenie swojego wyciszenia w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk  na adapterze USB.



Zawieszanie i wznawianie połączenia

1. Naciśnij przycisk  na adapterze USB.
2. Opcjonalnie: wybierz połączenie, które chcesz wznowić.
3. Naciśnij przycisk  na adapterze USB.

Zmiana urządzenia audio w aplikacji Cisco Jabber do systemu Windows

1. Kliknij przycisk  i wybierz opcję **Używanie komputera do nawiązywania połączeń**.
2. Kliknij przycisk **Opcje audio** i w przypadku każdego pola dźwiękowego wybierz zestaw nagłowny Cisco.
3. Aby posłuchać bieżącego ustawienia głośności, kliknij przycisk .
Za pomocą suwaków czułości mikrofonu i głośności możesz regulować czułość mikrofonu i głośność głośnika.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Zmiana urządzenia audio w aplikacji Cisco Jabber do systemu Mac OS

1. Kliknij przycisk  i wybierz opcję **Używanie komputera do nawiązywania połączeń**.
2. Kliknij przycisk **Preferencje dźwięku/wideo** i w przypadku każdego pola dźwiękowego wybierz zestaw nagłowny Cisco.
3. Aby posłuchać bieżącego ustawienia głośności, kliknij przycisk .
Za pomocą suwaków czułości mikrofonu i głośności możesz regulować czułość mikrofonu i głośność głośnika.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem URL: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza nawiązania partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną spółką. (1110R)