



Pression sonore élevée : évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes pour éviter d'éventuels dommages auditifs.

Lors du branchement de votre casque, baissez le volume de son haut-parleur avant de le placer sur votre tête. Si vous pensez à baisser le volume avant d'ôter le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. L'utilisation de votre casque risque de vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Indication de l'état du voyant du casque

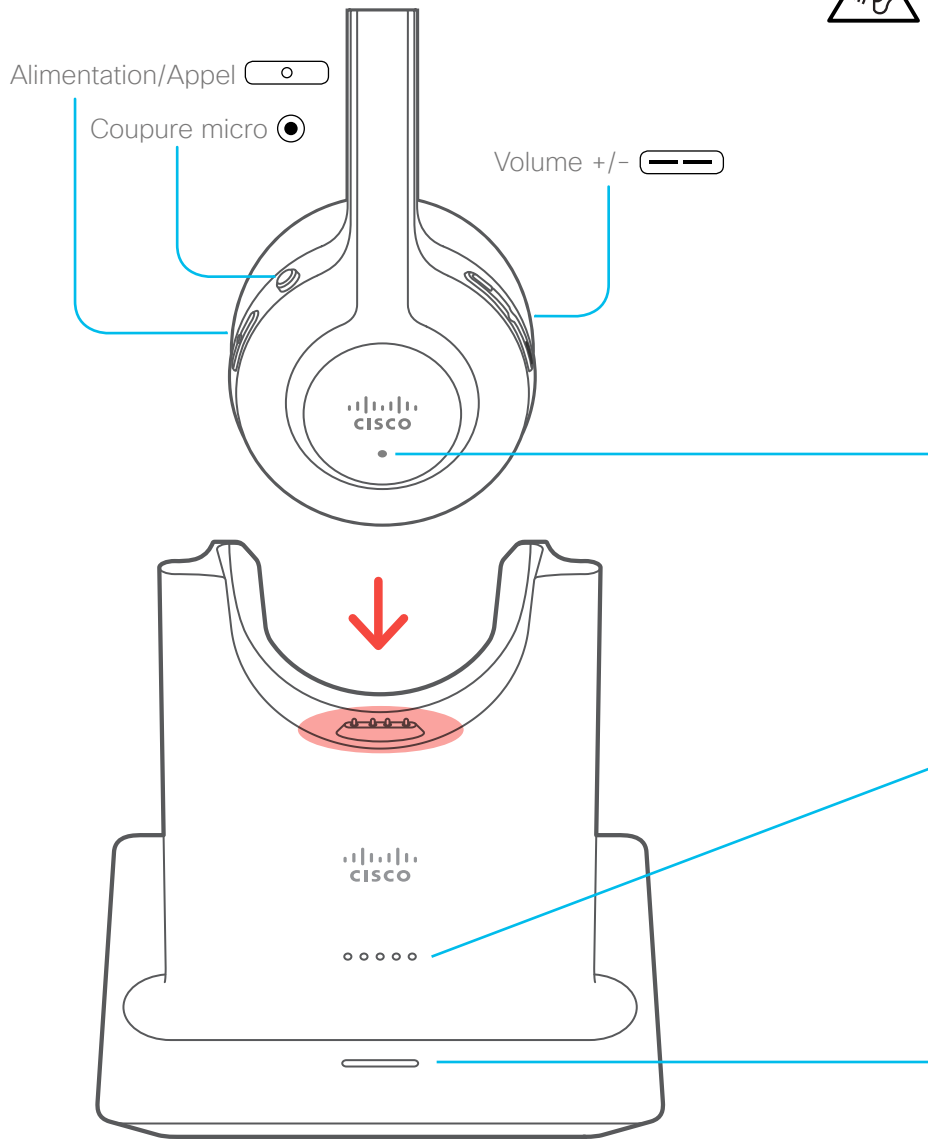
Appel entrant	Rouge clignotant
Appel actif	Rouge, continu
Casque jumelé avec la station	Voyant blanc clignotant toutes les 4 secondes
Casque et station non jumelés	Voyant blanc clignotant rapidement

Indication de l'état du voyant de la base

Niveau de la batterie	Les voyants sont fixes durant la charge de la batterie
Mise à jour du système en cours	Les voyants clignotent en séquence de gauche à droite
Casque et station non jumelés	Tous les voyants clignotent


Indication d'appel

Appel entrant	Vert clignotant	
Appel actif	Vert, continu	
Appel mis en sourdine	Rouge, continu	




Pour Cisco Jabber

Activer/désactiver le casque

Appuyez sur  pendant 4 secondes. Vous entendrez une tonalité indiquant l'état du casque.

Passer un appel

Appuyez sur .


Mettre un appel en garde

Appuyez sur .

Terminer un appel

Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Rejeter un appel

Appuyez sur  deux fois.

Régler le volume

Appuyez sur .

Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur .



Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez de nouveau sur .

Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant

1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur .

Mettre fin à un appel et reprendre un appel en garde

1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur .

Mettre un appel en garde et reprendre un appel

1. Appuyez sur .
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez de nouveau sur .



Mettre un appel en garde et répondre à un appel entrant

Appuyez sur .



Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Modifier le périphérique audio dans Cisco Jabber pour Windows

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Options audio** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son réglage actuel.
4. Vous pouvez utiliser les curseurs de volume et de sensibilité du microphone pour régler le volume de vos haut-parleurs et la sensibilité du microphone.
5. Cliquez sur **OK**.

Modifier le périphérique audio dans Cisco Jabber pour Mac

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Préférences Audio/Vidéo** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son réglage actuel.
Vous pouvez utiliser les curseurs de volume et de sensibilité du microphone pour régler le volume de vos haut-parleurs et la sensibilité du microphone.
4. Cliquez sur **OK**.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)