



Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Indication de l'état du voyant du casque

Appel entrant	Rouge, clignotant
Appel actif	Rouge, fixe
Casque jumelé avec une station d'accueil	Voyant blanc clignotant toutes les 4 secondes

Casque et station d'accueil non jumelés Voyant blanc clignotant rapidement

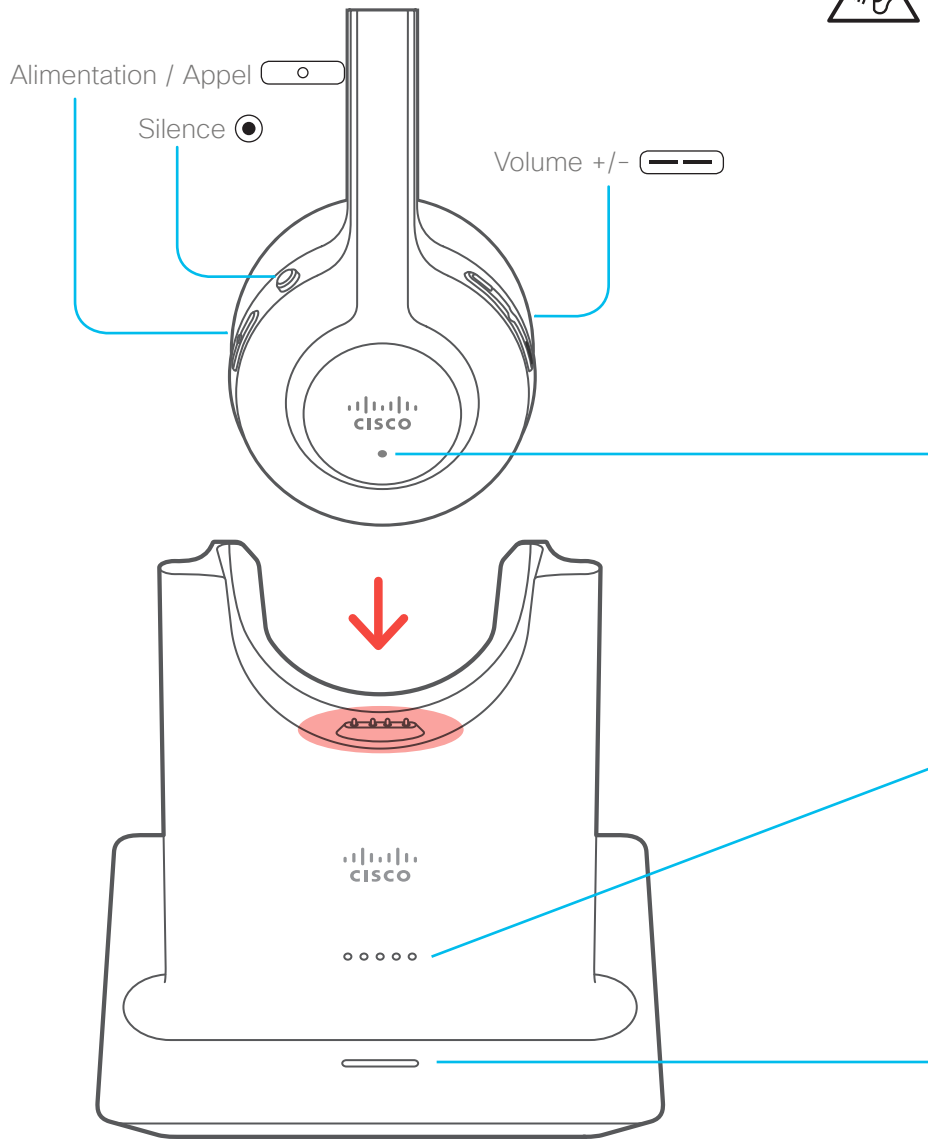
Indication de l'état du voyant de la base

Niveau de batterie	Les voyants s'allument de manière fixe lorsque la batterie se charge.
Mise à jour du système en cours	Les voyants clignotent dans l'ordre de gauche à droite

Casque et station d'accueil non jumelés Tous les voyants clignotent


Indication d'appel

Appel entrant	Vert, clignotant	
appel actif	Vert, fixe	
Appel mis en sourdine	Rouge, fixe	



Pour Cisco Jabber

Activer/désactiver le casque

Appuyez sur  pendant 4 secondes. Vous entendez une tonalité indiquant l'état du casque.

Passer un appel

Appuyez sur .


Mettre un appel en attente

Appuyez sur .

Mettre fin à un appel

Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Rejeter un appel

Appuyez sur  deux fois.

Régler le volume

Appuyez sur .

Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur .

Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  à nouveau.


Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur .

Mettre fin à un appel et reprendre un appel en attente

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur .

Mettre en attente un appel ou reprendre un appel

1. Appuyez sur .
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur  à nouveau.



Mettre un appel en attente et répondre à un appel entrant

Appuyez sur .

Pour de plus amples informations, visitez les sites :

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>



Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Windows

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Options audio** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.

Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.

4. Cliquez sur **OK**.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Mac

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Utiliser mon ordinateur pour les appels**.
2. Cliquez sur **Préférences Audio/Vidéo** et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
3. Cliquez sur  pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.

Vous pouvez utiliser les curseurs de sensibilité du micro et du volume pour régler la sensibilité du volume et du micro de votre haut-parleur.

4. Cliquez sur **OK**.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)