

Zestaw nagłowny Cisco 561 i 562 ze stacją bazową typu Standard

Skrócona instrukcja obsługi

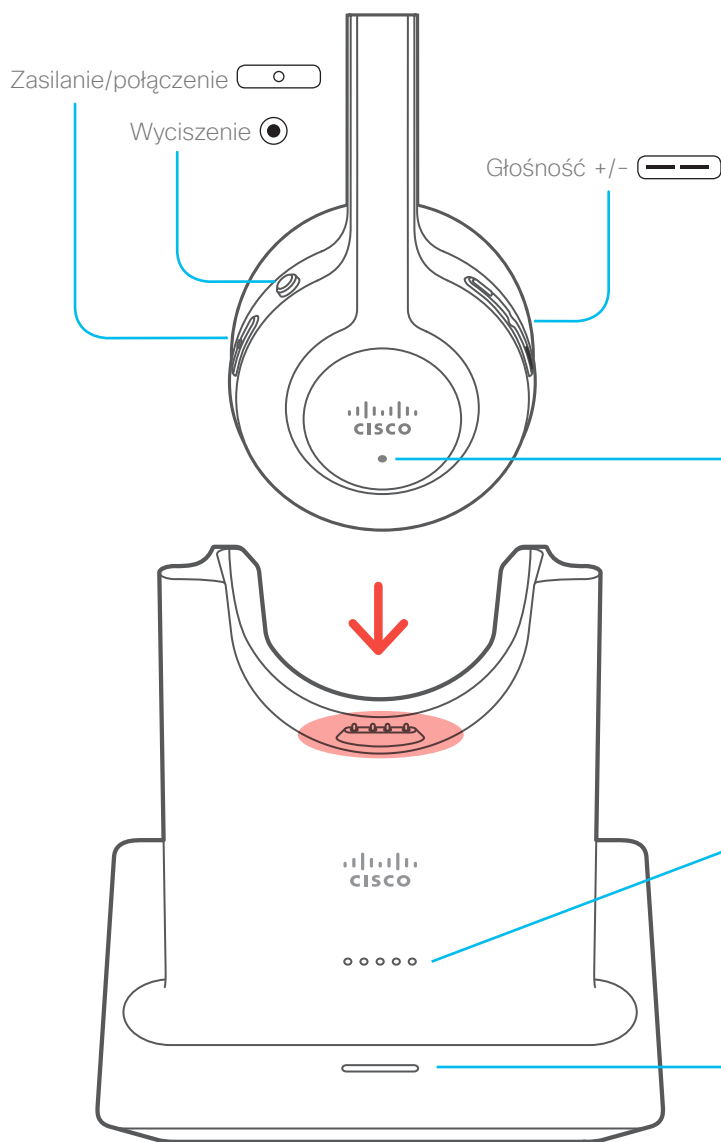
Do aplikacji Cisco Jabber



Wysokie ciśnienie akustyczne – unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw nagłowny, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu nagłownego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu nagłownego.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu nagłownego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu nagłownego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu nagłownego lub jego kabli.



Wskazanie diody LED stanu zestawu nagłownego

Połączenie przychodzące	Migający czerwony
Aktywne połączenie	Ciągły czerwony
Zestaw nagłowny sparowany ze stacją dokującą	Biała dioda LED migająca co 4 sekundy
Zestaw nagłowny niesparowany ze stacją dokującą	Biała dioda LED szybko migająca

Wskazanie diody LED stanu stacji bazowej

Naładowanie akumulatora	Diody LED świecą światłem ciągłym w trakcie ładowania akumulatora
Aktualizowanie systemu	Diody LED zapalają się po kolei od lewej do prawej strony
Zestaw nagłowny niesparowany ze stacją dokującą	Wszystkie diody LED migają

Informacja o połączeniu

Połączenie przychodzące	Migający zielony	
Aktywne połączenie	Ciągły zielony	
Wyciszone połączenie	Ciągły czerwony	

Włączenie/wyłączenie zestawu nagłownego

Przytrzymaj klawisz  przez 4 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący stan zestawu nagłownego.


Nawiązywanie połączenia

Naciśnij klawisz .

Zawieszanie połączenia

Naciśnij klawisz .

Kończenie połączenia

Przytrzymaj klawisz , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Odrzucenie połączenia

Naciśnij klawisz  dwukrotnie.

Regulacja głośności

Naciśnij klawisz .



Wyciszenie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz .



Wyłączenie swojego wyciszenia w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz  ponownie.


Kończenie połączenia poprzez odebranie połączenia przychodzącego

1. Przytrzymaj klawisz , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Naciśnij klawisz .

Kończenie i wznowianie zawieszonych połączeń

1. Przytrzymaj klawisz , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.
3. Naciśnij klawisz .

Zawieszanie i wznowianie połączenia

1. Naciśnij klawisz .
2. Opcjonalnie: wybierz połączenie, które chcesz wznowić.
3. Naciśnij klawisz  ponownie.



Zawieszanie połączenia w celu odbioru przychodzącego połączenia

Naciśnij klawisz .



Więcej informacji znajduje się na stronie:

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Zmiana urządzenia audio w aplikacji Cisco Jabber do systemu Windows

1. Kliknij przycisk  i wybierz opcję **Używanie komputera do nawiązywania połączeń**.
2. Kliknij przycisk **Opcje audio** i w przypadku każdego pola dźwiękowego wybierz zestaw nagłowny Cisco.
3. Kliknij przycisk , aby posłuchać bieżącego ustawienia głośności.
Za pomocą suwaków czułości mikrofonu i głośności możesz regulować czułość mikrofonu i głośność głośnika.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Zmiana urządzenia audio w aplikacji Cisco Jabber do systemu Mac OS

1. Kliknij przycisk  i wybierz opcję **Używanie komputera do nawiązywania połączeń**.
2. Kliknij przycisk **Preferencje dźwięku/wideo** i w przypadku każdego pola dźwiękowego wybierz zestaw nagłowny Cisco.
3. Kliknij przycisk , aby posłuchać bieżącego ustawienia głośności.
Za pomocą suwaków czułości mikrofonu i głośności możesz regulować czułość mikrofonu i głośność głośnika.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)