

# Cisco Headset 561 และ Cisco Headset 562 with Standard Base

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ


สำหรับ Cisco Jabber



ความดันเสียงสูง – หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือชุดหูฟังเสมอ

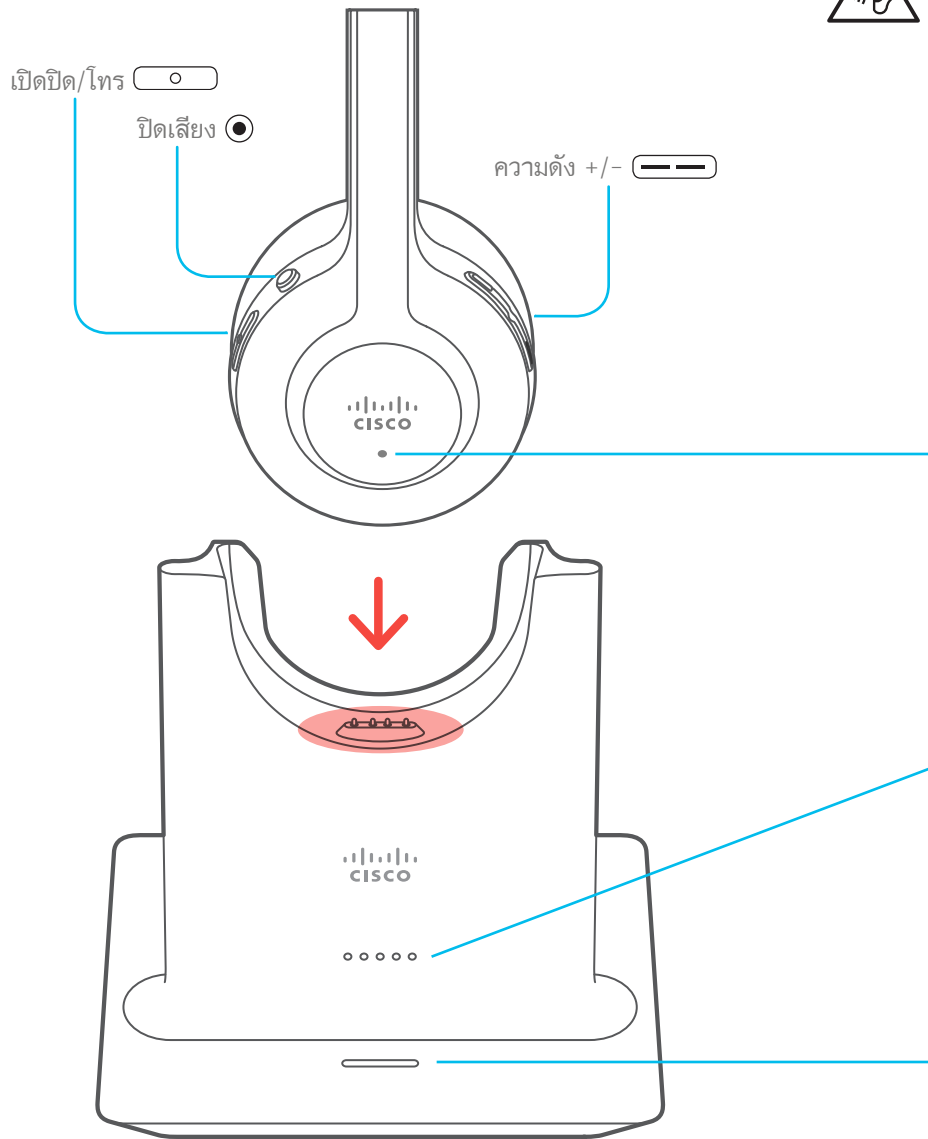

## การบ่งชี้สถานะ LED ของหูฟัง

สายโทรเข้า	สีแดงกะพริบ
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง
หูฟังที่จับคู่กับแท่นรองเครื่อง	LED สีขาวกะพริบทุก 4 วินาที
หูฟังและแท่นรองเครื่องไม่ได้จับคู่กัน	LED สีขาวกะพริบอย่างรวดเร็ว
การบ่งชี้สถานะ LED ฐาน	
ความแรงของแบตเตอรี่	ไฟ LED สว่างคงที่ขณะชาร์จแบตเตอรี่
การอัปเดตระบบ	LED กะพริบตามลำดับจากซ้ายไปขวา
หูฟังและแท่นรองเครื่องไม่ได้จับคู่กัน	LED ทั้งหมดกะพริบ

## การบ่งชี้การโทร

สายเรียกเข้า	สีเขียวกะพริบ	
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	
สายที่ปิดเสียง	สีแดงนิ่ง	

# Cisco Headset 561 และ Cisco Headset 562 with Standard Base

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

สำหรับ Cisco Jabber

## เปิด/ปิดชุดหูฟัง

กด  ค้างไว้ 4 วินาที  
คุณจะได้ยินโทนเสียงที่บ่งชี้สถานะหูฟัง

## โทรออก

กด

## พักสาย

กด

## วางสาย

กดค้างไว้  จนได้ยินโทนเสียง

## ปฏิเสธการรับสาย

กด  สองครั้ง

## ปรับความดัง

กด

## ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด

## เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  อีกครั้ง

## วางสายและรับสายเรียกเข้า

1. กดค้างไว้  จนได้ยินโทนเสียง
2. กด

## วางสายและกลับสู่การโทรที่พักสายไว้

1. กดค้างไว้  จนได้ยินโทนเสียง
2. เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด

## พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด  อีกครั้ง



## พักสายและรับ สายเรียกเข้า

กด



## สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

<http://www.cisco.com/go/jabber>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

## เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงใน Cisco Jabber for Windows

1. คลิก  และเลือก **ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อโทร**
2. คลิก **ตัวเลือกเสียง** และเลือก Cisco Headset สำหรับฟิลต์เสียงแต่ละฟิลต์
3. คลิก  เพื่อฟังความดังที่การตั้งค่าปัจจุบัน  
คุณสามารถใช้แถบเลื่อนความดังและความไวของไมโครโฟนเพื่อปรับความดังและความไวของไมโครโฟนของลำโพง
4. คลิก **ตกลง**

## เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงใน Cisco Jabber for Mac

1. คลิก  และเลือก **ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อโทร**
2. คลิก **การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ** และเลือก Cisco Headset สำหรับฟิลต์เสียงแต่ละฟิลต์
3. คลิก  เพื่อฟังความดังที่การตั้งค่าปัจจุบัน  
คุณสามารถใช้แถบเลื่อนความดังและความไวของไมโครโฟนเพื่อปรับความดังและความไวของไมโครโฟนของลำโพง
4. คลิก **ตกลง**

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะที่วางหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใด ๆ (1110R)