

Zestaw nagłowny Cisco serii 560 ze stacją bazową typu Standard

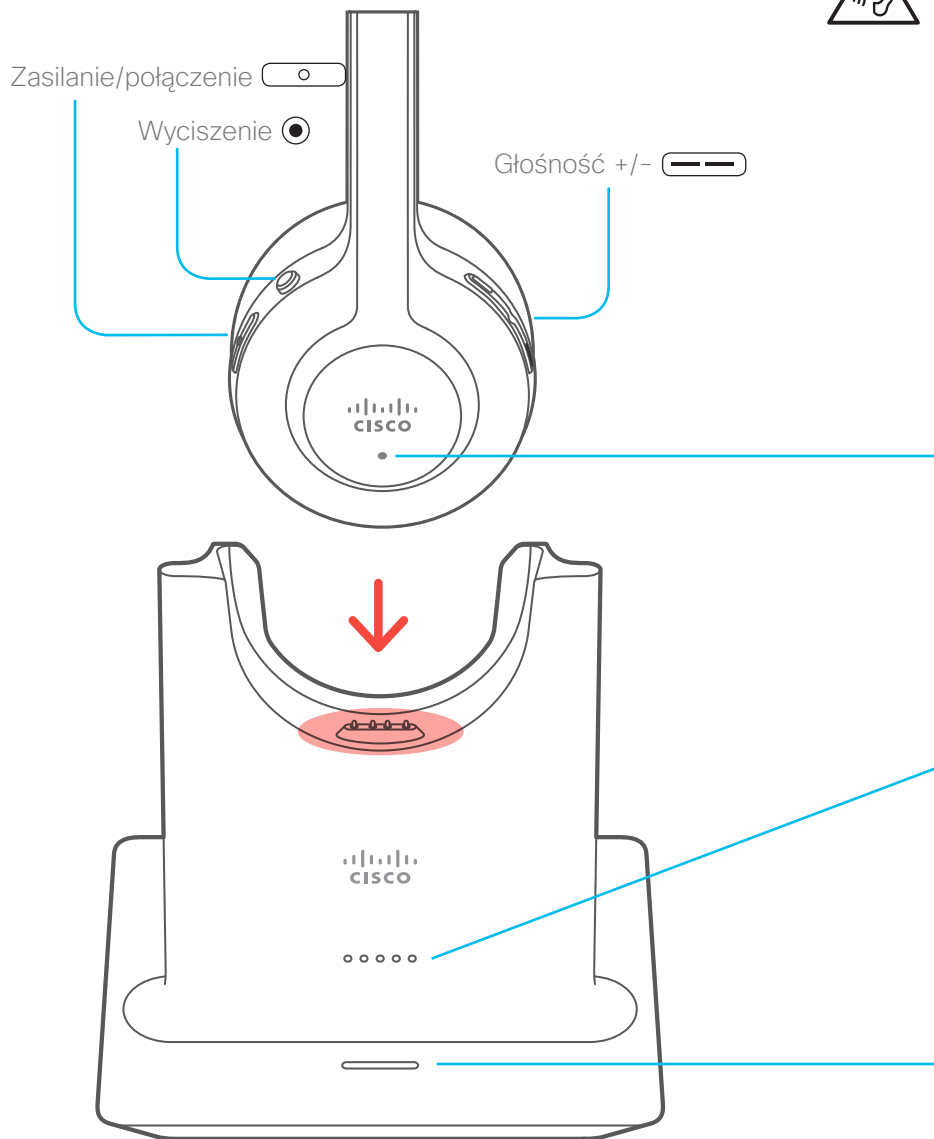
Skrócona instrukcja obsługi



Wysokie ciśnienie akustyczne – unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw nagłowny, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu nagłownego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu nagłownego.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu nagłownego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu nagłownego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu nagłownego lub jego kabli.



Wskazanie diody LED stanu zestawu nagłownego

Połączenie przychodzące	Migający czerwony
Aktywne połączenie	Ciągły czerwony
Zestaw nagłowny sparowany ze stacją dokującą	Biała dioda LED migająca co 4 sekundy
Zestaw nagłowny niesparowany ze stacją dokującą	Biała dioda LED szybko migająca

Wskazanie diody LED stanu stacji bazowej

Moc baterii	Diody LED świecące światłem ciągłym w trakcie ładowania akumulatora
Aktualizowanie systemu	Diody LED migające po kolei od lewej do prawej strony
Zestaw nagłowny niesparowany ze stacją dokującą	Wszystkie diody LED migające


Informacja o połączeniu

Połączenie przychodzące	Migający zielony	
Aktywne połączenie	Ciągły zielony	
Wyciszone połączenie	Ciągły czerwony	

Zestaw nagłowny Cisco serii 560 ze stacją bazową typu Standard

Skrócona instrukcja obsługi

Włączenie/wyłączenie zestawu nagłownego

Przytrzymaj przycisk  przez 4 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący stan zestawu nagłownego.


Nawiązywanie połączenia

Naciśnij przycisk .

Zawieszanie połączenia

Naciśnij przycisk .

Kończenie połączenia

Przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisk .

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk .



Wyciszenie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk .



Wyłączanie swojego wyciszenia w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk  ponownie.

Kończenie połączenia poprzez odebranie połączenia przychodzącego

1. Przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Naciśnij przycisk .



Kończenie i wznowianie zawieszonoego połączenia

1. Przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.
3. Naciśnij przycisk .

Zawieszanie połączenia w celu odbioru przychodzącego połączenia

Naciśnij przycisk .

Zawieszanie i wznowianie połączenia

1. Naciśnij przycisk .
2. Opcjonalnie: wybierz połączenie, które chcesz wznowić.
3. Naciśnij przycisk  ponownie.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)