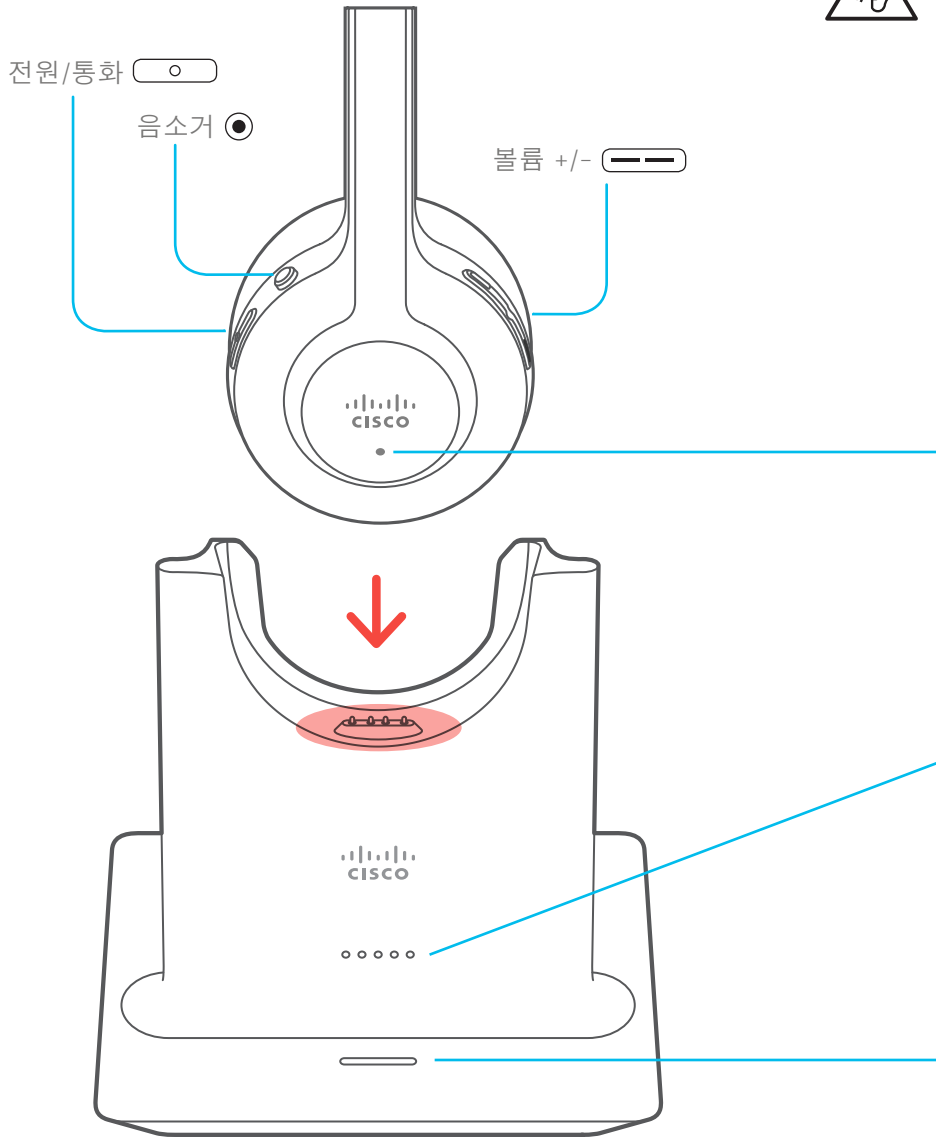


Cisco 헤드셋 561 및 Cisco 헤드셋 562(표준 베이스 포함)

빠른 참조 가이드

Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G 및 7975G의 Cisco Unified Communications Manager용



높은 음압 - 청력 손상을 예방하기 위해 장시간 높은 볼륨 레벨로 듣지 마십시오.

헤드셋을 연결할 때는 헤드셋 스피커의 볼륨을 낮춘 후에 헤드셋을 켜십시오. 헤드셋을 끄기 전에 볼륨을 낮추는 것을 잊지 않으면 헤드셋을 다시 연결할 때 낮은 볼륨으로 시작됩니다.

주변 상황에 주의하십시오. 헤드셋을 사용할 때는 특히 비상 상황이나 소음이 심한 환경에서 중요한 외부 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 운전 중에 헤드셋을 사용하지 마십시오. 사람이나 애완동물이 걸려 넘어질 수 있는 곳에 헤드셋 또는 헤드셋 케이블을 두지 마십시오. 항상 헤드셋 또는 헤드셋 케이블 근처에 있는 어린이를 살피십시오.

헤드셋 LED 상태 표시

착신 통화	빨간색으로 깜박임
활성 통화	빨간색으로 켜져 있음
헤드셋이 도크와 페어링됨	흰색 LED가 4초마다 깜박임
헤드셋과 도크가 페어링되지 않음	흰색 LED가 빠르게 깜박임


베이스 LED 상태 표시

배터리 강도	배터리가 충전되면 LED가 계속 켜져 있음
시스템 업데이트 중	LED가 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 연결됨
헤드셋과 도크가 페어링되지 않음	모든 LED가 깜박임

통화 표시

착신 통화	녹색으로 깜박임	
활성 통화	녹색으로 켜져 있음	
음소거된 통화	빨간색으로 켜져 있음	

헤드셋 켜기/끄기

 을 4초간 보류합니다.
헤드셋 상태를 나타내는 신호음이 들립니다.


전화 걸기

 을 누릅니다.

통화를 보류로 전환

 을 누릅니다.

통화 종료

 신호음이 들릴 때까지 보류됩니다.

통화 거부

 두 번 누릅니다.

볼륨 조정

 을 누릅니다.



직접 통화 음소거

 을 누릅니다.

직접 통화 음소거 해제

 을 다시 누릅니다.



통화 종료 및 수신 전화 받기

1.  신호음이 들릴 때까지 보류됩니다.
2.  을 누릅니다.



통화 보류 및 수신 전화 받기

 을 누릅니다.

통화 종료 및 보류된 통화 보류 해제하기

1.  신호음이 들릴 때까지 보류됩니다.
2. 보류 해제할 통화를 선택합니다.
3.  을 누릅니다.


통화 보류 및 통화 보류 해제하기

1.  을 누릅니다.
2. 선택 사항: 보류 해제할 통화를 선택합니다
3.  을 다시 누릅니다.

헤드셋 피드백 조정

자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하십시오.

<http://www.cisco.com/go/headsets>
<http://www.cisco.com/go/ipphones/7800>

1. 애플리케이션  을 누릅니다.
2. 설정 > 헤드셋 측음을 선택합니다.
3. 설정을 선택합니다.
4. 1분을 기다린 다음 전화기를 재부팅합니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 URL: www.cisco.com/go/trademarks 를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)