

# Casque Cisco 561 et casque Cisco 562 avec base standard

Pour téléphones Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865, et 8865NR sur les solutions Cisco Unified Communications Manager



Pression sonore élevée : évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes pour éviter d'éventuels dommages auditifs.

Lors du branchement de votre casque, baissez le volume de son haut-parleur avant de le placer sur votre tête. Si vous pensez à baisser le volume avant d'ôter le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. L'utilisation de votre casque risque de vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

## Indication de l'état du voyant du casque

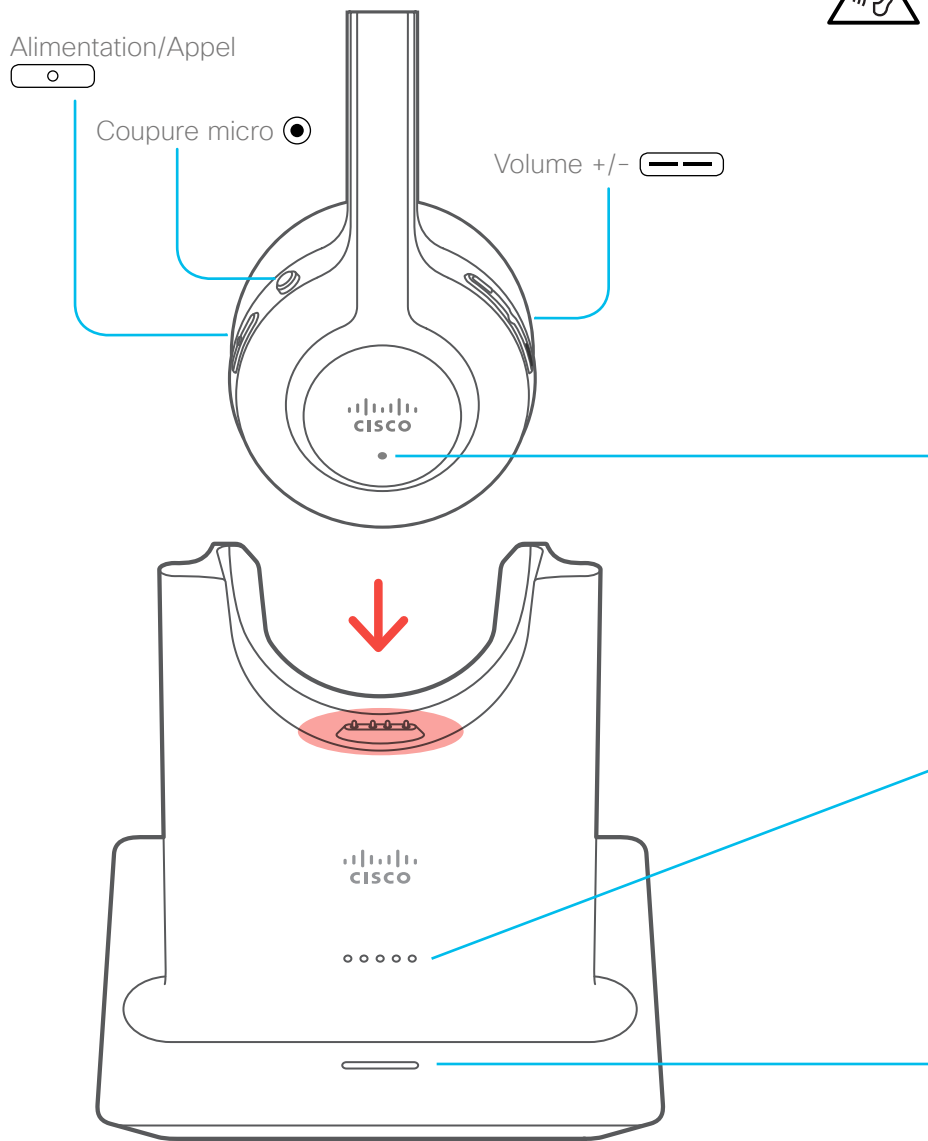
Appel entrant	Rouge clignotant
Appel actif	Rouge, continu
Casque jumelé avec la station	Voyant blanc clignotant toutes les 4 secondes
Casque et station non jumelés	Voyant blanc clignotant rapidement

## Indication de l'état du voyant de la base

Niveau de la batterie	Les voyants sont fixes durant la charge de la batterie
Mise à jour du système en cours	Les voyants clignotent en séquence de gauche à droite
Casque et station non jumelés	Tous les voyants clignotent

## Indication d'appel

Appel entrant	Vert clignotant	
Appel actif	Vert, continu	
Appel mis en sourdine	Rouge, continu	



## Activer/désactiver le casque

Appuyez sur  pendant 4 secondes.  
Vous entendrez une tonalité indiquant l'état du casque.

## Passer un appel

Appuyez sur .

## Mettre un appel en garde

Appuyez sur .

## Terminer un appel

Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

## Rejeter un appel

Appuyez sur  deux fois.

## Régler le volume

Appuyez sur .

## Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur .

## Rétablir le son lors d'un appel


Appuyez de nouveau sur .

## Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant



1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur .

## Mettre fin à un appel et reprendre un appel en garde

1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur .


## Mettre un appel en garde et reprendre un appel

1. Appuyez sur .
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez de nouveau sur .


## Mettre un appel en garde et répondre à un appel entrant

Appuyez sur .

## Régler les graves et les aigus (USB uniquement)

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires > Casque Cisco**.
3. Appuyez sur **Paramétrage** et sélectionnez **Haut-Parleur > Réglage**.
4. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.

## Régler le retour du haut-parleur (USB uniquement)


1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires > Casque Cisco**.
3. Appuyez sur **Paramétrage** et sélectionnez **Haut-Parleur > Effet local**.

## Pour en savoir plus, consultez :


<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

4. Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le cluster de navigation pour régler la tonalité. L'effet local est faible par défaut.
5. Sélectionnez **Activer** pour appliquer vos paramètres.

## Régler le volume du microphone (USB uniquement)

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires > Casque Cisco**.
3. Appuyez sur **Paramétrage** et sélectionnez **Microphone > Gain**.
4. Appuyez sur la touche gauche ou droite du cluster de navigation pour régler le gain.

## Tester le microphone (USB uniquement)

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires > Casque Cisco**.
3. Appuyez sur **Paramétrage** et sélectionnez **Microphone > Test**.
4. Appuyez sur **Enreg.** et parlez dans le microphone.
5. Appuyez sur **Arr. enr.** lorsque vous avez terminé de parler.
6. Appuyez sur **Écouter** pour consulter votre enregistrement de test.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)