



Cisco UCS 5108 ブレード サーバー シャーシ、B200 M5/M6 コンピューティング専用 ノード スペック シート

目次

概要	4
Cisco UCS 5108 シャーシ	4
Cisco UCS B200 M5 および M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ	4
詳細図： UCS 5108 シャーシ	6
シャーシ正面図	6
シャーシの背面図	8
詳細図： Cisco UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ	9
ブレード サーバの正面図	9
詳細図： Cisco UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ	10
ブレード サーバの正面図	10
5108 シャーシ本体の標準機能と特徴	11
B200 M6 サーバの標準機能と特徴	12
B200 M5 サーバの標準機能と特徴	13
Cisco UCS 5108 シャーシでサポートされるコンポーネント	14
ベース シャーシ SKU	14
ファブリック I/O エクステンダ	16
ファブリック インターコネクト	17
電源モジュール	18
入力電源コード	19
技術仕様	20
物理寸法および仕様	20
電力仕様	21
環境仕様	23
CISCO UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバのサポート	
コンポーネント	24
Cisco UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ	24
基本サーバ SKU	27
管理モード	28
クラスタのスケールと制限	28
CPU	29
MEMORY	32
背面メザニン アダプタの mLOM	34
背面メザニン アダプタ (VIC)	35
M.2 ドライブ	36
トラステッド プラットフォーム モジュール	37
UCS 5108 シャーシおよび B200 M6 サーバのレトロフィット	38
技術仕様	39
寸法と重量	39
電力仕様	39
CISCO UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバのサポート	
コンポーネント	40
Cisco UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ	40
基本サーバ SKU	43
管理モード	44
クラスタのスケールと制限	44
CPU	45
MEMORY	49
mLOM アダプタ	51

目次

背面メザニン アダプタ (VIC)	53
M.2 ドライブ	54
トラステッド プラットフォーム モジュール	55
UCS 5108 シャーシおよび B200 M5 サーバのレトロフィット	56
技術仕様	57
寸法と重量	57
電力仕様	57
NUTANIX ソフトウェアと NUTANIX プロフェッショナル サービス	58
トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID	60
Nutanix Software および Professional Services PID デコーダ	62
Nutanix Software の PID と説明	63
Nutanix ソフトウェアの発注制限	104
Professional Services の PID および説明	106
Nutanix サポート :	123
Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア	124

概要

Cisco UCS 5108 シャーシ

UCS 5108 シャーシは、最大 8 台のハーフ幅ブレードまたは 4 台のフル幅ブレード、あるいは使用可能なブレード スロット数に合わせて任意のブレード フォーム ファクタ (M1 ~ M5 世代) の組み合わせを搭載できる 6RU シャーシです。シャーシには、ファブリック エクステンダまたはファブリック インターコネクト用の 2 つの I/O ベイが用意されています。5108 シャーシ本体の標準機能と特徴 ページ 11 を参照してください。

Cisco UCS B200 M5 および M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

従来のハイパーコンバージド ソリューションでは、コンピューティングとストレージを同時にスケーリングする必要があります。現代のワークロードには最新の柔軟性が必要です。ストレージを追加せずにコンピューティング容量を拡張する必要がある場合、Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードがその重要な機能を提供し、正確な要件に一致するクラスターを設計できます。

Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードには 2 つの目的があります。ハイパーコンバージド ノードの拡張、Everpure Flash アレイのような外部ストレージへの接続

A) コンピューティング専用 (CO) ノードを使用して Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド ノードクラスターを拡張する：

シスコのコンピューティング専用 (CO) ノードソリューションを使用すると、追加のストレージなしで UCS 認定サーバーを追加することにより、Nutanix を実行している Cisco ハイパーコンバージド クラスターのコンピューティングリソースを拡張できます。これらのストレージレス、Cisco 認定のコンピューティング専用 (CO) サーバーは、既存または新しいハイパーコンバージド Nutanix クラスターにシームレスに統合され、組織は、ストレージ インフラストラクチャとは無関係に処理リソースをスケーリングすることにより、CPU 集約型アプリケーションを効率的にサポートできます。

主なメリット：

- コンピューティング負荷の高いワークロードのコスト効率の高いスケーリング
- クラスター設計の柔軟性

Cisco X210c M7 コンピューティング専用 (CO) ノードは、妥協のない優れた性能、汎用性、密度を実現します。

B) Everpure Flash アレイ (Nutanix を使用した FlashStack) に接続された Cisco コンピューティング専用 ノード

Everpure® FlashArray//X™ および FlashArray//XL™ は、レガシーのアレイにはない、効率性とレジリエンスを備えたミッションクリティカルなパフォーマンスを提供します。FlashArray //X と FlashArray//XL™ により、より多くの IOPS、非常に一貫した遅延、より小さなフットプリントへの拡張性が提供されます。中断を伴わないアップグレード、常時接続の可用性、および組み込みのデータ保護により、ワークロードは常に実行され続けるリスクを軽減します。FlashArray//XL は、最高のパフォーマンス密度とレベルの運用および管理の簡素化を提供するように設計されています。FlashArray//C™ は、ファイルサービスおよび汎用ワークロード向けに最適化された、バランスの取れたオールフラッシュ ストレージ ソリューションを提供します。予測可能なパフォーマンス、運用の合理化、および組み込みのサイバー レジリエンスにより、アプリケーションのセキュリティを常に確保し、組織において、キャパシティ最適化された、オールフラッシュおよびハイブリッド ストレージの代替手段よりも優れたパフォーマンスが発揮されるようにします。

Nutanix Cloud Platform (NCP) は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを統合プールに統合します。ストレージに AOS、仮想化に AHV、仮想化に AHV、環境全体の中央管理に Prism Central を使用します。

Nutanix Cloud Platform (NCP) および Everpure FlashArray ソリューションを備えた Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、コンピューティング リソースとストレージ リソースの独立したスケーリングを可能にする分散インフラストラクチャ アーキテクチャを提供します。このソリューションは、Nutanix AHV を実行している業界標準の Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード サーバと、外部 Everpure FlashArray に接続された AOS を組み合わせます。Nutanix を統合した FlashStack ソリューションは、エンタープライズレベルの信頼性とパフォーマンスを維持しながら、インフラストラクチャ リソースを動的に適応させるための俊敏性を組織に提供します

エンタープライズクラスの Cisco UCS B200 M6 コンピュータ専用 (CO) ブレード サーバは、ハーフ幅のブレードフォームファクタで Cisco Unified Computing System ポートフォリオの機能を拡張します。Cisco UCS B200 M6 は、第 3 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ群の能力を束ねる役割を果たします。 [B200 M6 サーバの標準機能と特徴 ページ 12](#)

エンタープライズクラスの Cisco UCS B200 M5 コンピュータ専用 (CO) ブレード サーバは、ハーフ幅のブレード フォーム ファクタで Cisco Unified Computing System ポートフォリオの機能を拡張します。Cisco UCS B200 M5 は、第 2 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ群の能力を束ねる役割を果たします。 [B200 M5 サーバの標準機能と特徴 ページ 13](#)

詳細図：UCS 5108 シャーシ

シャーシ正面図

図 1 は、8 台のハーフ幅ブレード サーバを装着した Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの詳細な正面図です。

図 1 8 台のハーフ幅ブレード サーバを装着した 5108 シャーシの正面図

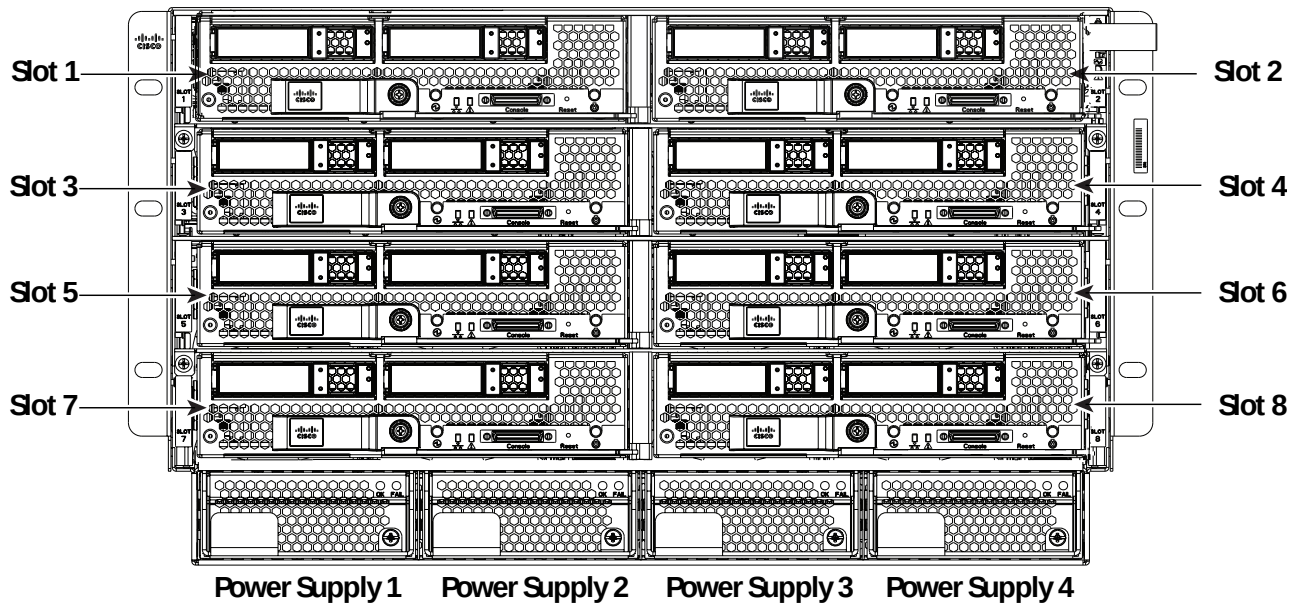


表 1 正面図の外観構成の凡例

図表番号	説明
スロット 1 ~ 8	ハーフ幅ブレード サーバーのスロットの番号
電源 1 ~ 4	電源のスロットの番号

図 2 は、4 台のフル幅ブレード サーバを装着した Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの詳細な正面図です。

図 2 4 台のフル幅ブレード サーバを装着した 5108 シャーシの正面図

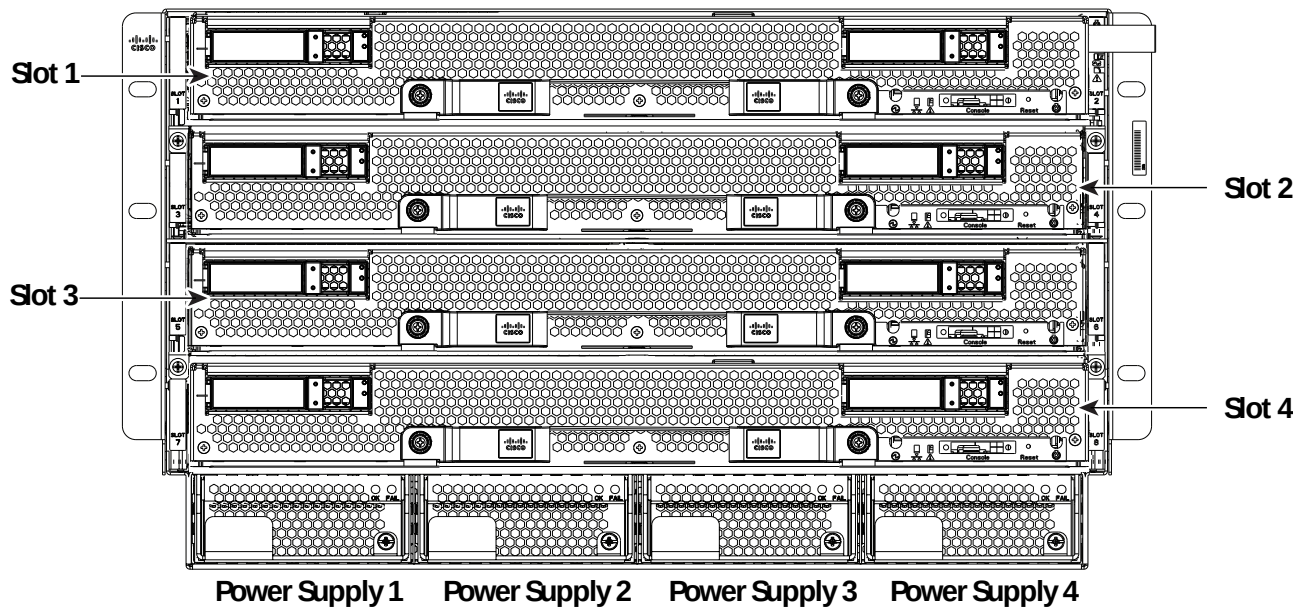



表 2 正面図の外観構成の凡例

図表番号	説明
スロット 1 ~ 4	フル幅ブレード サーバーのスロットの番号
電源 1 ~ 4	電源のスロットの番号

シャーシの背面図

図 3 は、5108 シャーシ (AC 電源ユニット構成) の背面図を示しています。

図 3 シャーシ背面図 (AC 電源ユニット構成)

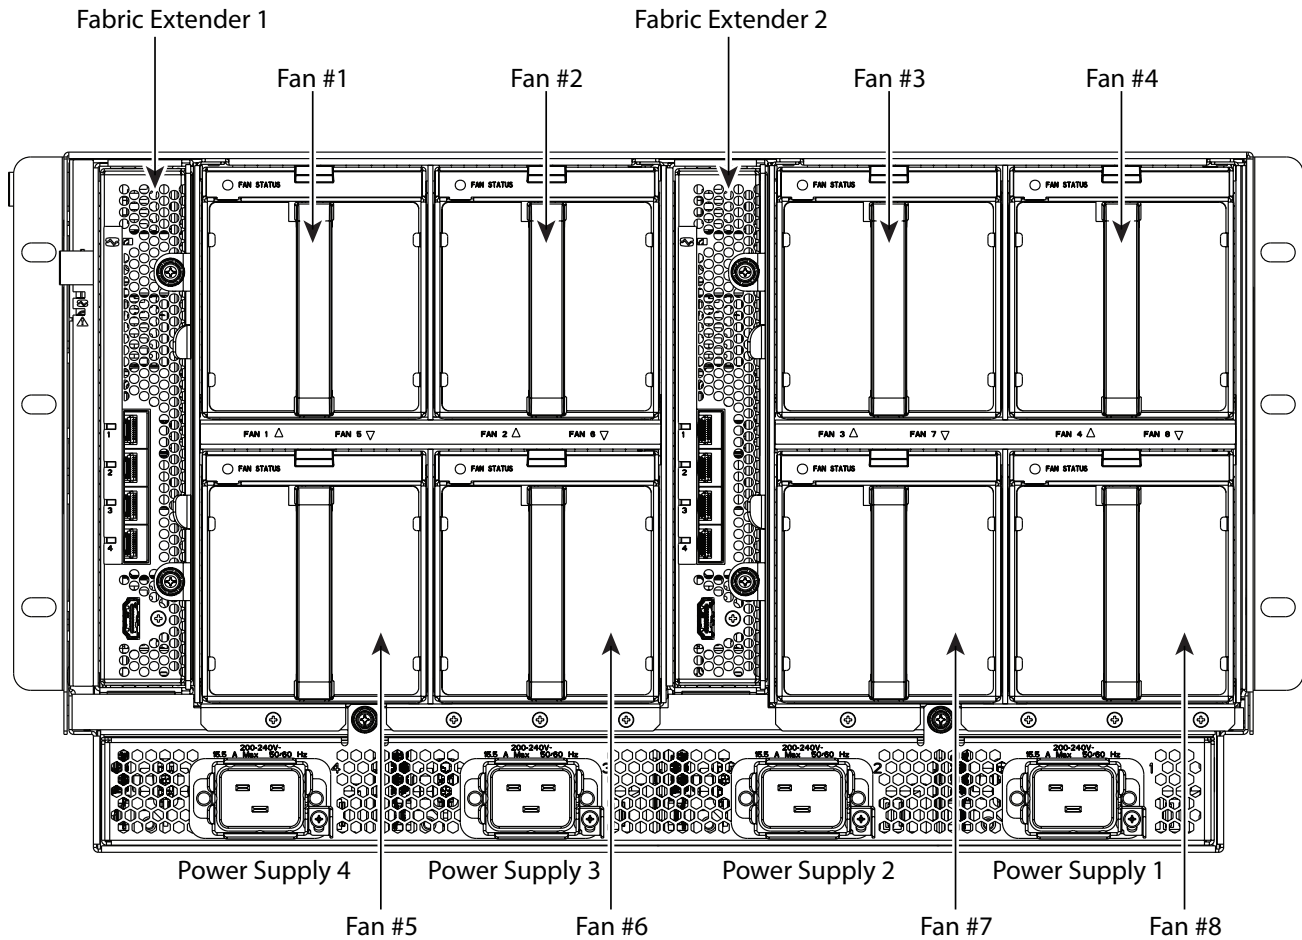


詳細図 : Cisco UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

ブレード サーバの正面図

図 4 は、Cisco UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバの詳細な正面図です。

図 4 ブレード サーバの正面図

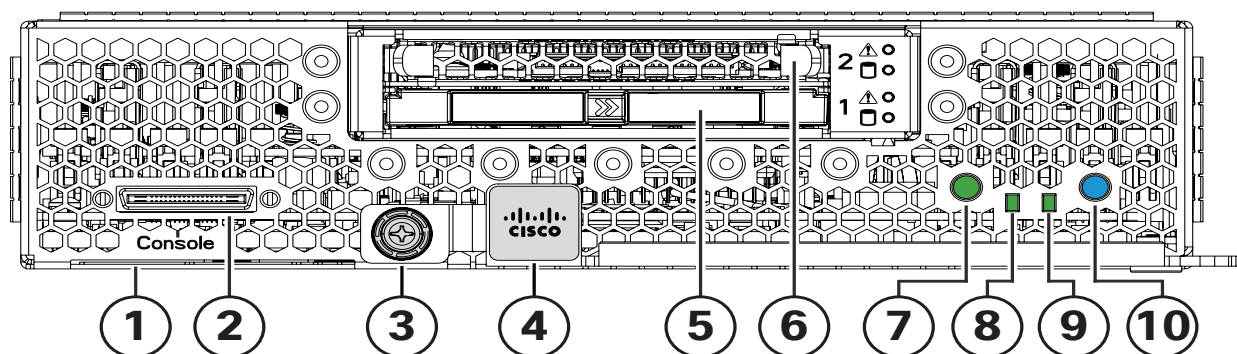

1	アセット プル タグ 各サーバには、前面パネルから取り出すプラスチック製のタグがあります。このタグには、サーバのシリアル番号、製品 ID (PID)、およびバージョン ID (VID) が印字されています。このタグに、最適なエアフローを妨げることなく、独自のアセットトラッキングラベルを追加することもできます。	6	ドライブ ベイ 2 (未装着)
2	コンソール コネクタ ¹	7	電源ボタンおよび LED
3	イジェクタの取り付けネジ	8	ネットワーク リンク ステータス LED
4	ブレード イジェクタ ハンドル	9	ブレード状態 LED
5	ドライブ ベイ 1 (装着済み)	10	ロケート ボタンおよび LED

注意 :


1. KVM I/O ケーブルはコンソール コネクタに接続します。また、スペアとして発注できます。KVM I/O ケーブルは、すべての Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ アクセサリ キットに付属しています。

詳細図 : Cisco UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

ブレード サーバの正面図

図 5 は、Cisco UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバの詳細な正面図です。

図 5 ブレード サーバの正面図

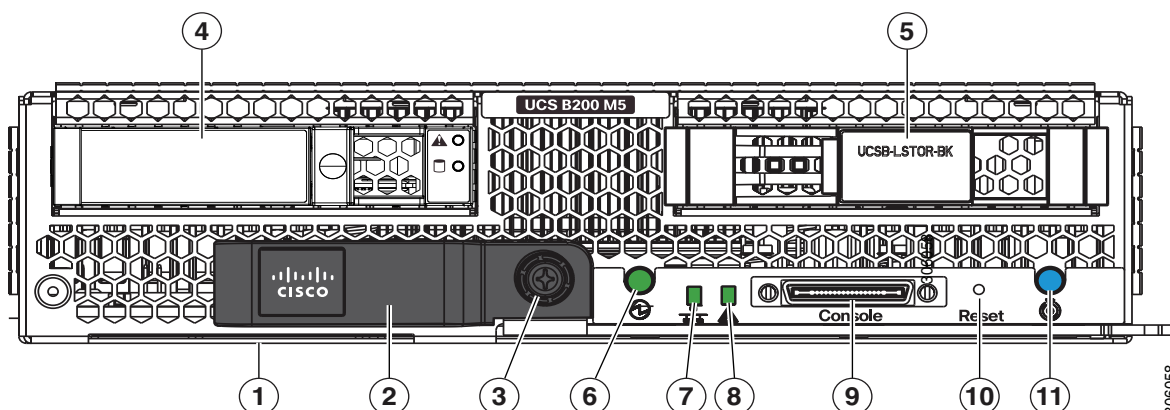

1	アセット プル タグ 各サーバには、前面パネルから取り出すプラスチック製のタグがあります。このタグには、サーバのシリアル番号、製品 ID (PID)、およびバージョン ID (VID) が印字されています。このタグに、最適なエアフローを妨げることなく、独自のアセットトラッキングラベルを追加することもできます。	7	ネットワーク リンクの状態
2	ブレード イジェクタ ハンドル	8	ブレード状態 LED
3	イジェクタ非脱落型ネジ	9	コンソール コネクタ ¹
4	ドライブ ベイ 1	10	リセット ボタン アクセス
5	ドライブ ベイ 2	11	ロケータ ボタンおよび LED
6	電源ボタンおよび LED		

注意：

1. KVM I/O ケーブルはコンソール コネクタに接続します。また、スペアとして発注できます。KVM I/O ケーブルは、すべての Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ アクセサリ キットに付属しています。

5108 シャーシ本体の標準機能と特徴

表 3 機能および特長

機能 / 特長	説明
ユニファイド ファブリック	必要なネットワーク インターフェイス カード (NIC)、ホスト バス アダプタ (HBA)、スイッチ、ケーブルの数を減らすことによって、TCO を削減できます。
Cisco UCS ファブリック エクステンダを最大 2 台サポート	■ シャーシにスイッチを搭載 する 必要が なくなるとともに、それらの複雑な構成 や管理を 行うアプリケーションのニーズに基づいて帯域幅のスケーリングを有効にします。ブレードは 1 に構成できます。必要も なくなります。それにより、複雑さや コストの増加を伴わ ずにシステムの規模の拡大 が可能です。 ■ 2 台 のファブリック エクステンダ を使用 する こと で、冗長性または帯域幅 の集約を実現 します。
ファブリック インターコネクト	■ Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズのペアを使用することで、冗長性または帯域幅の集約を実現できます。 ■ Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズのペア外部スイッチ に直接接続するインターコネクト。 ■ 6400/6500 シリーズ ファブリック インターコネクトは、ファブリック エクステンダとファブリック インターコネクトの機能を 1 つのプラグ イン モジュールに統合し、外部スイッチに対して直接接続可能。
ホットスワップ可能で冗 長な電源装置とファン	■ 複数構成によるハイ アベイラビリティ ■ メンテナンス時にサービスを中断させません
ホットスワップ可能な ブレード サーバとファ ブリック エクステンダ	メンテナンス時やサーバ展開時にサービスが中断されません
包括的なモニタリング	■ 各シャーシに対する広範囲の環境モニタリングを提供します ■ ユーザー指定のしきい値に基づく、シャーシ環境管理が可能
熱効率	Chassis Management Controller (CMC) は、すべての温度センサーを監視してファン速度を調整し、システムの冷却に必要な最小限のエアフローを保持します。オープン バックプレーンとディープ プレナムにより空気がブレード全体に送られ、最も必要な場所が確実に冷却されます。
専用工具不要の設置作業	■ シャーシの設置に専用の工具を必要としません ■ マウント レールにより、設置やメンテナンスが容易
混合ブレード構成	UCS 5108 サーバ シャーシは、最大 8 台のハーフ幅サーバ ブレード。

B200 M6 サーバの標準機能と特徴

表 4 機能と特長

機能 / 特長	説明
シャーシ	UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバは、Cisco UCS 5108 シリーズ ブレード サーバ シャーシまたは UCS Mini ブレード サーバ シャーシに搭載できます。
CPU	1 台または 2 台の第 3 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ
チップセット	Intel® C621A シリーズ チップセット (Lewisburg)
メモリ	合計 32 個の DIMM スロット
モジュラ LOM	Cisco mLOM VIC アダプタ用ブレードの背面のモジュラ型 LOM (mLOM) コネクタ X 1 (イーサネット接続) を提供
ストレージ デバイス	最大 2 台の M.2 ドライブをサポート
メザニン アダプタ (背面)	Cisco メザニン VIC アダプタ
インターフェイス	前面パネルの KVM コンソール コネクタ X 1
電源サブシステム	Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシに内蔵
ファン	Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシに内蔵
組み込み管理プロセッサ	組み込みの Cisco Integrated Management Controller を使用すれば、サーバーのインベントリ、正常性、およびシステム イベント ログを監視できます。
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 6.2 標準規格をサポートしています。
CIMC	Cisco Integrated Management Controller 4.2(1) 以降

B200 M5 サーバの標準機能と特徴

表 5 機能と特長

機能 / 特長	説明
シャーシ	UCS B200 M5 ブレード サーバは、Cisco UCS 5108 シリーズ ブレード サーバ シャーシまたは UCS Mini ブレード サーバ シャーシに搭載できます。
CPU	1 つまたは 2 つの第 2 世代 Intel® Xeon® スケーラブル ファミリ CPU
チップセット	Intel® C621 シリーズ チップセット (Lewisburg)
メモリ	合計 24 個の DIMM スロット
モジュラ LOM	Cisco mLOM VIC アダプタ用ブレードの背面のモジュラ型 LOM (mLOM) コネクタ X 1 (イーサネット接続) を提供
メザニン アダプタ (背面)	背面メザニン コネクタ X 1 (各種シスコ メザニン アダプタに対応) ■ Cisco メザニン VIC アダプタ
ストレージ デバイス	以下に対応可能な内蔵ミニストレージ モジュール : ■ 最大 2 つの M.2 SATA ドライブ
インターフェイス	前面パネルの KVM コンソール コネクタ X 1
電源サブシステム	Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシに内蔵
ファン	Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシに内蔵
組み込み管理プロセッサ	組み込みの Cisco Integrated Management Controller (CIMC) GUI または CLI インターフェイスを使用すれば、サーバのインベントリ、正常性、およびシステム イベント ログを監視できます。
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 4.0 標準規格をサポートしています。

Cisco UCS 5108 シャーシでサポートされるコンポーネント

ベース シャーシ SKU

表 6 ベース UCS Mini シャーシの PID

製品 ID (PID)	説明
UCSB-5108-AC2	UCS 5108 ブレード サーバー AC2 シャーシ、0 電源ユニット / 8 ファン / 0 FEX
UCSB-5108-AC2-UPG	UCS 5108 ブレード サーバー AC2 シャーシ、0 電源ユニット / 8 ファン / 0 FEX
UCSB-5108-AC2=	UCS 5108 ブレード サーバー AC2 シャーシ、0 電源ユニット / 8 ファン / 0 FEX
UCSB-5108-DC2	UCS 5108 ブレード サーバー DC2 シャーシ、電源ユニットなし / ファン X 8/ FEX なし
UCSB-5108-DC2-UPG	UCS 5108 ブレード サーバー DC2 シャーシ、電源ユニットなし / ファン X 8/ FEX なし
UCSB-5108-DC2=	UCS 5108 ブレード サーバー DC2 シャーシ、電源ユニットなし / ファン X 8/ FEX なし
UCSB-5108-HVDC	UCS 5108 ブレード シャーシ HVDC 200 V ~ 380 V、電源ユニットなし / ファン X 8/FEX なし
UCSB-5108-HVDC-UPG	UCS 5108 ブレード シャーシ HVDC 200 V ~ 380 V、電源ユニットなし / ファン X 8/FEX なし
UCSB-5108-HVDC=	UCS 5108 ブレード シャーシ HVDC 200 V ~ 380 V、電源ユニットなし / ファン X 8/FEX なし

シャーシには次のものが含まれています。

- N01-UAC1 : AC 電源入力モジュール (AC ブレード シャーシ専用)
- UCSB-PWRM-DC48 : DC 電源入力モジュール (DC ブレード シャーシ専用)
- UCSB-PWRM-HVDC : HVDC 電源入力モジュール (HVDC ブレード シャーシ専用)
- N20-CDIVH : 水平ディバイダ。数量は選択したブレードの数と種類によって決まります。
- N20-CDIVV : 垂直ディバイダ。数量は選択したブレードの数と種類によって決まります。
- N20-CBLKI : FEX ブランク パネル。数量は無装着のスロット数によって決まります。
- N20-CBLKB1 : ブレード ブランク パネル。数量は無装着のスロット数によって決まります。
- N20-CBLKP : 電源ユニット ブランク パネル。数量は無装着のスロット数によって決まります。
- N20-FAN5 : ファン モジュール。
- N20-CAK : 以下のもので構成されるシャーシのアクセサリ キット
 - N20-CRMK2 : 正方形マウントのラック用に設計されている工具不要レール キット。
 - N20-BKVM= : UCS ブレード サーバーの正面に接続される KVM ローカル コンソール コネクタのケーブルおよびドキュメント。

次の品目はシャーシに含まれませんが、別途注文可能です。

- N20-CRMK2-RHA= : 丸形の取り付け穴があるラックに工具不要レール キットを取り付けるための丸形穴アダプタ キット (ねじ穴ありとねじ穴なしに対応)。
- 前述の品目はすべて、スペアとして個別に注文できます (電源入力モジュールは除く)。



注 : アダプタ キットは N20-CRMK2 レール キットでのみ作動します。

注意

- 適切な入力電源ユニット (AC、DC、または HVDC) とともに構成されている 5108 ブレード シャーシの AC、DC、または HVDC バージョンを選択する必要があります。
- 同じ 5108 ブレード シャーシ内で AC、DC、および HVDC 電源ユニットを混在させることはできません。
- 入力電源タイプの変換 (ブレード シャーシの DC 入力から AC 入力への変換など) のために、ブレード シャーシの入力電源ユニットを現場で交換することはできません。

ファブリック I/O エクステンダ

コンピューティング専用ノード構成では、次のファブリック I/O エクステンダ オプションがサポートされます。

- Cisco UCS 2408
- Cisco UCS 2304V2

ファブリック I/O エクステンダ

ファブリック I/O エクステンダを表 7 に示します。各ファブリック I/O エクステンダは、ファブリック インターコネクト シリーズの 10 GbE または 40 GbE 対応ポートに接続されます。

表 7 ファブリック I/O エクステンダ

製品 ID (PID)	ファブリック I/O エクステンダ	GbE の数	内部 GbE の数	ファブリック エクステンダあたりの合計シャーシ I/O 数
UCS-IOM-2408	Cisco IOM 2408 I/O モジュール (外部 25 G ポート X 8、内蔵 10 G ポート X 32)	25 G X 8	10 G X 32	200 Gbps
UCS-IOM-2304V2	UCS 2304XP I/O モジュール (外部 X 4、内蔵 X 8 の 40 Gb ポート)	40 G X 4	10 G X 32 または 40 G X 8	160 Gbps

動作確認済みの構成

- (1) 同一のファブリック I/O エクステンダを 1 つまたは 2 つ

ファブリック インターコネクト

ファブリック インターコネクト

ファブリック インターコネクトを [表 8](#) に示します。各ファブリック インターコネクトは、ファブリック I/O エクステンダとファブリック インターコネクトの機能を統合し、10GbE の複数のポートを介して外部 Nexus スイッチへ直接接続します。

表 8 ファブリック インターコネクト

製品 ID (PID)	ファブリック インターコネクト
UCS-FI-6454-U	UCS システムで利用する 1RU FI (PSU なし、54 ポートを搭載、18 X 10/25 Gbps および 2 X 40/100 Gbps ポート ライセンスを含む)
UCS-FI-64108-U	UCS 64108 2RU FI、PSU なし、108 ポートを搭載、36x10/25-Gbps および 4x40/100-Gbps ポート ライセンス含む
UCSX-FI-6536-U	IMM 用ファブリック インターコネクト 6536



警告： Cisco 6600 シリーズ ファブリック インターコネクトは現在、B200 M5 および M6 コンピューティング専用 (CO) ノードをサポートしていません。



警告： サーバは、Intersight 管理対象モードのみでインターコネクトおよび管理できます。

- このモードでは、X210c M7 All NVMe ノードは、Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズインターコネクトのペアに接続され、Intersight (SaaS、PVA または CVA) で管理されます。
- すべてのサーバは、ファブリック インターコネクトの同じペアに接続されている。

動作確認済みの構成

- (1) 同じファブリック インターコネクトを 1 台か 2 台選択可能、2 台構成が推奨

電源モジュール

5108 ブレード シャーシには最大 4 台の電源ユニットを搭載できます。

電源モジュール

表 9 に、電源ユニットを示します。

表 9 電源

製品 ID (PID)	PID の説明
UCSB-PSU-2500ACDV	2500 W プラチナ AC ホットプラグ電源ユニット - DV
UCSB-PSU-2500DC48	2500 W DC -48 V 電源ユニット
UCSB-PSU-2500HVDC	2500 W DC 高電圧 (200 ~ 380 VDC) DC 電源ユニット

動作確認済みの構成

(1) 電源ユニット 2 ~ 4 台

注意

- 適切な入力電源ユニット (AC、DC、または HVDC) とともに構成されている 5108 ブレード シャーシの AC、DC、または HVDC バージョンが必要です。
- 同じ 5108 ブレード シャーシ内で AC、DC、および HVDC 電源ユニットを混在させることはできません。
- 入力タイプの変換 (ブレード シャーシの DC 入力から AC 入力への変換など) のために、ブレード シャーシの入力電源ユニットを現場で交換することはできません。

入力電源コード

AC 電源コードは、表 10 に記載されています。

表 10 電源コード

製品 ID (PID)	PID の説明	コメント
CAB-AC-16A-AUS	16A、250 VAC	オーストラリア
CAB-9K16A-BRZ	16A、250 VAC	ブラジル
CAB-AC16A-CH	16A、250 VAC	中国
CAB-AC-2500W-EU	16A、250 VAC	欧州
CAB-AC-2500W-INT	16A、250 VAC	International
CAB-AC-2500W-ISRL	16A、250 VAC	イスラエル
CAB-US620P-C19-US	16A、250VAC NEMA L6-20P ~ IEC C19	USA
CAB-AC-C6K-TWLK	20 A、250 VAC NEMA L6-20 (Twist Lock) ~ IEC C19	USA
CAB-ACS-16	16A、250 VAC	スイス
CAB-C19-CBN	16A、250 VAC	ジャンパコード C19/C20
CAB-US515P-C19-US	15A、125 VAC NEMA 5-15 ~ IEC-C19	USA
CAB-US520-C19-US	20A、125 VAC NEMA 5-20 ~ IEC-C19	USA
CAB-BS1363-C19-UK	13A、250 VAC BS1363 ~ IEC C19	UK
CAB-9K16A-KOR	16A、250 VAC CEE 7/7 ~ IEC C19	韓国
CAB-C19-C20-3M-JP	16A、250 VAC	日本
CAB-IR2073-C19-AR	20A、250 VAC IRSM 2073 ~ IEC C19	アルゼンチン
CAB-SABS-C19-IND	16A、250 VAC SABS 164-1 ~ IEC C19	インド
CAB-S132-C19-ISRL	16A、250 VAC S132 ~ IEC C19	イスラエル
CAB-C2316-C19-IT	16A、250 VAC CEI 23-16 ~ IEC C19	イタリア

技術仕様

物理寸法および仕様

表 11 Cisco UCS 5108 シャーシの仕様

パラメータ	値
高さ	26.7 cm (10.5 インチ) : 6 ラック ユニット (6 RU)
幅	44.5 cm (17.5 インチ) : 標準の 19 インチのスクエア ホール ラック (またはオプションのアダプタ キット付きのラウンド ホール スレッドまたは非スレッド) に適合
深さ	81.2 cm (32 インチ)
重量	空の状態 で 40.83 kg (90 ポンド)、すべて構成した状態で 115.66 kg (255 ポンド)
ブレード サーバ スロット数	ハーフ幅スロット X 8、フル幅スロット X 4、またはハーフ幅およびフル幅スロットの組み合わせ
IO スロット (FI または FEX 用)	2
電力	N、N+1、および N+N 冗長性をサポートする 4 つの電源ユニット
ファン	N+1 冗長性をサポートする 8 つのホットスワップ可能ファン モジュール
バックプレーン	1.2 TB の集約スループット (8 台のハーフ幅ブレードの 10G-KR または 40G-KR 接続をサポート)
適合認定	本製品は、指令 2004/108/EC および 2006/108/EC による CE マーキングに準拠しています。
安全規格	■ UCANL 60950-1 ■ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC : エミッション	■ 47CFR Part 15 (CFR 47) クラス A ■ AS/NZS CISPR22 クラス A ■ CISPR2 2 クラス A ■ EN55022 クラス A ■ ICES003 クラス A ■ VCCI クラス A ■ EN61000-3-2 ■ EN61000-3-3 ■ KN22 クラス A
EMC : イミュニティ	■ EN50082-1 ■ EN61000-6-1 ■ EN55024 ■ CISPR24 ■ EN300386 ■ KN 61000-4 シリーズ

電力仕様

5108 の各種電源の仕様を 表 12. に示します。

表 12 電源モジュール

変数	UCSB-PSU-2500ACDV				UCSB-PSU-2500DC48	UCSB-PSU-2500HVDC
入力コネクタ	IEC320 C20				Panduit LCD4-14AF-L ¹	Saf-D-Grid
入力電圧範囲 (V rms)	100 ~ 120 および 200 ~ 240 ²				-48 ~ -60	200 ~ 380
最大許容入力電圧範囲 (V rms)	90 ~ 132 および 180 ~ 264 ²				-40 ~ -72	180 ~ 400
周波数範囲 (Hz)	50 ~ 60				DC	DC
最大許容周波数範囲 (Hz)	47 ~ 63				DC	DC
最大定格出力 (W)	1300/2500 ³				2500	2500
公称入力電圧 (V rms)	100	120	208	230	-48	380
公称入力電流 (A rms)	14.9	12.4	13.8	12.3	59.2	7.3
公称入力電圧の最大入力 (W)	1444	1444	2778	2747	2840	2778
公称入力電圧の最大入力 (VA)	1489	1489	2863	2832	2840	2778
最小定格効率 (%) ⁴	90	90	90	91	88	90
最小定格力率 ⁴	0.97	0.97	0.97	0.97	該当なし	該当なし
最大突入電流 (A ピーク)	35				90	35
最大突入電流 (ms)	0.2				0.2	0.2
最小ライドスルー時間 (ms) ⁵	12				4	12

注意：

- 90 度の角度、2 穴の凸縁を持ち、1/0 AWG サイズの銅線に対応したバレル型端子。コネクタ凸縁の幅は 0.81 インチ、スタッド穴の間隔は 0.63 インチ、穴のサイズは 0.25 インチ。
- ローライン動作 (100 ~ 120 VAC 入力) は 6324 ファブリック インターコネクトでのみサポートされています。
- ローライン入力電圧 (100 ~ 120 VAC) で動作時の最大定格出力は 1300 W に制限されます。
- これは、80 PLUS Platinum 認証を獲得するために必要な最小の定格値です。認証値とテスト レポートについては、<http://www.80plus.org/> [英語] に掲載されているテスト レポートを参照してください。
- 入力電圧のドロップアウト時、時間出力電圧は 100% 負荷の状態で規制の範囲内に留まります。

構成固有の電力仕様については、次のページにある Cisco UCS Power Calculator を使用してください。

<https://ucspowercalc.cisco.com>

環境仕様

表 13. に、Cisco UCS 5108 ブレード シャーシの環境仕様を示します。

表 13 UCS 5108 ブレード サーバの環境仕様

パラメータ	最小
動作温度	10 ~ 35 °C (50 ~ 95 °F)、直射日光なし 機能低下までの最大許容動作温度 1 °C/300 m (1 °F/547 フィート)、950 m (3117 フィート) 超
保管温度	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) 最大変化率 (動作時と非動作時) 20 °C/ 時
動作相対湿度	8 ~ 90%、最大露点温度 24 °C (75 °F)、非凝縮環境
非動作時相対湿度	5 ~ 93%、最大露点温度 33 °C (91 °F)、非凝縮環境
動作高度	0 m ~ 3050 m (10,000 フィート)
非動作時高度	0 m ~ 12,000 m (39,370 フィート)
非動作時振動	2.2 Grms、3 軸の各軸 10 分
動作時の耐衝撃性	正弦半波 2 G、11 ms パルス、3 つの各軸あたり各方向に 100 パルス
非動作時の耐衝撃性	台形波 25 G、6 つの面に各 2 回落下時、底面落下の各隅で 175 インチ / 秒、他の 5 面の各隅で 90 インチ / 秒
安全性	UL60 950-1 No 21CFR1040、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1、IRAM IEC60950-1、CB IEC60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、GOST IEC60950-1、SABS/CB IEC6095-1、CCC*/CB GB4943-1995、CNS14336、CB IEC60950-1、AS/NZS 60950-1、GB4943
電磁波耐性	EN55024、CISPR 24、KN 61000-4 シリーズ、KN 24 への準拠を確認済み
静電放電	最大 15 キロボルト (kV) の気中放電、および最大 8 キロボルト (kV) 接触放電で、ESD (静電気放電) レベルを試験、物理的損傷なし
音響	■ 音響出力 : 68.8 dBA (周囲温度 23 °C、ドーム メソッドで計測) ■ GOST MsanPiN 001-96 (ESD レベルは最大 15 kilovol でテスト)

CISCO UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバのサポート コンポーネント

Cisco UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

Cisco UCS B200 M6 ブレード サーバは、データセンター、クラウド、リモート サイトの環境でパフォーマンス・柔軟性向上、最適化を実現します。このエンタープライズクラスのサーバーは、ワークロード処理サービスに関して妥協することなく、市場で最高レベルの性能、汎用性、密度を実現します。

エンタープライズ クラスの Cisco UCS B200 M6 ブレード サーバは、Cisco Unified Computing の機能を拡張します。

ハーフ幅のブレードフォーム ファクタのシステムポート フォリオ。内容は次のとおりです。

- 第 3 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ (ソケットあたり最大 40 コア)
- 最大 32 の DDR4 DIMM による高いメモリ性能
- 最大 2 台の M.2 SATA ドライブ
- 最大 80 Gbps の I/O スループット

Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードには 2 つの目的があります。ハイパーコンバージド ノードの拡張、Everpure Flash アレイのような外部ストレージへの接続

A) コンピューティング専用 (CO) ノードを使用して Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド ノード クラスタを拡張する:

シスコのコンピューティング専用 (CO) ノードソリューションを使用すると、追加のストレージなしで UCS 認定サーバーを追加することにより、Nutanix を実行している Cisco ハイパーコンバージド クラスタのコンピューティング リソースを拡張できます。これらのストレージレス、Cisco 認定のコンピューティング専用 (CO) サーバーは、既存または新しいハイパーコンバージド Nutanix クラスタにシームレスに統合され、組織は、ストレージ インフラストラクチャとは無関係に処理リソースをスケーリングすることにより、CPU 集約型アプリケーションを効率的にサポートできます。

主なメリット:

- コンピューティング負荷の高いワークロードのコスト効率の高いスケーリング
- クラスタ設計の柔軟性

表 14 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラスタ要件

クラスタ属性	コンピューティング専用 (CO) ノードを備えたハイパーコンバージド ノード
ノード数	最小 3 つの HCI ノードと最小 2 つの CO ノード
ノード比率	Nutanix は、次のノード比率を推奨しています: ■ 1 CO : 2 HCI (デフォルト) ■ 1 CO : 1 HCI (これは、VM の合計数が HCI ノードの数の 128 倍以下の場合にのみサポートされます) クラスタの最小要件の詳細については、次の Nutanix ドキュメント を参照してください。

表 14 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラス要件

クラスター属性	コンピューティング専用 (CO) ノードを備えたハイパーコンバージド ノード
ハイパーバイザ詳細	■ ハイパーコンバージド ノード : AHV のみ ■ コンピューティングのみ (CO) のみ : AHV のみ
ライセンス : コンピューティング専用 (CO) ノードによる Cisco HCI クラスターの拡張	■ NCI ライセンスはコア単位です。 ■ NCI ライセンスの詳細については、「Nutanix Cloud Platform ソフトウェア オプション」の「NCI」の項を参照してください。
Nutanix クラウド プラットフォーム ソフトウェア	Nutanix を使用した Cisco コンピューティング ハイパーコンバージドと同じです。

Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、妥協のない優れた性能、汎用性、密度を実現します。

B) Everpure Flash アレイ (Nutanix を使用した FlashStack) に接続された Cisco コンピューティング専用 ノード

Everpure® FlashArray//X™ および FlashArray//XL™ は、レガシーのアレイにはない、効率性とレジリエンスを備えたミッションクリティカルなパフォーマンスを提供します。FlashArray//X と FlashArray//XL™ により、より多くの IOPS、非常に一貫した遅延、より小さなフットプリントへの拡張性が提供されます。中断を伴わないアップグレード、常時接続の可用性、および組み込みのデータ保護により、ワークロードは常に実行され続けるリスクを軽減します。FlashArray//XL は、最高のパフォーマンス密度とレベルの運用および管理の簡素化を提供するように設計されています。FlashArray//C™ は、ファイルサービスおよび汎用ワークロード向けに最適化された、バランスの取れたオールフラッシュ ストレージ ソリューションを提供します。予測可能なパフォーマンス、運用の合理化、および組み込みのサイバー レジリエンスにより、アプリケーションのセキュリティを常に確保し、組織において、キャパシティ最適化された、オールフラッシュおよびハイブリッド ストレージの代替手段よりも優れたパフォーマンスが発揮されるようにします。

Nutanix Cloud Platform (NCP) は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを統合プールに統合します。ストレージに AOS、仮想化に AHV、仮想化に AHV、環境全体の中央管理に Prism Central を使用します。

Nutanix Cloud Platform (NCP) および Everpure FlashArray ソリューションを備えた Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、コンピューティング リソースとストレージ リソースの独立したスケーリングを可能にする分散インフラストラクチャ アーキテクチャを提供します。このソリューションは、Nutanix AHV を実行している業界標準の Cisco コンピューティング専用ノード サーバと、外部 Everpure FlashArray に接続された AOS を組み合わせます。Nutanix を統合した FlashStack ソリューションは、エンタープライズレベルの信頼性とパフォーマンスを維持しながら、インフラストラクチャリソースを動的に適応させるための俊敏性を組織に提供します。

主なベネフィット：

- 独立した拡張性：ワークロードの需要に基づいて、コンピューティング リソースとストレージ リソースを個別に拡張
- エンタープライズ レベルの保護：組み込みのデータ保護機能とディザスタ リカバリ機能
- ハイブリッド Cloud 対応：オンプレミス環境とクラウド環境全体に運用をシームレスに拡張

投資保護：既存のストレージで Nutanix Cloud Platform を使用できるようにします。

表 15 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラスタ要件

属性	Everpure FlashArray に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード
Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード	Nutanix Foundation は以下の最小リソースを CVM に割り当てます。 ■ CVM 論理コア：16 ■ ソケットあたりの CPU 物理コア：16 ■ vRAM (GiB 単位)：32 詳細については、次の Nutanix ドキュメントを参照してください。 Everpure FlashArray を使用した NCP の構成の最大値と最小値 NCI コンピューティング クラスタのセットアップの要件 (顧客ワークロードのサイジングには、必ず Nutanix Sizer を利用してください)。 ■ M.2 RAID コントローラを搭載した M.2 ブート ドライブ (最小 480GB を推奨)。 ■ ストレージ プロトコル：NVMe over Fabrics (NVMeoF) over TCP ■ Cisco Nutanix コンピューティング クラスタと Pure Storage FlashArray 間に 25Gb イーサネット ネットワーク接続を推奨 (10Gb は将来サポート予定) ■ 3 つ以上の CO ノード
ハイパーバイザ	AHV のみ
管理	Intersight 管理モード (IMM)
Everpure	FlashArray //X、FlashArray //XL、FlashArray //C
Nutanix クラウド プラットフォーム ソフトウェア	サポートされている Nutanix ソフトウェア： ■ Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) ■ Nutanix Cloud Manager (NCM) ■ Nutanix Cloud Platform (NCP) ■ Nutanix Kubernetes Platform (NKP)
ライセンス	■ Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ライセンスはコアごとに付与されます。 ■ Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティング (NCI-C) (最小 2000 コア) ■ NCI ライセンスの詳細については、「Nutanix Cloud Platform ソフトウェア オプション」の「NCI」の項を参照してください。



警告： Everpure Flash アレイに接続されている Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) ソリューションをサポートしていません。



警告： Cisco 6600 シリーズ ファブリック インターコネクトは現在、B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ノードをサポートしていません。

基本サーバ SKU

表 16 ベース UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバの PID

製品 ID (PID)	説明
UCSB-B200-M6	CPU、メモリ、ドライブ ベイ、ドライブ、VIC アダプタ、またはメザニン アダプタなしの UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ (ブレード シャーシと合わせて構成するサーバ型番)
UCSB-B200-M6-U	CPU、メモリ、ドライブ ベイ、HDD、VIC アダプタ、またはメザニン アダプタのない UCS B200 M6 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

管理モード

サーバーは、Intersight 管理モードでのみ相互接続して管理できます：

- このモードでは、X210c M7 All NVMe ノードは、Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズインターコネクットのペアに接続され、Intersight (SaaS、PVA または CVA) で管理されます。
- すべてのサーバーは、ファブリック インターコネクットの同じペアに接続されている。

クラスタのスケールと制限

表 17 コンピューティング専用 (CO) ノード クラスタのスケールと制限があるハイパーコンバージド (HCI) ノード

コンピューティング専用 (CO) ノードを含むハイパーコンバージド (HCI) ノード	制限
	Intersight 管理モード (IMM)
最小クラスタ サイズ	最小 3 つの HCI ノードと最小 2 つの CO ノード
最大クラスタのサイズ	32
クラスタの初期展開 / 拡張のためのノードの準備	16
クラスタ拡張	一度に 8 個
FC での並列展開の数	32

表 18 Everpure Storage FlashArray クラスタのスケールと制限に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード

Everpure FlashArray に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード	制限
	Intersight 管理モード (IMM)
最小 クラスタ サイズ	3 つのコンピューティング専用ノード
最大 クラスタ サイズ	32
クラスタの初期 展開/拡張のためのノードの準備	16
クラスタ拡張	一度に 8 個
FC での並列展開の数	32

CPU

CPU の標準機能は次のとおりです。

- 第 3 世代 Intel® Xeon® Scalable Processor (Ice Lake)
- Intel® C621A シリーズ チップセット
- 最大 60 MB のキャッシュ サイズ
- 最大 40 コア

CPU

CPU を [表 19](#) に示します。CPU の接尾辞表記については、[表 20 \(30 ページ\)](#) を参照してください。

表 19 CPU

製品 ID (PID)	クロック 周波数 (GHz)	消費電力 (W)	キャッシュサイズ (MB)	コア	UPI ¹ リンク (GT/s)	サポートする DDR4 DIMM の最大クロック (MHz) ²
8000 シリーズ プロセッサ						
UCS-CPU-I8362	2.8	265	48	32	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I8360Y	2.4	250	54	36	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I8358	2.6	250	48	32	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I8351N ³	2.4	225	54	36	0	2933
6000 シリーズ プロセッサ						
UCS-CPU-I6348	2.6	235	42	28	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6346	3.1	205	36	16	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6342	2.8	230	36	24	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6338N	2.2	185	48	32	3 at 11.2	2666
UCS-CPU-I6338T	2.1	165	36	24	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6338	2.0	205	48	32	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6336Y	2.4	185	36	24	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6330N	2.2	165	42	28	3 at 11.2	2666
UCS-CPU-I6330	2.0	205	42	28	3 at 11.2	2933
UCS-CPU-I6326	2.9	185	24	16	3 at 11.2	3200
UCS-CPU-I6314U ⁴	2.3	205	48	32	0	3200
UCS-CPU-I6312U ⁵	2.4	185	36	24	0	3200
5000 シリーズ プロセッサ						
UCS-CPU-I5320T	2.3	150	30	20	3 at 11.2	2933
UCS-CPU-I5320	2.2	185	39	26	3 at 11.2	2933
UCS-CPU-I5318N	2.1	150	36	24	3 at 11.2	2666
UCS-CPU-I5318Y	2.1	165	36	24	3 at 11.2	2933

表 19 CPU

製品 ID (PID)	クロック 周波数 (GHz)	消費電力 (W)	キャッシュサイズ (MB)	コア	UPI ¹ リンク (GT/s)	サポートする DDR4 DIMM の最大クロック (MHz) ²
4000 シリーズ プロセッサ						
UCS-CPU-I4316	2.3	150	30	20	2 at 10.4	2666
UCS-CPU-I4314	2.4	135	24	16	2 at 10.4	2666

注意：

- UPI = Ultra Path インターコネクト
- 一部の CPU について、[表 19 \(29 ページ\)](#) に示すメモリアクセス速度よりも高速または低速な DIMM を選択した場合、DIMM のクロック速度は、CPU 側のメモリアクセスクロックと DIMM クロックのうちの低い方になります。
- UCS-CPU-I8351N CPU の最大数は 1 台の
- UCS-CPU-I6314U CPU の最大数は 1 台の
- UCS-CPU-I6312U CPU の最大数は 1 台の

表 20 CPU サフィックス

CPU サフィックス	説明	特長
N	最適化されたネットワークワーキング	L3 転送、5G UPF、OVS DPDK、VPP FIB ルータ、VPP IPsec、Web サーバ / NGINX、vEPC、vBNG、vCMTS などのネットワークアプリケーションでの使用に最適化されています。SKU は基本周波数が高く、TDP が低く、最適なパフォーマンス / ワットを実現します。
P	クラウド最適化	クラウド IaaS 環境向けに特別に設計された SKU は、制約された TDP でより高い周波数を提供します。
V	クラウド最適化	クラウド環境向けに特別に設計された SKU は、高いラック密度を実現し、TCO \$ あたりの VM / コアを最大化します。
T	High T ケース	Network Environment-Building System (NEBS) 環境向けに設計された SKU
U	1 ソケット最適化	コア、メモリ帯域幅、およびシングル プロセッサから利用可能な IO 容量によって適切に提供されるターゲット プラットフォーム向けに最適化
S	最大 SGX エンクレープ サイズ	最大 SGX エンクレープ サイズ (512GB) をサポートし、ワークロードまたはサービスの最も機密性の高い部分を強化および保護します
M	メディアと AI の最適化	メディア、AI、HPC セグメントを最適化して TDP を低くし、周波数を上げて高いパフォーマンスを実現します
Y	速度選択： パフォーマンス プロファイル	Intel® Speed Select テクノロジーは、特定のコア数に対して保証された基本周波数を設定し、このパフォーマンスプロファイルを特定のアプリケーション / ワークロードに割り当てて、パフォーマンス要件を保証する機能を提供します。また、実行時に設定を構成し、追加の周波数プロファイル設定の機会を提供します。

サポートされている構成

(1) 1 CPU 構成

(2) 2 CPU 構成



注：

- 2 CPU の設定での 2 個の I8351N、または、2 個の I6314U または I6312U CPU を、混在させることはできません。
- 1 つの I8351N CPU と、1 つの I6314U CPU または 1 つの I6312U CPU を搭載したサーバーを構成した場合、これらを、CPU を 2 つ搭載した 2 CPU システムにアップグレードすることはできません。



注意：表 21 では、示されたプロセッサで設定されたシステムは吸気口の周囲温度のしきい値に従う必要があります。しきい値を守らなかった場合、ファンの障害、または Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) のような負荷の高い命令セットを使用するワークロードの実行により、温度異常、パフォーマンス劣化（またはその両方）の障害が発生して関連するイベントがシステムイベントログ (SEL) に記録されることがあります。表 21 これらの制限により、適切に冷却を行ってシステム パフォーマンスに影響を与える可能性がある過度なプロセッサのスロットリングを回避できます。

表 21 周囲温度と構成の制限


プロセッサの 熱設計電力 (TDP)	CPU 製品 ID (PID)	ブレード スロット (Slot)	周囲温度の制限	設定の制約事項
すべて	すべて	すべて	27°C (80.6°F)	なし
任意	UCS-CPU-I6314U UCS-CPU-I8351N	任意 (Any)	27°C (80.6°F)	シングル プロセッサ構成に限定

MEMORY

B200 M6 で使用可能なメモリは次のとおりです。

- クロック速度 : 3200 MHz
- DIMM あたりのランク : 1、2、4、または 8
- 動作時の電圧 : 1.2 V
- 登録済み ECC DDR4 DIMMS (RDIMM)、低負荷 DIMM (LRDIMM)
- に示されているように、メモリは、CPU あたり 8 個のメモリチャンネルと、チャンネルあたり最大 2 個の DIMM で構成されます。 [図 6](#)

図 6 B200 M6 メモリ構成

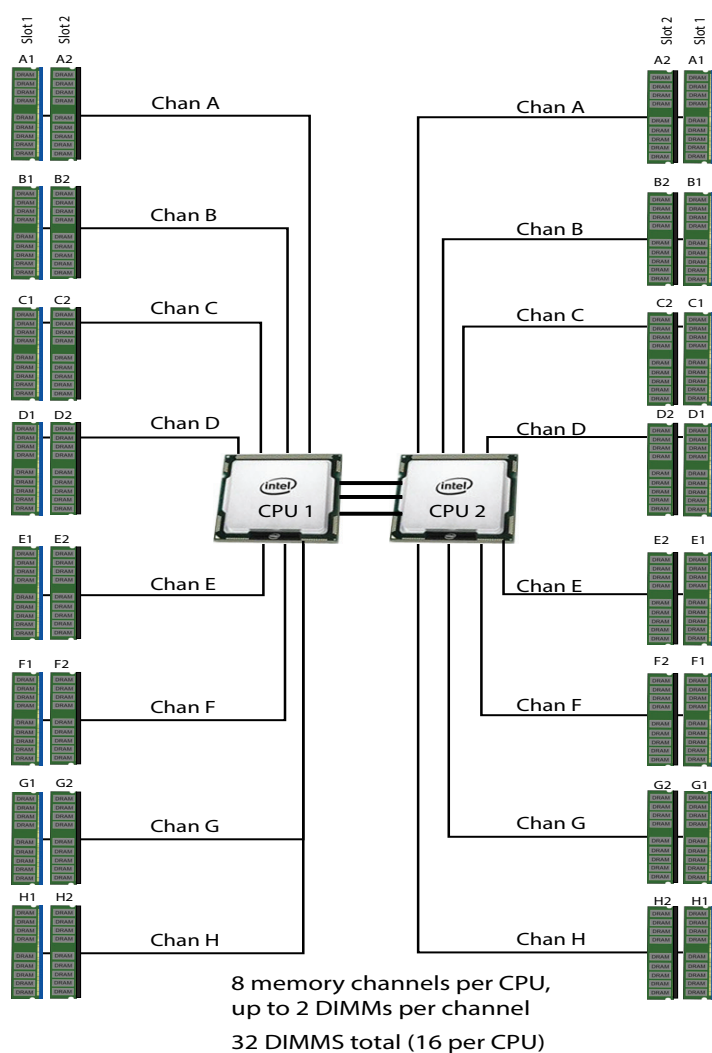

DIMM

メモリ構成は [表 22](#) にリストされています。

表 22 DDR4 DIMM

製品 ID (PID)	PID の説明	Voltage	ランク /DIMM
DIMM			
UCS-MR-X16G1RW	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8Gb)	1.2 V	1
UCS-MR-X32G1RW	32 GB RDIMM SRx4 3200 (16Gb)	1.2 V	1
UCS-MR-X32G2RW	32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)	1.2 V	2
UCS-MR-X64G2RW	64 GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	1.2 V	2
UCS-ML-128G4RW	128 GB LRDIMM QRx4 3200 (16Gb) (非 3DS)	1.2 V	4

注：詳細については、『[Cisco UCS C220/C240/B200 M6 Memory Guide](#)』を参照してください。

背面メザニン アダプタの mLOM

UCS B200 M6 は Cisco VIC mLOM アダプタをもつ必要があります。アダプタは、シングル CPU またはデュアル CPU 構成で動作します。表 23 では mLOM アダプタの選択肢を示します。

表 23 mLOM アダプタ

製品 ID (PID)	説明	コネクタ (Connector)
UCSB-MLOM-40G-04	ブレード サーバ用 Cisco UCS VIC 1440 モジュラ型 LOM	mLOM

表 24 mLOM のみの構成での集約帯域幅

mLOM	UCS 5108 ブレード シャーシのファブリック エクステンダの総帯域幅 (Gb/s)		ファブリック インターコネクト サポート
	2x 2408	2x 2304V2	2x 6400 または 6500 シリーズ FI
VIC 1440 mLOM	40	40	はい

Cisco は、1400 シリーズ仮想インターフェイス カード (VIC) を開発することで、さまざまな NIC デバイスと HBA デバイスを作成する柔軟性を提供しています。ここで、VIC の特徴を紹介します。

- ネットワーク オーバーレイのオフロード サポートなどの機能強化が含まれています。
- 合計で最大 80 Gbps の I/O スループットをサーバに提供。
- 2x40 (ネイティブ) Gbps ユニファイド I/O ポートをサポートします
- すべての機能を備えた独立した PCIe アダプタおよびインターフェイスを最大 256 個サポート。
- 物理ネットワークからの仮想マシンに対する可視性と、物理サーバと仮想サーバに対する一貫したネットワーク運用モデルの実現が可能。
- 幅広いオペレーティング システムやハイパーバイザに関するお客様の要件をサポート。

B200 M6 ブレードでサポートされるファブリック エクステンダを以下に示します。

- Cisco UCS 2304 (v2) ファブリックエクステンダ
- Cisco UCS 2408 ファブリック エクステンダ

B200 M6 ブレードでサポートされるファブリック インターコネクトを以下に示します。

- Cisco UCS 6400/6500 シリーズ ファブリック インターコネクト

背面メザニン アダプタ (VIC)

UCS B200 M6 には、背面メザニン アダプタ コネクタが 1 個あります。UCS B200 M6 は、背面メザニン アダプタの有無にかかわらず構成できます。サポートされているアダプタについては、[表 25](#) を参照してください。

表 25 背面メザニン アダプタ

製品 ID (PID)	PID の説明	必要な CPU	コネクタ
VIC 用ポート エクスパンダ カード これは、VIC 1440 に 4 ポート追加できるハードウェア オプションです。VIC 1440 の全機能をデュアル ネイティブ 40G インターフェイスにすることができます			
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS VIC 用ポート エクスパンダ カード	1 または 2 CPU	背面メザニン
Cisco VIC カード			
UCSB-VIC-M84-4P	Cisco UCS VIC 1480 メザニン アダプタ	2 CPU が必要	背面メザニン

サポートされている構成

- mLOM (VIC 1440) が必要です
- さまざまな背面メザニン カードが装着されている場合の総帯域幅については、[表 26](#) を参照してください。

表 26 背面メザニン カード装着時の総帯域幅

背面メザニン アダプタ	UCS 5108 ブレード シャーシのファブリック エクステンダの総帯域幅 (Gb/s)		ファブリック インターコネクト サポート
	2x 2408	2x 2304V2	2 x 6400 または 6500 シリーズ FI
1440 + ポートエクスパンダ	80 ¹	80 ^{2,3}	はい
VIC 1480	80 ⁴	80 ⁴	はい

注意：

1. デュアル ネイティブ 40G インターフェイスを使用最大シングル フローは 25 Gbps、集約は 40 Gbps です。サーバに対する 40 Gbps と、ファブリック インターコネクト (FI) に対する 25 Gbps の速度の不一致による IOM / ファブリック エクステンダの一時的なドロップを回避するために、25 Gbps に対する vNIC レート制限が推奨されます
2. デュアル ネイティブ 40G インターフェイスを使用
3. 4x10 モードで動作している場合、帯域幅は 40Gbps に低下します (2x10 G ポートチャネル対応 x 2)
4. Four 2x10 Gbps port-channels

M.2 ドライブ

- ミニ ストレージ キャリアまたはブート用に最適化された RAID コントローラ (表 27 を参照) とともに、2 台の同一の M.2 SATA SSD (表 28 を参照) を注文します。



注 : M.2 SATA SSD をブート専用デバイスとして使用することをお勧めします。

表 27 M.2 SATA SSD

製品 ID (PID)	PID の説明
UCS-M2-240G	240GB SATA M.2
UCS-M2-480G	480GB M.2 SATA SSD
UCS-M24800A1V	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD

- ミニ ストレージ キャリアまたはブート用に最適化された RAID コントローラのいずれかを表 28 に注文します。



注 :

- UCS-M2-HWRAID ブート最適化 RAID コントローラは、RAID 1 および JBOD モードをサポートします。
- ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。
- UCS-MSTOR-M2 ミニ ストレージ キャリアは、RAID 制御なしで M.2 SATA ドライブを制御するために使用できます。
- 2 台の内部 SATA M.2 ドライブ間のハードウェア RAID には、UCSX-M2-HWRAID Boot-Optimized RAID コントローラを選択します。ブート用に最適化された RAID コントローラは、最大 2 台の同一の M.2 SATA ドライブに対応します。

表 28 ミニ ストレージ キャリア / ブート最適化 RAID コントローラ

製品 ID (PID)	PID の説明
UCS-M2-HWRAID	Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (最大 2 台の M.2 SATA SSD を保持)

注意

- M.2 SATA SSD を混在させることはできません
- ミニ ストレージ キャリアまたはブート最適化された RAID コントローラを使用する場合、1 台または 2 台の同一の M.2 SATA SSD を注文します。
- 容量の異なる M.2 SATA SSD を混在させることはできません。

トラステッド プラットフォーム モジュール

トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) は、プラットフォームまたはサーバの認証に使用される情報を安全に保存可能なコンピュータ チップまたはマイクロ コントローラです。これらのアーティファクトには、パスワード、証明書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認するうえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPM を使用できます。すべての環境で安全なコンピューティングを実現するうえで、認証 (プラットフォームがその表明どおりのものであることを証明すること) および立証 (プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持していることを証明するプロセス) は必須の手順です。

表 29 TPM オプション

製品 ID (PID)	説明
UCSX-TPM-002C	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+ 認証 (M6 サーバ向け)
UCS-TPM-002D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC+ Cert M6 Intel MSW2022 準拠
UCSX-TPM-OPT-OUT	OPT OUT、TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4 + 認定 ¹

注意：

1. ベアメタルまたはゲスト VM の展開には、Microsoft 認定の TPM 2.0 が必要であることに注意してください。TPM 2.0 のオプトアウトにより、Microsoft 認定資格が無効になります。



注：

- このシステムで使用される TPM モジュールは、信頼されたコンピューティンググループ (TCG) で定義されている TPM v2.0 に準拠しています。
- TPM の取り付けは、工場出荷後にサポートされます。ただし、TPM は一方向ネジで取り付けられるため、交換したり、アップグレードしたり、別のサーバに取り付けたりすることはできません。TPM を取り付けしたサーバを返却する場合は、交換用サーバを新しい TPM とともにオーダーする必要があります。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。取り付け場所と手順については、「[Cisco UCS B200 M6 サーバの設置ガイド](#)」を参照してください。

UCS 5108 シャーシおよび B200 M6 サーバのレトロフィット

UCS 5108 シャーシおよび B200 M6 サーバにはスペア コンポーネントを取り付けることができます。

表 30 UCS 5108 シャーシおよび B200 M6 サーバのスペア コンポーネントのレトロフィット

製品 ID (PID)	製品の説明	販売終了 / サポート終了のお知らせ
UCS-ML-128G4RW=1	128 GB LRDIMM QRx4 3200 (16Gb)	なし
UCS-MR-X64G2RW=1	64 GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	Cisco Select UCS アクセサリの販売終了とサポート終了に関するアナウンス
UCS-M2-240G=	240GB SATA M.2	なし
UCS-M2-480G=	480GB M.2 SATA SSD	
UCS-M2480OA1V=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	
UCS-M2-HWRAID=	Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	
UCSB-VIC-M84-4P=	Cisco UCS VIC 1480 Mezz (B シリーズ)	
UCSB-MLOM-40G-04=	Cisco UCS VIC 1440 modular LOM for Blade Servers	Cisco Select UCS、UCSX、HCI アクセサリの販売終了およびサポート終了のお知らせ
UCSB-MLOM-PT-01=	VIC 用 Cisco UCS ポート エクスパンダ カード (mezz)	
UCS-IOM-2408=	UCS 2408 I/O モジュール (外部 25 G ポート X 8、内部 10 G ポート X 32)	

注意：

- メモリ構成の詳細については、『[B200 M6 メモリ ガイド](#)』を参照してください。



注：販売終了およびサポート終了のお知らせを頻繁に参照して、コンポーネントの可用性を確認してください。

技術仕様

寸法と重量

表 31 UCS B200 M6 の寸法と重量

パラメータ	値
高さ	50 mm (1.95 インチ)
幅	212 mm (8.35 インチ)
奥行	620 mm (24.4 インチ)
重量	■ サーバ本体の重量 = 4.54 kg (10.0 ポンド) (HDD なし、CPU なし、DIMM なし、メザニン アダプタまたはメモリなし) ■ 最小構成のサーバの重量 = 4.57 kg (10.08 ポンド) (HDD なし、CPU X 2、DIMM X 2、VIC 1440、追加のメザニン アダプタなし) ■ 最大構成のサーバの重量 = 8.23 kg (18.14 ポンド) (HDD X 2、CPU X 2、DIMM X 32、VIC 1440、追加のメザニン アダプタを両方装着)

電力仕様

構成固有の電力仕様については、次のページにある Cisco UCS Power Calculator を使用してください。

<http://ucspowercalc.cisco.com> [英語]



注：B200 M6 には、コンポーネント（CPU、DIMM、ドライブなど）のすべての組み合わせに対して 960 ワットの電力上限があります。

CISCO UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバのサポート コンポーネント

Cisco UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ

Cisco UCS B200 M5 ブレード サーバは、データセンター、クラウド、リモート サイトの環境でパフォーマンス・柔軟性向上、最適化を実現します。このエンタープライズ クラスのサーバは、ワークロード処理サービスに関して妥協することなく、市場で最高レベルの性能、汎用性、密度を実現します。

エンタープライズクラスの Cisco UCS B200 M5 ブレードサーバは、ハーフ幅のブレードフォームファクタで Cisco Unified Computing System ポートフォリオの機能を拡張します。

Cisco UCS B200 M5 では、次の機能がサポートされています。

- 第 2 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサと Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (ソケットあたり最大 28 コア)
- 最大 24 の DDR4 DIMM による高いメモリ性能
- 最大 2 つの M.2 SATA ドライブ
- 最大 80 Gbps の I/O スループット

Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードには 2 つの目的があります。ハイパーコンバージド ノードの拡張、Everpure Flash アレイのような外部ストレージへの接続

A) コンピューティング専用 (CO) ノードを使用して Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド ノード クラスタを拡張する：

シスコのコンピューティング専用 (CO) ノードソリューションを使用すると、追加のストレージなしで UCS 認定サーバーを追加することにより、Nutanix を実行している Cisco ハイパーコンバージド クラスタのコンピューティング リソースを拡張できます。これらのストレージレス、Cisco 認定のコンピューティング専用 (CO) サーバーは、既存または新しいハイパーコンバージド Nutanix クラスタにシームレスに統合され、組織は、ストレージ インフラインフラストラクチャとは無関係に処理リソースをスケーリングすることにより、CPU 集約型アプリケーションを効率的にサポートできます。

主なメリット：

- コンピューティング負荷の高いワークロードのコスト効率の高いスケーリング
- クラスタ設計の柔軟性

表 32 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラスタ要件

クラスタ属性	コンピューティング専用 (CO) ノードを備えたハイパーコンバージド ノード
ノード数	最小 3 つの HCI ノードと最小 2 つの CO ノード
ノード比率	Nutanix は、次のノード比率を推奨しています： ■ 1 CO : 2 HCI (デフォルト) ■ 1 CO : 1 HCI (これは、VM の合計数が HCI ノードの数の 128 倍以下の場合にのみサポートされます) クラスタの最小要件の詳細については、次の Nutanix ドキュメント を参照してください。

表 32 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラス要件

クラスター属性	コンピューティング専用 (CO) ノードを備えたハイパーコンバージド ノード
ハイパーバイザ詳細	■ ハイパーコンバージド ノード : AHV のみ ■ コンピューティングのみ (CO) のみ : AHV のみ
ライセンス : コンピューティング専用 (CO) ノードによる Cisco HCI クラスターの拡張	■ NCI ライセンスはコア単位です。 ■ NCI ライセンスの詳細については、「Nutanix Cloud Platform ソフトウェア オプション」の「NCI」の項を参照してください。
Nutanix クラウド プラットフォーム ソフトウェア	Nutanix を使用した Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド と同じです。

Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、妥協のない優れた性能、汎用性、密度を実現します。

B) Everpure Flash アレイ (Nutanix を使用した FlashStack) に接続された Cisco コンピューティング専用 ノード

Everpure® FlashArray//X™ および FlashArray//XL™ は、レガシーのアレイにはない、効率性とレジリエンスを備えたミッションクリティカルなパフォーマンスを提供します。FlashArray //X と FlashArray//XL™ により、より多くの IOPS、非常に一貫した遅延、より小さなフットプリントへの拡張性が提供されます。中断を伴わないアップグレード、常時接続の可用性、および組み込みのデータ保護により、ワークロードは常に実行され続けるリスクを軽減します。FlashArray//XL は、最高のパフォーマンス密度とレベルの運用および管理の簡素化を提供するように設計されています。FlashArray//C™ は、ファイルサービスおよび汎用ワークロード向けに最適化された、バランスの取れたオールフラッシュ ストレージ ソリューションを提供します。予測可能なパフォーマンス、運用の合理化、および組み込みのサイバー レジリエンスにより、アプリケーションのセキュリティを常に確保し、組織において、キャパシティ最適化された、オールフラッシュおよびハイブリッド ストレージの代替手段よりも優れたパフォーマンスが発揮されるようにします。

Nutanix Cloud Platform (NCP) は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを統合プールに統合します。ストレージに AOS、仮想化に AHV、仮想化に AHV、環境全体の中央管理に Prism Central を使用します。

Nutanix Cloud Platform (NCP) および Everpure FlashArray ソリューションを備えた Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、コンピューティング リソースとストレージ リソースの独立したスケーリングを可能にする分散インフラストラクチャ アーキテクチャを提供します。このソリューションは、Nutanix AHV を実行している業界標準の Cisco コンピューティング専用ノード サーバと、外部 Everpure FlashArray に接続された AOS を組み合わせます。Nutanix を統合した FlashStack ソリューションは、エンタープライズレベルの信頼性とパフォーマンスを維持しながら、インフラストラクチャリソースを動的に適応させるための俊敏性を組織に提供します。

主なベネフィット：

- 独立した拡張性：ワークロードの需要に基づいて、コンピューティング リソースとストレージ リソースを個別に拡張
- エンタープライズ レベルの保護：組み込みのデータ保護機能とディザスタ リカバリ機能
- ハイブリッド Cloud 対応：オンプレミス環境とクラウド環境全体に運用をシームレスに拡張

- 投資保護：既存のストレージで Nutanix Cloud Platform を使用できるようにします。

表 33 コンピューティング専用 (CO) ノードの最小クラスタ要件

属性	Everpure FlashArray に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード
Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード	Nutanix Foundation は以下の最小リソースを CVM に割り当てます。 ■ CVM 論理コア：16 ■ ソケットあたりの CPU 物理コア：16 ■ vRAM (GiB 単位)：32 詳細については、次の Nutanix ドキュメントを参照してください。 Everpure FlashArray を使用した NCP の構成の最大値と最小値 NCI コンピューティング クラスターのセットアップの要件 (顧客ワークロードのサイジングには、必ず Nutanix Sizer を利用してください)。 ■ M.2 RAID コントローラを搭載した M.2 ブート ドライブ (最小 480GB を推奨)。 ■ ストレージ プロトコル：NVMe over Fabrics (NVMeoF) over TCP ■ Cisco Nutanix コンピューティング クラスタと Pure Storage FlashArray 間に 25Gb イーサネット ネットワーク接続を推奨 (10Gb は将来サポート予定) ■ 3 つ以上の CO ノード
ハイパーバイザ	AHV のみ
管理	Intersight 管理モード (IMM)
Everpure	FlashArray //X、FlashArray //XL、FlashArray //C
Nutanix クラウドプラットフォームソフトウェア	サポートされている Nutanix ソフトウェア： ■ Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) ■ Nutanix Cloud Manager (NCM) ■ Nutanix Cloud Platform (NCP) ■ Nutanix Kubernetes Platform (NKP)
ライセンス	■ Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ライセンスはコアごとに付与されます。 ■ Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティング (NCI-C) (最小 2000 コア) ■ NCI ライセンスの詳細については、「Nutanix Cloud Platform ソフトウェア オプション」の「NCI」の項を参照してください。



警告： Everpure Flash アレイに接続されている Cisco コンピューティング専用 (CO) ノードは、仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) ソリューションをサポートしていません。



警告： Cisco 6600 シリーズ ファブリック インターコネクトは現在、B200 M5 および M6 コンピューティング専用 (CO) ノードをサポートしていません。

基本サーバ SKU

表 34 ベース UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバの PID

製品 ID (PID)	説明
UCSB-B200-M5	CPU、メモリ、ドライブ ベイ、HDD、VIC アダプタ、またはメザニン アダプタなしの UCS B200 M5 コンピューティング専用 (CO) ブレード サーバ (ブレード シャーシと合わせて構成するサーバ型番)
UCSB-B200-M5-U	CPU、メモリ、ドライブ ベイ、HDD、VIC アダプタ、またはメザニン アダプタのない UCS B200 M5 コンピューティング (CO) ブレード サーバ

管理モード

サーバーは、Intersight 管理モードでのみ相互接続して管理できます：

- このモードでは、X210c M7 All NVMe ノードは、Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは Cisco UCS 6500 シリーズインターコネクットのペアに接続され、Intersight (SaaS、PVA または CVA) で管理されます。
- すべてのサーバーは、ファブリック インターコネクットの同じペアに接続されている。

クラスタのスケールと制限

表 35 コンピューティング専用 (CO) ノード クラスタのスケールと制限があるハイパーコンバージド (HCI) ノード

コンピューティング専用 (CO) ノードを含むハイパーコンバージド (HCI) ノード	制限
	Intersight 管理モード (IMM)
最小クラスタ サイズ	最小 3 つの HCI ノードと最小 2 つの CO ノード
最大クラスタのサイズ	32
クラスタの初期展開 / 拡張のためのノードの準備	16
クラスタ拡張	一度に 8 個
FC での並列展開の数	32

表 36 Everpure Storage FlashArray クラスタのスケールと制限に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード

Everpure FlashArray に接続された Cisco コンピューティング専用 (CO) ノード	制限
	Intersight 管理モード (IMM)
最小 クラスタ サイズ	3 つのコンピューティング専用ノード
最大 クラスタ サイズ	32
クラスタの初期 展開/拡張のためのノードの準備	16
クラスタ拡張	一度に 8 個
FC での並列展開の数	32

CPU

CPU の標準機能は次のとおりです。

- 第 2 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサ ファミリの CPU。(注：第 1 世代 Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサはサポートされていません)
- Intel® C621 シリーズ チップセット
- 周囲吸気温度要件、および CPU 温度要件で許容されているメザニン カードの構成については、以下の注を参照してください。



注意： 表 38 では、示されたプロセッサで設定されたシステムは吸気口の周囲温度のしきい値に従う必要があります。しきい値を守らなかった場合、ファンの障害、または Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) のような負荷の高い命令セットを使用するワークロードの実行により、温度異常、パフォーマンス劣化（またはその両方）の障害が発生して関連するイベントがシステムイベントログ (SEL) に記録されることがあります。表 38 に、35°C (95°F) を下回る周囲温度の制限と構成の制限が示されています。これらの制限により、適切に冷却を行ってシステム パフォーマンスに影響を与える可能性がある過度なプロセッサのスロットリングを回避できます。

表 37 からの CPU。

表 37 CPU

製品 ID (PID) ¹	クロック 周波数 (GHz)	消費 電力 (W)	キャッシュ サイズ (MB)	コア	UPI ² リンク (GT/s)	サポートする DDR4 DIMM の最大クロック (MHz) ³	ワークロード
シスコ推奨のプロセッサ (第 2 世代 Intel® Xeon® プロセッサ)							
UCS-CPU-I8276	2.2	165	38.50	28	3 X 10.4	2933	Oracle、SAP
UCS-CPU-I8260	2.4	165	35.75	24	3 X 10.4	2933	Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I6262V	1.9	135	33.00	24	3 X 10.4	2400	仮想サーバ インフラストラクチャまたは VSI
UCS-CPU-I6248R	3.0	205	35.75	24	2 X 10.4	2933	
UCS-CPU-I6248	2.5	150	27.50	20	3 X 10.4	2933	VDI、Oracle、SQL、Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I6238R	2.2	165	38.50	28	2 X 10.4	2933	Oracle、SAP (2 ソケット TDI のみ)、Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I6238	2.1	140	30.25	22	3 X 10.4	2933	SAP
UCS-CPU-I6230R	2.1	150	35.75	26	2 X 10.4	2933	仮想サーバ インフラストラクチャ、データ保護、ビッグデータ、Splunk、Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I6230	2.1	125	27.50	20	3 X 10.4	2933	ビッグデータ、仮想化

表 37 CPU

製品 ID (PID) ¹	クロック 周波数 (GHz)	消費 電力 (W)	キャッシュ サイズ (MB)	コア	UPI ² リンク (GT/s)	サポートする DDR4 DIMM の最大クロック (MHz) ³	ワークロード
UCS-CPU-I5220R	2.2	150	35.75	24	2 X 10.4	2666	仮想サーバ インフラストラ クチャ、Splunk、Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I5220	2.2	125	24.75	18	2 X 10.4	2666	HCI
UCS-CPU-I5218R	2.1	125	27.50	20	2 X 10.4	2666	仮想サーバ インフラストラ クチャ、データ保護、ビッ グデータ、Splunk、スケー ルアウト オブジェクト ス トレージ、Microsoft Azure Stack
UCS-CPU-I5218	2.3	125	22.00	16	2 X 10.4	2666	仮想化、Microsoft Azure Stack、Splunk、データ保護
UCS-CPU-I4216	2.1	100	22.00	16	2 x 9.6	2400	データ保護、スケール アウ ト ストレージ
8000 シリーズ プロセッサ							
UCS-CPU-I8280L	2.7	205	38.50	28	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8280	2.7	205	38.50	28	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8276L	2.2	165	38.50	28	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8276	2.2	165	38.50	28	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8270	2.7	205	35.75	26	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8268	2.9	205	35.75	24	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8260Y	2.4	165	35.75	24/ 20/ 16	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8260L	2.4	165	35.75	24	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8260	2.4	165	35.75	24	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I8253	2.2	125	22.00	16	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
6000 シリーズ プロセッサ							
UCS-CPU-I6262V	1.9	135	33.00	24	3 X 10.4	2400	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6258R	2.7	205	35.75	28	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6254	3.1	200	24.75	18	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6252	2.1	150	35.75	24	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6248R	3.0	205	35.75	24	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6248	2.5	150	27.50	20	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6246R	3.4	205	35.75	16	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6242R	3.1	205	35.75	20	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6242	2.8	150	22.00	16	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®

表 37 CPU

製品 ID (PID) ¹	クロック 周波数 (GHz)	消費 電力 (W)	キャッシュ サイズ (MB)	コア	UPI ² リンク (GT/s)	サポートする DDR4 DIMM の最大クロック (MHz) ³	ワークロード
UCS-CPU-I6240R	2.4	165	35.75	24	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6240Y	2.6	150	24.75	18/ 14/ 8	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6240L	2.6	150	24.75	18	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6240	2.6	150	24.75	18	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6238R	2.2	165	38.50	28	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6238L	2.1	140	30.25	22	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6238	2.1	140	30.25	22	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6230R	2.1	150	35.75	26	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6230N	2.3	125	27.50	20	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6230	2.1	125	27.50	20	3 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6226R	2.9	150	22.00	16	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I6222V	1.8	115	27.50	20	3 X 10.4	2400	第 2 世代 Intel® Xeon®
5000 シリーズ プロセッサ							
UCS-CPU-I5220S	2.6	125	19.25	18	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5220R	2.2	150	35.75	24	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5220	2.2	125	24.75	18	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5218R	2.1	125	27.50	20	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5218B	2.3	125	22.00	16	2 X 10.4	2933	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5218N	2.3	105	22.00	16	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
UCS-CPU-I5218	2.3	125	22.00	16	2 X 10.4	2666	第 2 世代 Intel® Xeon®
4000 シリーズ プロセッサ							
UCS-CPU-I4216	2.1	100	22.00	16	2 x 9.6	2400	第 2 世代 Intel® Xeon®

注意：

1. 周囲温度の制限または構成の制限の詳細については、[表 38](#) を参照してください。
2. UPI = ウルトラ パス インターコネクト
3. 一部の CPU について、表に示すメモリアクセス速度よりも高速または低速な DIMM を選択した場合、DIMM のクロック速度は、CPU 側のメモリアクセスクロックと DIMM クロックのうちの低い方になります。



警告：第 1 世代 Intel® Xeon® スケーラブル プロセッサはサポートされていません

表 38 周囲温度と構成の制限


プロセッサの熱設計電力 (TDP)	CPU PID	ブレード スロット	周囲温度の制限	構成の制限
任意の Y または N SKU	UCS-CPU-I8260Y UCS-CPU-I6240Y UCS-CPU-I6230N	いずれか (Any)	32 °C (90 °F)	前面メザニン GPU
200 W または 205 W	UCS-CPU-I8280L UCS-CPU-I8280 UCS-CPU-I8270 UCS-CPU-I8268 UCS-CPU-I6254 UCS-CPU-6154	いずれか (Any)		
周波数最適化 150/165/125W	UCS-CPU-I6246 UCS-CPU-I6244 UCS-CPU-I5222	いずれか (Any)		
205W R SKU	UCS-CPU-I6258R UCS-CPU-I6248R UCS-CPU-6246R UCS-CPU-6242R	1 ~ 7	25 °C (77 °F)	
	UCS-CPU-I6258R	8		
		UCS-CPU-I6248R UCS-CPU-6246R UCS-CPU-6242R	8	

サポートされている構成

- (1) 1 CPU 構成
- (2) 2 CPU 構成

- クロック速度：最大 2933 MHz。使用可能な CPU とそれに関連する DDR4 DIMM の最大クロックサポートについては、[表 37](#)を参照してください。
- DIMM あたりのランク：1、2、4、または 8
- 動作時の電圧：1.2 V
- 登録済み ECC DDR4 DIMMS (RDIMM)、低負荷 DIMM (LRDIMM)
- [図 7](#) に示されているように、メモリは、CPU あたり 6 個のメモリチャンネルと、チャンネルあたり最大 2 個の DIMM で構成されます。

図 7 B200 M5 メモリ構成

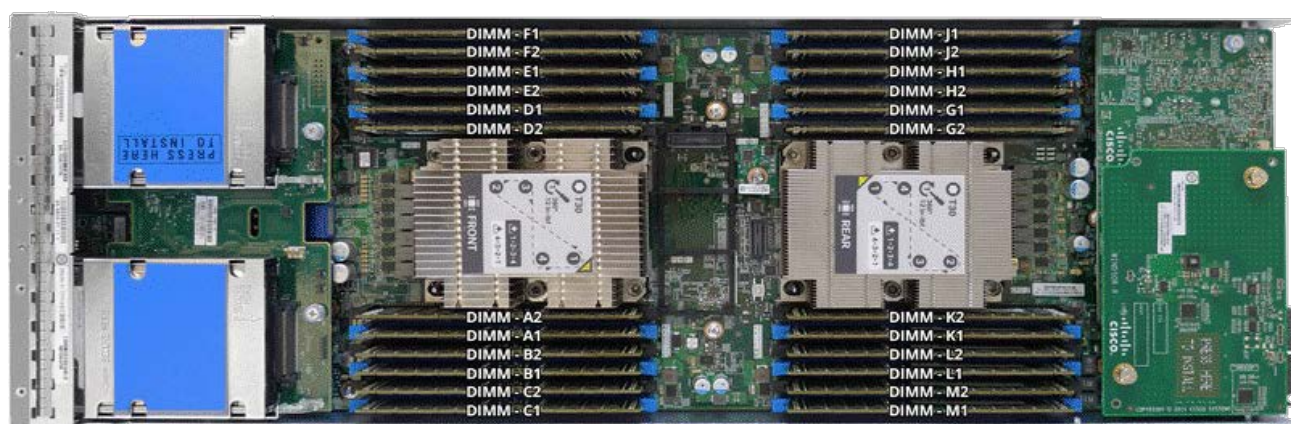

DIMM X 24、CPU あたりメモリチャネル X 6、チャネルあたり DIMM X 2 (最大)

DIMM

メモリ構成は [表 39](#) にリストされています。

表 39 DDR4 DIMM

製品 ID (PID)	PID の説明	Voltage	ランク /DIMM
UCS-ML-256G8RW ¹	256 GB DDR4-3200MHz LRDIMM 8Rx4 (16Gb) (3DS)	1.2 V	8
UCS-ML-128G4RW ¹	128 GB DDR4-3200MHz LRDIMM 4Rx4 (16Gb) (非 3DS)	1.2 V	4
UCS-MR-X64G2RW ¹	64 GB DDR4-3200MHz RDIMM 2Rx4 (16Gb)	1.2 V	2
UCS-MR-X32G2RW ¹	32 GB DDR4-3200MHz RDIMM 2Rx4 (8Gb)	1.2 V	2
UCS-MR-X16G1RW ¹	16 GB DDR4-3200MHz RDIMM 1Rx4 (8Gb)	1.2 V	1

注意：

1. DDR4-3200MHz の交換部品番号は、2133 ~ 2933 MHz の範囲の Intel 第 2 世代 Xeon スケーラブル プロセッサ メモリ インターフェースの最大速度で動作します。



注：(1) シスコは、既存の UCS-ML-x64G4RT-H の交換用 PID として Load Reduce DIMM (LRDIMM) 64GB メモリ PID をサポートしておらず、代わりに Registered DIMM (RDIMM) に移行して、パフォーマンスと価格の最適なバランスを実現することを推奨しています。



注：

- システム パフォーマンスは、両方の CPU で DIMM のタイプと数量が同じで、すべてのチャネルがサーバ内の CPU 全体で等しく利用されている場合に最適化されます。



注：詳細な混合 DIMM 構成については、『Cisco UCS [Cisco UCS C220/C240/B200 M5 メモリ ガイド](#)』で説明されています。

mLOM アダプタ

UCS B200 M5 は Cisco VIC mLOM アダプタを合わせて構成する必要があります。アダプタは、シングル CPU またはデュアル CPU 構成で動作します。[表 40](#) では mLOM アダプタの選択肢を示します。

表 40 mLOM アダプタ

製品 ID (PID)	説明	Connection type
UCSB-MLOM-40G-04	ブレード サーバ用 Cisco UCS VIC 1440 モジュラ型 LOM	mLOM
UCSB-MLOM-40G-03	ブレード サーバ用 Cisco UCS VIC 1340 モジュラ型 LOM	mLOM

表 41 mLOM のみの構成での集約帯域幅

mLOM のみ	UCS 5108 ブレード シャーシのファブリック エクステンダの総帯域幅 (Gb/s)		ファブリック インターコネクト サポート
	2x 2408	2x 2304V2	2x 6400 または 6500 シリーズ FI
VIC 1440 mLOM	40 ¹	40 ¹	はい
VIC 1340 mLOM	40 ¹	40 ¹	はい

注意：

- これらの構成では、2 個の 2x10 Gbps ポートチャネルを実装します。

シスコは、1300 および 1400 シリーズ仮想インターフェイス カード (VIC) を開発することで、さまざまな NIC デバイスと HBA デバイスを作成する柔軟性を提供しています。次に、VIC の特長を示します。

- VIC には、ネットワーク オーバーレイのオフロード サポートなどの機能強化が含まれています。
- 合計で最大 80 Gbps の I/O スループットをサーバに提供。
- VIC は最大 2 個の 4x10Gbps ユニファイド I/O ポートまたは 2x40 (ネイティブ) Gbps ユニファイド I/O ポートをサポート。
- すべての機能を備えた独立した PCIe アダプタおよびインターフェイスを最大 256 個サポート。
- 物理ネットワークからの仮想マシンに対する可視性と、物理サーバと仮想サーバに対する一貫したネットワーク運用モデルの実現が可能。
- 幅広いオペレーティング システムやハイパーバイザに関するお客様の要件をサポート。

B200 M5 ブレードでサポートされるファブリック エクステンダを以下に示します。

- Cisco UCS 2408 ファブリック エクステンダ
- Cisco UCS 2304VS ファブリック エクステンダ

B200 M5 ブレードでサポートされるファブリック インターコネクトを以下に示します。

- Cisco UCS 6400/6500 シリーズ ファブリック インターコネクト

背面メザニン アダプタ (VIC)

UCS B200 M5 には、背面メザニン アダプタ コネクタが 1 個あります。UCS B200 M5 は、背面メザニン アダプタの有無にかかわらず構成できます。サポートされているアダプタについては、[表 42 背面メザニン アダプタ](#) を参照してください。

表 42 背面メザニン アダプタ

製品 ID (PID)	PID の説明	必要な CPU	コネクタ タイプ
VIC 用ポート エクスパンダ カード これは、VIC 1340 に 4 個のポートを追加できるハードウェアオプションです。VIC 1340 の全機能をネイティブのデュアル 40G インターフェイス、またはデュアル 4x10GbE ポートチャネル対応インターフェイスにすることができます			
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS VIC 用ポート エクスパンダ カード	1 または 2 CPU	背面メザニン
Cisco VIC カード			
UCSB-VIC-M84-4P	Cisco UCS VIC 1480 メザニン アダプタ	2 CPU が必要	背面メザニン
UCSB-VIC-M83-8P	Cisco UCS VIC 1380 メザニン アダプタ	2 CPU が必要	背面メザニン

サポートされている構成

- mLOM (VIC 1440) が必要です。
- 1340 と 1480 または 1440 と 1380 を混在させることはできません。

さまざまな背面メザニン カードが装着されている場合の総帯域幅については、[表 43](#) を参照してください。

表 43 背面メザニン カード装着時の総帯域幅

背面メザニン アダプタ	UCS 5108 ブレードシャーシの IO モジュールの総帯域幅 (Gb/s)		ファブリック インターコネクト サポート
	2x 2408	2x 2304V2	2x 6400 または 6500 シリーズ FI
VIC 1380 メザニン	80	80	対応
VIC 1480 メザニン	80	80	対応

M.2 ドライブ

- ミニ ストレージ キャリアまたはブート用に最適化された RAID コントローラ (表 44 を参照) とともに、1 台または 2 台の同一の M.2 SATA SSD (表 45 を参照) を注文します。



注：M.2 SATA SSD をブート専用デバイスとして使用することをお勧めします。

表 44 M.2 SATA SSD

製品 ID (PID)	PID の説明
UCS-M2-240G	240GB SATA M.2
UCS-M2-480G	480GB M.2 SATA SSD
UCS-M24800A1V	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD

- ミニ ストレージ キャリアまたはブート用に最適化された RAID コントローラのいずれかを表 45 に注文します。



注：

- UCS-M2-HWRAID ブート最適化 RAID コントローラは、RAID 1 および JBOD モードをサポートします。
- ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。
- UCS-MSTOR-M2 ミニ ストレージ キャリアは、RAID 制御なしで M.2 SATA ドライブを制御するために使用できます。
- 2 台の内部 SATA M.2 ドライブ間のハードウェア RAID には、UCSX-M2-HWRAID Boot-Optimized RAID コントローラを選択します。ブート用に最適化された RAID コントローラは、最大 2 台の同一の M.2 SATA ドライブに対応します。

表 45 ミニ ストレージ キャリア / ブート最適化 RAID コントローラ

製品 ID (PID)	PID の説明
UCS-MSTOR-M2	M.2 SATA 用ミニ ストレージ キャリア (最大 2 台の M.2 SATA SSD を保持)
UCS-M2-HWRAID	Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (最大 2 台の M.2 SATA SSD を保持)

注意

- M.2 SATA SSD を混在させることはできません。
- ミニ ストレージ キャリアまたはブートに最適化された RAID コントローラには、1 台または 2 台の同一の M.2 SATA SSD。容量の異なる M.2 SATA SSD を混在させることはできません。

トラステッド プラットフォーム モジュール

トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) は、プラットフォームまたはサーバの認証に使用される情報を安全に保存可能なコンピュータ チップまたはマイクロ コントローラです。これらのアーティファクトには、パスワード、証明書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認するうえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPM を使用できます。すべての環境で安全なコンピューティングを実現するうえで、認証（プラットフォームがその表明どおりのものであることを証明すること）および立証（プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持していることを証明するプロセス）は必須の手順です。

表 46 TPM オプション

製品 ID (PID)	説明
UCSX-TPM2-001	UCS 用信頼されたプラットフォームモジュール 1.2 (SPI ベース)
UCSX-TPM2-002	UCS サーバ用トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0
UCSX-TPM2-002B	トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0 M5 UCS svr (FIPS 140-2 準拠)

注：

1. このシステムで使用される TPM モジュールは、信頼されたコンピューティング グループ (TCG) で定義されている TPM v1.2 および 2.0 に準拠しています。また SPI にも準拠しています。
2. TPM の取り付けは、工場出荷後にサポートされます。ただし、TPM は一方向ネジで取り付けられるため、交換したり、アップグレードしたり、別のサーバに取り付けたりすることはできません。TPM を取り付けしたサーバを返却する場合は、交換用サーバを新しい TPM とともにオーダーする必要があります。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けすることができます。取り付け場所と手順については、「[Cisco UCS B200 M5 サーバの設置ガイド](#)」を参照してください。

UCS 5108 シャーシおよび B200 M5 サーバのレトロフィット

UCS 5108 シャーシおよび B200 M5 サーバにはスペア コンポーネントを取り付けることができます。

表 47 UCS 5108 シャーシおよび B200 M5 サーバのスペア コンポーネントのレトロフィット

製品 ID (PID)	製品の説明	販売終了 / サポート終了のお知らせ
UCS-ML-128G4RW=1	128 GB LRDIMM QRx4 3200 (16Gb)	なし
UCS-MR-X64G2RW=1	64 GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	Cisco Select UCS アクセサリの販売終了とサポート終了に関するアナウンス
UCS-M2-240G=	240GB SATA M.2	なし
UCS-M2-480G=	480GB M.2 SATA SSD	
UCS-M2480OA1V=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	
UCS-M2-HWRAID=	Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	
UCSB-VIC-M84-4P=	Cisco UCS VIC 1480 Mezz (B シリーズ)	
UCSB-MLOM-40G-04=	Cisco UCS VIC 1440 modular LOM for Blade Servers	Cisco Select UCS、UCSX、HCI アクセサリの販売終了およびサポート終了のお知らせ
UCSB-MLOM-PT-01=	VIC 用 Cisco UCS ポート エクスパンダ カード (mezz)	
UCS-IOM-2408=	UCS 2408 I/O モジュール (外部 25 G ポート X 8、内部 10 G ポート X 32)	

注意：

- メモリ構成の詳細については、『[B200 M5 メモリ ガイド](#)』を参照してください。



注：販売終了およびサポート終了のお知らせを頻繁に参照して、コンポーネントの可用性を確認してください。

技術仕様

寸法と重量

表 48 UCS B200 M5 の寸法と重量

パラメータ	値
高さ	50 mm (1.95 インチ)
幅	203 mm (8.00 インチ)
奥行	620 mm (24.4 インチ)
重量	■ サーバ本体の重量 = 4.31 kg (9.51 ポンド) (HDD なし、CPU なし、DIMM なし、メザニン アダプタまたはメモリなし) ■ 最小構成のサーバの重量 = 5.12 kg (11.29 ポンド) (HDD なし、CPU X 1、DIMM X 8、VIC 1340、追加のメザニン アダプタなし) ■ 最大構成のサーバの重量 = 7.25 kg (16 ポンド) (HDD X 2、CPU X 2、DIMM X 24、VIC 1340、追加のメザニン アダプタを両方装着)

電力仕様

構成固有の電力仕様については、次のページにある Cisco UCS Power Calculator を使用してください。

<http://ucspowercalc.cisco.com> [英語]

NUTANIX ソフトウェアと NUTANIX プロフェッショナル サービス

- **トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID ページ 60**
 - 表 49、トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID
 - 表 50、Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユースケース
- **Nutanix Software および Professional Services PID デコーダ ページ 62**
 - 表 51.0、Nutanix Software PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)
 - 表 51.1、Nutanix Professional Services PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)
- **Nutanix Software の PID と説明 ページ 63**
 - 表 54.0、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)
 - 表 54.1、Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティングのみ (NCI-C)
 - 表 54.2、Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)
 - 表 54.3、Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)
 - 表 54.4、エンド ユーザー コンピューティング (EUC)
 - 表 54.5、Nutanix Cloud Manager (NCM)
 - 表 54.4、Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)
 - 表 54.4、Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)
 - 表 54.8、Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)
 - 表 54.9、Nutanix Unified Storage™ (NUS)
 - 表 54.10、Nutanix データ レンズ (NDL)
 - 表 54.11、Nutanix Kubernetes Platform (NKP)
 - 表 54.12、Nutanix Enterprise AI (NAI)
- **Nutanix ソフトウェアの発注制限 ページ 104**
 - 表 55.0、End User Computing Hyperspace (EUCH)
- **Professional Services の PID および説明 ページ 106**
 - 表 56.0、NCI 設計ワークショップ
 - 表 56.1、NCI クラスターの展開または拡張
 - 表 56.2、仮想マシンの移行ワークショップ
 - 表 56.3、Virtual Machine Migration
 - 表 56.4、NCM セルフサービス設計ワークショップ
 - 表 56.5、NCM インテリジェント運用設計ワークショップ
 - 表 56.6、NCM のインテリジェントな運用の展開
 - 表 56.7、NCM セルフサービスの FastTrack
 - 表 56.8、NCM コスト ガバナンスの FastTrack
 - 表 56.9、Nutanix AI GPT バンドル サービス
 - 表 56.10、Nutanix AI プランニングワークショップ
 - 表 56.11、Nutanix AI デザインワークショップ
 - 表 56.12、Nutanix AI 戦略と最適化ワークショップ
 - 表 56.13、Nutanix AI 展開
 - 表 56.14、NKP 設計ワークショップ
 - 表 56.15、NKP デプロイメント
 - 表 56.16、Nutanix フレックス クレジット
- **Nutanix サポート： ページ 123**
- **Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア ページ 124**
 - 表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

- 表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション
- 表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)
- 表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID

表 49 トップレベルの Nutanix Software および Professional Services PID

ATO 製品 ID (PID)	説明
NTX-SW	Nutanix ソフトウェア 3Y 以降  注：の完全なリストを参照してください。 Nutanix Software の PID と説明 ページ 63
NTX-SW-LO	Nutanix Limited Orderable Software オファー  注：の完全なリストを参照してください。 Nutanix ソフトウェアの発注制限 ページ 104
NTX-SW-1Y	Nutanix ソフトウェア 1Y  注：の完全なリストを参照してください。 Nutanix Software の PID と説明 ページ 63
NTX-NCI-USE-CASE ¹	Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユース ケース  注：の完全なリストを参照してください。 Nutanix Software の PID と説明 ページ 63
NTX-SW-PS	Nutanix Professional サービス  注：の完全なリストを参照してください。 Professional Services の PID および説明 ページ 106

注意：

1. Nutanix クラウド インフラストラクチャ ソフトウェア ライセンス (NCI / NCI-D / NCI-E) が選択されている場合は、Nutanix ソフトウェア カテゴリから NTX-NCI-USE-CASE を選択する必要があります。NT-PUBLIC-CLOUD を使用できるいくつかの条件があります。詳細については、[KB 記事](#) を参照してください。NTX-NCI-USE-CASE を選択した場合は、[表 50](#) からいずれかを選択してください。

表 50 Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユースケース

製品 ID (PID)	説明
NT-ON-PREM-UCS	認定 Cisco UCS HW で Nutanix SW のライセンスを取得するユースケース
NT-PUBLIC-CLOUD	パブリック クラウド (AWS/Azure) で実行されている Nutanix SW (NC2) のライセンスを取得するユース ケース非表示
NT-OTHER	上記以外のすべての Nutanix SW のユース ケース



注：

(1) 1 年間のサブスクリプション：

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ソフトウェア、Nutanix Cloud Infrastructure - Data (NCI-D) ソフトウェアおよび Nutanix Cloud Manager (NCM) ソフトウェアでは Nutanix プロフェッショナル サービスの必須の添付が必要です。

(2) 3 年間のサブスクリプション：

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ソフトウェア、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C)、Nutanix Cloud Infrastructure：データ (NCI-D) ソフトウェアおよび Nutanix Cloud Manager (NCM) ソフトウェア、Starter (STR) のみのソフトウェアの場合は、注文時に Nutanix Professional Services SKU を添付することをお勧めします。
- Nutanix Cloud Manager (NCM) ソフトウェアの場合、Professional (PRO) ソフトウェアと Ultimate (ULT) ソフトウェアでのみ必須の Nutanix Professional Services SKU が必要です。

(3) Nutanix NCI ソフトウェア ライセンスのユース ケース：

- クラウドとオンプレミスのコアの比率は 70/30 以上である必要があります。つまり、オンプレミスで使用するために 30% 以上のコアのライセンスが必要です。クラウドのみの案件、パブリック クラウド マーケットプレイスの案件、および他のベンダーのハードウェアとのハイブリッド クラウド案件は許可されません。
- Nutanix 案件登録にハイブリッド クラウドに関する言及を含める必要があります。
- CCW 構成を構築するときに、適切なパブリック クラウドのユース ケース SKU を選択する必要があります。

(4) 将来の拡張の機会には、Nutanix Professional Services を**必須**としてアタッチする必要はありません。

(5) Cisco および Nutanix 製品には、サポートのタイムラインやマイルストーンなど、それぞれ独自の契約条件が適用されます。これには、Nutanix クラウド プラットフォーム ソフトウェアと認定済みの Cisco UCS ハードウェア プラットフォームが含まれます。ハードウェアプラットフォームごとのサポートタイムラインについては、[Nutanix の EoL ポータル](#) を慎重に確認してください。Cisco の UCS ハードウェア サポート マイルストーンは、Nutanix のサポート マイルストーンと一致しない場合があります。したがって、2 つの日付 (Cisco からのハードウェア サポートと Nutanix からのソフトウェア サポート) の早い方に基づいて、ハードウェアとソフトウェアの更新サイクルを計画することが重要です。見積もられた UCS ハードウェア プラットフォームのサポート期間に対して、Nutanix ソフトウェアの希望期間を確認するのはお客様の責任です。

Nutanix ライセンスは、Nutanix のエンドユーザー ライセンス契約に従って、新世代の Cisco UCS プラットフォームに譲渡できます。Nutanix のサポート終了およびサポート終了マイルストーンの詳細と定義については、[Nutanix のサポート FAQ](#) を参照してください。シスコのサポート終了およびサポート終了日の詳細と定義については、[シスコの EoL ポリシー](#) を参照してください。

Nutanix Software および Professional Services PID デコーダ

表 51.0 Nutanix Software PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)

識別子 #1 (WW)	識別子 #2 (XX)	識別子 #3 (YY)	識別子 #4 (ZZ)
Nutanix 製品ファミリ :	Nutanix Software のタイプ / カテゴリ :	ライセンス階層 :	サポート層 :
NT	NCI : Nutanix Cloud Infrastructure NCI : Nutanix クラウド インフラストラク チャ : コンピューティングのみ NCI-D : Nutanix Cloud Infrastructure Data NCI-E : Nutanix Cloud Infrastructure Edge EUC : エンド ユーザー コンピューティング NCM : Nutanix Cloud Manager NCE : Nutanix Cloud Manager Edge NCM-U : Nutanix Cloud Manager エンドユー ザーコンピューティング NCP : Nutanix Cloud Platform NCP-C : Nutanix Cloud Platform - コン ピューティングのみ NUS : Nutanix Unified Storage™ NDL : Nutanix データ レンズ NKP : Nutanix Kubernetes Platform NAI : Nutanix Enterprise AI EUCH : END User Computing Hyperspace	STR : Starter PRO : Professional ULT : Ultimate	PR : Production MC : ミッション クリティカル AP : (ASP 実稼働) AM : (ASP ミッション クリティカル) FP : 連邦政府生産 FM : 連邦政府のミッション クリ ティカル
注 : たとえば、「NT-NCI-STR-PR」PID は、NT=Nutanix、NCI=Nutanix Cloud Infrastructure、STR=Starter、PR=Production としてデコードできることに注意してください。			

表 51.1 Nutanix Professional Services PID デコーダ (WW-XX-YY-ZZ)

識別子 #1 (WW)	識別子 #2 (XX)	識別子 #3 (YY)	識別子 #4 (ZZ)
Nutanix 製品ファミリ :	Nutanix Professional サービス オファラー :	Nutanix 製品ティア :	Nutanix Professional サービス オプション :
NT	設計 W-DS : NCI 設計ワークショップ W-SSD : NCM セルフサービス設計ワークショップ W-OD : NCM インテリジェント運用設計ワークショップ W-KD : NKP 設計ワークショップ P-AI : NAI 計画ワークショップ W-AID : NAI 設計ワークショップ W-AIO : NAI 戦略と最適化ワークショップ 展開 S-DP : NCI クラスターの展開または拡張 S-OP : NCM のインテリジェントな運用の展開 F-SS : NCM セルフサービスの FastTrack F-CG : NCM コスト ガバナンスの FastTrack NKP デプロイメント S-AID : NAI の展開 移行 W-MG : 仮想マシンの移行ワークショップ S-MG-VM : 仮想マシンの移行 Custom FLEX-CST-CR : フレックス クレジット	STR : Starter PRO : Professional ULT : Ultimate	設計 SD : 標準ドキュメント 展開 AV-PB : Pro AHV ノード ベース AV-PV : Pro AHV ノード変数 EX-PB : Pro ESX ノード ベース EX-PV : Pro ESX ノード変数 AV-SB : Starter AHV ノード ベース AV-SV : Starter AHV ノード変数 EX-SB : Starter ESX ノード ベース EX-SV : Starter ESX ノード変数 AVB : Starter AHV ノード ベース AVV : Starter AHV ノード変数 EXB : Starter ESX ノード ベース EXV : Starter ESX ノード変数 AV-UB : Ultimate AHV ノード ベース AV-UV : Ultimate AHV ノード変数 EX-UB : Ultimate ESX ノード ベース EX-UV : Ultimate ESX ノード変数
注 : たとえば、「NT-W-DS-STR-SD」PID は、NT = Nutanix、W-DS = DesignWorks、STR = Starter、SD = Standard Documentation としてデコードできることに注意してください。			

Nutanix Software の PID と説明

表 52 ソフトウェア オプションとメトリック

ソフトウェア オプション	ソフトウェアの説明	メトリック
Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)	NCI は完全なソフトウェア スタックであり、パブリックまたはエンタープライズ クラウドでコンピューティング、ストレージおよびネットワーク、ハイパーバイザ、およびコンテナを含むハイブリッド クラウド インフラストラクチャを統合します。	コアあたり
Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティングのみ (NCI-C)	NCI-C は、要件の厳しいミッション クリティカルなアプリケーションをサポートするために認定ストレージ パートナーと統合する企業仮想化プラットフォームです。	コアあたり
Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)	豊富なデータおよびストレージ サービスを提供しますが、Nutanix のコンピューティングおよびネットワーキング機能は含まれていません。AHV のサポートなし	コアあたり
Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-Edge)	Nutanix Cloud Infrastructure - Edge (NCI-Edge) は、小規模なエッジ展開向けの分散インフラストラクチャ プラットフォームを提供します。NCI-Edge は、NCI と同じ機能を提供します。サーバーのクラスタからのコンピューティング、ストレージ、およびネットワーキングリソースを単一の論理プールに統合し、復元力、セキュリティ、パフォーマンスを統合し、管理を簡素化します。	VM ごと
Nutanix Cloud Manager (NCM)	NCM は、インテリジェントな運用、セルフ サービスとオーケストレーション、支出、セキュリティ、チームの可視性とガバナンスを提供します。	コアあたり
Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)	エッジ展開に NCM 機能を提供	VM ごと
Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)	VDI の使用例で NCM 機能を提供	ユーザ単位
Nutanix Cloud Platform (NCP)	NCI および NCM のバンドル	コアあたり
Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)	NCI-C および NCM のバンドル	コアあたり
Nutanix Unified Storage™ (NUS)	Nutanix Unified Storage™ (NUS) は、サイロ化されたブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージの管理と保護を単一の統合プラットフォームに統合するソフトウェア定義型データサービスプラットフォームです。	TIB ごと
Nutanix データ レンズ (NDL)	Nutanix Data Lens (データ レンズ) は、Nutanix Unified Storage (NUS) 上の非構造化データに対してランサムウェアの復元力とグローバル データの可視性を提供する SaaS ベースのサイバー ストレージ ソリューションです。	TIB ごと
エンド ユーザー コンピューティング (EUC)	オンプレミス VDI および Desktop as a Service (DaaS) の使用例	ユーザ単位
Nutanix Kubernetes Platform (NKP)	Nutanix Kubernetes Platform (NKP) は、Nutanix Kubernetes Engine (NKE) の機能と D2iQ 製品ファミリの買収を組み合わせ、クラウド ネイティブのお客様に統合されたランタイム、オーケストレーション、および管理環境を提供します。	コア単位 /VM 単位 ¹
Nutanix Enterprise AI (NAI)	Nutanix Enterprise AI は、生成 AI (GenAI) アプリケーションの展開、管理、およびスケーリングを簡素化および保護するように設計された包括的なソフトウェア プラットフォームです。	コア /vCPU および GB あたり ²

注意：

1. NKP FS STR/PRO/ULT の場合、メトリックはコアごとに計算されますが、NKP PRO/ULT の場合、計算されるは VM ごとに測定されます。
2. NAI の場合、コア /vCPU と GPU メモリ (GB) の両方のライセンスが必要です。

表 53 Nutanix Software ライセンス階層

NCI Starter	NCI Professional	NCI Ultimate
ソフトウェア機能のコア セット	豊富なデータ サービス、復元力、 および管理機能	複雑なインフラストラクチャの 課題に対処するための Nutanix Software 機能のフル スイート
最適な用途： ワークロードのセットが限定さ れた小規模展開（オンプレミス のみ）	最適な用途： 複数のアプリケーションまたは 大規模な単一ワークロードの展 開（オンプレミスまたはパブ リック クラウド）の実行	最適な用途： マルチサイト展開と高度なセ キュリティ要件（オンプレミス またはパブリック クラウド）

**注：**

- Prism Central は、すべてのライセンス アクションに必要です。
- ライセンスは、HCL の Cisco ハードウェア プラットフォーム間で移植可能です。

(1) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) は、コンピューティング、ストレージ、ストレージ ネットワーキング、仮想化を含むデータセンター スタック全体を統合し、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ環境を構築する中核となります。複雑で高価なレガシー インフラストラクチャは、最新のハードウェア テクノロジーを搭載した業界標準のサーバーで実行される NCI に置き換えられます。これにより、企業は短期的に必要なものを展開し、インフラストラクチャのニーズの増加に応じてオンデマンドで拡張できます。各サーバーは、HCI のコンテキストではノードと呼ばれることが多く、直接接続されたストレージ ドライブを備えた x86 プラットフォームです。NCI ソフトウェアは各ノードで実行され、すべての動作機能をクラスタ全体に分散して優れたパフォーマンスと復元力を実現し、シームレスな拡張性を実現します。

**注 :**

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェア オプションの詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外が連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 54.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCI-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス
NT-NCI-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NT-NCI-STR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)

表 54.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

NT-NCI-STR-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) スターター ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産サポート サービス
NT-NCI-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCI-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッションクリティカル ソフトウェア サポートサービス
NT-NCI-PRO-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Professional ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)
NT-NCI-PRO-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府ミッションクリティカル ソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NCI-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス
NT-NCI-ULT-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)
NT-NCI-ULT-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェアサポート サービス
アドバンスド レプリケーション	
NT-A-NCI-ADR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス

表 54.0 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI)

NT-A-NCI-ADR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-ADR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) アドバンスド レプリケーション アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)
NT-A-NCI-ADR-AM	サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) アドバンスド レプリケーション アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-ADR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-ADR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
セキュリティ	
NT-A-NCI-SEC-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-SEC-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-SEC-AP	サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-SEC-AM	サブスクリプション、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-SEC-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-SEC-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(2) Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティングのみ (NCI-C)：

Nutanix Cloud Infrastructure - Compute-Only (NCI-C) は、Nutanix の運用モデルと NCI の自動化を仮想化 Storage FlashArray に統合して、要求の厳しいデータとミッション クリティカルな企業ワークロードに高性能で安全なソリューションを提供するエンタープライズ仮想化プラットフォームです。NCI-C は、効率とパフォーマンスを実現するために、スナップショット、クローン、および関連操作をストレージ プラットフォームに委任する VM 中心のデータ管理を提供します。マルチレイヤ セキュリティは、マイクロ セグメンテーション、最小権限のアクセス、および Everpure Storage 内のストレージ レベルの暗号化によってサポートされる規則遵守ガードレールにより、ミッションクリティカルな環境を保護します。このソリューションは、金融、医療、政府などの規制の厳しい業界のお客様のミッションクリティカルなアプリケーションをサポートするのに最適です。

**注：**

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)：コンピューティングのみ (NCI-C) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure/compute> を参照します。
- NutanixCloud インフラストラクチャの機能とソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/library/datasheets/nci-c> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外が連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、次を参照してください：
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html>

**警告：**

- NCI-C ライセンスでは、最小 2,000 コア（同一または異なる階層）の初期購入が必要です。
- このしきい値が満たされると、お客様は後続の注文で最小コア要件の制約を受けなくなります。NCI-C ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 54.1 Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティングのみ (NCI-C)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCIC-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの製品サポート サービス
NT-NCIC-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Starter ソフトウェア ライセンス、ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NT-NCIC-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産サポート サービス
NT-NCIC-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCIC-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアのミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
ULT - ULTIMATE	
NT-NCIC-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアのミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCIC-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)

表 54.1 Nutanix クラウド インフラストラクチャ：コンピューティングのみ (NCI-C)

アドバンスド レプリケーション	
NT-A-NCIC-ADR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Advanced Replication ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの製品 サポート サービス
NT-A-NCIC-ADR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Advanced Replication ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアのミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCIC-ADR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Advanced Replication ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCIC-ADR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Advanced Replication ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
SECURITY	
NT-A-NCIC-SEC-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Security ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの製品サポート サービス
NT-A-NCIC-SEC-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Security ソフトウェア ライセンス、ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NT-A-NCIC-SEC-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Security ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCIC-SEC-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure：コンピューティングのみ (NCI-C) Security ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(3) Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) :

Nutanix は、豊富なデータとストレージサービスを提供するが、Nutanix のコンピューティング機能とネットワーク機能を含まない NCI Data と呼ばれるバージョンを提供することで、ハイパーバイザとコンテナプラットフォームの選択の自由をサポートします。ESXi での GPU サポートなど、ハイパーバイザ固有の機能のサポートは、NCI Data ライセンス階層の影響を受けません。

**注 :**

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
NCI のソフトウェア オプション テーブルのグレーの行は NCI データには含まれていないことに注意してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベルガイドライン
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI-D ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 54.2 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCI-D-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-STR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-D-STR-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)

表 54.2 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

NT-NCI-D-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCI-D-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-PRO-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-D-PRO-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) スターター ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-D-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NCI-D-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-ULT-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-D-ULT-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-D-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-D-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッションクリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 54.2 Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ (NCI-D)

アドバンスド レプリケーション	
NT-A-NCI-D-ADR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の本番環境ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-D-ADR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-D-ADR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-D-ADR-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-D-ADR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-D-ADR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
セキュリティ	
NT-A-NCI-D-SEC-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用実稼働ソフトウェア サポート サービス Data
NT-A-NCI-D-SEC-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NT-A-NCI-D-SEC-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI) Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-D-SEC-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NCI-D-SEC-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-A-NCI-D-SEC-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D) セキュリティ アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(4) Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

Nutanix Cloud Infrastructure - Edge (NCI-E) は、小規模なエッジ展開向けの分散インフラストラクチャプラットフォームを提供します。NCI-Edge は、NCI と同じ機能を提供します。サーバのクラスタからのコンピューティング、ストレージ、およびネットワークリソースを単一の論理プールに統合し、復元力、セキュリティ、パフォーマンスを統合し、管理を簡素化します。NCI-Edge を使用すると、組織は Nutanix プラットフォームをリモートオフィス / ブランチオフィス (ROBO) やその他のエッジユースケースに効率的に拡張できます。

- NCI-Edge には、NCI-Edge クラスタごとに 1 TiB の NUS Pro が無料で含まれています。
- NCI-Edge ライセンスは、コアベースのライセンスを持たない専用ライセンス クラスタで実行する必要があります。クラスタ内での NCI-Edge ライセンスと他のタイプの NCI ライセンスの混在はサポートされていません。
- NCI-Edge は、記載されている条件に従う限り、任意のクラスタ展開タイプで使用できます。
- Edge クラスタの最大ノード数は 5 です。



注：

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure> を参照してください。
- Nutanix NCI Edge ソフトウェア オプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。<https://comptekb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://comptekb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI-Edge は、クラスタ内の最大 25 の VM に制限され、各 VM は最大 96GB のメモリに制限されます。
- NCI-Edge ライセンスの数は、クラスタで実行されている VM の合計数と一致する必要があります。
- 計算上、Controller VM や Prism Central VM などの内部 VM (または Nutanix インフラストラクチャ VM) はカウントされません。

表 54.3 Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCI-E-STR-PR	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-STR-MC	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 54.3 Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)

NT-NCI-E-STR-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 VM 用 L3 実稼働サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供します)
NT-NCI-E-STR-AM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用 L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-E-STR-FP	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-STR-FM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) スターター ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCI-E-PRO-PR	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-PRO-MC	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-PRO-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-E-PRO-AM	サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-E-PRO-FP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-PRO-FM	サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の 連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NCI-E-ULT-PR	サブスクリプション、Edge サイトの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM の生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-ULT-MC	サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 VM 用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-ULT-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 VM の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-E-ULT-AM	サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 VM の L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCI-E-ULT-FP	サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェアライセンス、1 VM 用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCI-E-ULT-FM	サブスクリプション、Edge サイト向け Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 VM 用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(5) エンド ユーザー コンピューティング (EUC) :

ユーザー単位モデルは、最大同時ユーザーベース（プロビジョニングされたエンドユーザー VM の最大数）に基づく価格設定で、オンプレミスの仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) およびサービスとしてのデスクトップ (DaaS) のユースケースに適したハイブリッド クラウド インフラストラクチャ機能を提供します。ユーザーごとの EUC は、コアベースの NCI ライセンスオプションに代わるものであり、基盤となるハードウェア、ハイパーバイザ、またはクラウドに関係なく、すべての VDI ユーザーにシンプルで透過的なライセンスを提供するように設計されています。

- **非依存** : Citrix Virtual Apps and Desktops や VMware Horizon などの EUC 管理プラットフォームで動作します。
- **期間ライセンス** : 期間ライセンスは、コアベースのライセンスを持たない専用のソフトウェア ライセンス VDI クラスタで実行する必要があります。非 VDI ワークロードの混在はサポートされていません
- **ユニファイド ストレージ** : 組み込みであり、TiB ベースのアドオンとしても使用可能
- DR サイトの追加ライセンス コストなし
- オンプレミスとパブリック クラウドにまたがるポータブル、パブリック クラウドの使用には Ultimate エディションが必要
- Starter、Pro、および Ultimate エディションで利用可能
- クラウド ネイティブおよびデータベース サービス アドオンは、NCI EUC では使用できません。Advanced Replication および Security Add-on 機能には NCI Ultimate エディションが必要です。

	EUC STARTER	EUC PROFESSIONAL	VDI ULTIMATE
NCI 機能セット	NCI Starter のすべて	NCI Professional のすべて	NCI Ultimate のすべて
Nutanix ユニファイド ストレージ	1 TiB 空きキャパシティ	ユーザーあたり 50 GB	ユーザーあたり 100 GB

**注 :**

- エンドユーザーコンピューティング (EUC) の詳細については、<https://www.nutanix.com/solutions/end-user-computing> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- エンド ユーザーが同じサーバー (VDI 環境の一部ではない仮想マシン) で混合ワークロードを実行する場合は、NCI ライセンスが必要です。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- 「PURE」EUC/VDI 環境の場合、NCI ライセンスは必要ありません。

表 54.4 エンド ユーザー コンピューティング (EUC)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-EUC-STR-PR	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-STR-MC	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-STR-AP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-STR-AM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-STR-FP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-STR-FM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-EUC-PRO-PR	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-PRO-MC	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-PRO-AP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-PRO-AM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-PRO-FP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-PRO-FM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Pro ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-EUC-ULT-PR	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の実稼働ソフトウェア サポート サービス

表 54.4 エンド ユーザー コンピューティング (EUC)

NT-EUC-ULT-MC	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-ULT-AP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (1 ユーザー用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-ULT-AM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (1 ユーザー用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-ULT-FP	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 ユーザー用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-ULT-FM	サブスクリプション、エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(6) Nutanix Cloud Manager (NCM) :

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。

**注 :**

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスター内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCM ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 54.5 Nutanix Cloud Manager (NCM)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCM-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NCM-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 54.5 Nutanix Cloud Manager (NCM)

NT-NCM-STR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-STR-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産サポート サービス
NT-NCM-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCM-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-PRO-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-PRO-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NCM-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-ULT-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)

表 54.5 Nutanix Cloud Manager (NCM)

NT-NCM-ULT-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (1 CPU コア用) (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
コスト ガバナンス	
NT-NCM-CM-FP	サブスクリプション、米国連邦政府向け NCM Cost Governance as a Service (1 VM の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-CM-OV-FP	超過使用分、米国連邦政府向け NCM Cost Governance as a Service (1 VM の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-CM-OV-PR	超過使用分、NCM Cost Governance as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-CM-PR	サブスクリプション、NCM Cost Governance as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
セキュリティ セントラル	
NT-NCM-SC-FP	サブスクリプション、米国連邦政府向け NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-SC-OV-FP	超過使用分、米国連邦政府向け NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-SC-OV-PR	超過、NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-SC-PR	サブスクリプション、NCM Security Central as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
セルフサービス	
NT-NCM-SS-OV-PR	超過、NCM セルフサービスおよび Orchestration as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)
NT-NCM-SS-PR	サブスクリプション、NCM セルフサービスおよび Orchestration as a Service (1 VM 用の実稼働サポートを含む)

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(7) Nutanix Cloud Manager Edge (NCE)

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。



注：

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- PC 2024.2 は、これらのライセンスを適用するための最小要件です。これらのライセンスを注文する前に、PC のリリース スケジュールを確認してください。
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 54.6 Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NME-STR-PR	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-STR-MC	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NME-STR-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェアライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス（認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供）

表 54.6 Nutanix Cloud Manager Edge (NCM-E)

NT-NME-STR-AM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NME-STR-FP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-STR-FM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NME-PRO-PR	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-PRO-MC	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NME-PRO-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NME-PRO-AM	サブスクリプション、エッジサイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NME-PRO-FP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-PRO-FM	サブスクリプション、Edge サイト用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NME-ULT-PR	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および VM ごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-ULT-MC	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および VM ごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NME-ULT-AP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NME-ULT-AM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび VM ごとの L3 ミッションクリティカルソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NME-ULT-FP	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、VM ごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NME-ULT-FM	サブスクリプション、Edge サイト用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス、VM ごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(8) Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

Nutanix Cloud Manager (NCM) は、クラウド運用モデルを構築するためのハイブリッドマルチクラウド管理プラットフォームです。NCM は、Nutanix プラットフォームまたは SaaS サブスクリプションを通じて、インテリジェントな運用、セルフサービス、コストガバナンス、およびセキュリティをネイティブに提供します。

- セルフサービス VM とアプリケーションは、シンプルなブループリントを介して定義され、GUI/CLI を介して簡単に作成および管理されます。
- IT ライフ サイクルの管理には、マルチクラウド展開の可視性、最適化、および財務管理が含まれます。
- 複数のクラウド環境全体で、セキュリティの脆弱性とコンプライアンスをほぼリアルタイムで検出、モニター、および修復します。

**注：**

- Nutanix Cloud Manager (NCM) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-manager> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- PC 2024.2 は、これらのライセンスを適用するための最小要件です。これらのライセンスを注文する前に、PC のリリース スケジュールを確認してください。
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 54.7 Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-NCM-U-STR-PR	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-STR-MC	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-STR-AP	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-U-STR-AM	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)

表 54.7 Nutanix Cloud Manager EUC (NCM-U)

NT-NCM-U-STR-FP	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-STR-FM	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NCM-U-PRO-PR	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-PRO-MC	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-PRO-AP	サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-U-PRO-AM	サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザー用の L3 ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-U-PRO-FP	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンス、およびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-PRO-FM	サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Professional ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NCM-U-ULT-PR	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-ULT-MC	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとのミッションクリティカルなソフトウェアサポート サービス
NT-NCM-U-ULT-AP	サブスクリプション、ユーザーごとの EUC および L3 実稼働ソフトウェアサポート サービス用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-U-ULT-AM	サブスクリプション、EUC 用の Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCM-U-ULT-FP	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCM-U-ULT-FM	サブスクリプション、EUC 用 Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびユーザーごとの連邦政府ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(9) Nutanix Cloud Platform (NCP) : コンピューティング

9.1 Nutanix Cloud Platform (NCP) :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) と Nutanix Cloud Manager (NCM) は、「より優れた」Nutanix Cloud Platform (NCP) バンドルと一緒に購入できます。

Nutanix Cloud Platform (NCP)	Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) が含まれています	Nutanix Cloud Manager (NCM) Edition が含まれる
NCP Starter	NCI Professional	NCM Professional
NCP Professional	NCI Ultimate	NCM Professional
NCP Ultimate	NCI Ultimate	NCM Ultimate



注 :

- Nutanix Cloud Platform (NCP) バンドルの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事 (<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>) を参照してください。
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NCI と NCM のコアの総数は NCP と同じである必要があります。
- NCI と NCM のサポート階層は NCP と同じである必要があります。

9.2 Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C) :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI-C) と Nutanix Cloud Manager (NCM) は、「より優れた」Nutanix Cloud Platform (NCP-C) バンドルと一緒に購入できます。

Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)	Nutanix クラウド インフラストラクチャ : コンピューティングのみ (NCI-C) が含まれています。	Nutanix Cloud Manager (NCM) Edition が含まれる
NCP-C スターター	NCI-C プロフェッショナル	NCM Professional
NCP-C プロフェッショナル	NCI-C Ultimate	NCM Professional
NCP-C Ultimate	NCI-C Ultimate	NCM Ultimate

**注：**

- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)：コンピューティングのみ (NCI-C) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/nutanix-cloud-infrastructure/compute> を参照します。
- NutanixCloud インフラストラクチャの機能とソフトウェア オプションの詳細については、次の URL を参照してください。<https://www.nutanix.com/library/datasheets/nci-c>
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事 (<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>) を参照してください。
- NCI-C と NCM のコアの総数は NCP-C と同じである必要があります。
- NCI-C と NCM のサポート階層は NCP-C と同じである必要があります。

**警告：**

- NCP-C、NCI-C、および NCM ライセンスでは、最低 2,000 コアの初期購入が必要です。
- このしきい値が満たされると、お客様はその後の注文で最小コア要件の制約を受けなくなりますが、NCP-C、NCI-C、および NCM ライセンスの数量は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります。

表 54.8 Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)

製品 ID (PID)	PID の説明
NCP STR - スターター	
NT-NCP-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NCP-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-STR-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-STR-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Starter ソフトウェア ライセンス および 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 54.8 Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)

NCP-C STR - スターター	
NT-NCP-C-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NCP-C-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Starter ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NCP プロ : プロフェッショナル	
NT-NCP-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアのミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-PRO-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-PRO-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NCP-C プロ : プロフェッショナル	
NT-NCP-C-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NCP-C-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NCP ULT-ULTIMATE	
NT-NCP-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンス、1 CPU コアの製品サポートサービス
NT-NCP-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 54.8 Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)

NT-NCP-ULT-AP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-ULT-AM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NCP-C ULT-ULTIMATE	
NT-NCP-C-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NCP-C-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-C-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Cloud Platform : コンピューティングのみ (NCP-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス (1 CPU コア用)
NCI PROFESSIONAL	
NT-NCP-NCI-PRO-PR	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の製品ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-PRO-MC	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-PRO-AP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI-D) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCI-PRO-AM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCI-PRO-FP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-PRO-FM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NCI-C プロフェッショナル	
NT-NCP-NCIC-PO-PR	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス

表 54.8 Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)

NT-NCP-NCIC-PO-MC	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアのミッションクリティカル ソフトウェア サポートサービス
NT-NCP-NCIC-PO-FP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦 / 州側の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCIC-PO-FM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦 / 州側のミッション クリティカル ソフトウェア サポートサービス
NCI ULTIMATE	
NT-NCP-NCI-ULT-PR	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用製品ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-ULT-MC	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-ULT-AP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCI-ULT-AM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカルソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCI-ULT-FP	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCI-ULT-FM	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NCI-C ULTIMATE	
NT-NCP-NCIC-UT-PR	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCIC-UT-MC	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアのミッションクリティカル ソフトウェア サポートサービス
NT-NCP-NCIC-UT-FP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 CPU コアの連邦 / 州側の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCIC-UT-FM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Infrastructure : コンピューティングのみ (NCI-C) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コアの連邦 / 州側のミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NCM PROFESSIONAL	
NT-NCP-NCM-PRO-PR	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用の実作業ソフトウェア サポート サービス

表 54.8 Nutanix Cloud Platform (NCP) / Nutanix Cloud Platform - コンピューティングのみ (NCP-C)

NT-NCP-NCM-PRO-MC	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCM-PRO-AP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCM-PRO-AM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッションクリティカルソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCM-PRO-FP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCM-PRO-FM	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Pro ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NCM ULTIMATE	
NT-NCP-NCM-ULT-PR	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCM-ULT-MC	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コア用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCM-ULT-AP	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCM-ULT-AM	サブスクリプション、(NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェアライセンスおよび 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NCP-NCM-ULT-FP	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府生産ソフトウェア サポート サービス
NT-NCP-NCM-ULT-FM	サブスクリプション (NCP に含まれる) Nutanix Cloud Manager (NCM) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(10) Nutanix Unified Storage™ (NUS):

Nutanix Unified Storage™ (NUS) は、サイロ化されたブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージの管理と保護を単一の統合プラットフォームに統合するソフトウェア定義型データサービスプラットフォームです。NUS は、分析、ランサムウェア保護、ライフサイクル管理、データ保護などの豊富なデータサービスを活用します。これらの機能により、組織は最新のアプリケーションの絶えず変化する要件にシームレスに適応できるため、管理の焦点をデータストレージからデータ管理に移行できます。Nutanix Cloud Platform™ (NCP) ソフトウェアを活用する NUS は、コア、クラウド、およびエッジ インフラストラクチャに展開される最新のアプリケーションのニーズを満たすように特別に構築されています。NUS は、シームレスなスケーリング、高性能、統合データセキュリティのキャパシティにより、組織に包括的なソリューションを提供します。

内容：

- **Nutanix Files Storage**：ファイル データ (NFS および SMB) を保存、管理、拡張するためのシンプルで安全なソフトウェア定義のスケールアウト ファイル ストレージ ソリューション
- **Nutanix Objects Storage**：アーカイブ分析とハイパフォーマンス分析の両方に対応する、分散型スケールアウト S3 互換オブジェクト ストレージ
- **Nutanix ボリューム ストレージ**：高性能、低遅延のブロックストレージ
- **Nutanix データ レンズ**：データ分析、異常動作検出、ランサムウェア保護のアドオンとして利用可能
- **Nutanix AOS**：ハイパーコンバージド インフラストラクチャ (HCI) を可能にするスケールアウト ストレージ テクノロジー。
- **Nutanix AHV**：Nutanix プラットフォームに組み込まれた軽量のクラウド ハイパーバイザで、エンタープライズグレードのストレージ機能と組み込みの Kubernetes サポートを提供します。
- **ストレージで実行されているアプリケーション VM**：NUS 専用クラスタは、クラスタ内のノードごとに 1 つのアプリケーション / ユーザー VM を使用できます。NCI クラスタには、クラスタ上のアプリケーション / ユーザー VM の数に制限はありません。

**注：**

- **Nutanix Unified Storage™ (NUS) の詳細については、**
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nus> を参照してください。
- **Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、**
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- **連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン**
(<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- **連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。**
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- **Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、**
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 54.9 Nutanix Unified Storage™ (NUS)

製品 ID (PID)	PID の説明
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NUS-PRO-PR	Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-NUS-PRO-MC	Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスとミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB
NT-NUS-PRO-AP	Nutanix Cloud Platform Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 TiB の 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NUS-PRO-AM	Nutanix Cloud Platform Professional ソフトウェア ライセンス、および 1 TiB の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NUS-PRO-FP	Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-NUS-PRO-FM	Nutanix Unified Storage Professional ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府ミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB
アドバンスド レプリケーション	
NT-A-NUS-ADR-PR	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-ADR-MC	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-ADR-AP	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NUS-ADR-AM	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンス、および L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NUS-ADR-FP	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-ADR-FM	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 連邦政府ミッション クリティカルなサポート 1 TiB
セキュリティ	
NT-A-NUS-SEC-PR	Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-SEC-MC	Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-SEC-AP	Nutanix Unified Storage Advanced Replication アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 実稼働ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-A-NUS-SEC-AM	Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート 1 TiB (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)

表 54.9 Nutanix Unified Storage™ (NUS)

NT-A-NUS-SEC-FP	Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび連邦政府 生産ソフトウェア サポート 1 TiB
NT-A-NUS-SEC-FM	Nutanix Unified Storage Security アドオン ソフトウェア ライセンスおよび 連邦政府 ミッション クリティカルなソフトウェア サポート 1 TiB

Nutanix Unified Storage の許容キャパシティ

Nutanix ユニファイド ストレージ	Nutanix Unified Storage サポート階層	許容ストレージ キャパシティ (TiB)
Professional ライセンス階層 (NT-NUS-PRO-*) アドバンスド レプリケーション (NT-A-NUS-ADR-*) セキュリティ (NT-A-NUS-SEC-*)	Production ミッション クリティカル 連邦政府生産 連邦政府ミッション クリティカル	1 ~ 50
		75
		100
		150
		200
		250
		300
		350
		400
		450
		500
		550
		600
		700
		800
		900
		1000
		1200
		1400
		1600
		1800
		2000
		2200
		2400
		2600
		2800
		3000
		4000
		5000
		6000
		7000
		8000
		9000
		10,000

(11) Nutanix データ レンズ (NDL) :

Nutanix Data Lens (データ レンズ) は、Nutanix Unified Storage (NUS) 上の非構造化データに対してランサムウェアの復元力とグローバル データの可視性を提供する SaaS ベースのサイバー ストレージ ソリューションです。このクラウドベースのデータ分析サービスは、異常なアクティビティを特定し、ユーザーの行動を監査し、コンプライアンス要件を遵守することで、データ セキュリティ リスクをプロアクティブに評価および軽減します。効率的なデータ ライフ サイクル管理を可能にします。

Nutanix データ レンズは現在、次の 2 つのティアで構成される「フリーミアム」ライセンス モデルで提供されています。

1. 「基本利用枠」は、NUS Pro のお客様が永久に無料で利用できる限定的な機能で構成されます
2. 「プレミアム階層」は、ランサムウェア セキュリティを含む拡張機能で構成され、すべての NUS のお客様に対して TiB 単位でライセンスが付与されます。

[My Nutanix ポータル](#)を介した、現在の Nutanix Unified Storage のお客様向けのセルフサービス オンボーディング。



注 :

- Nutanix Data Lens (NDL) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nus> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 54.10 Nutanix データ レンズ (NDL)

製品ID (PID)	PID の説明
NDL	
NT-NDL-PR	1 TiB の生産サポートを含む、ホステッド サービスとしての Nutanix データ レンズ
NT-NDL-FP	1 TiB の連邦政府生産サポートを含むホステッド サービスとしての Nutanix データ レンズ

Nutanix データ レンズの許容キャパシティ

Nutanix データ レンズ	Nutanix データ レンズ サポート階層	許容ストレージ キャパシティ (TiB)
NDL	Production 連邦政府生産	1 ~ 50
		75
		100
		150
		200
		250
		300
		350
		400
		450
		500
		550
		600
		700
		800
		900
		1000
		1200
		1400
		1600
		1800
		2000
		2200
		2400
		2600
		2800
		3000

(12) Nutanix Kubernetes Platform (NKP) :

Nutanix Kubernetes Platform (NKP) は、Nutanix Kubernetes Engine (NKE) の機能と D2iQ 製品ファミリの買収を組み合わせ、クラウド ネイティブのお客様に統合されたランタイム、オーケストレーション、および管理環境を提供します。SKU には、次の 2 つの発注オプションがあります。

1. NKP フル スタック (Starter、Pro、および Ultimate) : これには、NCI、NDK および NKP をバンドルした Nutanix スタック全体が含まれます。これはコア ベースのライセンス (クラスタ内のすべてのコア用) であり、機能 / 機能の包含は、starter、Pro、または Ultimate のいずれであるかによって異なります。これは、コンテナ ワークロード専用の Nutanix クラスタを使用するお客様に適しています。
2. NKP (Pro および Ultimate) : NKP Starter は、NCI Pro および Ultimate にバンドルされています。これにより、既存の NCI 展開に NKP が追加されます (AHV、ESXi、AWS EC2 および Azure の場合)。Kubernetes および関連する NKP 機能は、NCI でマスターおよびワーカーノード VM を実行することによって提供されます。これは、展開されるワークロード VM の vCPU でライセンスされます。これは、すでに Nutanix NCI クラスタを使用しているお客様に適しています。

**注 :**

- Nutanix Kubernetes Platform (NKP) の詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options#nkp> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。
- NKP フル スタック (FS ライセンスの数は、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアの合計数と一致する必要があります)。

表 54.11 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

製品 ID (PID)	PID の説明
FS STR - フル スタック スターター	
NT-NKP-FS-STR-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NKP-FS-STR-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-STR-AP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)

表 54.11 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

NT-NKP-FS-STR-AM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-FS-STR-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-STR-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用の Federal ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
FS PRO - フル スタック プロフェッショナル	
NT-NKP-FS-PRO-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働サポート サービス
NT-NKP-FS-PRO-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用のミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-PRO-AP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-FS-PRO-AM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-FS-PRO-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-PRO-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用 Federal ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
FS ULT - FULL STACK ULTIMATE	
NT-NKP-FS-ULT-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-ULT-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コア用のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-ULT-AP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-FS-ULT-AM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 CPU コアの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-FS-ULT-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-FS-ULT-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア用 Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
PRO - PROFESSIONAL	
NT-NKP-PRO-PR	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の実稼働ソフトウェア サポート サービス

表 54.11 Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

NT-NKP-PRO-MC	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-PRO-AP	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 実稼働ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-PRO-AM	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェアライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-PRO-FP	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) 用の Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-PRO-FM	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-NKP-ULT-PR	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-ULT-MC	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-ULT-AP	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 実稼働ソフトウェアサポートサービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-ULT-AM	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーが L1、L2 サポートを提供)
NT-NKP-ULT-FP	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用の Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェアライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の Federal 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-NKP-ULT-FM	サブスクリプション、NCI または Nutanix 以外のインフラストラクチャ用 Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンス、および 1 vCPU (またはベアメタル上の 1 CPU コア) の Federal ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(13) Nutanix Enterprise AI (NAI) :

Nutanix Enterprise AI (NAI) ソリューションは、NVIDIA NIM や Hugging Face などの主要な LLM プロバイダー向けのエンドポイント API を提供し、組織が幅広い GenAI モデルを安全に、オンプレミスまたはパブリッククラウドに簡単に展開できるようにします。NAI には、シンプルな UI、ロールベースのアクセス制御 (RBAC)、および企業の復元力を備えた AI モデル (LLM) の運用、モニタリング、および適応を簡素化する機能 (ダークサイトまたはエアギャップ展開) が含まれています。2 つの運用とコンプライアンスをサポートします。

Nutanix AI プラットフォームには 2 つの注文要件があり、両方を注文する必要があります。

- CPU (vCPU/ コアで測定) : この数量は、ベアメタル展開の物理コアまたは仮想展開の vCPU の数に対応している必要があります。
- GB (GPU 上のメモリ) : これは、クラスタ内のノードの物理メモリではなく、GPU メモリの合計を指し、選択された GPU に依存することに注意してください。

**注 :**

- Nutanix Enterprise AI (NAI) の詳細については、
<https://www.nutanix.com/library/datasheets/nutanix-enterprise-ai> を参照してください。
- Nutanix Cloud Platform ソフトウェアオプションの詳細については、
<https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options> を参照してください。
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポートレベルガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスタ内のすべてのソフトウェアアセットにサポートレベルが同じでない場合、ソフトウェアサポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://computekb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>

表 54.12 Nutanix Enterprise AI (NAI)

製品 ID (PID)	PID の説明
NAI NKP PROFESSIONAL	
NT-B-AI-G-PO-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Pro ソフトウェアライセンスおよびプロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-G-PO-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Pro ソフトウェアライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-G-PO-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Pro ソフトウェアライセンスおよび Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス

表 54.12 Nutanix Enterprise AI (NAI)

NT-B-AI-G-PO-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Pro ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポートサービス
NAI GPT ULTIMATE	
NT-B-AI-G-UT-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびプロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-G-UT-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-G-UT-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-G-UT-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) GPT-in-a-Box Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポートサービス
NAI NKP PROFESSIONAL	
NT-B-AI-NKP-PO-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよびプロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-PO-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-PO-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-PO-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NAI NKP ULTIMATE	
NT-B-AI-NKP-UT-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスとプロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-UT-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよびミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-UT-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-NKP-UT-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro および Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NAI PROFESSIONAL GB	
NT-B-AI-PO-GB-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 GB RAM の GPU コア用の実稼働 ソフトウェア サポート サービス

表 54.12 Nutanix Enterprise AI (NAI)

NT-B-AI-PO-GB-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 GB の GPU RAM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-PO-GB-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 GB の GPU RAM 向け Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-PO-GB-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 GB の GPU RAM 向け Federal/Stateside ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NAI PROFESSIONAL GB	
NT-B-AI-PO-C-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 vCPU 向け実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-PO-C-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 vCPU 向けミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-PO-C-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 vCPU 向け Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-B-AI-PO-C-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス および 1 vCPU 向け Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NKP FS PROFESSIONAL	
NT-B-NKP- FS-PO-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア向けの実稼働サポート サービス
NT-B-NKP-FS-PO-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア向けのミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-FS-PO-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 CPU コア向け Federal/Stateside/Stateside 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-FS-PO-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア用 Federal/Stateside/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NKP FS ULTIMATE	
NT-B-NKP-FS-UT-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア用の実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-FS-UT-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア用のミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-FS-UT-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア用 Federal/Stateside/Stateside 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-FS-UT-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Full Stack Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 物理 CPU コア用 Federal/Stateside/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス

表 54.12 Nutanix Enterprise AI (NAI)

NKP PROFESSIONAL	
NT-B-NKP-PO-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-PO-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-PO-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用 Federal/Stateside 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-PO-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用 Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NKP ULTIMATE	
NT-B-NKP-UT-PR	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-UT-MC	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-UT-FP	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用 Federal/Stateside 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-B-NKP-UT-FM	サブスクリプション、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 用 Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NAI PROFESSIONAL GB Standalone	
NT-AI-PRO-GB-PR	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 GB の GPU コア用の実稼働 ソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-GB-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンス、1 GB の GPU RAM のミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-GB-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 GB の GPU RAM 向け Federal/Stateside 実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-GB-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスと 1 GB の GPU RAM 向け Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NAI PROFESSIONAL vCPU Standalone	
NT-AI-PRO-C-PRX	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向けプロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-C-MC	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向けミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-C-FP	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向け Federal/Stateside プロダクション ソフトウェア サポート サービス
NT-AI-PRO-C-FM	サブスクリプション、Nutanix Enterprise AI (NAI) Pro ソフトウェア ライセンスおよび 1 vCPU 向け Federal/Stateside ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス

Nutanix ソフトウェアの発注制限

(1) End User Computing Hyperspace (EUCH)

Epic ソフトウェアは、主に医療業界で使用される一連のソフトウェアです。Epic ソフトウェアは Nutanix HCI に展開できます。ソリューションと詳細については、こちら

(<https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=BP-2055-Epic-on-Nutanix:BP-2055-Epic-on-Nutanix>) を参照してください。

NTX-SW-LO は、Hyperspace または Hyperdrive を使用する Epic のお客様向けの特定の SKU を持つ ATO です。Hyperspace EUC SKU は (NT-EUC-H-) で始まり、合計 18 個の SKU があります。

プロセスの詳細については、メモ セクションのリンクを参照してください。

これらの SKU は、次の 2 つの条件を満たすお客様のみが購入できます。

- エンドユーザーは Epic ソフトウェアのお客様 (Epic の本社はウィスコンシン州ベロナにあります)
- エンドユーザーは、Epic Hyperspace または Hyperdrive (Epic ソフトウェアスイートのコンポーネント) のクライアントプレゼンテーションを含める必要があります。SKU はこのコンポーネント用です。



注：

- EUC SKU のプロセスに関する KB 記事：
<https://compute.kb.cisco.com/article/process-flow-When-ordering-hyperspace-euc-skus.html>
- 連邦政府サポート プログラムは、米国連邦政府のアカウント用に予約されていることに注意してください。米国連邦政府アカウントが注文を処理するには、連邦政府サポート階層を選択する必要があります。連邦政府以外のアカウントが連邦政府サポート プログラムを選択した場合、Nutanix は注文を処理できない場合があります。さらに、Nutanix の混合サポート レベル ガイドライン (<https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-policies-and-faqs?show=accordion-4>) では、クラスター内のすべてのソフトウェア アセットにサポート レベルが同じでない場合、ソフトウェア サポートはデフォルトで下位のオプションに設定されます。
- 連邦政府スペースの販売者は、見積と注文に連邦政府サポート SKU があることを確認する必要があります。連邦政府サポート SKU のないすべての注文は、Nutanix によって拒否されます。詳細については、このナレッジベースの記事を参照してください。
<https://compute.kb.cisco.com/article/nutanix-support-for-federal-customers.html>
- Nutanix の認定パートナーは、Nutanix ソフトウェアのレベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供できます。完全なリストについては、
<https://compute.kb.cisco.com/article/rules-for-ordering-nutanix-partner-support-skus.html> を参照してください。

表 55 End User Computing Hyperspace (EUCH)

製品 ID (PID)	PID の説明
STR - STARTER	
NT-EUC-H-STR-PR	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-STR-MC	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

表 55 End User Computing Hyperspace (EUCH)

NT-EUC-H-STR-AP	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-STR-AM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-STR-FP	サブスクリプション、Epic Hyperspace および 1 ユーザー向け連邦プロダクション ソフトウェア サポート サービスのエンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス
NT-EUC-H-STR-FM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Starter ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
PRO- PROFESSIONAL	
NT-EUC-H-PRO-PR	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-PRO-MC	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-PRO-AP	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 実稼働サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-PRO-AM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-PRO-FP	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-PRO-FM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Professional ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
ULT - ULTIMATE	
NT-EUC-H-ULT-PR	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-ULT-MC	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-ULT-AP	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 製品サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-ULT-AM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザーの L3 ミッション クリティカル ソフトウェア サポート サービス (認定サポート パートナーは L1、L2 サポートを提供)
NT-EUC-H-ULT-FP	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンスおよび 1 ユーザー用連邦実稼働ソフトウェア サポート サービス
NT-EUC-H-ULT-FM	サブスクリプション、Epic Hyperspace 用エンド ユーザー コンピューティング (EUC) Ultimate ソフトウェア ライセンス、1 ユーザー用連邦ミッション クリティカルなソフトウェア サポート サービス

Professional Services の PID および説明

(1) NCI 設計ワークショップ :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 設計ワークショップでは、オンプレミス NCI クラスターの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイダンスを IT チームに提供します。拡張性、機能性、統合、運用上のニーズなど、さまざまな側面について説明します。このワークショップは、特にサードパーティのアプリケーションと自動化を含む複雑なソリューションの場合、ハイブリッド マルチクラウド ジャーニーの設計段階で役立ちます。



注 :

- NCI Design ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-nci-design-workshop.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.0 NCI 設計ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS Edition	Nutanix PS オプション
NCI Starter	NT-W-DS-STR	NCI 設計ワークショップ - Starter - ワークショップのみ	スターター	ワークショップのみ
NCI Starter	NT-W-DS-STR-SD	NCI 設計ワークショップ - Starter - 標準ドキュメント	スターター	標準ドキュメント
NCI Pro	NT-W-DS-PRO	NCI 設計ワークショップ - Pro - ワークショップのみ	メリット	ワークショップのみ
NCI Pro	NT-W-DS-PRO-SD	NCI 設計ワークショップ - Pro - 強化されたドキュメント	メリット	強化されたドキュメント
NCI Ultimate	NT-W-DS-ULT-SD	NCI 設計ワークショップ - Ultimate - 標準ドキュメント	Ultimate	標準ドキュメント

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(2) NCI クラスタの展開または拡張 :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) クラスタの展開または拡張は、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャの展開を促進し、あらゆるアプリケーションとワークロードをサポートします。高度なスキルを持つコンサルタントは、オンプレミスの NCI クラスタまたは専用の Nutanix Unified Storage (NUS) クラスタを展開できます。クラスタは、Nutanix、OEM パートナー、またはその他のプラットフォーム プロバイダーであるかどうかに関係なく、サポートされているさまざまなハードウェア プラットフォームに展開できます。このオファーは、ハイブリッド マルチクラウドの導入段階に最適です。



注 :

- NCI Design ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-nci-cluster-deployment-or-expansion.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.1 NCI クラスタの展開または拡張

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCI Starter	NT-S-DP-STR-AVB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Base	スターター	AHV ノード
NCI Starter	NT-S-DP-STR-AVV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Var	スターター	AHV ノード
NCI Starter	NT-S-DP-STR-EXB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Base	スターター	ESX ノード
NCI Starter	NT-S-DP-STR-EXV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Var	スターター	ESX ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-AV-SB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Base	スターター	AHV ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-AV-SV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Var	スターター	AHV ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-EX-SV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Var	スターター	ESX ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-EX-SB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Base	スターター	ESX ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-AV-PB	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Base	メリット	AHV ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-AV-PV	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Var	メリット	AHV ノード

表 56.1 NCI クラスタの展開または拡張

NCI Pro	NT-S-DP-PRO-EX-PB	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Base	メリット	ESX ノード
NCI Pro	NT-S-DP-PRO-EX-PV	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Var	メリット	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-SB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Base	スターター	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-SV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - AHV - Var	スターター	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-SB	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Base	スターター	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-SV	NCI クラスタの展開または拡張 - Starter - ESX - Var	スターター	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-PB	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Base	メリット	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-PV	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - AHV - Var	メリット	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-PB	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Base	メリット	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-PV	NCI クラスタの展開または拡張 - Pro - ESX - Var	メリット	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-UB	NCI クラスタの展開または拡張 - Ultimate - AHV - Base	Ultimate	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-AV-UV	NCI クラスタの展開または拡張 - Ultimate - AHV - Var	Ultimate	AHV ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-UB	NCI クラスタの展開または拡張 - Ultimate - ESX - Base	Ultimate	ESX ノード
NCI Ultimate	NT-S-DP-ULT-EX-UV	NCI クラスタの展開または拡張 - Ultimate - ESX - Var	Ultimate	ESX ノード

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(3) 仮想マシンの移行ワークショップ :

仮想マシン移行ワークショップでは、仮想マシンを Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) に移行するための包括的な仮想マシン移行計画を作成するための詳細で実用的なガイダンスを IT チームに提供します。このオファ―は、ハイブリッドマルチクラウド ジャーニーの移行状態に最適です。

**注 :**

- 仮想マシン移行ワークショップの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-virtual-machine-migration-workshop.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.2 仮想マシンの移行ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファ―名 - PS オファ― エディション - PS オファ― オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCI Starter	NT-W-MG-STR-SD	仮想マシンの移行ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準ドキュメント
NCI Pro	NT-W-MG-PRO-SD	仮想マシンの移行ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準ドキュメント
NCI Ultimate	NT-W-MG-ULT-SD	仮想マシンの移行ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準ドキュメント

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(4) 仮想マシンの移行 :

仮想マシン (VM) の移行は、お客様が提供した移行計画に従って仮想マシンを Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) に移行するための強力なドメイン専門知識を IT チームに提供します。このオファーは、ハイブリッドマルチクラウドの移行段階に最適です。



注 :

- 仮想マシンの移行の詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-virtual-machine-migration.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.3 Virtual Machine Migration

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCI Starter	NT-S-MG-VM-STR-AVB	Virtual Machine Migration - AHV から - 基本	なし	AHV から
NCI Starter	NT-S-MG-VM-STR-AVV	仮想マシンの移行 - AHV から - Var	なし	AHV から
NCI Starter	NT-S-MG-VM-STR-EXB	Virtual Machine Migration - ESX から - 基本	なし	ESX から
NCI Starter	NT-S-MG-VM-STR-EXV	仮想マシンの移行 - ESX から - Var	なし	ESX から
NCI Pro	NT-S-MG-VM-PRO-AVB	Virtual Machine Migration - AHV から - 基本	なし	AHV から
NCI Pro	NT-S-MG-VM-PRO-AVV	仮想マシンの移行 - AHV から - Var	なし	AHV から
NCI Pro	NT-S-MG-VM-PRO-EXB	Virtual Machine Migration - ESX から - 基本	なし	ESX から
NCI Pro	NT-S-MG-VM-PRO-EXV	仮想マシンの移行 - ESX から - Var	なし	ESX から
NCI Ultimate	NT-S-MG-VM-ULT-AVB	Virtual Machine Migration - AHV から - 基本	なし	AHV から
NCI Ultimate	NT-S-MG-VM-ULT-AVV	仮想マシンの移行 - AHV から - Var	なし	AHV から
NCI Ultimate	NT-S-MG-VM-ULT-EXB	Virtual Machine Migration - ESX から - 基本	なし	ESX から
NCI Ultimate	NT-S-MG-VM-ULT-EXV	仮想マシンの移行 - ESX から - Var	なし	ESX から

表 58.0、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 1 年サブスクリプション

表 58.1、Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き 3 年サブスクリプション

(5) NCM セルフサービス設計ワークショップ :

Nutanix クラウド管理 (NCM) セルフサービス設計ワークショップは、アプリケーション開発を合理化および迅速化するために、アプリケーション中心のインフラストラクチャ自動化およびライフサイクル管理 (LCM) プラットフォームの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイダンスを自動化チームに提供します。このワークショップは、ハイブリッド マルチクラウド ジャーニーの設計段階で役立ちます。



注 :

- Nutanix クラウド管理 (NCM) セルフサービス設計ワークショップの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/datasheets/professional-services-service-descriptions.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.4 NCM セルフサービス設計ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCM Pro	NT-W-SSD-PRO-SD-S	NCI セルフサービス設計 ワークショップ - Starter - 標準ドキュメント	スターター	標準 ドキュメント
NCM Pro	NT-W-SSD-PRO-SD-P	NCI セルフサービス設計 ワークショップ - Pro - 標準ドキュメント	メリット	標準 ドキュメント
NCM Ultimate	NT-W-SSD-ULT-SD-S	NCI セルフサービス設計 ワークショップ - Starter - 標準ドキュメント	スターター	標準 ドキュメント
NCM Ultimate	NT-W-SSD-ULT-SD-P	NCI セルフサービス設計 ワークショップ - Pro - 標準ドキュメント	メリット	標準 ドキュメント

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(6) NCM インテリジェント運用設計 :

Nutanix Cloud Management (NCM) Intelligent Operations Design ワークショップは、一般的なタスクを自動化するための Nutanix X-Play 自動化とプレイブックの包括的な設計を作成するための詳細で実用的なガイダンスを IT チームに提供します。



注 :

- NCM インテリジェント運用設計ワークショップの詳細については、次の URL を参照してください。
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-design.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.5 NCM インテリジェント運用設計ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCM Starter	NT-W-OD-STR-SD	NCM インテリジェント運用設計 ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準 ドキュメント
NCM Pro	NT-W-OD-PRO-SD	NCM インテリジェント運用設計 ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準 ドキュメント
NCM Ultimate	NT-W-OD-ULT-SD	NCM インテリジェント運用設計 ワークショップ - 標準ドキュメント	なし	標準 ドキュメント

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(7) NCM のインテリジェントな運用の展開 :

Nutanix クラウド管理 (NCM) インテリジェント運用展開は、Nutanix X-Play 自動化とプレイブックの展開を促進し、高度なスキルを持つコンサルタントによる深い専門知識を使用して一般的なタスクを自動化します。



注 :

- NCM インテリジェント運用導入ワークショップの詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.6 NCM のインテリジェントな運用の展開

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCM Starter	NT-S-OP-STR	NCM のインテリジェントな運用の展開	なし	なし
NCM Pro	NT-S-OP-PRO	NCM のインテリジェントな運用の展開	なし	なし
NCM Ultimate	NT-S-OP-ULT	NCM のインテリジェントな運用の展開	なし	なし

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(8) NCM セルフサービスの FastTrack :

FastTrack for Nutanix Cloud Manager (NCM) セルフサービスは、NCM セルフサービスの展開と設定を促進します。これにより、高度なスキルを持つ自動化コンサルタントの専門知識を活用して、セルフサービス、自動化、集中型のロールベースのガバナンスにより、チームがハイブリッド クラウド全体でアプリケーションを管理、展開、拡張する方法が合理化されます。



注 :

- NCM セルフサービスの Fast Track の詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.7 NCM セルフサービスの FastTrack

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NCM Pro	NT-F-PRO-SS	NCM セルフサービスの FastTrack	なし	なし
NCM Ultimate	NT-F-ULT-SS	NCM セルフサービスの FastTrack	なし	なし

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(9) NCM コスト ガバナンスの FastTrack :

FastTrack for Nutanix Cloud Management (NCM) Cost Governance は、高度なスキルを持つコンサルタントの専門知識を活用して、クラウド環境全体でのワンクリック コスト最適化とともに、クラウドの消費パターンを詳細に示す詳細な可視性と豊富な分析のオンボーディングを促進します。IT チームは、オンプレミスの Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) クラスタまたはパブリック クラウド プラットフォームのオンボーディングを選択できます。



注 :

- NCM コスト ガバナンスの Fast Track の詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.8 NCM コスト ガバナンスの FastTrack

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明		Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
		PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数			
NCM Pro	NT-F-PRO-CG	NCM コスト ガバナンスの FastTrack		なし	なし
NCM Ultimate	NT-F-ULT-CG	NCM コスト ガバナンスの FastTrack		なし	なし

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(10) Nutanix AI GPT バンドル サービス :

Nutanix Enterprise AI (NAI) 生成の事前トレーニング済みトランスフォーマー (GPT) バンドルは、Nutanix Enterprise AI GPT-in-a-Box を使用して AI/ML ワークロードをオーケストレーションするための合理化されたフルスタック ソリューションを提供します。次の目的に特化

AI/ML チーム向けに設計されたこのサービスにより、安全でスケーラブルな環境での大規模な言語モデル (LLM) のデプロイメントと管理が簡素化されます。

NAI GPT-in-a-Box では、次のコア コンポーネントが統合されています。

- Nutanix Enterprise AI (NAI) : AI/ML モデルのオーケストレーションとパフォーマンス向けに最適化
- Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) : 復元力のある高性能な基盤を提供
- Nutanix Unified Storage (NUS) : 高スループットでスケーラブルなデータ ストレージをサポート
- Nutanix Kubernetes Platform (NKP) : LLM のコンテナ化されたデプロイメントとライフサイクル管理を可能にします

NAI GPT バンドルは、計画、設計、展開、最適化 AI ジャーニーの主要な段階を網羅しており、チームが複雑さを軽減し、価値実現までの時間を短縮し、将来に対応できる AI インフラストラクチャを確実に構築できるようにします。

**注 :**

- Nutanix AI GPT バンドル サービスの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-nai-gpt-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.9 Nutanix AI GPT バンドル サービス

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NAI GPT PRO	NT-B-AIGPT-PRO-SDB	NAI GPT Pro バンドル - 標準ドキュメント - 基本 (数量 = ユース ケース)	なし	なし
NAI GPT PRO	NT-B-AIGPT-PRO-SDV	NAI GPT Pro バンドル - 標準ドキュメント - 可変 (数量 = ノード)	なし	なし
NAI GPT ULT	NT-B-AIGPT-ULT-SDB	NAI GPT Ult バンドル - 標準ドキュメント - 基本 (数量 = ユース ケース)	なし	なし
NAI GPT ULT	NT-B-AIGPT-ULT-SDV	NAI GPT Ult バンドル - 標準ドキュメント - 可変 (数量 = ノード)	なし	なし

(11) Nutanix AI プランニング ワークショップ :

Nutanix 人工知能 / 機械学習 (AI/ML) プランニング プラットフォームは、IT チームに、Nutanix クラウド インフラストラクチャ (NCI) クラスタおよび様々なクラウド プロバイダ上の生成的事前学習トランス フォーマ (GPT) モデルを使用する、AI/ML ワークロード向けの計画および実装インフラストラクチャの ため、総合的なハンズオン ガイダンスを提供します。このエンゲージメントは、AI/ML ソリューション ジャーニーの計画段階で役立ちます。

**注 :**

- Nutanix AI プランニング ワークショップの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-ai-ml-planning.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.10 Nutanix AI プランニング ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
	NT-P-AI	AI/ML プランニング ワークショップ (数量 = ユース ケース)	なし	なし

(12) NCI 設計ワークショップ

人工知能 / 機械学習 (AI/ML) 設計は、生成的事前学習トランスフォーマ (GPT) に基づいて人工知能ワークロードを確実に展開するための集中型設計サービスを提供します。AI/ML ジャーニーの戦略的ステップとして設計されたこのエンゲージメントは、組織が推論ユースケースのアーキテクチャを計画および検証し、将来の成長に向けた相互運用性、セキュリティ、および拡張性を確保するのに役立ちます。

このエンゲージメントの焦点は次のとおりです。

- ソリューション要件、制約、前提条件、および重要な意思決定を把握
- NCI での AI ワークロードアーキテクチャの設計 (GPU のサイジングと構成を含む)
- アイデンティティサービス (AD/LDAP)、DNS、データ統治ポリシーとの統合の検証
- 暗号化、SSL 証明書、syslog などのセキュリティ対策の計画
- パフォーマンスと運用の準備状況のために Nutanix が推奨するプラクティスに合わせた設計の調整

このサービスは、Cisco UCS プラットフォームに AI/ML ワークロードを展開する組織にとって特に価値があり、推論のユースケースと将来の拡張性のための設計が最適化されます。



注：

- Nutanix AI デザイン ワークショップの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-ai-ml-design.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.11 Nutanix AI デザイン ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
	NT-W-AID	AI/ML デザイン ワークショップ (数量 = ユース ケース)	なし	なし

(13) Nutanix AI 戦略と最適化ワークショップ :

人工知能 / 機械学習 (AI/ML) の戦略と最適化シリーズは、組織が AI イニシアチブの可能性を最大限に活用できるように設計されています。毎月のエンゲージメントとして提供されるこのサービスは、Nutanix で実行される AI/ML ソリューションを進化する市場の要求と技術の進歩に合わせることで、企業が AI/ML イノベーションの最先端に位置し続けることを保証します。経験豊富な Nutanix コンサルタントからの専門的な指示により、組織はパフォーマンスを最適化し、新たな機会を発見し、AI/ML イニシアチブを拡張するために必要なインサイトを得ることができます。この設計セッションは、AI/ML ソリューション ジャーニーの最適化段階で役立ちます。

**注 :**

- Nutanix AI 戦略と最適化ワークショップの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-ai-ml-strategy-and-optimization-series.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.12 Nutanix AI 戦略と最適化ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
	NT-W-AIO	AI/ML 戦略と最適化ワークショップ (数量 = シリーズ)	なし	なし

(14) Nutanix AI の展開 :

Nutanix Enterprise 人工知能 (NAI) 展開サービスは、AI モデルオーケストレーション エクスペリエンスを合理化および最適化するように設計された包括的な推論端末管理製品のデプロイメントを促進します。NAI を使用すると、Kubernetes クラスターで大規模言語モデル (LLM) を選択、展開、および管理できます。このオファーは、Nutanix エンタープライズ AI ソリューション ジャーニーの展開段階に最適です。



注 :

- Nutanix AI 展開の詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.13 Nutanix AI 展開

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
	NT-S-AID	NAI 展開 (数量 = クラスター)	なし	なし

(15) NKP 設計ワークショップ :

NKP (Nutanix Kubernetes Platform) デザイン ワークショップは、オンプレミス Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) クラスターの包括的なデザインを作成するために詳細かつ実践的なガイダンスを IT チームに提供するプロフェッショナルなサービスです。このワークショップは、拡張性、機能性、統合、運用上のニーズなど、さまざまな側面について説明します。特にサードパーティのアプリケーションと自動化を含む複雑なソリューションの場合、ハイブリッド マルチクラウド ジャーニーの設計段階で役立ちます。



注 :

- NKP 設計ワークショップの詳細については、次を参照してください：
<https://www.nutanix.com/viewer/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-nkp-design-workshop.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.14 NKP 設計ワークショップ

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
NKP Starter	NT-W-KD-STR-SD	NKP 設計ワークショップ : Essential : Std Doc (数量 = プロバイダー)	なし	標準 ドキュメント
NKP Pro	NT-W-KD-PRO-SD	NKP 設計ワークショップ : Advantage : Std Doc (数量 = プロバイダー)	なし	標準 ドキュメント
NKP Ultimate	NT-W-KD-ULT-SD	NKP 設計ワークショップ : Enterprise : Std Doc (数量 = プロバイダー)	なし	標準 ドキュメント

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(16) NKP デプロイメント

Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド インフラストラクチャの Nutanix Kubernetes Platform (NKP) デプロイメントは、Kubernetes クラスター管理を自動化および簡素化するために複数の重要な手順とコンポーネントを含みます。

**注：**

- NKP インテリジェント運用導入の詳細については、次を参照してください：
<https://www.nutanix.com/viewer/content/dam/nutanix/en/resources/service-descriptions/sd-nkp-deployment.pdf>
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、
<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.15 NKP デプロイメント

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明		Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
		PS オファー名 - PS オファー エ ディション - PS オファー オプショ ン - 基本 / 変数			
NKP Starter	NT-S-KD-STR	NKP デプロイメント - Essential (数量 = クラスタ)		なし	なし
NKP Pro	NT-S-KD-PRO	NKP デプロイメント - 利点 (数量 = プロバイダー)		なし	なし
NKP Ultimate	NT-S-KD-ULT	NKP デプロイメント - 企業 (数量 = プロバイダー)		なし	なし

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

(17) Nutanix サービス フレックス クレジット :

Nutanix フレックス クレジットは、Nutanix Professional Services を購入するためのクレジット プログラムを提供します。このプログラムでは、予算サイクルを利用して、Nutanix Professional Services の将来の使用とクレジットの引き換えによるトレーニングのためにクレジットを事前購入する柔軟性を提供します。フレックス クレジットの有効期間内で、コンサルティング、レジデント、テクニカルアカウントマネージャ、および教育を含む Nutanix Professional Services のポートフォリオのクレジットを使用します。



注 :

- Nutanix サービスのフレキシブルクレジットの詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/sd-ncm-intelligent-operations-deployment.pdf> を参照してください。
- Nutanix Professional サービスの Cisco バージョンの詳細については、<https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/service-descriptions/professional-services-service-descriptions-cisco.pdf> を参照してください。

表 56.16 Nutanix フレックス クレジット

Nutanix Software 製品 / エディション	Cisco 製品 ID (PID)	Cisco PID の説明 PS オファー名 - PS オファー エディション - PS オファー オプション - 基本 / 変数	Nutanix PS エディション	Nutanix PS オプション
すべて (All)	NT-FLEX-CST-CR	Nutanix サービス フレックス クレジット (数量 1 = 100 クレジット)	なし	なし

表 59、Nutanix Software NCM STR 1 年および 3 年以上のサブスクリプション (Professional Services PID マッピング付き)

表 60、Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの 1 年および 3 年以上のサブスクリプション

Nutanix サポート :

表 57 Nutanix サポート

製品 ID (PID)	PID の説明
Nutanix サポート	
SVS-NT-SUP	Nutanix Cloud Infrastructure SW の権限のみ

Professional Services PID マッピングを使用するソフトウェア



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 58.0 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **1年サブスクリプション**

ソフトウェア PID	必須の Professional Services PID	
	NCI 設計ワークショップ (サービスを 1 つ選択)	NCI クラスタの展開または拡張 (サービスのペアを選択)
STR : NCI NT-NCI-STR-PR NT-NCI-STR-MC NT-NCI-STR-AP NT-NCI-STR-AM NT-NCI-STR-FP NT-NCI-STR-FM NCI-C NT-NCIC-STR-PR NT-NCIC-STR-MC NT-NCIC-STR-FP NT-NCIC-STR-FM NCI-D NT-NCI-D-STR-PR NT-NCI-D-STR-MC NT-NCI-D-STR-AP NT-NCI-D-STR-AM NT-NCI-D-STR-FP NT-NCI-D-STR-FM	STR : NT-W-DS-STR NT-W-DS-STR-SD PRO : NT-W-DS-PRO NT-W-DS-PRO-SD ULT : NT-W-DS-ULT-SD	STR : NT-S-DP-STR-AVB および NT-S-DP-STR-AVV または NT-S-DP-STR-EXB および NT-S-DP-STR-EXV PRO : NT-S-DP-PRO-AV-SB および NT-S-DP-PRO-AV-SV または NT-S-DP-PRO-EX-SB および NT-S-DP-PRO-EX-SV または NT-S-DP-PRO-AV-PB および NT-S-DP-PRO-AV-PV または NT-S-DP-PRO-EX-PB および NT-S-DP-PRO-EX-PV ULT : NT-S-DP-ULT-AV-SB および NT-S-DP-ULT-AV-SV または NT-S-DP-ULT-EX-SB および NT-S-DP-ULT-EX-SV または NT-S-DP-ULT-AV-PB および NT-S-DP-ULT-AV-PV または NT-S-DP-ULT-EX-PB および NT-S-DP-ULT-EX-PV または NT-S-DP-ULT-AV-UB および NT-S-DP-ULT-AV-UV または NT-S-DP-ULT-EX-UB および NT-S-DP-ULT-EX-UV

表 58.0 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **1 年サブスクリプション**

PRO : NCI NT-NCI-PRO-PR NT-NCI-PRO-MC NT-NCI-PRO-AP NT-NCI-PRO-AM NT-NCI-PRO-FP NT-NCI-PRO-FM NCI-C NT-NCIC-PRO-PR NT-NCIC-PRO-MC NT-NCIC-PRO-FP NT-NCIC-PRO-FM NCI-D NT-NCI-D-PRO-PR NT-NCI-D-PRO-MC NT-NCI-D-PRO-AP NT-NCI-D-PRO-AM NT-NCI-D-PRO-FP NT-NCI-D-PRO-FM NCP (NCI-PRO) NT-NCP-NCI-PRO-PR NT-NCP-NCI-PRO-MC NT-NCP-NCI-PRO-AP NT-NCP-NCI-PRO-AM NT-NCP-NCI-PRO-FP NT-NCP-NCI-PRO-FM NCP-C (NCIC-PRO) NT-NCP-NCIC-PO-PR NT-NCP-NCIC-PO-MC NT-NCP-NCIC-PO-FP NT-NCP-NCIC-PO-FM		
---	--	--

表 58.0 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **1 年サブスクリプション**

ULT : NCI NT-NCI-ULT-PR NT-NCI-ULT-MC NT-NCI-ULT-AP NT-NCI-ULT-AM NT-NCI-ULT-FP NT-NCI-ULT-FM NCI-C NT-NCIC-ULT-PR NT-NCIC-ULT-MC NT-NCIC-ULT-FP NT-NCIC-ULT-FM NCI-D NT-NCI-D-ULT-PR NT-NCI-D-ULT-MC NT-NCI-D-ULT-AP NT-NCI-D-ULT-AM NT-NCI-D-ULT-FP NT-NCI-D-ULT-FM NCP (NCI-ULT) NT-NCP-NCI-ULT-PR NT-NCP-NCI-ULT-MC NT-NCP-NCI-ULT-AP NT-NCP-NCI-ULT-AM NT-NCP-NCI-ULT-FP NT-NCP-NCI-ULT-FM NCP-C (NCIC-ULT) NT-NCP-NCIC-UT-PR NT-NCP-NCIC-UT-MC NT-NCP-NCIC-UT-FP NT-NCP-NCIC-UT-FM		
---	--	--



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 58.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **3 年サブスクリプション**

ソフトウェア PID	必須の Professional Services PID	
	NCI 設計ワークショップ (サービスを 1 つ選択)	NCI クラスターの展開または拡張 (サービスのペアを選択)
STR : NCI NT-NCI-STR-PR NT-NCI-STR-MC NT-NCI-STR-AP NT-NCI-STR-AM NT-NCI-STR-FP NT-NCI-STR-FM NCI-C NT-NCIC-STR-PR NT-NCIC-STR-MC NT-NCIC-STR-FP NT-NCIC-STR-FM NCI-D NT-NCI-D-STR-PR NT-NCI-D-STR-MC NT-NCI-D-STR-AP NT-NCI-D-STR-AM NT-NCI-D-STR-FP NT-NCI-D-STR-FM	STR : NT-W-DS-STR NT-W-DS-STR-SD PRO : NT-W-DS-PRO NT-W-DS-PRO-SD ULT : NT-W-DS-ULT-SD	STR : NT-S-DP-STR-AVB および NT-S-DP-STR-AVV または NT-S-DP-STR-EXB および NT-S-DP-STR-EXV PRO : NT-S-DP-PRO-AV-SB および NT-S-DP-PRO-AV-SV または NT-S-DP-PRO-EX-SB および NT-S-DP-PRO-EX-SV または NT-S-DP-PRO-AV-PB および NT-S-DP-PRO-AV-PV または NT-S-DP-PRO-EX-PB および NT-S-DP-PRO-EX-PV ULT : NT-S-DP-ULT-AV-SB および NT-S-DP-ULT-AV-SV または NT-S-DP-ULT-EX-SB および NT-S-DP-ULT-EX-SV または NT-S-DP-ULT-AV-PB および NT-S-DP-ULT-AV-PV または NT-S-DP-ULT-EX-PB および NT-S-DP-ULT-EX-PV または NT-S-DP-ULT-AV-UB および NT-S-DP-ULT-AV-UV または NT-S-DP-ULT-EX-UB および NT-S-DP-ULT-EX-UV

表 58.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、
NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **3 年サブスクリプション**

PRO : NCI NT-NCI-PRO-PR NT-NCI-PRO-MC NT-NCI-PRO-AP NT-NCI-PRO-AM NT-NCI-PRO-FP NT-NCI-PRO-FM NCI-C NT-NCIC-PRO-PR NT-NCIC-PRO-MC NT-NCIC-PRO-FP NT-NCIC-PRO-FM NCI-D NT-NCI-D-PRO-PR NT-NCI-D-PRO-MC NT-NCI-D-PRO-AP NT-NCI-D-PRO-AM NT-NCI-D-PRO-FP NT-NCI-D-PRO-FM NCP (NCI-PRO) NT-NCP-NCI-PRO-PR NT-NCP-NCI-PRO-MC NT-NCP-NCI-PRO-AP NT-NCP-NCI-PRO-AM NT-NCP-NCI-PRO-FP NT-NCP-NCI-PRO-FM NCP-C (NCIC-PRO) NT-NCP-NCIC-PO-PR NT-NCP-NCIC-PO-MC NT-NCP-NCIC-PO-FP NT-NCP-NCIC-PO-FM		
---	--	--

表 58.1 Nutanix Software NCI、NCI-D、EUC、NCP (NCI-PRO)、NCP (NCI-ULT) NCP-C (NCIC-PRO)、NCP-C (NCIC-ULT) プロフェッショナル サービス PID マッピング付き **3 年サブスクリプション**

ULT : NCI NT-NCI-ULT-PR NT-NCI-ULT-MC NT-NCI-ULT-AP NT-NCI-ULT-AM NT-NCI-ULT-FP NT-NCI-ULT-FM NCI-C NT-NCIC-ULT-PR NT-NCIC-ULT-MC NT-NCIC-ULT-FP NT-NCIC-ULT-FM NCI-D NT-NCI-D-ULT-PR NT-NCI-D-ULT-MC NT-NCI-D-ULT-AP NT-NCI-D-ULT-AM NT-NCI-D-ULT-FP NT-NCI-D-ULT-FM NCP (NCI-ULT) NT-NCP-NCI-ULT-PR NT-NCP-NCI-ULT-MC NT-NCP-NCI-ULT-AP NT-NCP-NCI-ULT-AM NT-NCP-NCI-ULT-FP NT-NCP-NCI-ULT-FM NCP-C (NCIC-ULT) NT-NCP-NCIC-UT-PR NT-NCP-NCIC-UT-MC NT-NCP-NCIC-UT-FP NT-NCP-NCIC-UT-FM		
---	--	--



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 59 Nutanix Software NCM STR **1 年および 3 年以上のサブスクリプション** (Professional Services PID マッピング付き)

ソフトウェア PID	推奨される Professional Services PID	
	NCM インテリジェント運用設計 (サービスを 1 つ選択)	NCM のインテリジェントな運用の展開 (サービスを 1 つ選択)
STR : NCM NT-NCM-STR-PR NT-NCM-STR-MC NT-NCM-STR-AP NT-NCM-STR-AM NT-NCM-STR-FP NT-NCM-STR-FM	STR : NT-W-OD-STR-SD PRO : NT-W-OD-PRO-SD ULT : NT-W-OD-ULT-SD	STR : NT-S-OP-STR PRO : NT-S-OP-PRO ULT : NT-S-OP-ULT



注：サブスクライブしているソフトウェアに一致する / より高いレベルのサービスオプションを選択することをお勧めします。例：ULT (Ultimate) ソフトウェアを選択した場合は、以下の列から ULT サービスを選択することをお勧めします。ただし、サービスの下位バージョンを選択することはできません。

表 60 Nutanix Software NCM PRO、NCM ULT、NCP (NCM-PRO)、NCP (NCM-ULT) Professional Services 付きの
1 年および 3 年以上のサブスクリプション

ソフトウェア PID	必須の Professional Services PID	
	NCM インテリジェント運用設計 (サービスを 1 つ選択)	NCM のインテリジェントな運用の展開 (サービスを 1 つ選択)
PRO : NCM NT-NCM-PRO-PR NT-NCM-PRO-MC NT-NCM-PRO-AP NT-NCM-PRO-AM NT-NCM-PRO-FP NT-NCM-PRO-FM NCP (NCM-PRO) NT-NCP-NCM-PRO-PR NT-NCP-NCM-PRO-MC NT-NCP-NCM-PRO-AP NT-NCP-NCM-PRO-AM NT-NCP-NCM-PRO-FP NT-NCP-NCM-PRO-FM ULT : NCM NT-NCM-ULT-PR NT-NCM-ULT-MC NT-NCM-ULT-AP NT-NCM-ULT-AM NT-NCM-ULT-FP NT-NCM-ULT-FM NCP (NCM-ULT) NT-NCP-NCM-ULT-PR NT-NCP-NCM-ULT-MC NT-NCP-NCM-ULT-AP NT-NCP-NCM-ULT-AM NT-NCP-NCM-ULT-FP NT-NCP-NCM-ULT-FM	STR : NT-W-OD-STR-SD PRO : NT-W-OD-PRO-SD ULT : NT-W-OD-ULT-SD	STR: NT-S-OP-STR PRO : NT-S-OP-PRO ULT : NT-S-OP-ULT

■

米国本社

Cisco Systems, Inc.
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社

Cisco Systems (USA), Pte. Ltd.
シンガポール

ヨーロッパ本社

Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

2023 年 11 月発行

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。1175152207 10/23

