


Cisco Spark Board クイック リファレンス ガイド


Spark Board で画面をワイヤレスで共有する

1




お使いのコンピュータ (PC または MAC) で Cisco Spark を開始します。ペアリングが自動的に開始されます。

2

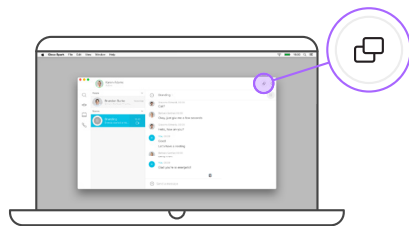


右上の [共有 (Share)] アイコンをクリックします。

3

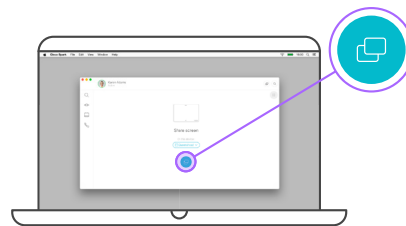

コンピュータ上で [共有 (Share)] をクリックすると、画面が共有されます。

4

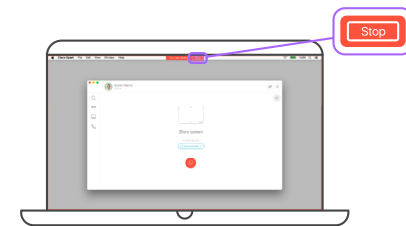

共有を停止するには、[停止 (Stop)] をクリックします。


ホワイトボードとして Spark Board を使用する

1




Spark Board で [ホワイトボード (Whiteboard)] をタップします。

2




これでホワイトボードの使用準備が完了しました。ペンまたは指を使って描画することができます。対応するドットをタップして色や消しゴムを選択します。

3




[新しいホワイトボード (New whiteboard)] をタップして、空白のボードで開始します。現在のホワイトボードは失われません。すべてのホワイトボードを表示するには、[すべてのホワイトボード (All whiteboards)] をタップします。使用するホワイトボードをタップします。

ホワイトボードを削除する



システムがスタンバイ状態になると、ホワイトボードが削除されます。ただし、特定の理由でホワイトボードを手動で削除したいと思われるかもしれません。その場合は、[すべて削除 (Delete all)] をタップするか、[選択 (Select)] をタップしてホワイトボードを選択的に削除できるようにします。

コンテンツを取得する

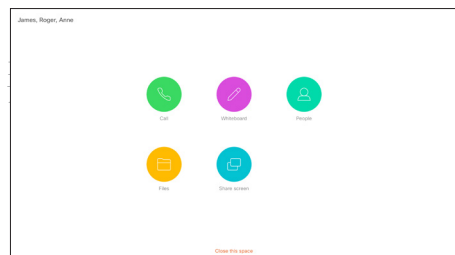

ホワイトボードを保存する

Spark Board にスペースがある場合は、すべてのホワイトボードが自動的に保存されます。


最初にスペースを開かずに Spark Board を使用している場合は、[Spark に保存 (Save to Spark)] をタップして、ホワイトボードが失われないようにしてください。

ホワイトボードを保存するスペースを作成するよう求められます。

自動ペアリングに失敗した場合

一部の Windows コンピュータでは、自動ペアリングに失敗します。この障害は通常、超音波を処理することができないコンピュータで発生します。該当する場合は、手動でペアリングする必要があります。

<https://support.ciscospark.com> にアクセスして「手動ペアリング」を検索し、操作内容を参照してください。

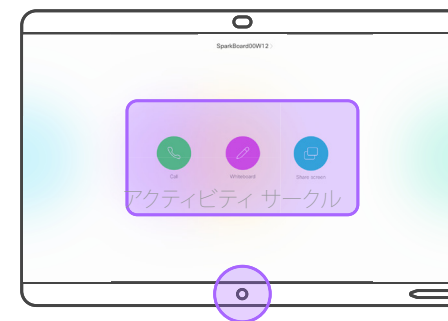

[ホーム (Home)] ボタン


Cisco Spark Board


Spark Board を使用して、画面の共有、ホワイトボード作成、ビデオ通話を行うことができます。ホーム画面でいずれかのアクティビティ サークル ([ホワイトボード (Whiteboard)]、[発信 (Call)]、[共有 (Share)]) を押して、開始します。


新しいアクティビティを開始するために、いつでも [ホーム (Home)] ボタンを押して、ホーム画面に戻ることができます。


Cisco Spark Board クイック リファレンス ガイド


スペースを開いてコンテンツにアクセスする

- 

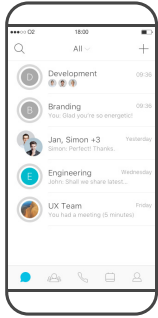お使いの電話、タブレット、コンピュータ (PC または MAC) で Cisco Spark を開始します。
ペアリングが自動的に開始されます。
- 

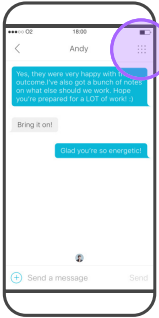Cisco Spark アプリで、開くスペースを選択します。
- 

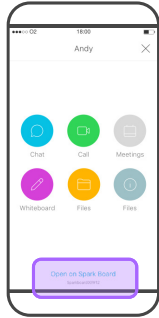右上のアイコンをクリックします。
- 

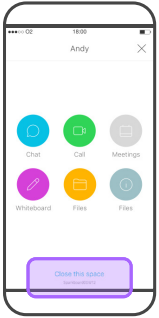Spark Board でそのスペースを開くには、[Spark Board で開く (Open on Spark Board)] をクリックします。
- スペースが Spark Board で開かれました。
ホワイトボードをスペースに保存することに加え、以前に保存したホワイトボード、画像、ファイルを取得することができます。
- 

セッションを終了するには、アプリでこのスペースを閉じる (Close this Space) をクリックします。

Cisco Spark アプリをリモート コントロールとして使用して発信する

- 

お使いの電話、タブレット、コンピュータ (PC または MAC) で Cisco Spark を開始します。
ペアリングが自動的に開始されます。
- 


Cisco Spark アプリで、呼び出すスペースまたは人物を選択します。
- 



右上のアイコンをクリックします。
- 

[発信 (Call)] をクリックします。
- 

携帯電話をリモートコントロールとして使用することができます。

Cisco Spark を使用して発信する

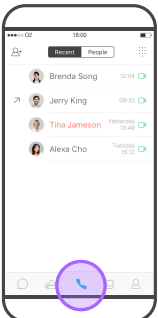- 

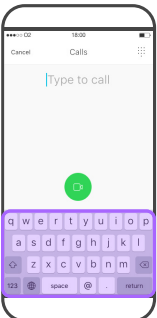Cisco Spark アプリで [電話 (Phone)] アイコンをクリックします。
- 

左記のようにクリックして、テンキーと英数字キーボード間を切り替えます。
通常通り発信します。

Cisco Spark スペースとは

Cisco Spark のコアはスペースです。スペースは、Spark Board で開くことのできる仮想会議の場所です。スペースに参加するには、自分がそのスペースに追加されているか、自分でスペースを作成する必要があります。
スペースは多数の人のグループで構成することも、2人のメンバーだけの一对一のスペースとすることもできます。
スペースは、通信およびコンテンツの共有に使用されます。
スペースが Spark Board で開いている場合、作成されたすべてのホワイトボードはいつでも使用できるようにそのスペースに自動的に保存されます。さらに、以前にそのスペースに保存されたすべてのコンテンツも取得できます。

開始するには、www.ciscospark.com から Cisco Spark アプリをダウンロードします。

発信できる相手

発信には、デバイスをリモートコントロールとして使用して呼び出す方法 (上) と、Cisco Spark アプリで直接呼び出す方法 (左端) の2つがあります。

他の登録済みの Spark メンバーについては、メンバーの電子メールアドレスを入力するか、Spark 上で検索して呼び出すことができます。

検索する場合は、自分が所属している組織内のメンバーと、通話したことがあるその他の社外メンバーだけが検索できないことに注意してください。

ただし、ビデオ (SIP URI) アドレスを使用して、会議、人またはグループに発信することもできます (該当する場合)。